



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**



**GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA**



**CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**

KLASA:350-01/20-01/135

URBROJ:2163-7-01-01-01-0019-22-70

Pula, 14. srpnja 2022.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju II.

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo Mare“
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo Mare“, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20. 4/21, 5/21), Gradonačelnik Grada Pule dana 14. srpanj 2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo Mare“.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Černjul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Ingrid Bulian, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Barbara Belić Raunić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.**



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

Na osnovu članaka 109., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 39. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 – pročišćeni tekst, 4/2021 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2022. godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „LUNGO MARE“

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom donose II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“ („Službene novine“ Grada Pule br. 12/12, 11/15 i 1/16-pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Izrađivač Izmjena i dopuna Plana je „Urbanistica“ d.o.o. iz Zagreba, Gajeve 2a.

Članak 2.

Elaborat Izmjena i dopuna Plana iz svibnja 2022. sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te priloga.

Tekstualni dio Izmjena i dopuna Plana sadrži:

I - Tekstualni dio

- ODREDBE ZA PROVEDBU – IZMJENE I DOPUNE

Grafički dio Izmjena i dopuna Plana sadrži:

II - Grafički dio

BR. GRAF. PRIKAZA	NAZIV LISTA	MJERILO
1.	Korištenje i namjena površina	M 1:1000
2.1.	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet	M 1:1000
2.2.	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacije	M 1:1000
2.3.1.	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergetika	M 1:1000
2.3.2.	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergetika – niski napon	M 1:1000



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

2.3.3.	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergetika – javna rasvjeta	M 1:1000
2.4.	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba	M 1:1000
2.5.	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Odvodnja otpadnih voda	M 1:1000
2.6.	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Plinoopskrba	M 1:1000
3.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prirode	M 1:1000
4.	Način i uvjeti gradnje	M 1:1000

III - Prilozi

Obrazloženje Izmjena i dopuna Plana.

Sadržajem Elaborata Izmjena i dopuna Plana navedenim u ovom članku odgovarajuće se zamjenjuju dijelovi Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“ („Službene novine“ Grada Pule br. 12/12, 11/15 i 1/16-pročišćeni tekst) te se mijenja Odluka o donošenju.

II. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU PLANA

Članak 3.

U članku 3. u stavku 1. iza teksta „05/14“ briše se riječ „i“ i dodaje se zarez, iza teksta „8/17-pročišćeni tekst“ dodaje se zarez i tekst koji glasi „20/18, 1/19-pročišćeni tekst, 11/19, 13/19-pročišćeni tekst“, a iza teksta „19/14-pročišćeni tekst“ dodaje se zarez i tekst koji glasi „7/15, 9/15-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 2/19-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21 i 6/21-pročišćeni tekst“.

Članak 4.

U članku 4. u stavku (1) iza teksta „NN br. 153/13“ dodaje se zarez i tekst koji glasi „65/17, 114/18, 39/19 i 98/19“.

U stavku (2) istog članka tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana“.

Članak 5.

U članku 5. u stavku (2) iza teksta „NN br. 153/13“ dodaje se zarez i tekst „65/17, 114/18, 39/19 i 98/19“.

Članak 6.

U članku 6. u stavku (1) tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana“.

Članak 7.

U članku 7. u stavku (5) tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana na temelju ukupnih odredbi ovog Plana“.

U stavku (6) istog članka tekstovi „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuju se tekstovima „za provedbu prostornog plana“.

Iza stavka (6) dodaje se novi stavak (7) koji glasi:

„(7) Iznimno od Odredbi stavka 4. ovog članka, za gradnju građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta nogometnog igrališta i rekonstrukciju postojećeg ili gradnju novog nogometnog igrališta utvrđena je jedinstvena građevna čestica prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje. Navedena građevna čestica osim površine sportske namjene (R_{12}) obuhvaća i dio namjene zaštitne zelene površine (Z) uz uvjet da se otvoreno sportsko igralište smjesti unutar površine zone $7A_N$, a građevina visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta smjesti unutar površine za gradnju građevine visokogradnje $7A_V$, prikazanih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.“.

Članak 8.

U članku 9. u stavku (1) riječ „te“ i zarez ispred nje brišu se te se dodaje tekst „osim potpuno ukopane garaže ili potpuno ukopane podzemne etaže namijenjene isključivo za rješavanje mirujućeg prometa građevine,“ a iza teksta „maksimalne površine izgrađenosti,“ dodaje se tekst „kao i površina sportskih igrališta“.

Članak 9.

U članku 10. u stavku (2) ispred riječi „balkona“ dodaje se tekst „potpuno otvorenih konzolnih“, iza riječi „balkona“ dodaje se tekst „i ulaznih nadstrešnica površine do $6m^2$ “, a tekst „slijedećih pomoćnih građevina: drvarnica, garaža, spremišta, konoba i ljetnih kuhinja“ zamjenjuje se tekстом „pomoćne građevine - nadstrešnice sa minimalno jednom zatvorenom stranom“.

U stavku (4) istog članka tekst „potpuno ukopana“ zamjenjuje se tekстом „podzemna“, a iza teksta „terase u prizemlju“ dodaje se tekst „i ako se iznad krova podzemne garaže nalazi sloj prirodnog materijala (sitni šljunak, zemlja i sl.) minimalne debljine 10 cm“.

U stavku (5) istog članka tekst „a koje“ i zarez ispred njega zamjenjuju se tekстом „i koja“, a iza teksta „građivog dijela građevne čestice“ dodaje se tekst „te pomoćne građevine - ukopani bazeni do $100 m^2$ “.

U stavku (6) istog članka riječ „balkona“ briše se, a iza riječi „erti“ i zareza dodaju se tekst „streha krovova, požarnih stubišta“ i zarez.

Članak 10.

U članku 11. u stavku (2) se iza teksta u zagradi briše točka, dodaje zarez i tekst koji glasi:

„a kod ravnog krova do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata odnosno do vrha krovne atike. U najvišu visinu građevine neće se uračunati krovna atika kojoj visina ne prelazi 70 cm mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije do vrha krovne atike. U najvišu visinu građevine ne uračunava se visina dimnjaka, strojarnica liftova i drugih tehničkih elemenata i istaka potrebnih za siguran izlaz na neprohodni ravni krov te za funkcioniranje i održavanje zgrade.“

Najviša visina građevine, ovisno o namjeni, utvrđena je lokacijskim uvjetima gradnje u poglavlju 2.-4. ovih Odredbi za provedbu.

Na građevnim česticama koje se nalaze na terenu u padu od 10° i više, pod konačno zaravnatim terenom smatra se teren čija širina uz građevinu iznosi minimalno 1,0 m, a ukoliko se za tu širinu terena izvodi potporni zid, njegova visina može iznositi maksimalno 1,0 m, te se preporuča kaskadno uređenje preostalog dijela građevne čestice.“.

U stavku (3) se iza riječi „dok“ briše riječ „je“, a tekst „jednaka najvišoj visini građevine“ zamjenjuje se tekstom „ne može biti viša od najviše visine građevine utvrđene lokacijskim uvjetima gradnje u poglavlju 2.-4. ovih Odredbi za provedbu“.

Članak 11.

U članku 12. se u stavku (2) iza teksta „vanjskim stepenicama“ dodaju zarez i tekst „pješačkom stazom ili“.

U stavku (3) istog članka se riječ „provođenje“ zamjenjuje riječju „provedbu“, iza teksta „spremišta i sl.“ i zgrade briše se zarez, tekst „s nadozidima na koje se nadovezuje krovna konstrukcija“ zamjenjuje se tekstom „ili ukoliko je visina nadozida potkrovlja veća od 30cm neovisno da li se unutar potkrovlja nalaze korisne prostorije“, iza teksta „izbacivanje zraka“, zgrade i zareza dodaje se riječ „dimnjaci“, te se na kraju rečenice iza teksta „nadzemnom etažom“ dodaje tekst „i ne računavaju se u najvišu visinu“.

U stavku (4) istog članka se riječ „provođenje“ na početku i na kraju rečenice zamjenjuje riječju „provedbu“.

U stavku (5) istog članka se riječ „provođenje“ zamjenjuje riječju „provedbu“.

Članak 12.

U članku 14. u stavku (2) se iza teksta „osnovne građevine“ dodaje tekst koji glasi:
„te otvorena sportska i rekreacijska igrališta. Iznimno, izvan gradivog dijela građevne čestice može se nalaziti potpuno ukopana etaža namijenjena rješavanju prometa u mirovanju koja može odstupiti od uvjeta za primijenjenu tipologiju gradnje i nalaziti se na granici građevne čestice uz primjenu svih uvjeta iz posebnih propisa“.

U stavku (4) istog članka, iza teksta „pročelja građevine“ i zareza dodaju se tekst „požarna stubišta te reklamni panoi visine do 12 m“ i zarez.

U stavku (5) istog članka briše se tekst „kod gradnje prema regulacijskom pravcu prema javnoj prometnoj površini, izvan gradivog dijela građevne čestice (i izvan građevnog pravca) mogu se pored prethodnog, izvoditi i balkoni, loggie i sl. elementi, ali na visini većoj od 4,5m od najviše nivelete dijela prometnice uz građevnu česticu i pod uvjetom da ne ulaze u slobodni profil prometnice. Pored navedenog“ i zarez.

U stavku (6) istog članka, iza teksta „staklene opeke“ dodaje se zarez i tekst „koji se mogu izvoditi iznimno, uz ovjerenu pisanu suglasnost vlasnika susjedne građevne čestice“.

Iza stavka (7) dodaje se novi stavak (8) koji glasi:

„(8) Iznimno od Odredbi stavka 7. ovog članka, gradivi dio jedinstvene građevne čestice iz stavka 7. članka 7. namijenjen za gradnju građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta odgovara utvrđenoj zoni 7A_V dok gradivi dio navedene građevne čestice namijenjen za rekonstrukciju postojećeg odnosno gradnju novog nogometnog igrališta odgovara utvrđenoj zoni 7A_N, prikazanih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.“.

Članak 13.

U članku 15. u stavku (2) se iza teksta „NN 153/13“ unutar zagrada dodaje zarez i tekst „20/17, 39/19 i 125/19“.

Članak 14.

U članku 16. u stavku (1) riječ „provođenje“ zamjenjuje se riječju „provedbu“, iza riječi „položaj“ dodaje se riječ „osnovne“, a iza riječi „planiranih građevina visokogradnje“ dodaju se zarez i tekst „nastojeći pri tome pratiti slijed okolne izgradnje“.



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

U stavku (2) istog članka se iza riječi „Položaj“ dodaje riječ „obveznih“.

U stavku (4) istog članka tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana“.

Iza stavka (6) dodaju se novi stavci (7) i (8) koji glase:

„(7) Iznimno, obvezni građevni pravac za gradnju građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta i rekonstrukciju postojećeg odnosno gradnju novog nogometnog igrališta, koji će se graditi na jedinstvenoj građevnoj čestici, nije prikazan, te je moguće utvrditi više građevnih pravaca. Zbog prostornih specifičnosti, položaji ovih građevnih pravaca mogu se odrediti na način da njihova udaljenost od regulacijskog pravca može biti i manja od 3 metra te se također utvrđuje i mogućnost preklapanja građevnog i regulacijskog pravca.“

(8) Mogućnosti utvrđene u prethodnom stavku ovoga članka mogu se primijeniti i u slučaju rekonstrukcije ostalih sportskih igrališta planiranih unutar zona oznake 7B i 7C prikazanih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.“

Članak 15.

U članku 17. u prvoj alineji stavka (1), oznaka „R1-1“ zamjenjuje se oznakom „R1₁“, a u trećoj alineji se iza oznake (T1) dodaje tekst „i sportsko rekreacijske namjene – sport (R1₂)“.

Članak 16.

U članku 19. u stavku (4) se riječ „odredbi“ zamjenjuje riječju „Odredbi“, a riječ „provođenje“ zamjenjuje se riječju „provedbu“.

U stavku (5) istog članka se tekst „Na građevnim česticama namijenjenim“ zamjenjuje riječju „Pri“.

U stavku (6) istog članka tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana“.

Članak 17.

U članku 20. u stavku (1) tekst „služe redovnoj uporabi“ zamjenjuje se tekстом „su u funkciji“, a iza teksta „konstruktivno povezana nadstrešnica“ dodaje se zarez i tekst „tlocrtne površine do 20 m²“.

U stavku (2) istog članka, iza teksta „gradnja pomoćnih građevina“ dodaje se tekst „navedenih u prethodnom stavku ovog članka“, brišu se riječi „iz ovog stavka“, iza teksta „u maks. površinu izgrađenosti“ i zareza dodaje se tekst „s izuzetkom nadstrešnica sa minimalno jednom zatvorenom stranom“, a tekst „a mogu se smjestiti i izvan gradivog dijela građevne čestice, osim pomoćnih građevina iz stavka (4) članka 18 ovih Odredbi za provođenje“ briše se.

Iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

„(3) Pomoćne građevine koje je Planom dozvoljeno graditi moguće je smjestiti i izvan gradivog dijela građevne čestice, osim nadstrešnica sa minimalno jednom zatvorenom stranom i pomoćnih građevina iz stavka 4. članka 18. ovih Odredbi za provedbu koje se moraju smjestiti unutar gradivog dijela građevne čestice kao sastavni dio građevine osnovne namjene. Izvan gradivog dijela građevne čestice, ali na udaljenosti minimalno 1 m od granice građevne čestice, mogu se graditi pomoćne građevine – ukopani bazeni površine do 100 m².“

U dosadašnjem stavku (3), koji postaje stavak (4), iza riječi „Pomoćne građevine“ dodaje se tekst „koje sukladno odredbama“, riječ „prethodnog“ briše se, iza riječi „stavka“ dodaje se broj „2.“ te se briše riječ „koje“.

Članak 18.

U članku 21. u stavku (1) iza riječi „manjih montažnih“ dodaje se riječ „prenosivih“, riječ „tipiziranih“ briše se, tekst „79/14, 41/15 i 75/15“ zamjenjuje se tekstom „112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20“, iza zgrade dodaje se riječ „te“, a riječi „posebnoj Odluci“ zamjenjuju se riječima „odgovarajućem aktu“.

Članak 19.

U članku 22. u stavku (1), u 4. alineji se iza pod-alineje 1. dodaje nova pod-alineja 2. koja glasi:

„- sport - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji (R₁₂)“.

U slijedećim pod-alinejama iste alineje riječ „sportski“ zamjenjuje se riječima „sportsko-servisni“, oznaka „R₁₋₁“ zamjenjuje se oznakom „R₁“, oznaka „R₂₋₁“ zamjenjuje se oznakom „R₂₁“, oznaka „R₂₋₂“ zamjenjuje se oznakom „R₂₂“, a oznaka „R₂₋₃“ zamjenjuje se oznakom „R₂₃“.

Alineja 10. stavka (1) istog članka briše se, te se dodaje nova 10. alineja koja glasi:
„- pješačko-kolne površine“.

Članak 20.

U članku 24. u stavku (4) u 5. alineji se iza teksta „ugostiteljske djelatnosti“ dodaje tekst „bez pružanja usluge smještaja“.

Članak 21.

U članku 26. u stavku (1) tekst „88/07, 58/08 i 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14“ zamjenjuje se tekstom „56/16 i 120/19“.

Članak 22.

U članku 29. u stavku (1) u 2. alineji riječ „sportski“ zamjenjuje se riječima „sportsko-servisni“ i oznaka „R₁₋₁“ zamjenjuje se oznakom „R₁“, a iza 2. alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

„- sport - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji (R₁₂)“.

U slijedećim alinejama stavka 1. oznaka „R₂₋₁“ zamjenjuje se oznakom „R₂₁“, oznaka „R₂₋₂“ zamjenjuje se oznakom „R₂₂“, a oznaka „R₂₋₃“ zamjenjuje se oznakom „R₂₃“.

Iza stavka (2) istog članka dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

„(3) Prateće sportsko-servisne sadržaje moguće je planirati unutar površina (R₁) i (R₁₂). U građevinama visokogradnje čija je gradnja planirana unutar navedenih površina mogu se, pored osnovne djelatnosti sporta i rekreacije, do najviše 49% ukupne površine građevine realizirati i trgovačke djelatnosti (trgovina na malo koja je srodna osnovnoj sportskoj namjeni), ugostiteljsko-turističke djelatnosti (restorani, barovi osim noćnih klubova i diskoteka), uslužne djelatnosti (iznajmljivanje strojeva i opreme i ostale uslužne djelatnosti koje su vezane uz sport i rekreaciju), zdravstvene djelatnosti (medicinska praksa koja je vezana uz sportsku medicinu) i obrazovne djelatnosti.“.

Članak 23.

U članku 30. u stavku 1. iza riječi „zonski se“ dodaje se tekst „u skladu s kartografskim prikazom 4. način i uvjeti gradnje“, tekst „u tri“ zamjenjuje se tekstom „na dvije“ te se briše prva alineja.

Članak 24.

Iza članka 30. dodaje novi naslov „**Sport - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji (R1₂)**“ i novi članak 30.a. koji glasi:

„Članak 30.a.“

(1) Površina sportsko rekreacijske namjene - sport (R1₂) prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, zonski u skladu s kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje, predstavlja cjelinu na sjevernom djelu (oznaka 7A).

(2) Navedena cjelina sastoji se od:

- zone 7A_N unutar koje se planira izgradnja novog ili rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta uz mogućnost postavljanja manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina,
- zone 7A_Z unutar koje se planira uređenje zelenih površina. Unutar navedene zone moguće je postavljanje manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina,
- zone 7A_V unutar koje se planira izgradnja građevine visokogradnje - pratećeg sportsko – servisnog objekta, u skladu s lokacijskim uvjetima utvrđenim u članku 66. ovih Odredbi. Unutar navedenog objekta mogu se planirati sljedeći sadržaji: teretana, svlačionice, sudačke svlačionice, klupske prostorije, ambulanta te srodni uslužni, trgovačko-ugostiteljski i slični sadržaji. Do izgradnje navedenog objekta, na dijelu površine oznake 7A_V dozvoljena je gradnja pratećih sadržaja nogometnog igrališta (svlačionice, sanitarni čvorovi i dr.) koji se mogu realizirati i unutar građevina montažno-demontažnog karaktera, pojedinačne površine maksimalno 50 m², najviše visine 4 m s maksimalno jednom nadzemnom etažom,
- zone 7A_P unutar koje se planira parterno uređenje.“

Članak 25.

U naslovu ispred članka 31. riječ „**sportski**“ zamjenjuje se riječima „**sportsko - servisni**“, a oznaka „**R1-1**“ zamjenjuje se oznakom „**R1₁**“.

U članku 31. u stavku (1) riječ „sportskih“ zamjenjuje se riječima „sportsko-servisnih“, oznaka „R1-1“ zamjenjuje se oznakom „R1₁“, a iza teksta „Korištenje i namjena površina,“ dodaje se tekst „zonski u skladu s kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje predstavlja cjelinu (oznaka 3) i“.

Članak 26.

U naslovu ispred članka 32. oznaka „**R2-1**“ zamjenjuje se oznakom „**R2₁**“.

U članku 32. u stavku (1) oznaka „R2-1“ zamjenjuje se oznakom „R2₁“, a iza zgrade dodaje se tekst „prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina,“ te se briše tekst „(oznaka 7)“. Na kraju stavka dodaje se tekst koji glasi: „Površina uređene plaže (R2₁), u skladu s kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje, predstavlja dio zone oznake 7.“.

U stavcima (2), (3), (4) i (5) istog članka riječ „zone“ zamjenjuje se riječju „namjene“.

Članak 27.

U naslovu ispred članka 33. oznaka „**R2-2**“ zamjenjuje se oznakom „**R2₂**“.

U članku 33. u stavku (1) oznake „R2-2“ unutar zgrade zamjenjuju se oznakama „R2₂“, a iza prve zgrade dodaje se tekst „prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina,“ te se briše tekst „(oznaka 7)“. Iza teksta „pod



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

jednakim uvjetima“ i točke dodaje se tekst „Površina prirodne plaže (R₂), u skladu s kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje, predstavlja dio zone oznake 7.“ te se riječ „provođenje“ zamjenjuje riječju „provedbu“.

Članak 28.

U naslovu ispred članka 34. oznaka „**R2-3**“ zamjenjuje se oznakom „**R₂**“, a iza zagrade briše se zarez.

U članku 34. u stavku (1) oznaka „R2-3“ zamjenjuje se oznakom „R₂“.

Članak 29.

U članku 35. u stavku (2) iza teksta „autohtonim zelenilom“ i točke dodaje se tekst „Zaštitne zelene površine poželjno je uređivati u kontekstu nadogradnje funkcije namjene uz koju se iste nalaze.“.

U stavku (4) istog članka tekst „79/14, 41/15 i 75/15“ zamjenjuje se tekстом „112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20“, a tekst „posebnoj odluci“ zamjenjuju se tekстом „odgovarajućem aktu“.

Članak 30.

U članku 36. u stavku (2) ispred riječi „šume“ dodaje se tekst „urbane park“ i povlaka, naziv „Lungomare“ mijenja se u „Lungo mare“, a iza teksta „19/14-pročišćeni tekst“ dodaje se zarez i tekst „7/15, 9/15-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 2/19-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21 i 6/21-pročišćeni tekst“.

U stavku (3) istog članka u 1. alineji ispred riječi „park – šuma“ dodaje se riječ „urbana“.

Članak 31.

U članku 39. u stavku (1) tekst „posebnoj odluci“ zamjenjuje se tekстом „odgovarajućem aktu“.

Članak 32.

U članku 40. u stavku (1) tekst „posebnom odlukom nadležnog tijela“ zamjenjuje se tekстом „odgovarajućim aktom“, a tekst „79/14, 41/15 i 75/15“ zamjenjuje se tekстом „112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20“.

Članak 33.

U članku 42. u stavku (1) tekst „posebnoj Odluci“ zamjenjuje se tekстом „odgovarajućem aktu“.

Članak 34.

U članku 45. u stavku (2) riječi „kolno pješačka“, riječi „najvećim dijelom“ i tekst „a samo je u gornjem dijelu dvosmjerna do kružnog okretišta“ te zarez ispred njega brišu se.

Članak 35.

Članak 46. i naslov „**JAVNA PARKIRALIŠTA (P)**“ brišu se.

Članak 36.

U članku 47. u stavku (4) riječi „posebnim propisom“ zamjenjuju se riječima „posebnom propisu“.

U stavku (5) istog članka tekst „kojim se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana“.

Iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

„(6) Planirane trase pješačkih površina koje su prikazane u grafičkom dijelu Plana dane su načelno s obzirom na mjerilo Plana i predstavljaju obvezu u smislu uspostave veze. Detaljnijom tehničkom dokumentacijom za ishodenje akata za provedbu prostornog plana trasu je, u određenim segmentima, moguće korigirati obzirom na konfiguraciju terena, što se ne smatra izmjenom/neusuglašenosti s ovim Planom.“.

Članak 37.

Iza članka 47. dodaje se novi naslov „**PJEŠAČKO-KOLNE POVRŠINE**“ i novi članak 47.a. koji glasi:

„Članak 47.a.

(1) Unutar površina namjene pješačko-kolne površine, prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, može se odvijati gradnja građevina niskogradnje namijenjenih pješačkom i kolnom prometu.

(2) Razgraničenje pješačko-kolnog prometa unutar namjene pješačko-kolne površine vidljivo je iz grafičkog dijela Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet.

(3) U sjevernom dijelu obuhvata Plana planirane su dvije pješačko-kolne površine koje su, pored primarne namjene koja podrazumijeva pješački promet, namijenjene i cestovnom prometu (servisna, opskrba, interventna i ostala vozila) te se mogu koristiti kao prilaz građevnim česticama.

(4) Pored površina iz prethodnog stavka, unutar profila postojeće obalne prometnice Lungomare, u kojem je predviđeno odvijanje kolnog, biciklističkog i deniveliranog pješačkog prometa, se iznimno, na 4 lokacije omogućava izvedba segmenata pješačko-kolne površine namijenjene zajedničkom odvijanju prometa vozila i pješaka: u zoni uz lokaciju lifta (L) u funkciji povezivanja površina sportsko-rekreacijske namjene - prirodna plaža (R₂) sa sadržajima u neposrednoj okolini i u zonama ispred plažnih objekata (PO) u funkciji povezivanja površina namjene plažni objekt (PO) s površinama sportsko-rekreacijske namjene - uređena plaža (R₂). Ove pješačko-kolne površine trebaju, u odnosu na površinu obalne prometnice Lungomare, biti specifične površinske obrade i primjereno istaknute.“.

Članak 38.

U člancima 51., 52. i 53. riječi „Briše se“ zamjenjuju se riječima „Brisan“.

Članak 39.

U članku 54. u stavku (1), riječ „maksimalnu“ ispred riječi „visinu“ zamjenjuje se riječju „najvišu“.

U tablici u istom članku riječ „Maks.“ ispred riječi „visina“ zamjenjuje se riječju „Najviša“.

Članak 40.

U članku 55. riječ „Briše se“ zamjenjuju se riječju „Brisan“.

Članak 41.

U članku 58. riječ „provođenje“ zamjenjuje se riječju „provedbu“.

Članak 42.

U članku 60. u stavku (1) riječ „maksimalnu“ ispred riječi „visinu“ zamjenjuje se riječju „najvišu“.

U tablici u istom članku riječ „Maks.“ ispred riječi „visina“ zamjenjuje se riječju „Najviša“.

Članak 43.

U članku 63. u stavku (1) riječ „provođenje“ zamjenjuje se s riječju „provedbu“.

Članak 44.

U članku 64., u 1. alineji stavka (1) riječ „sportske“ zamjenjuje se riječima „sportsko rekreacijske“, iza oznake (R1) dodaje se zarez i tekst „(R1₁)“, a iza riječi „i“ dodaje se tekst „(R1₂)“.

U 2. alineji stavka (1) istog članka riječ „na“ briše se.

Članak 45.

U članku 65. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Građevine namijenjene sportu unutar površina sportsko rekreacijske namjene (R1), (R1₁) i (R1₂) odnose se na:

- zonu numeričke oznake 3 - prateće sportsko-servisne sadržaje,
- zonu numeričke oznake 7A - sportsko igralište - otvoreno sportsko nogometno igralište (zona numeričke oznake 7A_N), građevinu visokogradnje - prateći sportsko-servisni objekt (zona numeričke oznake 7A_V), površinu uređenog zelenila (zona numeričke oznake 7A_Z) i površinu parternog uređenja (zona numeričke oznake 7A_P),
- zonu numeričke oznake 7B - sportsko igralište – polivalentno igralište i ostali sadržaji
- zonu numeričke oznake 7C - sportsko igralište – polivalentno igralište“.

Članak 46.

U članku 66. u stavku (1) riječ „maksimalnu“ ispred riječi „visinu“ zamjenjuje se riječju „najvišu“.

Tablica u stavku (1) istog članka mijenja se i glasi:

GRAĐEVINE NAMIJENJENE SPORTU (R1), (R1 ₁) i (R1 ₂)					
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje			Tipologija građevina	Površina izgrađenosti (m ²)	
				min	max
3	prateći sportsko-servisni sadržaji		A	70	250
7A	7A _N	otvoreno sportsko nogometno igralište	uređene parterne površine	200	270

	7A _V	građevina visokogradnje - prateći sportsko-servisni objekt	G			
	7A _Z	površina uređenog zelenila	uređene parterne površine			
	7A _P	površina parternog uređenja	uređene parterne površine		-	-
7B	polivalentno igralište i ostali sadržaji		uređene parterne površine		-	-
7C	polivalentno igralište		uređene parterne površine		-	-
GRAĐEVINE NAMIJENJENE SPORTU (R ₁), (R ₁) i (R ₁)						
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje			Maks. k-ig	Maks. k-is	Najviša visina (m)	Maks. broj nadzemnih etaža
3	prateći sportsko-servisni sadržaji		0,3	0,6	8	2 (P+1)
7A	7A _N	otvoreno sportsko nogometno igralište	0,5	1,0	-	-
	7A _V	građevina visokogradnje - prateći sportsko-servisni objekt			8	2 (P+1)
	7A _Z	površina uređenog zelenila			-	-
	7A _P	površina parternog uređenja	-	-	-	-
7B	polivalentno igralište i ostali sadržaji		-	-	-	-
7C	polivalentno igralište		-	-	-	-

“.

Članak 47.

U članku 67. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Unutar površine zone numeričke oznake 7A prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, može se unutar površine zone 7A_N rekonstruirati postojeće ili graditi otvoreno sportsko nogometno igralište uz mogućnost postavljanja manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina, a unutar površine zone 7A_V graditi građevina visokogradnje – prateći sportsko-servisni objekt. Navedenu građevinu visokogradnje moguće je graditi u skladu s lokacijskim uvjetima definiranim u prethodnom članku. Unutar površine zone 7A_Z moguće je postavljanje manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina i uređenje zelenih površina. Unutar površine zone 7A_P moguće je parterno uređenje površina.“.

Iza stavka (1) dodaju se novi stavci (2) i (3) koji glase:

„(2) Za gradnju otvorenog sportskog nogometnog igrališta i građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta utvrđena je jedinstvena građevna čestica prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje. Navedena građevna čestica osim površine sportske namjene (R₁) obuhvaća i dio namjene zaštitne zelene površine (Z), uz uvjet da se otvoreno sportsko nogometno igralište smjesti unutar površine

zone 7A_N, a građevina visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta smjesti unutar površine za gradnju građevine visokogradnje 7A_V.

(3) Do realizacije planirane namjene (građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta), unutar površine zone 7A_V prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, dozvoljena je gradnja pratećih sadržaja nogometnog igrališta (svlačionice, sanitarni čvorovi i dr.) koji se mogu realizirati i unutar građevina montažno-demontažnog karaktera, pojedinačne površine maksimalno 50 m², najviše visine 4 m s maksimalno jednom nadzemnom etažom.“.

Dosadašnji stavci (2), (3), (4) i (5) članka 67. postaju stavci (4), (5), (6) i (7).

U dosadašnjem stavku (4) koji postaje stavak (6) numerička oznaka „7A“ i zarez iza nje brišu se.

U dosadašnjem stavku (5) koji postaje stavak (7) redni broj „4.“ mijenja se u „6.“.

Iza dosadašnjeg stavka (5) koji postaje stavak (7) dodaje se novi stavak (8) koji glasi:

„(8) U pogledu cjeline nogometnog igrališta i pratećeg sportsko-servisnog objekta omogućava se isključivo ograđivanje zona 7A_N, 7A_V i 7A_Z. S obzirom na planiranu funkciju (otvoreno sportsko nogometno igralište) te radi ispunjenja uvjeta iz djelatnosti sporta, na obodu zone numeričke oznake 7A_N prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, moguće je postavljanje zaštitne mreže sportskog igrališta. Visinska razlika će se premostiti/osigurati odgovarajućom konstrukcijom te postavljanjem sigurnosne ograde. Zonu 7A_P nije moguće ograditi.“.

Članak 48.

U članku 68. u stavku (1) tekst „tipologije uređene parterne površine – sportska igrališta“ i zarez iza njega brišu se.

Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

„(2) Iznimno, rasvjetne stupove namijenjene za otvoreno sportsko nogometno igralište, planirano unutar površine numeričke oznake 7A, moguće je smjestiti i izvan zaštitne mreže / ograde sportskog igrališta.“.

Članak 49.

Članak 69. briše se.

Članak 50.

U članku 71. u stavku (1) riječ „provođenje“ zamjenjuje se riječju „provedbu“.

Članak 51.

U članku 73. u stavku (1) riječ „maksimalnu“ ispred riječi „visinu“ zamjenjuje se riječju „najvišu“.

U tablici u stavku (1) istog članka riječ „Maks.“ ispred riječi „visina“ zamjenjuje se riječju „Najviša“.

Članak 52.

U članku 77. u stavku (1) riječ „provođenje“ zamjenjuje se riječju „provedbu“.

Članak 53.

U članku 79. u stavku (1) riječ „maksimalnu“ ispred riječi „visinu“ zamjenjuje se riječju „najvišu“.



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

U tablici u stavku (1) istog članka riječ „Maks.“ ispred riječi „visina“ zamjenjuje se riječju „Najviša“, a tekst u zagradi „(do vijenca)“ briše se.

Članak 54.

U članku 82. riječ „provođenje“ zamjenjuje se riječju „provedbu“.

Članak 55.

U članku 83. u stavcima (5) i (7) tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekstom „za provedbu prostornog plana“.

Članak 56.

U članku 84. stavak (3) mijenja se i glasi:

„(3) Okosnicu kolnog prometa čini postojeća prometnica Lungomare na koju se pristupa sa sjevera iz ulice Veruda, koja je jednosmjerna prometnica. Rekonstrukcija postojeće prometnice Lungomare podrazumijeva uspostavu tri tipa prometovanja: kolni, biciklistički te pješačko-kolni. Kolni i biciklistički promet planiran je u ukupnoj dužini prometnice dok je pješačko-kolni planiran u dijelu tj. u zonama ispred plažnih objekata i lifta. Rekonstrukcija dijela prometnice Lungomare na dijelu namijenjenom kolnom prometu, treba obuhvatiti uklanjanje tj. preoblikovanje postojećih „ležećih policajaca“ u prihvatljiviji način označavanja usporenja prometa. Rekonstrukcija dijela prometnice Lungomare u dijelu namijenjenom biciklističkom predviđa se sukladno odredbama Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, a u odnosu na prostorne mogućnosti (ograničenja u prostoru). Dijelovi prometnice namijenjeni pješačko-kolnom prometu, trebaju biti specifične površinske obrade, kako bi ukazali na prisustvo pješaka i usporili promet u tom dijelu prometnice.“.

U stavku (5) istog članka riječi „kolno pješačke“ zamjenjuju se riječima „pješačko-kolne“.

U stavku (6) istog članka tekst „kojim se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekstom „za provedbu prostornog plana“.

Članak 57.

U članku 85. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Prilikom projektiranja ostalih prometnica te raskrižja potrebno je pridržavati se slijedećih zakona, propisa, uredbi i normi:

- Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/13, 92/14, 110/19),
- Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN br. 53/02)
- Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 92/19)
- Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN br. 78/13),
- Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi (NN br. 28/16).“.

Članak 58.

U članku 87. u stavku (3) riječi „posebnim propisima“ zamjenjuju se riječima „odgovarajućem aktu“.

Članak 59.

U članku 88. u stavku (1) tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekstem „za provedbu prostornog plana“.

U stavku (2) istog članka riječ „prometnica“ zamjenjuje se riječima „prometnih površina“.

U stavku (5) istog članka tekst „3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ zamjenjuje se tekstem „4. - Način i uvjeti gradnje“.

Članak 60.

U članku 90. stavci (1), (2), (3) i (4) mijenjaju se i glase:

„(1) U funkciji prihvata posjetitelja sportskih, rekreativnih i ostalih sadržaja predviđena su javna parkirna mjesta u profilu duž prometnice Lungomare unutar obuhvata Plana (približno 177 PM) i izvan obuhvata-rubno uz obuhvat Plana (približno 57 PM) te duž prilaza hotelu (približno 36 PM), što ukupno čini približno 270 parkirnih mjesta, vidljivo iz grafičkog dijela Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet.

(2) U sklopu površina predviđenih za uređenje javnih parkirnih mjesta potrebno je, u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), osigurati propisani broj parkirnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

(3) Dimenzije mjesta za parkiranje i prostora za manevriranje putničkih automobila, autobusa i motocikala određuju se u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). Iznimno, posebnim propisom mogu se propisati i stroži normativi od onih navedenih Pravilnikom u kojem slučaju će se primjenjivati normativi iz posebnog propisa. Parkirno mjestu mora imati osiguran neometan pristup odnosno potreban slobodni prostor radi omogućavanja manevra parkiranja. Planom se ne uvjetuje rekonstrukcija postojećih parkirališnih mjesta za osobna vozila koja su izvedena u skladu s odredbama propisa koji je bio na snazi prije Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) ukoliko za to postoje prostorna ograničenja.

(4) Za sve parkirne površine veće od 20 PM potrebno je osigurati 1 obiteljsko parkirno mjesto (OPM) širine 3,5 m na svakih 20 PM koje treba ostati zajedničko nepodijeljeno vlasništvo.“.

Iza stavka (7) istog članka dodaju se novi stavci (8), (9) i (10) koji glase:

„(8) Ukoliko se parkirno mjesto osigurava uz zid ili stup isto je potrebno proširiti za minimalno 25 cm u odnosu na propisane dimenzije. Između osnovne građevine i parkirnog mjesta i/ili kolnog prilaza potrebno je osigurati prolaz od minimalno 1 m.

(9) Ukoliko je projektom predviđeno parkirno mjesto koje nije opisano važećim propisima ili je dvojbeno da parkirno mjesto ima neometan pristup odnosno potreban slobodni prostor radi omogućavanja manevra parkiranja pojedinom parkirnom mjestu, potrebno je priložiti grafički prikaz u mjerilu 1:100 s grafičkim mjerilom, kotama i prikazanom putanjom automobila prilikom parkiranja primjenjujući ograničenje minimalnog polumjera kruga okretanja automobila od 6m.

(10) Za sve parkirne površine koje nemaju integrirana postojeća stabla u skladu s uvjetima iz ovog stavka, a veće su od 5 PM potrebno je parkirnu površinu ozeleniti stablašicama po standardu 1 stablo na 5 PM, na način da se između/uz parkirnih mjesta



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

osigura zelena pasica minimalne širine 1 m, dužine parkirnog mjesta, u koju će se ista stablašica zasaditi ili da se zelena pasica istih minimalnih dimenzija osigura ispred parkirnih mjesta.“.

Članak 61.

U članku 91. u stavku (1) tekst „kojim se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekstem „za provedbu prostornog plana“.

U stavku (2) istog članka iza riječi „zone“ dodaje se tekst „te u cilju racionalizacije planskog rješenja i poboljšanja ukupnih prostornih uvjeta“, a iza riječi „Lungomare“ dodaje se tekst „(unutar obuhvata Plana i izvan obuhvata-rubno uz obuhvat Plana)“.

U tablici u stavku (3) redak 10. koji se odnosi na kulturne djelatnosti briše se.

Dosadašnji tekst iza tablice mijenja se i glasi:

„(4) U netto površinu iz prethodnog stavka ne uračunavaju se površine u kojima se ne odvija rad sa klijentima/strankama/građanima (sanitarni čvorovi i garderobe zaposlenika, spremišta i sl.).

(5) Ako se u istoj građevini obavljaju različite djelatnosti ili funkcije broj parkirnih mjesta se određuje prema tim djelatnostima ili funkcijama, a u skladu sa standardima odnosno dimenzioniranjem analitičkom metodom (kumulativno).

(6) Ovim Planom određuju se dimenzije mjesta za parkiranje i prostora za manevriranje putničkih automobila, autobusa i motocikala u skladu s uvjetima iz članka 90. ovog Plana.

(7) Ostale uvjete kojima se regulira parkiranje u Gradu Puli utvrdit će se odgovarajućim aktom Grada Pule.“.

Članak 62.

U članku 92. u stavku (11) tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekstem „za provedbu prostornog plana“.

U stavku (13) istog članka tekst „kojim se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekstem „za provedbu prostornog plana“.

Članak 63.

U članku 93. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) U sjevernom dijelu obuhvata Plana planirane su dvije pješačko-kolne površine koje su, pored primarne namjene koja podrazumijeva pješački promet, namijenjene i cestovnom prometu - vatrogasnom pristupu objektu hotela i nogometnom igralištu odnosno pratećem sportsko-servisnom objektu, uz uvjet da mogu podnijeti osovinski pritisak od 100 kN.“.

Članak 64.

Članak 96. mijenja se i glasi:

„(1) Radove na projektiranju i izvođenju telekomunikacijskih objekata, DTK i elektroničke komunikacijske mreže treba izvoditi prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima, od kojih ističemo:

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme(NN 131/12 i 92/15),
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13),



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13),
- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14).“.

Članak 65.

Iza članka 97. dodaje se novi stavak 97.a. koji glasi:

„Članak 97.a.

(1) U obuhvatu Plana potrebno je osigurati pokrivenost signalom pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture s time da u obuhvatu Plana nije dozvoljena izgradnja i postavljanje samostojećih antenskih stupova.

(2) Postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (antenski prihvati) na postojeće građevine moguće je uz suglasnost vlasnika te građevine u skladu s odredbama prostornog plana šireg područja, posebnih propisa kojima se regulira postavljanje antenskih prihвата kao i zaštita od elektromagnetskih polja.“.

Članak 66.

U članku 99. u stavku (1) 2. alineja mijenja se i glasi:

„- Minimalna građevna čestica za izgradnju samostojeće trafostanice mora imati dimenzije 7x7m, pri čemu najmanja udaljenost trafostanice od granica susjednih građevnih čestica iznosi 1,0 m, a od regulacijske linije 2,0 m.“.

Iza 2. alineje dodaje nova 3. alineja koja glasi:

„- građevna čestica na kojoj se planira gradnja trafostanice mora imati osiguran kamionski pristup s javne površine za potrebe servisa i održavanja.“.

U dosadašnjoj alineji 4. koja postaje alineja 5. iza teksta „po javnim površinama“ dodaje se tekst „u pravilu u nogostupima“.

U dosadašnjoj alineji 6. koja postaje alineja 7. iza teksta „uz ogradne zidove parcela“ dodaje se zarez i tekst „u pravilu u nogostupima“.

Članak 67.

Članak 101. mijenja se i glasi:

„(1) Vodoopskrbne cjevovode unutar obuhvata Plana moguće je priključiti na postojeću vodoopskrbnu mrežu (N.L. Ø300 ili L.Ž. Ø150) koja pripada području utjecaja vodotornja Vidikovac s kotom hidrostatike Hst=85 m.n.v., a u skladu s kartografskom prikazom iz grafičkog dijela Plana.“.

Članak 68.

U članku 102. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Pri projektiranju vodoopskrbnog cjevovoda unutar obuhvata Plana odnosno kod izrade idejnih i glavnih projekata izgradnje objekata vodoopskrbe potrebno je ishoditi posebne uvjete projektiranja i građenja od nadležnog poduzeća „Vodovod Pula“ d.o.o. te učiniti detaljni hidraulički proračun. Također, pri ishodovanju akta za provedbu prostornog plana, potrebno je ishodovati potvrdu o suglasnosti „Vodovoda Pula“ d.o.o.“.

U stavku (3) istog članka riječ „građenje“ zamjenjuje se riječima „provedbu prostornog plana“.

Članak 69.

U članku 103. riječi „u pravilu“ brišu se, a tekst „izgradnjom tipskog šahta s

vodomjerom na srednjem dijelu parcele oko 1 metar iza regulacionog pravca (koliko se ne podudaraju regulacioni pravac i građevni pravac), te priključivanjem na najbliži cjevovod, sukladno“ zamjenjuje se tekstom „u skladu s važećim Općim i tehničkim uvjetima Vodovoda Pula d.o.o. i“.

Članak 70.

U članku 106. tekst „80/13, 43/14 i 27/15“ zamjenjuje se tekstom „26/20“.

Članak 71.

U članku 107. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Priključak građevne čestice na mrežu odvodnje otpadnih voda, u pravilu se izvodi spojem na reviziono okno mreže standardiziranim vodonepropusnim cijevima odgovarajuće kvalitete, profila i s minimalnim propisanim padom. Prije priključka na javni sustav odvodnje otpadnih voda izvesti kontrolno okno neposredno do ruba parcele. Priključak na javni sustav odvodnje se u pravilu izvodi gravitacijski, a kada to nije moguće, za pojedini objekt se priključak izvodi tlačno. Priključak se izvodi prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća „Pragrande d.o.o.“.“.

Članak 72.

U članku 108. u stavku (1) tekst „„Pula Herculanea”““ zamjenjuje se tekstom „„Pragrande d.o.o.““.

U stavku (3) istog članka iza riječi „potrebno osigurati“ dodaju se riječi „stalni neometani“.

Članak 73.

U članku 110. iza stavka (5) dodaje novi stavak (6) koji glasi:

„(6) Zabranjuje se priključenje sustava odvodnje oborinskih voda na sustav odvodnje otpadnih voda.“.

Članak 74.

U članku 111. iza stavka (1) dodaju se novi stavci (2), (3), (4), (5) i (6) koji glase:

„(2) Iznimno, kada nema mogućnosti gradnje unutar slobodnog profila postojećih i planiranih prometnica, zelenih površina kao i zbog konfiguracije terena, moguće je mrežu odvodnje graditi preko ili uz visinski nižu granicu građevnih čestica. Točna trasa kanalizacije određuje se na bazi podataka iz geodetskog snimka terena, položaja postojećih instalacija i hidrauličkog proračuna.

(3) Za sustav odvodnje određuje se osiguranje sljedećih infrastrukturnih koridora:

- a) planirana (neizgrađena) mreža:
 - magistralni vodovi - koridor rezervacije prostora širine ukupno 10 m,
 - ostali vodovi - ne utvrđuje se,
- b) planirana (izgrađena) mreža:
 - magistralni vodovi - zaštitni koridor širine ukupno 4 m,
 - ostali vodovi - ne utvrđuje se.

(4) Koridori za planirane vodove smatraju se rezerviranim površinama i u njihovoj širini duž cijele trase nije dozvoljena nikakva gradnja sve do utvrđivanja stvarne trase i zaštitnog pojasa.

(5) Unutar koridora koji se smatra zaštitnim pojasom nije dozvoljena izgradnja građevina, a svi ostali zahvati u prostoru podliježu obvezi ishođenja posebnih uvjeta i

suglasnosti upravitelja sustava.

- (6) Za vodove sustava odvodnje otpadnih voda potrebno je osigurati koridor služnosti:
- širine 4 m, odnosno 2+2 m računajući od osi cjevovoda za magistralne vodove,
 - širine 2 m, odnosno 1+1 m računajući od osi cjevovoda za ostale vodove.“.

Članak 75.

U članku 114. iza stavka (8) dodaje se novi stavak (9) koji glasi:

„(9) Potrebno je osigurati dvostruko napajanje električnom energijom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a radi mogućnosti pristupa specijalnih vozila za kontrolu i održavanje te interventnih vozila je potrebno osigurati stalni neometani pristupni put min. širine 4 m.“.

Članak 76.

U članku 119. u stavku (1) riječ „maksimalnu“ ispred riječi „visinu“ zamjenjuje se riječju „najvišu“.

U tablici stavka (1) istog članka riječ „Maks.“ ispred riječi „visina“ zamjenjuje se riječju „Najviša“.

Članak 77.

U članku 120. u stavku (1) riječ „maksimalnu“ ispred riječi „visinu“ zamjenjuje se riječju „najvišu“.

Članak 78.

U članku 131. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Javne i zaštitne zelene površine planirane ovim Planom prikazane su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina te kartografski prikaz 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prirode, a obuhvaćaju većim dijelom površinu urbane park – šume „Lungo mare“ koja je Generalnim urbanističkim planom grada Pule (“Službene novine Grada Pule” br. 5a/08 12/12, 05/14, 08/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14 i 19/14-pročišćeni tekst, 7/15, 9/15-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 2/19-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21 i 6/21-pročišćeni tekst) kategorizirana kao zelena cjelina od posebnog lokalnog gradskog značaja. Na kartografskom prikazu br.4 - Način i uvjeti gradnje, oznakom 7 označene su javne i zaštitne zelene površine.“.

U stavku (2) istog članka tekst „šume Lungomare“ zamjenjuje se tekстом „urbane park – šume „Lungo mare““, a ispred teksta „park - šuma“ dodaje se riječ „urbana“.

Članak 79.

U članku 133. u stavku (1) naziv „Lungomare“ zamjenjuje se nazivom „Lungo mare“.

Članak 80.

U članku 134. u stavku (1) naziv „šume Lungomare“ zamjenjuje se nazivom „urbane park – šume „Lungo mare““.

Članak 81.

U članku 137. u stavku (4) tekst „79/14, 41/15 i 75/15“ zamjenjuje se tekстом „112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20“, a tekst „posebnoj odluci nadležnog tijela“ zamjenjuje se tekстом „odgovarajućem aktu“.

Članak 82.

U članku 148. u stavku (1) riječi „te parkirališta“ brišu se.
Stavak (2) istog članka briše se.

Članak 83.

U članku 150. u stavku (1) tekst „79/14, 41/15 i 75/15“ zamjenjuje se tekstem „112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20“, a tekst „posebnom Odlukom nadležnog tijela“ zamjenjuje se tekstem „i prema odgovarajućem aktu“.

Članak 84.

U članku 152. u stavku (1) iza teksta „NN br. 80/13“ dodaje se zarez i tekst „15/18, 14/19 i 127/19“.

Članak 85.

Članak 154. mijenja se i glasi:

„(1) Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnosti javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN br. 80/19), te predstavlja područje ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Ekološka mreža Republike Hrvatske predstavlja sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja važnih za ugrožene vrste i staništa, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Uredbom o ekološkoj mreži propisane su i smjernice za mjere zaštite čija provedba osigurava postizanje i održavanje povoljnog stanja ciljeva očuvanja svakog područja ekološke mreže.

(2) Plan obuhvatom ulazi unutar slijedećih područja Ekološke mreže (Natura 2000):

- Područja prema Direktivi o staništima - POVS: Akvatorij zapadne Istre - HR 5000032 i
- Područja prema Direktivi o pticama - POP: Akvatorij zapadne Istre - HR1000032.
- Područja ekološke mreže (Natura 2000) označena su na kartografskom prikazu br.3 "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina".

(3) Ciljevi, mjere i način provedbe očuvanja ciljanih vrsta ptica propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ptica u području ekološke mreže (NN br. 25/20 i 38/20), dok ciljevi, mjere i način provedbe očuvanja ciljanih vrsta osim ptica i staništa u području ekološke mreže još uvijek nisu dodatno propisani zakonom predviđenim Pravilnikom.“.

Članak 86.

U članku 155. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Na području obuhvata Plana postupanje s otpadom će se riješiti u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20). Grad Pula, putem Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje 2017. – 2022. godine ("Službene novine Grada Pule" br. 5/18) opredijelio se za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (CSGO) u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN br. 3/17).“.

Članak 87.

U članku 156. u stavku (2) riječ „otpadu“ zamjenjuje se riječima „održivom

gospodarenju otpadom“.

Članak 88.

U članku 158. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Svi zahvati u prostoru moraju uvažavati važeće propise iz oblasti postupanja s otpadom, a naročito:

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN br. 3/17),
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20),
- Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje 2017. – 2022. godine („Službene novine Grada Pule“, br. 5/18),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20).“.

Članak 89.

U članku 159. u stavku (1) iza teksta „NN br. 80/13“ dodaje se zarez i tekst „153/13, 78/15, 12/18 i 118/18“.

Članak 90.

U članku 160. u stavku (1) iza teksta „NN br. 80/13“ dodaje se zarez i tekst „153/13, 78/15, 12/18 i 118/18“.

U stavku (2) istog članka iza teksta „NN br. 61/14“ dodaje se tekst „i 3/17“.

U stavku (3) istog članka tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana“, a iza teksta „NN br. 61/14“ dodaje se tekst „i 3/17“.

Članak 91.

U članku 161. u stavku (1) tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana“.

Članak 92.

U članku 162. u stavku (1) tekst „80/13, 43/14 i 27/15“ zamjenjuje se tekстом „26/20“.

Članak 93.

U članku 164. u stavku (1) iza teksta „NN br. 30/09“ briše se slovo „i“ i dodaje zarez, a iza teksta „55/13“ dodaje se zarez i tekst „153/13, 41/16, 114/18 i 14/21“.

Članak 94.

U članku 165. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Lokacijskim dozvolama i aktima za provedbu prostornog plana propisat će se obaveza pridržavanja posebnih propisa iz područja zaštite okoliša, a naročito:

- Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10); Pravilnika o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN br. 53/06),
- Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10 i 115/18),
- Zakona o zaštiti od buke (br.30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21); Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),

- Zakona o vodama (NN br. 66/19); Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN br. 78/10, 79/13 i 9/14); Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20)
- Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14 i 3/17),
- Zakona o zaštiti zraka (NN br. 127/19); Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21); Uredbe kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN br. 77/20); Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN br. 72/20), Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN br. 47/21); Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN br. 42/21); Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (NN 135/06)
- Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19); Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09); Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20 i 144/20); Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20) Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13); Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13 i 111/15); Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13 i 7/20); Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13, 125/15, 90/16, 60/18, 72/18, 81/20); Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13).“.

Članak 95.

U članku 167. u stavku (1) alineja 3. mijenja se i glasi:

„- Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN br. 70/17, 141/20),“.

Članak 96.

U članku 170. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Sklanjanje stanovništva u slučaju potrebe osigurati će se izgradnjom zaklona, te prilagođavanjem podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja stanovništva.“.

Stavak (2) istog članka briše se.

Članak 97.

U članku 173. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, i 31/20) i Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 69/16), obvezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi više od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovački centri, hoteli, kampovi, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, da uspostave i održavaju odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje, te da preko istog osiguraju provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.“.

Članak 98.

Iza članka 173. dodaje se novi naslov „**Prijetnje i rizici od ekstremnih vremenskih pojava**“ te novi podnaslovi i novi članci 173.a., 173.b. i 173.c. koji glase:

„Ekstremno visoke temperature (suša, toplinski val)

Članak 173. a.

(1) Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) nastaviti sa započetom praksom izgradnje hidrantske mreže. Obvezati investitore da prilikom gradnje objekata vode računa o obaveznom priključenju objekata na sustav javne vodovodne mreže.

(2) Prilikom gradnje objekata u kojima će boraviti ranjive skupine ili veći broj ljudi voditi računa o izboru građevnog i drugog materijala, te planirati izradu odgovarajućih sjenila u cilju zaštite od izravnog utjecaja sunčeva zračenja i štetnog toplinskog vala.

Ekstremno niske temperature (poledica, snježne oborine)

Članak 173. b.

(1) Kod gradnje nezaštićenih vanjskih objekata, te naročito šetnica i trgova voditi računa o izboru protukliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen) kako bi se spriječilo klizanje. Kod sanacije starih i izgradnji novih prometnica svih razina voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.

Zaštita od štetnog djelovanja mora

Članak 173. c.

(1) Prema Elaboratu "Poplave mora na priobalnom područjima" (Hrvatski hidrografski institut, Split, ožujak 2013) na temelju metode ekspertne procjene maksimalne razine mora u odnosu na HVR571 za 50-godišnji povratni period iznose 115 do 124 cm za područje južno od Rovinja.

(2) Apsolutni maksimum visine vala na području otvorenog mora sjevernog Jadrana za vrijeme dugotrajnog juga iznosi $H_{max}=10,8$ m, a za vrijeme bure maksimalna registrirana visina vala iznosi $H_{max}=7,2$ m. Procijenjena vrijednost najvišeg vala u Jadranu iznosi 13,5 m za 100-godišnji povratni period.

(3) Na obalnom području visine valova ovise o topografskim karakteristikama i izloženosti akvatorija prema dominantnim smjerovima vjetra. Mjerodavne visine poplava mora na obalnom području dane su kroz velike, srednje i male vjerojatnosti pojave. Za priobalno područje obuhvata Plana mjerodavne visine poplava mora iznose 5,3 m.n.m. za malu vjerojatnost, 3,2 m.n.m. za srednju vjerojatnost i 2,2 m.n.m. za veliku vjerojatnost.

(4) Grafički prikaz poplava mora (velike, srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja) zajedno s ostalim vrstama plavljenja prikazan je kartama opasnosti i kartama rizika od poplava koje su sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021.

(5) Kako bi se spriječila mogućnost štetnog djelovanja mora na ugroženim područjima, omogućava se gradnja zaštitnih hidrotehničkih građevina, rekonstrukcija istih te se propisuje obveza njihovog redovitog održavanja tijekom korištenja.

(6) Sav rizik i štete od plavljenja, bilo tijekom gradnje, bilo u vrijeme korištenja, snosi investitor, odnosno vlasnik građevine i ne ostvaruje pravo na naknadu štete.



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

(7) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan, sukladno važećem Zakonu o vodama, ishoditi vodopravne uvjete od nadležnog tijela Hrvatskih voda.

(8) Za sve zahvate u granicama zona plavljenja ne može se izdati akt za provedbu prostornog plana bez pribavljenih posebnih uvjeta Hrvatskih voda ili bez ishodne potvrde na glavni projekt Hrvatskih voda.“.

Članak 99.

U članku 178. u stavcima (1) i (2) tekstovi „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuju se tekстом „za provedbu prostornog plana“.

Članak 100.

U članku 179. u stavku (2) tekst „kojim se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana“.

Članak 101.

U članku 180. u stavku (1) tekst „kojima se odobrava građenje“ zamjenjuje se tekстом „za provedbu prostornog plana“.

Članak 102.

U članku 181. riječi „Briše se“ zamjenjuju se riječju „Brisan“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 103.

II. Izmjene i dopune Plana izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Pula-Pola i potpisom predsjednika/ce Gradskog vijeća Grada Pula-Pola.

Izvornici se čuvaju:

- jedan primjerak u pismohrani dokumentacije Grada Pula-Pola,
- tri primjerka u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Grad Pula-Pola,
- jedan primjerak u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,
- jedan primjerak u Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije.

Uvid u II. Izmjene i dopune Plana osigurava se u sjedištu Nositelja izrade – Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Forum 2.

Članak 104.

Ovlašćuje se Odbor za statut i druge opće akte da, u skladu s odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), utvrdi pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“.

Članak 105.

Tekstualni dio ove Odluke objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada Pule.

KLASA:350-01/20-01/135

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Marija Marković-Nikolovski

OBRAZLOŽENJE

1. OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE

Osnova za donošenje Odluke nalazi se u odredbama članaka 109., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), dalje u tekstu: Zakon, kako slijedi:

- članku 109. kojim je utvrđeno da urbanistički plan uređenja donosi Gradsko vijeće,
- članku 113. kojim je utvrđeno da se odredbe Zakona kojim je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju i na postupke izmjena i dopuna prostornih planova te
- članku 198. kojim je utvrđeno da se prostorni planovi koji su doneseni na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona mogu mijenjati i/ili dopunjavati te stavljati izvan snage u postupcima propisanim Zakonom, sukladno odredbama kojima se ti postupci propisuju.

Nadalje, osim na odredbama Zakona, donošenje ove Odluke temelji se i na odredbama članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 – pročišćeni tekst, 4/21 i 5/21) kojim je propisano da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

2. TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVOM ODLUKOM

Ovom se Odlukom donose II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“ (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

3. DOSADAŠNJA REGULATIVA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE

Urbanistički plan uređenja „Lungo Mare“ donesen je 2012. godine te mijenjan 2015. godine.

Ove, druge po redu, izmjene i dopune Plana izrađene su temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“ („Službene novine“ Grada Pule broj 19/20) za koju je, sukladno Zakonu, pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti strateške procjene utjecaja na okoliš.

Prethodno spomenutom Odlukom definirani su razlozi radi kojih se pristupa Izmjenama i dopunama Plana a koji se odnose na preispitivanje (provjeru i redefiniranje) planskih rješenja na lokaciji postojećeg nogometnog igrališta te namjena u neposrednom okruženju istoga (parkirališta (P), kolno-pješačkih površina te zaštitnih zelenih površina (Z)) s ciljem ostvarenja kvalitetnijih uvjeta korištenja prostora, kao i usklađenja s mogućnostima definiranim GUP-om.

Naime, izgradnjom Gradskih bazena Pula – Pola, nogometni klub Uljanik ostao je bez pomoćnog nogometnog terena nužnog za obavljanje trenažnih procesa svih nogometnih kategorija u klubu, kao i za odigravanje natjecateljskih utakmica nižih kategorija. U kontekstu iskazanih potreba, lokacija pomoćnog nogometnog igrališta Lungomare prepoznata je kao kvalitetna alternativa u smislu pozicije no gabariti postojećeg igrališta utvrđeni su kao neuvjetni za održavanje utakmica određene razine.

Slijedom navedenog pokrenut je postupak izmjene planskih rješenja kako bi se stvorile pretpostavke za rekonstrukciju postojećeg nogometnog igrališta uz revitalizaciju travnjaka prema standardima Hrvatskog nogometnog saveza i UEFA-e kao i realizaciju pratećih sportskih i servisnih sadržaja.

U skladu s izvršenim izmjenama i/ili dopunama na odgovarajući je način izvršeno i usklađenje svih relevantnih (tekstualnih i grafičkih) dijelova Plana.

4. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE

Ova je Odluka konačni akt u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana, za koji su sredstva predviđena u Proračunu Grada Pule.

Izrađivač predmetnih izmjena i dopuna Plana je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba, s kojom je sklopljen Ugovor o izradi, dok je Nositelj izrade Grad Pula-Pola.

5. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVE ODLUKE

Donošenje ove Odluke omogućit će daljnje uređenje i privođenje namjeni prostora u skladu sa sveukupnim planskim rješenjima unutar obuhvata Plana.

6. OBRAZLOŽENJE SADRŽAJA ODLUKE

Uz članak 1.

Člankom 1. je utvrđen predmet Odluke.

Uz članak 2.

Člankom 2. utvrđen je sadržaj Odluke.

Uz članke 3. do 102.

Člancima 3. do 102. utvrđuju se izmjene i dopune Odredbi za provedbu i to:

- **uz članak 3.** - člankom 3. izvršena je izmjena stavka (1) članka 3. Odredbi za provedbu na način da su ažurirani podaci o važećim prostornim planovima šireg područja (Prostorni plan uređenja Grada Pule i Generalni urbanistički plan Grada Pule), u skladu s kojima ovaj Plan utvrđuje smjernice za uređenje, osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora unutar područja obuhvata.
- **uz članak 4.** - člankom 4. izvršena je izmjena članka 4. Odredbi za provedbu kojom je ažuriran propis u skladu s kojim je Plan izrađen te je izvršena zamjena teksta „kojima se odobrava građenje“ tekstem „za provedbu prostornog plana“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 5.** - člankom 5. izvršena je izmjena stavka (2) članka 5. Odredbi za provedbu na način da je ažuriran Zakon o prostornom uređenju kojim je regulirano Zaštićeno obalno područje mora - ZOP.
- **uz članak 6.** – člankom 6. izvršena je izmjena stavka (1) članka 6. Odredbi za provedbu na način da je izvršena zamjena teksta „kojima se odobrava građenje“ tekstem „za provedbu prostornog plana“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 7.** - člankom 7. izvršena je izmjena članka 7. Odredbi za provedbu na način da je izvršena zamjena teksta „kojima se odobrava građenje“ tekstem „za provedbu prostornog plana“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om

Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju. Također je dodan novi stavak (7) kojim je, za razliku od ostalih građevnih čestica utvrđenih unutar obuhvata Plana namijenjenih gradnji građevina visokogradnje, za gradnju građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta nogometnog igrališta i rekonstrukciju postojećeg ili gradnju novog nogometnog igrališta definirana jedinstvena građevna čestica.

- **uz članak 8.** – člankom 8. izvršena je izmjena članka 9. Odredbi za provedbu na način da je korigirana i dopunjena definicija pojma „MAKSIMALNI KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI (kig)“ radi usklađenja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 9.** – člankom 9. izvršena je izmjena članka 10. Odredbi za provedbu na način da je dopunjena te dijelom preformulirana definicija pojma „MAKSIMALNA I MINIMALNA POVRŠINA IZGRAĐENOSTI GRAĐEVNE ČESTICE“ u pogledu konstruktivnih dijelova građevine koji se ne uračunavaju u izračun maksimalne/minimalne površine izgrađenosti, radi usklađenja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 10.** – člankom 10. izvršena je izmjena članka 11. Odredbi za provedbu, na način da je korigirana i dopunjena definicija pojma „NAJVIŠA VISINA GRAĐEVINE“, radi usklađenja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 11.** – člankom 11. izvršena je izmjena stavaka (2) i (3) članka 12. Odredbi za provedbu na način da je izmijenjena i dopunjena definicija pojma „NADZEMNA ETAŽA“ radi usklađenja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule. Također je u stavcima (4) i (5) istog članka termin „provođenje“ zamijenjen terminom „provedba“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 12.** – člankom 12. izvršena je izmjena članka 14. Odredbi za provedbu na način da je u stavcima (2), (4), (5) i (6) izmijenjena/dopunjena definicija pojma „GRADIVI DIO GRAĐEVNE ČESTICE“, radi usklađenja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule. Nadalje, dodan je novi stavak (8) kojim je definiran gradivi dio jedinstvene građevne čestice namijenjene za gradnju građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta nogometnog igrališta i rekonstrukciju postojećeg ili gradnju novog nogometnog igrališta.
- **uz članak 13.** – člankom 13. izvršena je dopuna stavka (2) članka 15. Odredbi za provedbu kojom je ažuriran Zakon o gradnji.
- **uz članak 14.** – člankom 14. izvršena je izmjena članka 16. Odredbi za provedbu na način da je u stavku (1) korigirana i dopunjena definicija pojma „GRAĐEVNI PRAVAC“, radi usklađenja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule. U stavku (2) dodana je riječ „obveznih“ radi usklađenja sa terminologijom iz grafičkog prikaza. U stavku (4) je izvršena zamjena teksta „kojima se odobrava građenje“ tekstom „za provedbu prostornog plana“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju. Nadalje, članak je dopunjen novim stavcima (7) i (8) kojima su detaljnije definirane mogućnosti u pogledu određivanja građevnih pravaca za gradnju građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta i rekonstrukciju postojećeg odnosno gradnju novog nogometnog te ostalih sportskih igrališta, temeljem mogućnosti

iz GUP-a Grada Pule, omogućava udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca manja od 3 metra te se također utvrđuje i mogućnost preklapanja građevnog i regulacijskog pravca.

- **uz članak 15.** – člankom 15. izvršena je izmjena članka 17. Odredbi za provedbu radi izmjene oznake namjene Sport (R1-1) u oznaku Sport (R1₁) u skladu sa grafičkim dijelom plana te radi dopune opisa dispozicije tipologije građevina G - slobodnostojeće građevine i kompleksi velikih gabarita namjenom sportsko rekreacijske namjene – sport (R1₂), u skladu sa tablicom uvjeta gradnje iz članka 66. Odredbi za provedu plana.
- **uz članak 16.** – člankom 16. izvršena je izmjena članka 19. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađivanja teksta sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 17.** – člankom 17. izvršena je izmjena članka 20. Odredbi za provedbu koji se odnosi na pomoćne građevine na način da su odredbe usklađene s odredbama plana šireg područja, GUP-a Grada Pule kojim je isto regulirano.
- **uz članak 18.** – člankom 18. izvršena je izmjena članka 21. Odredbi za provedbu koji se odnosi na utvrđivanje mogućnosti postavljanja manjih montažnih prenosivih građevina na način da je isti usklađen sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule te je ažuriran Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima u skladu s kojim se mogu postavljati manje montažne prenosive građevine.
- **uz članak 19.** – člankom 19. izvršena je izmjena članka 22. Odredbi za provedbu koji se odnosi na raščlanjivanje površina unutar obuhvata Plana na površine pojedinih namjena, na način da je sportsko-rekreacijska namjena dopunjena površinom namjene sport - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji (R1₂) koja je grafičkim dijelom Plana utvrđena za zonu nogometnog igrališta. Izmjene u pogledu raščlambe namjena odnose se i na brisanje namjene Javna parkirališta (P) te dopunu pješačko-kolnim površinama koje su također zastupljene unutar Plana.
Brisanje površine namjene javno parkiralište (P) rezultat je planskog rješenja, odnosno pozicioniranja nogometnog igrališta približno na početnoj poziciji postojećeg igrališta, kao i proširenja, odnosno maksimalnog očuvanja namjene Zaštitne zelene površine (Z) sjeverno od postojećeg igrališta.
Također je izvršeno usklađenje oznaka sportsko rekreacijskih namjena sa grafičkim dijelom Plana.
- **uz članak 20.** – člankom 20. izvršena je dopuna članka 24. Odredbi za provedbu koji se odnosi na utvrđivanje djelatnosti omogućenih unutar površina namjene Stanovanje (S) na način da je utvrđeno da se mogućnost obavljanja ugostiteljskih djelatnosti uvjetuje bez pružanja usluge smještaja, radi usklađenja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 21.** – člankom 21. izvršena je izmjena članka 26. Odredbi za provedbu na način da je ažuriran navedeni propis.
- **uz članak 22.** – člankom 22. izvršena je izmjena članka 29. Odredbi za provedbu koji se odnosi na Sportsko rekreacijsku namjenu prikazanu u grafičkom dijelu Plana, na način da je ista u skladu sa planskim rješenjem i izvršenim izmjenama u grafičkom dijelu

Plana, dopunjena namjenom sport - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji (R1₂). Naziv prateći sportski sadržaji (R1-1) usklađen je sa grafičkim dijelom Plana i s nazivom u članku 31. te je izvršeno usklađenje i ostalih oznaka površina sportsko rekreacijske namjene s grafičkim dijelom Plana.

Nadalje, članak je dopunjen novim stavkom (3) kojim su detaljnije utvrđene djelatnosti koje je moguće planirati unutar građevina visokogradnje čija je gradnja planirana unutar površina (R1₁) i (R1₂) u skladu s planom šireg područja GUP-om Grada Pule.

- **uz članak 23.** – člankom 23. izvršena je izmjena članka 30. Odredbi za provedbu koji se odnosi na zonsku podjelu površine sportske namjene (R1), prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, na način da je utvrđeno kako se navedena namjena u skladu s kartografskim prikazom 4. - Način i uvjeti gradnje, dijeli na dvije cjeline, obzirom da je za zonu namjene sporta (R1) iz važećeg Plana, unutar koje se planira nogometno igralište s pratećim sportsko-servisnim objektom, oznaka zone R1 izmijenjena u oznaku R1₂, koja je opisana u zasebnom članku 30.a.
- **uz članak 24.** – člankom 24. izvršena je izmjena Odredbi za provedbu na način da je, s obzirom da je izmijenjena oznaka zone igrališta iz (R1) u (R1₂), iza članka 30. dodan novi naslov „**Sport - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji (R1₂)**“ te novi članak 30.a. kojim je utvrđena površina sportsko rekreacijske namjene - sport (R1₂) prikazana u grafičkom dijelu Plana, u kartografskom prikazu 1. - Korištenje i namjena površina, zonski u skladu s kartografskim prikazom 4. - Način i uvjeti gradnje, koja predstavlja cjelinu na sjevernom djelu (oznaka 7A) unutar koje su planirani nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji.
Nadalje, utvrđena je podjela navedene cjeline 7A na zone: 7A_N, unutar koje se planira izgradnja novog ili rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta uz mogućnost postavljanja manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina, 7A_Z unutar koje se planira uređenje zelenih površina i postavljanje manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina, 7A_V unutar koje se planira izgradnja građevine visokogradnje - pratećeg sportsko – servisnog objekta, te zone 7A_P unutar koje se planira parterno uređenje, u skladu sa sveukupnim odredbama i grafičkim dijelom Plana.
- **uz članak 25.** – člankom 25. izvršena je izmjena članka 31. Odredbi za provedbu i naslova ispred članka kojom se oznake zone R1₁ usklađuju s oznakom u grafičkom dijelu Plana, te se ujednačava naziv sportsko-servisnih sadržaja u skladu s cjelokupnim odredbama.
- **uz članak 26.** – člankom 26. izvršena je izmjena članka 32. Odredbi za provedbu i naslova ispred članka kojom se oznake zone R2₁ usklađuju s oznakom u grafičkom dijelu Plana, te se naziv „zone“ zamjenjuje riječju „namjene“ kako bi se jasno utvrdilo da se mogućnosti gradnje i uređenja koji se mogu odvijati unutar površina namjene Uređena plaža (R2₁) ne odnose na sve zone koje su na kartografskom prikazu 4. - Način i uvjeti gradnje označene oznakom 7 već na površine isključivo namjene Uređena plaža (R2₁) na koju se odnosi ovaj članak.
- **uz članak 27.** – člankom 27. izvršena je izmjena članka 33. Odredbi za provedbu i naslova ispred članka kojom se oznake zone R2₂ usklađuju sa oznakom u grafičkom dijelu Plana te se članak dopunjuje jasnijom odredbom da se isto odnosi na dio zone oznake 7 iz kartografskog prikaza „Način i uvjeti gradnje“.

- **uz članak 28.** – člankom 28. izvršena je izmjena članka 34. Odredbi za provedbu i naslova ispred članka kojom se oznake zone R2₃ usklađuju sa oznakom u grafičkom dijelu Plana.
- **uz članak 29.** – člankom 29. izvršena je izmjena članka 35. Odredbi za provedbu radi usklađenja s odredbom iz čl. 135. važećeg Plana. Nadalje je izvršeno ažuriranje propisa kao i zamjena teksta radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 30.** – člankom 30. izvršena je izmjena članka 36. Odredbi za provedbu radi usklađenja naziva u cjelokupnim odredbama te su ažurirani relevantni podaci o GUP-u Grada Pule.
- **uz članak 31.** – člankom 31. izvršena je izmjena članka 39. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađivanja s planom šireg područja GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 32.** – člankom 32. izvršena je izmjena članka 40. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađivanja s planom šireg područja GUP-om Grada Pule te su ažurirani podaci o navedenom propisu.
- **uz članak 33.** – člankom 33. izvršena je izmjena članka 42. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađivanja s planom šireg područja GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 34.** – člankom 34. izvršena je izmjena članka 45. Odredbi za provedbu radi usklađenja s prometnim rješenjem u grafičkom dijelu Plana.
- **uz članak 35.** – člankom 35. izvršena je izmjena Odredbi za provedbu na način da je, obzirom da više nije planirana namjena Javna parkirališta (P), brisan naziv navedene namjene i članak 46. kojim su bile utvrđene odredbe vezane za navedenu namjenu.
- **uz članak 36.** – člankom 36. izvršena je izmjena članka 47. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađivanja s planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju. Nadalje, dodan je novi stavak (6) kojim je utvrđena provedba u pogledu realizacije planiranih trasa pješačkih površina odnosno mogućnosti pri izradi detaljnije tehničke dokumentacije za ishođenje akata za provedbu prostornog plana.
- **uz članak 37.** – člankom 37. izvršena je izmjena Odredbi za provedbu kojom se obzirom na plansko rješenje, Odredbe dopunjuju naslovom nove namjene „Pješačko – kolne površine“ i novim člankom 47.a. koji sadrži odredbe koje se odnose na navedenu namjenu.
- **uz članak 38.** – člankom 38. izvršena je izmjena članaka 51., 52. i 53. Odredbi za provedbu na način da je utvrđeno kako su navedeni članci brisani u prethodnom postupku izmjena i dopuna Plana.
- **uz članak 39.** – člankom 39. izvršena je izmjena članka 54. Odredbi za provedbu u pogledu naziva lokacijskog uvjeta koji se odnosi na najvišu visinu građevine radi usklađenja s planom šireg područja GUP-om Grada Pule.

- **uz članak 40.** – člankom 40. izvršena je izmjena članka 55. Odredbi za provedbu na način da je utvrđeno kako je navedeni članak brisan u prethodnom postupku izmjena i dopuna Plana.
- **uz članak 41.** – člankom 41. izvršena je izmjena članka 58. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađivanja s planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 42.** – člankom 42. izvršena je izmjena članka 60. Odredbi za provedbu u pogledu naziva lokacijskog uvjeta koji se odnosi na najvišu visinu građevine radi usklađenja s planom šireg područja GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 43.** – člankom 43. izvršena je izmjena članka 63. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađivanja s planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 44.** – člankom 44. izvršena je izmjena članka 64. Odredbi za provedbu radi usklađenja naziva u cjelokupnim odredbama.
- **uz članak 45.** – člankom 45. izvršena je izmjena članka 65. Odredbi za provedbu koja se odnosi na utvrđivanje uvjeta smještaja građevina namijenjenih sportu, na način da je izmijenjen stavak (2) kojim je popis zona s građevinama namijenjenim sportu usklađen s planskim rješenjem iz grafičkog dijela plana.
- **uz članak 46.** – člankom 46. izvršena je izmjena članka 66. Odredbi za provedbu kojom su u tablici lokacijskih uvjeta za građevine namijenjene sportu utvrđeni relevantni uvjeti gradnje za površinu sportsko rekreacijske namjene R_{12} odnosno cjelinu numeričke oznake 7A namijenjenu rekonstrukciji postojećeg ili gradnji novog nogometnog igrališta i gradnji građevine visokogradnje – pratećeg sportsko-servisnog objekta nogometnog igrališta.
- **uz članak 47.** – člankom 47. izvršena je izmjena članka 67. Odredbi za provedbu kojom su utvrđene odredbe koje se odnose na mogućnosti gradnje i uređenja cjeline numeričke oznake 7A, unutar koje su utvrđene površine $7A_N$, $7A_V$, $7A_Z$ i $7A_P$. U članku je dodan novi stavak (2) kojim je definirana jedinstvena građevna čestica namijenjena gradnji otvorenog sportskog nogometnog igrališta i građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta, te novi stavak (3) kojim je, do realizacije planirane građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta, unutar površine zone $7A_V$ utvrđena mogućnost gradnje pratećih sadržaja nogometnog igrališta (svlačionice, sanitarni čvorovi i dr.) koji se mogu realizirati i unutar građevina montažno-demontažnog karaktera. Također je u članku dodan novi stavak (8) kojim su utvrđene odredbe koje se odnose na mogućnost ograđivanja isključivo zona $7A_N$, $7A_V$ i $7A_Z$, te odredbe kojima se uređuje postavljanje zaštitne mreže sportskog igrališta i sigurnosne ograde.
- **uz članak 48.** – člankom 48. izvršena je izmjena članka 68. Odredbi za provedbu na način da je dodana odredba kojom se utvrđuje mogućnost postavljanja rasvjetnih stupova namijenjenih za otvoreno sportsko nogometno igralište.

- **uz članak 49.** – člankom 49. brisan je članak 69. Odredbi za provedbu kojim je unutar zone 7A bilo omogućeno gledalište na otvorenom postavljanjem manjih montažnih tribina, s obzirom da je isto sada regulirano u članku 67.
- **uz članak 50.** – člankom 50. izvršena je izmjena članka 71. Odredbi za provedbu na način da je termin „provođenje“ zamijenjen terminom „provedba“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 51.** – člankom 51. izvršena je izmjena i dopuna članka 73. Odredbi za provedbu zamjenom pojma „maksimalna visina“ pojmom „najviša visina“ radi usklađenja sa terminologijom iz plana šireg područja GUP-a Grada Pule.
- **uz članak 52.** – člankom 52. izvršena je izmjena članka 77. Odredbi za provedbu na način da je pojam „provođenje“ zamijenjen pojmom „provedba“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 53.** – člankom 53. izvršena je izmjena članka 79. Odredbi za provedbu zamjenom pojma „maksimalna visina“ pojmom „najviša visina“ radi usklađenja sa terminologijom iz plana šireg područja GUP-a Grada Pule.
- **uz članak 54.** – člankom 54. izvršena je izmjena članka 82. Odredbi za provedbu na način da je pojam „provođenje“ zamijenjen pojmom „provedba“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 55.** – člankom 55. izvršena je izmjena članka 83. Odredbi za provedbu kojom je tekst „kojima se odobrava građenje“ zamijenjen tekstom „za provedbu prostornog plana“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 56.** – člankom 56. izvršena je izmjena članka 84. Odredbi za provedbu kojom se utvrđuju uvjeti gradnje prometne mreže odnosno cestovnog prometa na način da su redefinirane odredbe koje se odnose na prometnicu Lungomare, koja zbog ukidanja kružnog okretišta postaje jednosmjerna prometnica.
Nadalje, pojam „kolno pješački promet“ mijenja se u „pješačko-kolni“ radi usklađenja s pojmom u grafičkom dijelu Plana te se dopunjavaju pozicije na kojima je isti planiran također radi usklađenja s grafičkim dijelom Plana. Uz navedeno, korigiraju se i odredbe koje se odnose na rekonstrukciju dijela prometnice Lungomare u dijelu namijenjenom biciklističkom prometu koji se predviđa sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi, a u odnosu na prostorne mogućnosti (ograničenja u prostoru).
Tekst „kojima se odobrava građenje“ zamijenjen je tekstom „za provedbu prostornog plana“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju.
- **uz članak 57.** – člankom 57. izvršena je izmjena članka 85. Odredbi za provedbu kojom su ažurirani zakoni, propisi, uredbe i norme kojih se potrebno pridržavati prilikom projektiranja ostalih prometnica te raskrižja.

- **uz članak 58.** – člankom 58. izvršena je izmjena članka 87. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađenja s GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 59.** – člankom 59. izvršena je izmjena članka 88. Odredbi za provedbu na način da je tekst „kojima se odobrava građenje“ zamijenjen tekstem „za provedbu prostornog plana“ radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju. Također je korigiran naziv kartografskog prikaza na kojem su prikazane orijentacijske pozicije priključenja građevnih čestica.
- **uz članak 60.** – člankom 60. izvršena je izmjena članka 90. Odredbi za provedbu kojima se odredbe koje se odnose na parkirališta dopunjavaju odnosno korigiraju radi usklađenja s odredbama plana šireg područja GUP-a Grada Pule.
- **uz članak 61.** – člankom 61. izvršena je izmjena članka 91. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju na način da je tekst „kojima se odobrava građenje“ zamijenjen tekstem „za provedbu prostornog plana“. Također, izmjena je izvršena i radi usklađenja odredbi koje se odnose na rješavanje prometa u mirovanju s odredbama plana šireg područja GUP-a Grada Pule.
- **uz članak 62.** – člankom 62. izvršena je izmjena članka 92. Odredbi za provedbu radi terminološkog usklađivanja sa planom šireg područja GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju na način da su tekstovi „kojima se odobrava građenje“ zamijenjeni tekstovima „za provedbu prostornog plana“.
- **uz članak 63.** – člankom 63. izvršena je izmjena članka 93. Odredbi za provedbu kojom je detaljnije definirana funkcija dviju planiranih pješačko-kolnih površina.
- **uz članak 64.** – člankom 64. izvršena je izmjena članka 96. Odredbi za provedbu kojom su ažurirani važeći zakonski propisi i pravilnici prema kojima treba izvoditi radove na projektiranju i izvođenju telekomunikacijskih objekata, DTK i elektroničke komunikacijske mreže.
- **uz članak 65.** – člankom 65. izvršena je dopuna Odredbi za provedbu na način da je iza članka 97. dodan novi članak 97.a. kojim su utvrđene odredbe u pogledu pokrivenosti signalom pokretne elektroničke komunikacije i postavljanja elektroničke komunikacijske infrastrukture, u skladu sa zahtjevom javnopravnog tijela.
- **uz članak 66.** – člankom 66. izvršena je izmjena članka 99. Odredbi za provedbu radi dopune odredbi dodatnim uvjetima u pogledu definiranja minimalne građevne čestice za izgradnju trafostanice i izgradnje infrastrukture elektroenergetske mreže u skladu sa zahtjevom javnopravnog tijela.
- **uz članak 67.** – člankom 67. izvršena je izmjena članka 101. Odredbi za provedbu na način da je izvršena izmjena uvjeta priključenja na vodoopskrbnu mrežu u skladu sa mišljenjem nadležnog javnopravnog tijela.

- **uz članak 68.** – člankom 68. izvršena je izmjena članka 102. Odredbi za provedbu koji se odnosi na uvjete pri projektiranju vodoopskrbnog cjevovoda, u skladu sa zahtjevima nadležnog javnopravnog tijela.
- **uz članak 69.** – člankom 69. izvršena je izmjena članka 103. Odredbi za provedbu na način da je za priključenje na vodovodnu mrežu utvrđena obveza pridržavanja Općih i tehničkih uvjeta Vodovoda Pula d.o.o., u skladu sa zahtjevom javnopravnog tijela.
- **uz članak 70.** – člankom 70. izvršena je izmjena članka 106. Odredbi za provedbu radi ažuriranja Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
- **uz članak 71.** – člankom 71. izvršena je izmjena članka 107. Odredbi za provedbu radi usklađenja uvjeta priključka građevne čestice na mrežu odvodnje otpadnih voda u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela „Pragrande d.o.o.“.
- **uz članak 72.** – člankom 72. izvršena je izmjena članka 108. Odredbi za provedbu radi ažuriranja javnopravnog tijela nadležnog za sustav odvodnje otpadnih voda.
- **uz članak 73.** – člankom 73. izvršena je izmjena članka 110. Odredbi za provedbu na način da je dopunjen odredbom kojom se zabranjuje priključenje sustava odvodnje oborinskih voda na sustav odvodnje otpadnih voda, u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela i planom višeg reda GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 74.** – člankom 74. izvršena je izmjena članka 111. Odredbi za provedbu na način da je članak dopunjen novim stavcima (2), (3), (4), (5) i (6) kojima se regulira izgradnja mreže odvodnje, određivanje trase kanalizacije, infrastrukturni koridori te mogućnost gradnje unutar koridora, koji se smatraju zaštitnim pojasom, te širine koridora služnosti koje je potrebno osigurati, sve u skladu sa uvjetima nadležnog javnopravnog tijela i planom višeg reda GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 75.** – člankom 75. je dopunjen članak 114. Odredbi za provedbu na način da je dodan novi stavak (9) u skladu sa zahtjevima nadležnog javnopravnog tijela.
- **uz članak 76.** – člankom 76. izvršena je izmjena članka 119. Odredbi za provedbu zamjenom pojma „maksimalna visina“ pojmom „najviša visina“ radi usklađenja sa terminologijom iz plana šireg područja GUP-a Grada Pule.
- **uz članak 77.** – člankom 77. izvršena je izmjena članka 120. Odredbi za provedbu zamjenom pojma „maksimalna visina“ pojmom „najviša visina“ radi usklađenja sa terminologijom iz plana šireg područja GUP-a Grada Pule.
- **uz članak 78.** – člankom 78. izmijenjen je članak 131. Odredbi za provedbu na način da je korigiran naziv kartografskog prikaza te su ažurirani podaci o GUP-u Grada Pule. Naziv urbane park – šume „Lungo mare“ usklađen je u cjelokupnim odredbama sa izrađenim elaboratima valorizacije krajobraznog prostora i obnove navedenog prostora.
- **uz članak 79.** – člankom 79. izvršena je izmjena članka 133. Odredbi za provedbu radi usklađenja naziva u cjelokupnim odredbama.

- **uz članak 80.** – člankom 80. izvršena je izmjena članka 134. Odredbi za provedbu radi usklađenja naziva u cjelokupnim odredbama.
- **uz članak 81.** – člankom 81. izvršena je izmjena članka 137. Odredbi za provedbu na način da je ažuriran Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, te je izvršeno usklađenje pojma sa terminologijom iz plana šireg područja, GUP-a Grada Pule.
- **uz članak 82.** – člankom 82. izvršena je izmjena članka 148. Odredbi za provedbu brisanjem namjene parkirališta te odredba vezana za namjenu parkirališta, radi usklađenja s grafičkim dijelom Plana i ostalim odredbama, s obzirom da se navedena namjena više ne planira unutar obuhvata Plana.
- **uz članak 83.** – člankom 83. izvršena je izmjena članka 150. Odredbi za provedbu radi ažuriranja Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, te je pojam „posebnom Odlukom nadležnog tijela“ zamijenjen pojmom „prema odgovarajućem aktu“ radi usklađenja terminologije sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 84.** – člankom 84. izvršena je izmjena članka 152. Odredbi za provedbu radi ažuriranja Zakona o zaštiti prirode.
- **uz članak 85.** – člankom 85. izvršena je izmjena članka 154. Odredbi za provedbu ažuriranjem podataka o Ekološkoj mreži (Natura 2000) radi usklađenja sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 86.** – člankom 86. izvršena je izmjena stavka (1) članka 155. Odredbi za provedbu radi ažuriranja propisa iz područja gospodarenja otpadom.
- **uz članak 87.** – člankom 87. izvršena je izmjena članka 156. Odredbi za provedbu kojom je ažuriran naziv zakona kojim se uređuje gospodarenje otpadom.
- **uz članak 88.** – člankom 88. izvršena je izmjena članka 158. Odredbi za provedbu radi ažuriranja važećih propisa iz područja postupanja s otpadom.
- **uz članak 89.** – člankom 89. izmijenjen je članak 159. Odredbi za provedbu radi ažuriranja Zakona o zaštiti okoliša.
- **uz članak 90.** – člankom 90. izmijenjen je članak 160. Odredbi za provedbu radi ažuriranja navedenog Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Također je izvršena zamjena teksta „kojima se odobrava građenje“ tekstem „za provedbu prostornog plana“ radi usklađenja terminologije sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju te cjelokupnim odredbama.
- **uz članak 91.** – člankom 91. izmijenjen je članak 161. Odredbi za provedbu na način da je izvršena zamjena teksta „kojima se odobrava građenje“ tekstem „za provedbu prostornog plana“ radi usklađenja terminologije sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju te cjelokupnim odredbama.

- **uz članak 92.** – člankom 92. izmijenjen je članak 162. Odredbi za provedbu ažuriranjem Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
- **uz članak 93.** – člankom 93. izmijenjen je članak 164. Odredbi za provedbu radi ažuriranja navedenog Zakona o zaštiti od buke.
- **uz članak 94.** – člankom 94. izmijenjen je članak 165. Odredbi za provedbu na način da je izvršeno ažuriranje posebnih propisa iz područja zaštite okoliša kojih se treba pridržavati te isto propisati lokacijskim dozvolama i aktima za provedbu prostornog plana.
- **uz članak 95.** – člankom 95. izmijenjen je članak 167. Odredbi za provedbu ažuriranjem navedenog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, a vezano za provedbu mjera zaštite od požara.
- **uz članak 96.** – člankom 96. izmijenjen je članak 170. Odredbi za provedbu vezano za sklanjanje stanovništva, u skladu sa zahtjevima javnogopravnog tijela nadležnog za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te radi usklađenja sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 97.** – člankom 97. izmijenjen je članak 173. Odredbi za provedbu na način da su ažurirani propisi kojima se regulira zaštita i spašavanje stanovništva odnosno Zakon o sustavu civilne zaštite i Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva, te su utvrđene obveze vlasnika i korisnika objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi više od 250 ljudi kao i javnih ustanova u pogledu sustava uzbunjivanja i obavješćavanja, sukladno zahtjevima nadležnog javnogopravnog tijela te radi usklađenja sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 98.** – člankom 98. su Odredbe za provedbu dopunjene novim naslovom „**Prijetnje i rizici od ekstremnih vremenskih pojava**“, novim podnaslovima „**Ekstremno visoke temperature (suša, toplinski val)**“, „**Ekstremno niske temperature (poledica, snježne oborine)**“ te „**Zaštita od štetnog djelovanja mora**“ i novim člancima 173.a., 173.b. i 173.c. kojima su utvrđene odredbe u pogledu prijetnje i rizika od ekstremnih vremenskih pojava i djelovanja mora, u skladu sa detaljnošću plana, temeljem zahtjeva nadležnog javnogopravnog tijela te radi usklađenja sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule.
- **uz članak 99.** – člankom 99. izmijenjen je članak 178. Odredbi za provedbu na način da je izvršena zamjena teksta „**kojima se odobrava građenje**“ tekstom „za provedbu prostornog plana“ radi usklađenja terminologije sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju te cjelokupnim odredbama.
- **uz članak 100.** – člankom 100. izmijenjen je članak 179. Odredbi za provedbu na način da je izvršena zamjena teksta „**kojima se odobrava građenje**“ tekstom „za provedbu prostornog plana“ radi usklađenja terminologije sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju te cjelokupnim odredbama.
- **uz članak 101.** – člankom 101. izmijenjen je članak 180. Odredbi za provedbu na način da je izvršena zamjena teksta „**kojima se odobrava građenje**“ tekstom „za provedbu

prostornog plana“ radi usklađenja terminologije sa planom šireg područja, GUP-om Grada Pule i odredbama Zakona o prostornom uređenju te u cjelokupnim odredbama.

- **uz članak 102.** – člankom 102. je u pogledu članka 181. Odredbi za provedbu utvrđeno da je navedeni članak brisan u prethodnom postupku izmjena i dopuna Plana.

Uz članke 103. do 105.

Člancima 103. do 105. utvrđuju se prijelazne i završne odredbe, i to:

- **uz članak 103.**

Člankom 103. se utvrđuje broj izvornika Plana, gdje se izvornici čuvaju te mjesto gdje se osigurava uvid u Plan.

- **uz članak 104.**

Člankom 104. se ovlašćuje Odbor za statut i druge opće akte da u skladu s odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju utvrdi pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“.

- **uz članak 105.**

Člankom 105. utvrđuje se objava tekstualnog dijela Odluke u „Službenim novinama“ Grada Pule te dan stupanja na snagu ove Odluke.

PROČELNICA
Ingrid Bulian, dipl.ing.arh.

Pripremila:

Tonka Komšo, dipl.ing.arh.





II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LUNGO MARE

Konačni prijedlog plana

I. ODREDBE ZA PROVEDBU



KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

Županija / Grad Zagreb: ISTARSKA ŽUPANIJA Općina / grad: GRAD PULA-POLA	
Naziv prostornog plana: II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „LUNGO MARE“	
Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Službene novine Grada Pule br. 19/20	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: Službene novine Grada Pule br. _/22
Javna rasprava (datum objave): 7.3.2022. - mgipu.gov.hr 7.3.2022. - pula.hr 7.3.2022. - Glas istre	Javni uvid održan od 15.3.2022. do 29.3.2022.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ingrid Bulian, dipl. ing. arh.
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) klasa: _____ urbroj: _____ datum: _____	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a 	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: 	Odgovorna osoba:  Jasminka Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj izrade Plana: Jasmina Sadek, dipl.ing.arh..  	
Stručni tim u izradi plana: Nikola Adrović, mag.ing.aedif Nikolina Gradečki, mag.ing.arch. Ira Habijanec, mag.ing.arh. Ivana Katavić, bacc.oec. Luka Krstulović, mag.ing.arh. Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh. Ana Putar, dipl.ing.arh. Jasmina Sadek, dipl.ing.arh. Vilma Stopfer, mag.ing.prosp.arch. Domagoj Šumanovac, ing.arh.	
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: _____ _____
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: _____ (ime, prezime i potpis)	Pečat nadležnog tijela



0. OPĆE ODREDBE

Članak 3.

(1) Plan je dugoročni prostorno-planski dokument, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planovima šireg područja (Prostorni plan uređenja Grada Pule, "Službene novine Grada Pule" br. 12/06, 12/12, 05/14-~~i~~, 08/14-pročišćeni tekst 7/15, 10/15-pročišćeni tekst, 5/16, 8/16-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17-pročišćeni tekst, [20/18](#), [1/19-pročišćeni tekst](#), [11/19](#), [13/19-pročišćeni tekst](#) i Generalni urbanistički plan grada Pule "Službene novine Grada Pule" br. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14 i 19/14-pročišćeni tekst, [7/15](#), [9/15-pročišćeni tekst](#), [2/17](#), [5/17](#), [9/17-pročišćeni tekst](#), [20/18](#), [2/19-pročišćeni tekst](#), [8/19](#), [11/19](#), [8/20](#), [3/21](#), [4/21](#) i [6/21-pročišćeni tekst](#)) i utvrđuju smjernice za uređenje, osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora unutar područja njegova obuhvata.

(2) Planom se utvrđuju dugoročne osnove organiziranja i uređivanja obuhvaćenog prostora u skladu sa ciljevima i zadacima društveno - gospodarskog razvoja, a posebno:

- osnovna podjela prostora po namjeni s uvjetima njegovog uređivanja,
- sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te njihovo povezivanje sa sustavom šireg područja,
- mjere zaštite i unapređenja okoliša i
- mjere provedbe Plana.

Članak 4.

(1) Plan je izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, [65/17](#), [114/18](#), [39/19](#) i [98/19](#)) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

(2) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati lokacijske dozvole i/ili akti ~~kojima se odobrava građenje~~ [za provedbu prostornog plana](#), a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, određuju se na temelju odredbi važećeg prostornog plana šireg područja.

Članak 5.

(1) Plan se donosi za pretežito neizgrađeni dio građevinskog područja površine cca 33,2 ha od koje površine kopneni dio iznosi cca 26,4 ha, a akvatorij cca 6,8 ha.

(2) Područje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi unutar prostora ograničenja (područje Grada Pule je smješteno unutar Zaštićenog obalnog područja mora - ZOP) područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, [65/17](#), [114/18](#), [39/19](#) i [98/19](#)).

(3) Granica obuhvata Plana je prikazana u grafičkom dijelu Plana, na kartografskim prikazima od 1. - 4.

Članak 6.

(1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja (u daljnjem tekstu: građenje) navedeni u ovom Planu, kao i oni iz važećeg prostornog plana šireg područja, predstavljaju okvir za izdavanje lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje~~ [za provedbu prostornog plana](#).

(2) Rekonstrukcija građevina dozvoljena je u okviru maksimalno propisanih uvjeta gradnje.

(3) Na području obuhvata Plana uređenje prostora i građenje građevina na površini ili ispod površine zemlje kojim se mijenja stanje u prostoru mora biti u skladu s odredbama ovog Plana, važećeg prostornog plana šireg područja te posebnim uvjetima utvrđenim na temelju zakona i drugih propisa.



Oblik i veličina građevne čestice

Članak 7.

(1) Oblik i veličina građevne čestice određeni su imajući u vidu namjenu i vrstu građevina čija se gradnja na toj čestici planira, prometnu površinu s koje se osigurava pristup na građevnu česticu, susjedne građevne čestice, konfiguraciju i druge karakteristike zemljišta, posebne uvjete građenja i druge elemente od značaja za određivanje oblika građevne čestice.

(2) Oblik i veličina građevne čestice određeni su sukladno svim odgovarajućim važećim propisima, tradicijskom i morfološkom oblikovanju unutar naselja i drugim uzancama.

(3) Veličina građevne čestice je temeljena na cilju racionalnog korištenja zemljišta i proizlazi i iz uvjeta propisanih odredbama ovog Plana za površinu izgrađenosti (minimalnu i maksimalnu) i koeficijent izgrađenosti za pojedinu zonu sukladno prostornom razmještaju zona unutar obuhvata Plana datom u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

(4) Radi očuvanja planskog koncepta oblik i veličina građevnih čestica namijenjenih gradnji građevina visokogradnje definirani su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

(5) Prometne površine određene ovim Planom mogu se smatrati građevnom česticom/česticama što će se detaljnije odrediti kroz postupak izdavanja akata ~~kojima se odobrava građenje~~ za provedbu prostornog plana na temelju ukupnih odredbi ovog Plana.

(6) Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje~~ za provedbu prostornog plana zbog konfiguracije terena, imovinsko-pravnih odnosa i katastra te radi utvrđivanja mikrolokacija prometnica kroz postupak izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje~~ za provedbu prostornog plana moguća su manja odstupanja od granica građevnih čestica predloženih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

(7) Iznimno od Odredbi stavka 4. ovog članka, za gradnju građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta nogometnog igrališta i rekonstrukciju postojećeg ili gradnju novog nogometnog igrališta utvrđena je jedinstvena građevna čestica prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje. Navedena građevna čestica osim površine sportske namjene (R_{12}) obuhvaća i dio namjene zaštitne zelene površine (Z) uz uvjet da se otvoreno sportsko igralište smjesti unutar površine zone $7A_N$, a građevina visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta smjesti unutar površine za gradnju građevine visokogradnje $7A_V$, prikazanih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

Veličina i površina građevine

Članak 8.

(1) Veličina i površina građevine koja se gradi na građevnoj čestici definirani su elementima:

- koeficijenta izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}),
- koeficijenta iskorištenosti građevne čestice (k_{is}),
- maksimalne i minimalne površine izgrađenosti građevne čestice,
- visine i broja etaža građevine.

Članak 9.

(1) MAKSIMALNI KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI (k_{ig}) jest maksimalna dozvoljena vrijednost omjera izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice, pri čemu se u izgrađenu površinu zemljišta pod građevinom uračunava površina svih nadzemnih i podzemnih izgradnji osnovne građevine, ~~te~~ osim potpuno ukopane garaže ili potpuno ukopane podzemne etaže namijenjene isključivo za rješavanje mirujućeg prometa građevine, površina pomoćnih građevina koje



se uračunavaju u izračun maksimalne površine izgrađenosti, kao i površina sportskih igrališta te površina bazena čija je tlocrtna površina veća od 100 m².

(2) KOEFICIJENT ISKORIŠTENOSTI (kis) jest odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice.

(3) Planom su propisani maksimalni koeficijent izgrađenosti i maksimalni koeficijent iskorištenosti dok se minimalni Planom posebno ne propisuju.

Članak 10.

(1) Izgrađenost građevne čestice ovisi o propisanim veličinama za površinu izgrađenosti za pojedinu zonu sukladno prostornom razmještaju zona unutar obuhvata Plana datom u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

(2) MAKSIMALNA I MINIMALNA POVRŠINA IZGRAĐENOSTI GRAĐEVNE ČESTICE utvrđene su u Tablicama lokacijskih uvjeta određenim ovim Odredbama, za svaku pojedinu namjenu. U izračun maksimalne/minimalne površine izgrađenosti uračunava se površina vertikalne projekcije svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova osnovne građevine osim potpuno otvorenih konzolnih balkona i ulaznih nadstrešnica površine do 6m² na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže, kao i površina vertikalne projekcije slijedećih pomoćnih građevina: drvarnica, garaža, spremišta, konoba i ljetnih kuhinja pomoćne građevine - nadstrešnice sa minimalno jednom zatvorenim stranom.

(3) Pomoćne građevine iz prethodnog stavka mogu se graditi ukoliko je na građevnoj čestici osigurano minimalno 20% površine uređene kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelena površina, kada se ona nalazi unutar površina za koje je to određeno ovim Odredbama.

(4) U maksimalnu površinu izgrađenosti izuzetno se ne uračunava potpuno ukopana podzemna garaža ili potpuno ukopana podzemna etaža namijenjena isključivo za rješavanje mirujućeg prometa građevine, ako njezini konstruktivni dijelovi nisu terase u prizemlju i ako se iznad krova podzemne garaže nalazi sloj prirodnog materijala (sitni šljunak, zemlja i sl.) minimalne debljine 10 cm.

(5) U maksimalnu površinu izgrađenosti ne uračunavaju se površine otvorenih sportskih i rekreacijskih igrališta koja se grade na građevnoj čestici, a koje i koja se moraju smjestiti unutar gradivog dijela građevne čestice te pomoćne građevine - ukopani bazeni do 100 m².

(6) U maksimalnu površinu izgrađenosti ne uračunavaju se vertikalne projekcije balkona, vijenaca, oluka, erti, streha krovova, požarnih stubišta, elemenata zaštite od sunca, rasvjetnih tijela, reklama i sličnih elemenata na građevnu česticu.

Članak 11.

(1) Visina građevine određuje se u odnosu na namjenu i druge specifičnosti građevine, imajući u vidu postojeću okolnu izgradnju te konfiguraciju terena.

(2) NAJVIŠA VISINA GRAĐEVINE jest visina koja se mjeri od konačno zaravnano i uređenog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz pročelje građevine do gornjeg ruba vijenca građevine (gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja pri čemu, visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2 m), a kod ravnog krova do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata odnosno do vrha krovne atike. U najvišu visinu građevine neće se uračunati krovna atika kojoj visina ne prelazi 70 cm mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije do vrha krovne atike. U najvišu visinu građevine ne uračunava se visina dimnjaka, strojarnica liftova i drugih tehničkih elemenata i istaka potrebnih za siguran izlaz na neprohodni ravni krov te za funkcioniranje i održavanje zgrade.

Najviša visina građevine, ovisno o namjeni, utvrđena je lokacijskim uvjetima gradnje u poglavlju 2.-4. ovih Odredbi za provedbu.



Na građevnim česticama koje se nalaze na terenu u padu od 10° i više, pod konačno zaravnatim terenom smatra se teren čija širina uz građevinu iznosi minimalno 1,0 m, a ukoliko se za tu širinu terena izvodi potporni zid, njegova visina može iznositi maksimalno 1,0 m, te se preporuča kaskadno uređenje preostalog dijela građevne čestice.

Najnižim djelom neće se smatrati ulazna rampa maksimalne širine 6,0 m za podzemnu garažu, locirana na optimalnoj udaljenosti između javne prometne površine i garaže, te vanjske stepenice maksimalne širine 2,5 m uz građevinu za silazak u podrum.

(3) UKUPNA VISINA GRAĐEVINE koja se mjeri od konačno zaravnanog i uređenog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena) može biti viša za najviše 3,20 m od najviše visine građevine, dok ~~je~~ za građevine sa ravnom krovnom konstrukcijom ona ~~jednaka najvišoj visini građevine ne može biti viša od najviše visine građevine~~ utvrđene lokacijskim uvjetima građnje u poglavlju 2.-4. ovih Odredbi za provedbu.

Članak 12.

(1) NAJVEĆI BROJ NADZEMNIH ETAŽA jest najveći broj korisnih nadzemnih etaža, koji je, odredbama ovog plana određen u odnosu na namjenu i druge specifičnosti građevine, imajući u vidu postojeću i planiranu okolnu izgradnju. Broj etaža na kosom terenu (terenu u padu kojem je nagib konačno zaravnanog terena cjelokupne građevne čestice 10° i više) računa se na način da na svakom pojedinom mjestu u presjeku ne smije prijeći propisani najveći broj etaža, uzimajući pri tom u obzir definiciju nadzemne etaže.

(2) NADZEMNOM ETAŽOM građevine na ravnom terenu, prema ovim odredbama, smatra se i etaža kojoj je visinska razlika između donje kote stropne konstrukcije i najniže točke konačno zaravnanog terena neposredno uz građevinu veća od 1,0 m, a na kosom terenu (nagib konačno zaravnanog terena cjelokupne građevne čestice 10° i više) etaža kojoj je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnanog terena neposredno uz građevinu veća od 2,0 m. Nadzemnom etažom građevine ne smatra se podzemna etaža kojoj se pristupa ulaznom rampom maksimalne širine 6,0 m za podzemnu garažu, lociranom na optimalnoj udaljenosti između javne prometne površine i garaže ili vanjskim stepenicama, ~~pješačkom stazom ili~~ rampom maksimalne širine 2,5 m uz građevinu za silazak u podrumsku etažu.

(3) NADZEMNOM ETAŽOM građevine, prema ovim Odredbama za ~~provedenje~~ provedbu, smatra se i potkrovlje pod kojim se podrazumijeva dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, ukoliko ima 1 ili više korisnih prostorija (soba, spremišta i sl.), ~~s nadozidima na koje se nadovezuje krovna konstrukcija ili~~ ukoliko je visina nadozida potkrovlja veća od 30cm neovisno da li se unutar potkrovlja nalaze korisne prostorije. Strojarnice dizala, strojarske instalacije (rashladni elementi za ubacivanje i izbacivanje zraka), ~~dimnjaci~~ te slični građevni elementi ne smatraju se nadzemnom etažom i ne uračunavaju se u najvišu visinu.

(4) Sve građevine visokogradnje, osim građevine za koje je odredbama za ~~provedenje~~ provedbu Plana to posebno naglašeno, mogu imati jednu ili više podzemnih etaža, a u okviru maksimalnog koeficijenta iskorištenosti (maks. kis-a) određenog za građevine ovim Odredbama za ~~provedenje~~ provedbu.

(5) NAJVEĆI BROJ PODZEMNIH ETAŽA jest najveći broj korisnih etaža u građevini kojima je visinska razlika između donje kote stropne konstrukcije i najniže točke konačno zaravnanog terena neposredno uz građevinu na ravnom terenu manja od 1,0 m, a na kosom terenu manja od 2,0 m. Broj podzemnih etaža je za svaku građevinu unutar obuhvata plana određen ovim Odredbama za ~~provedenje~~ provedbu u okviru maks. koeficijenta iskorištenosti.



Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 13.

(1) Smještaj građevine koja se gradi na građevnoj čestici definiran je elementima:

- gradivog dijela građevne čestice,
- građevnog pravca.

Članak 14.

(1) GRADIVI DIO GRAĐEVNE ČESTICE je površina građevne čestice koja se određuje ovisno o obliku i veličini građevne čestice, položaju građevnog pravca i minimalnoj udaljenosti od granica sa susjednim građevnim česticama koje proizlaze iz primijenjene tipologije gradnje.

(2) U gradivi dio građevne čestice moraju se smjestiti vertikalne projekcije svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova osnovne građevine **te otvorena sportska i rekreacijska igrališta. Iznimno, izvan gradivog dijela građevne čestice može se nalaziti potpuno ukopana etaža namijenjena rješavanju prometa u mirovanju koja može odstupati od uvjeta za primijenjenu tipologiju gradnje i nalaziti se na granici građevne čestice uz primjenu svih uvjeta iz posebnih propisa.**

(3) Mogućnost gradnje i smještaj pomoćnih građevina utvrđen je u članku 20. ovih Odredbi.

(4) Izvan gradivog dijela građevne čestice za građevinu osnovne namjene mogu se izvoditi građevni elementi kao što su vijenci, oluci, erte, strehe krovova i slični elementi istaknuti do 50cm izvan ravnine pročelja građevine, **požarna stubišta te reklamni panoi visine do 12m**, sve u okviru građevne čestice.

(5) Iznimno, ~~kod gradnje prema regulacijskom pravcu prema javnoj prometnoj površini, izvan gradivog dijela građevne čestice (i izvan građevnog pravca) mogu se pored prethodnog, izvoditi i balkoni, loggie i sl. elementi, ali na visini većoj od 4,5m od najviše nivelele dijela prometnice uz građevnu česticu i pod uvjetom da ne ulaze u slobodni profil prometnice. Pored navedenog,~~ izvan regulacijskog pravca mogu se postavljati naprave za isticanje reklama, tvrtki, elementi zaštite od sunca, vitrine, rasvjetna tijela i slični elementi urbane opreme. Ovi elementi urbane opreme svojim postavljanjem ne smiju ugrožavati sigurnost svih vidova prometa niti ometati prolaz pješaka. Uz pješačke prometnice isti elementi mogu biti istaknuti s obje strane prometnice do granice kojom se osigurava nesmetan prolaz interventnih i dostavnih vozila, odnosno ne ugrožava sigurnost prometa.

(6) Na pročelju osnovne ili pomoćne građevine koje se nalazi na granici građevne čestice ne smiju se izvoditi otvori prema susjednoj čestici, osim ukoliko je susjedna čestica javna, parkovna ili prometna površina. Otvorima se ne smatraju dijelovi zida sagrađeni od staklene opeke, **koji se mogu izvoditi iznimno, uz ovjerenu pisanu suglasnost vlasnika susjedne građevne čestice.**

(7) Granice gradivih dijelova građevnih čestica namijenjenih gradnji građevina visokogradnje dati su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

(8) Iznimno od Odredbi stavka 7. ovog članka, gradivi dio jedinstvene građevne čestice iz stavka 7. članka 7. namijenjen za gradnju građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta odgovara utvrđenoj zoni 7A_v dok gradivi dio navedene građevne čestice namijenjen za rekonstrukciju postojećeg odnosno gradnju novog nogometnog igrališta odgovara utvrđenoj zoni 7A_N, prikazanih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

Članak 15.

(1) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna osnovna građevina.

(2) Pod građevinom iz prethodnog stavka smatra se i više građevina (složena građevina) u smislu definicije iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).



Članak 16.

(1) GRAĐEVNIM PRAVCEM se, prema ovim Odredbama za ~~provedenje~~ **provedbu** smatra obvezni pravac kojim se određuje položaj **osnovne** građevine na građevnoj čestici na način da se na njega naslanjaju najmanje 2 najistaknutije točke pročelja, a određuje se u odnosu na regulacijski pravac. Građevni pravac određuje se imajući u vidu namjenu i vrstu građevina, potrebu racionalnog korištenja zemljišta, prilaz s pristupne prometne površine, konfiguraciju i druge karakteristike zemljišta, te naročito građevne pravce susjednih postojećih ili planiranih građevina visokogradnje, **nastojeći pri tome pratiti slijed okolne izgradnje**.

(2) Položaj **obveznih** građevnih pravaca prikazan je u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

(3) U svrhu očuvanja prostorne dispozicije pojedinih građevina u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, pojedinim su građevnim česticama određena dva položaja obveznog građevnog pravca.

(4) Prilikom izdavanja lokacijske dozvole i/ili akta ~~kojima se odobrava građenje za provedbu prostornog plana~~ na građevnim česticama iz prethodnog stavka ovog članka moguće je pridržavati se samo jednog od predložena dva građevna pravca u kojem se slučaju položaj drugog građevnog pravca smatra granicom gradivog dijela.

(5) Planom se utvrđuje obveza gradnje dijela građevine na građevnom pravcu.

(6) Kod građevina niskogradnje građevni se pravac ne treba odrediti.

(7) **Iznimno, obvezni građevni pravac za gradnju građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta i rekonstrukciju postojećeg odnosno gradnju novog nogometnog igrališta, koji će se graditi na jedinstvenoj građevnoj čestici, nije prikazan, te je moguće utvrditi više građevnih pravaca.** Zbog prostornih specifičnosti, položaji ovih građevnih pravaca mogu se odrediti na način da njihova udaljenost od regulacijskog pravca može biti i manja od 3 metra te se također utvrđuje i mogućnost preklapanja građevnog i regulacijskog pravca.

(8) Mogućnosti utvrđene u prethodnom stavku ovoga članka mogu se primijeniti i u slučaju rekonstrukcije ostalih sportskih igrališta planiranih unutar zona oznake 7B i 7C prikazanih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

Članak 17.

- (1) Unutar područja obuhvata Planom su prostorno disponirane slijedeće tipologije građevina :
- A. SLOBODNOSTOJEĆE GRAĐEVINE MALIH GABARITA: slobodnostojeće građevine malih gabarita s 1 – 4 funkcionalne jedinice namjene sport (~~R1-1~~ **R1₁**) i plažni objekti (PO), koje su od svih granica vlastite građevne čestice, osim ulične, udaljene minimalno 4 metra.
 - B. SLOBODNOSTOJEĆE GRAĐEVINE SREDNJIH GABARITA: slobodnostojeća stambena građevina (S) s 2–6 funkcionalne jedinice te slobodnostojeće građevine srednjih gabarita namjene gospodarsko poslovne–pretežito uslužne (K1), koje su od svih granica vlastite građevne čestice, osim ulične, udaljene minimalno 6 metara. Građevine tipologije B mogu se do usklađenja s propisanom tipologijom graditi fazno i to kao slobodnostojeće građevine malih gabarita tipologije A, prema uvjetima iz članka 79. odredbi ovog Plana.
 - G - SLOBODNOSTOJEĆE GRAĐEVINE I KOMPLEKSI VELIKIH GABARITA - gospodarske ugostiteljsko turističke namjene - hotel (T1) i **sportsko rekreacijske namjene – sport (R1₂)**, koji moraju biti od svih granica vlastite građevne čestice, osim ulične, udaljene minimalno 6,0 m.
 - UREĐENE PARTERNE POVRŠINE – zone unutar kojih nije moguća gradnja građevina visokogradnje
- (2) Primjena i prostorni razmještaj tipologije građevina iz prvog stavka ovog članka dati su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.



Oblikovanje građevine

Članak 18.

(1) Građevine koje će se temeljem odredbi ovog Plana graditi unutar obuhvata Plana treba oblikovati suvremenim arhitektonskim izrazom uz visoku kakvoću izvedbe i primijenjenih materijala. Pri tome pored funkcionalnih karakteristika namjene treba uvažavati i osobitost mikrolokacije.

(2) Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova određuju se ovisno o specifičnostima građevine i postojeće okolne izgradnje, primjenjujući propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova. Nagib krovnih ploha može maksimalno iznositi 24 stupnja.

(3) Pored izvedbe građevina s kosim krovovima, dozvoljena je izvedba ravnog krova, kupolastih, paraboličnih ili sličnih vitopernih krovova.

(4) U cilju korištenja dopunskih izvora energije (sunčeve energije) moguća je izvedba konstruktivnih zahvata u svrhu korištenja pasivnih sustava za iskorištavanje sunčeve energije, sve u okviru površine gradivog dijela parcele. Reklame, natpisi, izlozi i vitrine, koji se postavljaju, moraju biti prilagođeni objektu odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje.

Uređenje građevne čestice

Članak 19.

(1) Najmanje 20% površine svake građevne čestice namijenjene gradnji građevina svih namjena se mora urediti isključivo kao čisti parkovni nasadi i/ili prirodno zelena površina bez da se ista površina koristi za bilo koji oblik parkiranja, za uređenje staza ili slično.

(2) U slučajevima kada se regulacijski i građevni pravac ne podudaraju, tu je površinu, u pravilu, potrebno ozeleniti koristeći pri tom, prije svega autohtone florne vrste. Navedenu površinu moguće je koristiti i za potrebe rješavanja prometa u mirovanju uz uvjet da se parkirališna površina poploči tipskim elementima uz obavezno ozelenjavanje (npr. sačasti elementi i sl.).

(3) Prostori za rješavanje prometa u mirovanju (parkirališne površine) dimenzioniraju se sukladno planskim veličinama i prometnom rješenju uz primjenu osnovnog načela da se potreban broj parkirališnih mjesta mora osigurati u okviru građevnih čestica.

(4) Izuzetak od načela iz prethodnog stavka ovog članka je utvrđen stavkom 2. članka 91. ovih ~~odredbi~~ **Odredbi za provođenje-provedbu** Plana.

(5) Prostori za rješavanje prometa u mirovanju (parkirališne površine) dimenzioniraju se sukladno planskim veličinama i prometnom rješenju. ~~Na građevnim česticama namijenjenim~~ **Pri** gradnji građevina svih namjena potrebno je osigurati parkirališna mjesta u skladu s odredbama članka 91. ~~Odredbi za provođenje ovog Plana i važećim propisima.~~

(6) Točna dispozicija parkirališnih površina će se utvrditi u postupku izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje za~~ **provedbu prostornog plana.**

(7) Pri izgradnji osnovne građevine i uređenju građevne čestice potrebno je maksimalno poštivati prirodni pad terena.

(8) Građevna čestica može imati više od dva priključka na javnu prometnu površinu.

(9) **UREĐENJEM GRAĐEVNE ČESTICE** smatra se građenje staza, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo, vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta tlocrtna površine do 3 m² i visine do 3,0 m od razine okolnog tla, te stabilnih dječjih igračaka. Uređenjem građevne čestice smatra se i gradnja parkirališta za rješavanje prometa u mirovanju, manipulacijske površine, prilazi građevinama, interni putevi, rampe, instalacijska i revizijska okna i spremnici, popločenja na tlu, nenatkrivene prizemne terase kada iste nisu konstruktivni dio podzemne etaže, koji su svi manji od 1 m od okolnog tla, potporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji terena i slični zahvati.



Uvjeti za izgradnju pomoćnih građevina

Članak 20.

(1) POMOĆNE GRAĐEVINE su građevine pomoćnog karaktera koje ~~služe redovnoj uporabi su u funkciji~~ osnovne građevine i koje se mogu graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene u skladu sa sveukupnim odredbama ovog Plana. Pod pomoćnim građevinama u smislu ovih Odredbi pobliže se određuju drvarnice, garaže, spremišta, konobe, ljetne kuhinje, bazeni čija je tlocrtna površina manja od 100 m², cisterna za vodu, sabirna jama, vrtna sjenica, slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, ~~tlocrtna površine do 20m²~~, izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade, spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad, podzemni i nadzemni spremnik goriva, te sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu.

(2) Zbog specifičnosti planiranih namjena u smislu njihove šire javne funkcije ovim se Planom dozvoljava gradnja pomoćnih građevina ~~navedenih u prethodnom stavku ovog članka~~, osim drvarnica, garaža, spremišta, konoba i ljetnih kuhinja. Pomoćne građevine ~~iz ovog stavka~~ koje je dopušteno graditi ne uračunavaju se u maks. površinu izgrađenosti, ~~s izuzetkom nadstrešnica sa minimalno jednom zatvorenom stranom a mogu se smjestiti i izvan gradivog dijela građevne čestice, osim pomoćnih građevina iz stavka (4) članka 18 ovih Odredbi za provođenje.~~

(3) Pomoćne građevine koje je Planom dozvoljeno graditi moguće je smjestiti i izvan gradivog dijela građevne čestice, osim nadstrešnica sa minimalno jednom zatvorenom stranom i pomoćnih građevina iz stavka 4. članka 18. ovih Odredbi za provedbu koje se moraju smjestiti unutar gradivog dijela građevne čestice kao sastavni dio građevine osnovne namjene. Izvan gradivog dijela građevne čestice, ali na udaljenosti minimalno 1 m od granice građevne čestice, mogu se graditi pomoćne građevine – ukopani bazeni površine do 100 m².

~~(3)~~ (4) Pomoćne građevine koje sukladno odredbama iz ~~prethodnog~~ stavka 2. ovog članka ~~koje~~ nije dopušteno graditi, moguće je u obliku pomoćnih sadržaja smjestiti unutar građevine osnovne namjene, te se u tom slučaju njihov položaj utvrđuje zajedno sa položajem i ostalim parametrima za građevinu osnovne namjene, a sve u okviru maks. koeficijenta izgrađenosti i maks. površine izgrađenosti građevne čestice.

Članak 21.

(1) Unutar obuhvata Plana na javnim je površinama moguće postavljanje manjih montažnih ~~prenosivih~~ građevina (~~tipiziranih~~ kioska) i drugih montažnih naprava (nadstrešnice uz autobusna stajališta, konstrukcije za oglašavanje i sl.) u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. ~~79/14, 41/15 i 75/15~~ 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) ~~te~~ sukladno ~~posebnoj Odluci odgovarajućem aktu~~ Grada Pule.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 22.

(1) Osnovno razgraničenje površina po namjeni postignuto je definiranom mrežom javnih prometnih površina, te pješačkih staza. Dobivene površine između mreže javnih prometnih površina te pješačkih staza raščlanjuju se na površine sljedećih namjena:

- stambena namjena (S),
- gospodarska - ugostiteljsko turistička namjena – hotel (T1),
- gospodarska - poslovna namjena – pretežito uslužna (K1)
- sportsko rekreacijska namjena:
 - sport (R1),



- sport - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji (R₁₂)
- prateći ~~sportski~~ sportsko-servisni sadržaji (~~R₁₋₁~~ R₁₁)
- uređena plaža (~~R₂₋₁~~ R₂₁),
- prirodna plaža (~~R₂₋₂~~ R₂₂),
- rekreacijski pojas mora (~~R₂₋₃~~ R₂₃),
- plažni objekt (PO)
- zaštitne zelene površine (Z)
- javne zelene površine (Z1)
- dječje igralište (Z3)
- javne prometne površine
- ~~javna parkirališta (P)~~
- pješačko-kolne površine
- pješačke površine
- infrastrukturni sustavi (IS)

Članak 23.

(1) Organizacija i namjena površina dana je ukupnim Planom, a grafički utvrđena u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, a primijenjena terminologija zasniva se na važećoj zakonskoj regulativi.

STAMBENA NAMJENA (S)

Članak 24.

(1) Površina stambene namjene (S), prikazan u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, namijenjena je gradnji prvenstveno stambene građevine u koje se svrstavaju sve građevine namijenjene stanovanju prema posebnim propisima.

(2) U okviru građevina stambene namjene, uz prostorije namijenjene stanovanju (osnovna namjena), postoji mogućnost gradnje prostorija gospodarske te javne i društvene namjene (sekundarna namjena), u skladu sa specifikacijom djelatnosti iz 4. stavka ovog članka tako da bruto razvijena površina prostorija sekundarne namjene ne prelazi 30% ukupne bruto razvijene površine izgrađene građevine, uz obvezne uvjete komunalnih poduzeća i primjenu mjera zaštite vode, zraka i tla.

(3) Prostorije sekundarne namjene se mogu graditi samo pod uvjetom da svojim radnim aktivnostima na bilo koji način ne utječu negativno na uvjete života neovisno o vrsti negativnog utjecaja, odnosno da neposredno ili posredno:

- ne premašuju dozvoljene vrijednosti emisija štetnih tvari i utjecaja u okoliš za stambene namjene, sukladno važećim propisima (zrak, buka, otpad, otpadne vode),
- ne opterećuju javne prometne površine u smislu prometa u mirovanju, odnosno, moraju osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta za dostavu, zaposlene i klijente unutar vlastite građevne čestice, u skladu s normativima iz ovog Plana i posebnih propisa Grada Pule

(4) Unutar građevina stambene namjene (S) mogu se pored osnovne namjene stanovanja u okviru sekundarne namjene obavljati ove djelatnosti i grupe djelatnosti:

- djelatnosti trgovine na malo: sve osim trgovine motornim vozilima, skladištenja robe i trgovine na malo izvan prodavaonica kao pojedinačni lokalitet, kao i svih ostalih djelatnosti iz ove grupe koje utječu negativno na uvjete života na susjednim građevnim česticama, neovisno o vrsti zagađenja



- uslužne djelatnosti: sve koje ne utječu negativno na uvjete života na susjednim građevnim česticama, neovisno o vrsti zagađenja, osim održavanja i popravka motornih vozila, iznajmljivanja automobila i ostalih prometnih sredstava, te vozačke škole
- odgojno-obrazovne: samo djelatnost predškolskih institucija
- kulturne djelatnosti: sve osim objekata za kulturne priredbe
- ugostiteljske djelatnosti **bez pružanja usluge smještaja**: sve osim noćnih klubova i disco klubova, kantina i opskrbljivanja pripremljenom hranom, djelatnost sajmovi i zabavnih parkova, te djelatnost kockarnica i kladionica
- zdravstvene djelatnosti: sve (medicinske, zubarske i veterinarske) osim bolničke djelatnosti, a za veterinarske se omogućava samo praksa za male životinje
- sportske djelatnosti namijenjene sportskoj rekreaciji

(5) Unutar površina stanovanja mogu se graditi i infrastrukturne građevine te uređivati kolno pješačke, parkirališne, rekreacijske i javne zelene površine, sukladno odredbama ovog Plana, kao i postavljati urbana oprema.

GOSPODARSKA NAMJENA

Članak 25.

- (1) Gospodarska namjena dijeli se na:
- ugostiteljsko turističku namjenu – hotel (T1)
 - poslovnu pretežito trgovačku namjenu (K1)

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA – HOTEL (T1)

Članak 26.

(1) Površina ugostiteljsko turističke namjene – hotel (T1), prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, planirana je za izgradnju hotela sukladno razvrstaju iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN ~~88/07, 58/08 i 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14~~ **56/16 i 120/19**) maksimalnog kapaciteta do 360 postelja, minimalno kategoriziranog s 4 zvjezdice.

(2) U okviru površine ugostiteljsko turističke namjene - hotel omogućuje se izgradnja bazenskog kompleksa na otvorenom s terasama za sunčanje.

(3) U okviru površine ugostiteljsko turističke namjene - hotel (T1) omogućuje se izgradnja zatravljenih tenis igrališta i/ili tenis igrališta sa ostalim vrstama podnih obloga ili drugih rekreacijskih sadržaja (mini golf, bočalište, sportski tereni, dječje igralište i sl. sadržaji).

(4) U okviru površine ugostiteljsko turističke namjene - hotel omogućuje se izgradnja parkirališta za potrebe hotela.

(5) Osim usluge smještaja i prehrane unutar hotela, omogućuje se gradnja i pratećih ugostiteljsko-turističkih, uslužnih i rekreativnih sadržaja koji s osnovnom namjenom - hotelom, tvore zajedničku funkcionalnu cjelinu te se mogu obavljati ove djelatnosti i grupe djelatnosti:

- trgovačke djelatnosti: trgovina na malo
- ugostiteljske djelatnosti: restorani, barovi i sl. sadržaji osim noćnih klubova i diskoteka,
- uslužne djelatnosti: iznajmljivanje strojeva i opreme i ostale uslužne djelatnosti.

(6) U okviru površine ugostiteljsko turističke namjene (T1) mogu se uređivati parkovi i ostale zelene površine.



GOSPODARSKA - POSLOVNA PRETEŽITO USLUŽNA NAMJENA (K1)

Članak 27.

(1) Unutar površina poslovne pretežito uslužne namjene (K1) prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, planira se gradnja (rekonstrukcija postojeće ili nova gradnja) građevine koja će sadržavati kombinaciju uslužne, trgovačke i ugostiteljske djelatnosti.

(2) U okviru površine poslovne pretežito uslužne namjene (K1) koja je u neposrednom kontaktu s planiranom sportskom namjenom mogu se obavljati ove djelatnosti i grupe djelatnosti:

- ugostiteljske djelatnosti: cafe bar, slastičarnica, fast food, restoran s otvorenim i zatvorenim terasama,
- trgovačke djelatnosti: manje prodavaonice tiska, sportske opreme i sl.
- zdravstvene djelatnosti: medicinska praksa koja je vezana uz sportsku medicinu, ambulanta s fizikalnom terapijom, trim kabinet, wellness i dr.

(3) Unutar površina poslovne pretežito uslužne namjene (K1) osim djelatnosti navedenih u prethodnom stavku ovog članka u okviru pratećih djelatnosti koje mogu biti zastupljene do maksimalno 40% ukupne bruto razvijene površine izgrađene građevine se mogu obavljati sve djelatnosti iz grupe sporta i rekreacije.

PLAŽNI OBJEKT (PO)

Članak 28.

(1) Lokacije plažnih objekata (PO), prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, planirane su za izgradnju manjih građevina namijenjenih prvenstveno podizanju standarda plaža na kojima su isti planirani.

(2) Unutar plažnog objekta mogu se planirati prostorije sa sanitarijama i garderobama za kupaće.

(3) Unutar površina plažnog objekta mogu se odvijati ove djelatnosti i skupine djelatnosti:

- ugostiteljske djelatnosti: bar, osim noćnih klubova i diskoteka,
- uslužne djelatnosti: iznajmljivanje opreme vezano uz rekreaciju na kupalištima.

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

Članak 29.

(1) Sportsko rekreacijska namjena prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, dijeli se na površine namijenjene za:

- sport (R1),
- prateći ~~sportski~~ sportsko-servisni sadržaji (~~R1-1~~ R1₁),
- sport - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji (R1₂),
- uređena plaža (~~R2-1~~ R2₁),
- prirodna plaža (~~R2-2~~ R2₂),
- rekreacijski pojas mora (~~R2-3~~ R2₃),

(2) Unutar sportsko rekreacijske namjene ne može se odvijati gradnja građevina niti prostorija stambene namjene.

(3) Prateće sportsko-servisne sadržaje moguće je planirati unutar površina (R1₁) i (R1₂). U građevinama visokogradnje čija je gradnja planirana unutar navedenih površina mogu se, pored osnovne djelatnosti sporta i rekreacije, do najviše 49% ukupne površine građevine realizirati i trgovačke djelatnosti (trgovina na malo koja je srodna osnovnoj sportskoj namjeni), ugostiteljsko-turističke



djelatnosti (restorani, barovi osim noćnih klubova i diskoteka), uslužne djelatnosti (iznajmljivanje strojeva i opreme i ostale uslužne djelatnosti koje su vezane uz sport i rekreaciju), zdravstvene djelatnosti (medicinska praksa koja je vezana uz sportsku medicinu) i obrazovne djelatnosti.

Sport (R1)

Članak 30.

(1) Površine sportske namjene (R1) prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, zonski se u skladu s kartografskim prikazom 4. način i uvjeti gradnje dijele ~~u tri~~ na dvije cjeline:

~~- cjelina na sjevernom dijelu zone (oznaka 7A) - planira se (rekonstrukcija) postojećeg nogometnog igrališta s mogućnošću postavljanja manjih montažnih tribina~~

- cjelina zapadno od novoplaniranog hotela (oznaka 7B) - dozvoljena je izgradnja (rekonstrukcija) više tenis igrališta ili nogometnog igrališta bez tribina, ostalih sportsko-rekreacijskih terena (mini golf, bočalište, dječje igralište, odbojka na pijesku i sl. sadržaji), šetnica, pozornica, odmorišta, vodenih atrakcija i sl. sadržaja uklopljenih u zelenilo te opremljenih urbanom opremom, postavljanje montažno-demontažnih građevina (nadstrešnice, sjenice i sl.). Ova površina je osim za sport i rekreaciju namijenjena šetnji i odmoru u zelenilu i uređivanju tematskih parkova (botanički vrt i sl.).

- cjelina na južnom dijelu zone (oznaka 7C) - planira se gradnja tenis igrališta, dječjeg igrališta i bočališta, igrališta za odbojku na pijesku i sličnih sadržaja.

Sport - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji (R1₂)

Članak 30.a.

(1) Površina sportsko rekreacijske namjene - sport (R1₂) prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, zonski u skladu s kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje, predstavlja cjelinu na sjevernom dijelu (oznaka 7A).

(2) Navedena cjelina sastoji se od:

- zone 7A_N unutar koje se planira izgradnja novog ili rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta uz mogućnost postavljanja manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina,

- zone 7A_Z unutar koje se planira uređenje zelenih površina. Unutar navedene zone moguće je postavljanje manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina,

- zone 7A_V unutar koje se planira izgradnja građevine visokogradnje - pratećeg sportsko - servisnog objekta, u skladu s lokacijskim uvjetima utvrđenim u članku 66. ovih Odredbi. Unutar navedenog objekta mogu se planirati sljedeći sadržaji: teretana, svlačionice, sudačke svlačionice, klupske prostorije, ambulanta te srodni uslužni, trgovačko-ugostiteljski i slični sadržaji. Do izgradnje navedenog objekta, na dijelu površine oznake 7A_V dozvoljena je gradnja pratećih sadržaja nogometnog igrališta (svlačionice, sanitarni čvorovi i dr.) koji se mogu realizirati i unutar građevina montažno-demontažnog karaktera, pojedinačne površine maksimalno 50 m², najviše visine 4 m s maksimalno jednom nadzemnom etažom,

- zone 7A_P unutar koje se planira parterno uređenje.



Prateći ~~sportski~~ -sportsko - servisni-sadržaji (~~R1-1~~ R1₁)

Članak 31.

(1) Površina pratećih ~~sportskih~~ sportsko-servisnih sadržaja (~~R1-1~~R1₁) prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, ~~zonski u skladu s kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje predstavlja cjelinu (oznaka 3)~~ i namijenjena je gradnji pratećeg servisno – ugostiteljskog objekta.

(2) Unutar pratećeg servisno – ugostiteljskog objekta planiraju se slijedeći sadržaji: garderobe za sportske klubove, sanitarije, skladište sportske opreme, ambulanta, upravne prostorije klubova te cafe bar.

Uređena plaža (~~R2-1~~ R2₁)

Članak 32.

(1) Uređena plaža (~~R2-1~~ R2₁) prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, je površina uređene morske plaže (~~oznaka 7~~) koja je većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, infrastrukturno i sadržajno opremljena (tuševi, kabine za presvlačenje i sl.), označena je i zaštićena s morske strane te pristupačna svima pod jednakim uvjetima. Površina uređene plaže (R2₁), u skladu s kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje, predstavlja dio zone oznake 7.

(2) Unutar ove ~~zone~~ namjene može se odvijati gradnja potpornih zidova, obale, obalnih zidova i sunčališta, postavljati manje montažno demontažne prenosive građevine za presvlačenje, naprave za rekreaciju, zabavu i privez rekreacijskih plovila.

(3) Unutar ove ~~zone~~ namjene omogućuje se uređenje dijela površine namijenjene iznajmljivanju rekreacijskih plovila (sandolina).

(4) Unutar obuhvata ove ~~zone~~ namjene, mogući su zahvati koji obuhvaćaju građenje, uređivanje i postavljanje pješačkih puteva, odmorišta, nadstrešnica, kao i postavljanje uređaja za vodene sportove (tobogani i sl.), postavljanje informativnih ploča i putokaza, te izvedba drugih sličnih zahvata u prostoru.

(5) Unutar morskog dijela ~~zone~~ namjene uređena plaža, uvjetuje se obilježavanje zaštitne zone za kupanje plutačama ili sl.

(6) Unutar površina namijenjenih rekreaciji ne mogu se graditi građevine visokogradnje.

Prirodna plaža (~~R2-2~~ R2₂)

Članak 33.

(1) Prirodna plaža (~~R2-2~~R2₂) prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, je s morem neposredno povezani kopneni prostor (~~oznaka 7~~) neizmijenjenog prirodnog obilježja koji je pristupačan svima pod jednakim uvjetima. Površina prirodne plaže (R2₂), u skladu s kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje, predstavlja dio zone oznake 7. Na kontaktnoj površini prirodne plaže (~~R2-2~~R2₂) i kolno-pješačke obalne prometnice Lungomare (neposredno uz zonu poslovne namjene (K1)), dozvoljava se izgradnja građevine - lifta iz razloga povezivanja plaže sa sadržajima u neposrednoj okolini (planiranim hotelom). Detaljniji uvjeti gradnje građevine - lifta su određeni člankom 92. ovih Odredbi za ~~provedenje~~provedbu.



Rekreacijski pojas mora (~~R2-3~~ R2₃);

Članak 34.

(1) Rekreacijski pojas mora (~~R2-3~~ R2₃), morska je površina u akvatoriju područja Lungomare te obuhvaća dio akvatorija funkcionalno vezan uz zonu uređenih i prirodnih plaža na kopnu, koji je namijenjen kupanju i sportovima na vodi.

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE (Z)

Članak 35.

(1) Zaštitne zelene površine (Z), prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, zauzimaju sjeverni dio obuhvata Plana, sjeverno od zone novoplaniranog hotela i zone sporta.

(2) Zaštitne zelene površine uređuju se pretežito kroz očuvanje postojeće vegetacije te uz dopunu novim visokim autohtonim zelenilom. [Zaštitne zelene površine poželjno je uređivati u kontekstu nadogradnje funkcije namjene uz koju se iste nalaze.](#)

(3) Unutar zaštitnih zelenih površina mogu se upražnjavati rekreativne aktivnosti.

(4) Unutar zaštitnih zelenih površina mogu se uređivati javne pješačke i kolno pješačke površine te javna dječja igrališta na način da se mogu postavljati manje montažno demontažne prenosive parkovne građevine u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. ~~79/14, 41/15 i 75/15~~ 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) i sukladno ~~posebnoj odluci~~ [odgovarajućem aktu](#) Grada Pule te ostala urbana oprema.

(5) U zaštitnim zelenim površinama ne može se odvijati gradnja građevina visokogradnje.

JAVNE ZELENE POVRŠINE (Z1)

Članak 36.

(1) Javne zelene površine (Z1), prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, su javni neizgrađeni prostori oblikovani planski raspoređenom vegetacijom namijenjeni šetnji i odmoru u zelenilu.

(2) Javne zelene površine planirane ovim Planom obuhvaćaju površinu [urbane park](#) -šume ~~Lungomare~~ "Lungo mare" koja je Generalnim urbanističkim planom Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" br. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14 i 19/14-pročišćeni tekst, [7/15](#), [9/15-pročišćeni tekst](#), [2/17](#), [5/17](#), [9/17-pročišćeni tekst](#), [20/18](#), [2/19-pročišćeni tekst](#), [8/19](#), [11/19](#), [8/20](#), [3/21](#), [4/21](#) i [6/21-pročišćeni tekst](#)) kategorizirana kao zelena cjelina od posebnog lokalnog gradskog značaja.

(3) U odnosu na utvrđenje iz prethodnog stavka ovog članka Planom se u smislu uređenja javnih zelenih površina mogu uređivati:

- [urbana park](#) - šuma,
- igrališta,
- trim staze,
- uređene zatravljene površine, drvoredi i sl. te
- ostale parkovno uređene površine,
- adrenalinski parkovi i sl. sadržaji.



Članak 37.

- (1) U javnim zelenim površinama uređivat će se parkovne površine saniranjem postojećih i sadnjom novih autohtonih i alohtonih vrsta biljnog materijala.
- (2) U zoni javnih zelenih površina omogućuje se izgradnja pješačkih staza te uređenje trim staze, adrenalinskih parkova uz opremanje potrebnim rekvizitima,
- (3) U zonama javnih zelenih površina ne može se odvijati gradnja građevina visokogradnje.

Članak 38.

- (1) Na području zone javnih zelenih površina na užem području Gortanove uvale uz plažni objekt, omogućuje se urediti igrališta bez tribina i to: igralište za odbojku na pijesku, mini golf, dječje igralište s mogućnošću sezonskog natkrivanja (pergolama, membranskim konstrukcijama i sl.), uz uvjet poštivanja postojećeg visokog zelenila.

Članak 39.

- (1) U javnim zelenim površinama mogu se postavljati: manje montažno demontažne prenosive građevine, montažni paviljoni, vidikovci površine do 15 m² i ostala urbana oprema, sukladno ~~posebnoj odluci~~ **odgovarajućem aktu** Grada Pule.

Članak 40.

- (1) U javnim zelenim površinama ne mogu se obavljati nikakve poslovne djelatnosti, osim onih (ugostiteljske, uslužne, sportsko-rekreacijske, trgovačke i sl.) koje je moguće obavljati u montažno demontažnim građevinama na lokacijama koje će se, u tu svrhu, predvidjeti ~~posebnom odlukom nadležnog tijela~~ **odgovarajućim aktom** Grada Pule sve u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. ~~79/14, 41/15 i 75/15~~ **112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20**).

DJEČJE IGRALIŠTE (Z3)

Članak 41.

- (1) Na području zone Dječje igralište (Z3), prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, uvjetuje se izgradnja dječjeg igrališta.

Članak 42.

- (1) Na površini zone dječjeg igrališta mogu se postavljati: manje montažno demontažne prenosive parkovne građevine, montažni paviljoni, vidikovci površine do 12m² i urbana oprema, sukladno ~~posebnoj Odluci~~ **odgovarajućem aktu** Grada Pule.

Članak 43.

- (1) Na površini zone dječjeg igrališta ne može se odvijati gradnja građevina visokogradnje.
- (2) Na površini zone dječjeg igrališta ne mogu se obavljati nikakve poslovne djelatnosti.

Članak 44.

- (1) Dječja igrališta se, osim u zoni dječje igralište (Z3), mogu uređivati i unutar zone zaštitnih zelenih površina (Z), javnih zelenih površina (Z1) te sporta (R1).



JAVNE PROMETNE POVRŠINE

Članak 45.

(1) Prometne površine definirane u grafičkom dijelu, prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina i 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet, namijenjene su gradnji prometnih površina.

(2) Okosnicu kolnog prometa čini postojeća ~~kolno-pješačka~~ obalna prometnica Lungomare na koju se pristupa sa sjevera iz ulice Veruda, koja je ~~najvećim dijelom~~ jednosmjerna prometnica, ~~a samo je u gornjem dijelu dvosmjerna do kružnog okretišta~~. Osim te prometnice, pristupni put današnjem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda planira se kao nova prometnica koja omogućuje pristup kako uređaju, tako i novoplaniranom hotelu.

(3) U grafičkom prikazu Plana je određen planirani koridor rezervacije prostora za gradnju prometnica koji ujedno predstavlja crtu razgraničenja i dodira zone namijenjene javnim prometnim površinama i zona drugih namjena.

JAVNA PARKIRALIŠTA (P)

Članak 46.

Briše se.

~~(1) Površine javnih parkirališta (P), prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina i 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet, su namijenjene gradnji i uređenju parkirališnih površina na način da one zadovolje potrebe prometa u mirovanju za posjetitelje.~~

PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 47.

(1) Unutar površina namjene pješačke površine, prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, može se odvijati gradnja građevina niskogradnje namijenjenih pješačkom prometu.

(2) Razgraničenje pješačkog prometa unutar namjene pješačke površine vidljivo je iz grafičkog dijela Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet.

(3) Ukoliko su pješačke površine namijenjene i kretanju interventnih te servisnih vozila, potrebno ih je dimenzionirati za kolni promet, a promet regulirati u skladu sa odgovarajućim posebnim propisom.

(4) U sklopu pješačkih površina moguće je postavljanje urbane opreme i privremenih građevina, a njihovo je postavljanje potrebno regulirati sukladno ~~posebnim propisom~~ posebnom propisu Grada Pule.

(5) Pored pješačkih površina prikazanih u grafičkom dijelu Plana moguće je u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojim se odobrava građenje za provedbu prostornog plana~~ planirati i dodatne pješačke površine.

(6) Planirane trase pješačkih površina koje su prikazane u grafičkom dijelu Plana dane su načelno s obzirom na mjerilo Plana i predstavljaju obvezu u smislu uspostave veze. Detaljnijom tehničkom dokumentacijom za ishođenje akata za provedbu prostornog plana trasu je, u određenim segmentima, moguće korigirati obzirom na konfiguraciju terena, što se ne smatra izmjenom/neusuglašenošću s ovim Planom.



PJEŠAČKO-KOLNE POVRŠINE

Članak 47.a.

(1) Unutar površina namjene pješačko-kolne površine, prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, može se odvijati gradnja građevina niskogradnje namijenjenih pješačkom i kolnom prometu.

(2) Razgraničenje pješačko-kolnog prometa unutar namjene pješačko-kolne površine vidljivo je iz grafičkog dijela Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet.

(3) U sjevernom dijelu obuhvata Plana planirane su dvije pješačko-kolne površine koje su, pored primarne namjene koja podrazumijeva pješački promet, namijenjene i cestovnom prometu (servisna, opskrbna, interventna i ostala vozila) te se mogu koristiti kao prilaz građevnim česticama.

(4) Pored površina iz prethodnog stavka, unutar profila postojeće obalne prometnice Lungomare, u kojem je predviđeno odvijanje kolnog, biciklističkog i deniveliranog pješačkog prometa, se iznimno, na 4 lokacije omogućava izvedba segmenata pješačko-kolne površine namijenjene zajedničkom odvijanju prometa vozila i pješaka: u zoni uz lokaciju lifta (L) u funkciji povezivanja površina sportsko-rekreacijske namjene - prirodna plaža (R₂) sa sadržajima u neposrednoj okolini i u zonama ispred plažnih objekata (PO) u funkciji povezivanja površina namjene plažni objekt (PO) s površinama sportsko-rekreacijske namjene - uređena plaža (R₂). Ove pješačko-kolne površine trebaju, u odnosu na površinu obalne prometnice Lungomare, biti specifične površinske obrade i primjereno istaknute.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Članak 48.

(1) Unutar površine infrastrukturnog sustava (IS), prikazanog u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina, planira se obavljati djelatnost skupljanja i pročišćavanja vode.

(2) Površina infrastrukturnog sustava (IS) namijenjena je gradnji isključivo građevina javne infrastrukturne mreže i pratećih prostorija za nadziranje funkcioniranja mreža i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

(3) Za izgradnju (rekonstrukciju postojećeg) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ovim se Planom osigurava potreban prostor za III stupanj pročišćavanja.

(4) Smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ne smije utjecati na okolišne i društvene vrijednosti okolnog prostora te umanjivati sportsko rekreacijsku funkciju šireg prostora Lungomare što se uvjetuje maksimalnim ukopavanjem uređaja, sukladno tehničko-tehnološkim ograničenjima.

(5) Unutar površine infrastrukturnog sustava ne može se odvijati gradnja građevina niti prostorija stambene namjene niti ostalih građevina visokogradnje osim navedenih u stavku 2. ovog članka.

(6) Osim u okviru površina namjene infrastrukturni sustav, građevine infrastrukture se mogu graditi i u okviru površina svih drugih namjena određenih ovim Planom.



2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 49.

(1) Odredbe o uvjetima smještaja građevina gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja odnose se na uvjete gradnje građevina:

- ugostiteljsko turističke namjene - hotel (T1) i
- građevina poslovne pretežito uslužne namjene (K1).

(2) Lokacijski uvjeti i način gradnje građevina gospodarske ugostiteljsko turističke namjene, određuju se na temelju odredbi ovog Plana uzimajući u obzir odredbe prostornog plana šireg područja.

2.1. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINE UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE – HOTELA (T1)

Članak 50.

(1) Lokacijski uvjeti i način gradnje građevina ugostiteljsko turističke namjene – hotel (T1), prikazani su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje (numerička oznaka zone 1).

Uvjeti za smještaj građevine ugostiteljsko turističke namjene - hotel numeričke oznake zone 1 određeni su na način da građevina prati specifičnu morfologiju nekadašnjeg kamenoloma koji se proteže u smjeru jugozapad - sjeveroistok

(2) Unutar zahvata zone 1A, prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, uvjetuje se izgradnja:

a) hotela – smještaj i sadržaji u zatvorenom tj. smještaj pratećih ugostiteljsko-turističkih te uslužnih sadržaja unutar hotela kao i rekreativnih sadržaja u zatvorenom, a sve organizirano kao jedna razvedena građevina.

Pod smještajem se podrazumijevaju smještajne jedinice do najviše 360 postelja.

Pod pratećim ugostiteljsko-turističkim i uslužnim sadržajima iz ove točke smatraju se ugostiteljski, trgovački, uslužni, zabavni, kulturni, rekreacijski, sportski i slični sadržaji kao što su zatvoreni bazen, bar, restoran, dječji klub, teretana, fitness, wellness, manje specijalizirane trgovine i slično.

Krov građevine hotela može biti ravan, kosi, kupolasti, parabolični ili slični vitopereni krov.

b) pratećih sportsko rekreacijskih sadržaja hotela na otvorenom

Pod pratećim sportsko rekreacijskim sadržajima iz ove točke smatraju se rekreacijski, sportski i slični sadržaji kao što su bazenski kompleks s većom vodenom površinom na otvorenom i pripadajuće servisne površine, sunčališta, zatravljena tenis igrališta i/ili tenis igrališta sa ostalim vrstama podnih obloga ili drugi rekreacijski sadržaji, sportski tereni, dječje igralište i sl. sadržaji.

Unutar zahvata mogu se graditi i uređivati pješačke i kolno pješačke površine, nenatkrivene terase te uređivati zelene površine i postavljati urbana oprema, te ostali sadržaji određeni stavkom (9) članka 19. ovih Odredbi.

c) garaže i/ili vanjskih parkirališnih površina za potrebe hotela.

Članak 51.

~~Briše se~~ **Brisan.**

Članak 52.

~~Briše se~~ **Brisan.**

Članak 53.

~~Briše se~~ **Brisan.**



Članak 54.

(1) Lokacijski uvjeti vezani uz tipologiju građevina, minimalnu i maksimalnu površinu izgrađenosti, maksimalni koeficijent izgrađenosti, maksimalni koeficijent iskorištenosti, ~~maksimalnu~~ najvišu visinu i maksimalni broj nadzemnih etaža dati su u tablici u nastavku:

GRAĐEVINA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE – HOTEL (T1)					
Numerička oznaka zone iz grafičkog dijela Plana, prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje		Tipologija građevina	Površina izgrađenosti (m ²)		
			Min.	Maks.	
1	hotel	G	1000	7910	
GRAĐEVINA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE – HOTEL (T1)					
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje		Maks. k-ig	Maks. k-is	~~Maks.~~ Najviša visina (m)	Maks.broj nadzemnih etaža
1	hotel	0,6	5,4	27	7

(2) Iznimno, od lokacijskih uvjeta određenih tablicom iz ovog članka, dozvoljava se povećati maks. površina izgrađenosti na 9230 m², koeficijent izgrađenosti na 0,7, te maks. koeficijent iskorištenosti na 5,5, ali isključivo za potrebe izgradnje dodatnih bazena. Građevina hotela može imati najviše dvije podzemne etaže.

Članak 55.

~~Briše se~~ **Brisan.**

Članak 56.

- (1) Oblikovanje građevine treba biti suvremeno, prilagođeno kontekstu.
- (2) Smještaj građevine mora omogućiti neometen kolni pristup, manevriranje vozila i organizaciju protupožarnih pristupa.

Članak 57.

- (1) Obzirom na planirani karakter i funkciju građevine hotela ovim se Planom ne dozvoljava njegovo ograđivanje.
- (2) Uređenje građevne čestice je potrebno planirati na način da se u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti korištenjem materijala i boja prilagođenih prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi. Prilikom ozelenjivanja koristiti autohtone biljne vrste a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje. U najvećoj mjeri očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom.

Članak 58.

- (1) Ostali lokacijski uvjeti za gradnju građevine hotela sadržani su u ostalim poglavljima ovih Odredbi za ~~provođenje~~ **provedbu**.



2.2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINE POSLOVNE NAMJENE – PRETEŽITO USLUŽNA (K1)

Članak 59.

(1) Lokacijski uvjeti i način gradnje građevine poslovne namjene – pretežito uslužne (K1) prikazani su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

Članak 60.

(1) Lokacijski uvjeti vezani uz tipologiju građevine, minimalnu i maksimalnu površinu izgrađenosti, maksimalni koeficijent izgrađenosti, maksimalni koeficijent iskorištenosti, ~~maksimalnu~~ **najvišu** visinu i maksimalni broj nadzemnih etaža dati su u tablici u nastavku:

GRAĐEVINE POSLOVNE NAMJENE – PRETEŽITO USLUŽNA (K1)					
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje		Tipologija građevina	Površina izgrađenosti (m²)		
			min	max	
2	poslovna namjena – pretežito uslužna	B	400	900	
GRAĐEVINE POSLOVNE NAMJENE – PRETEŽITO USLUŽNA (K1)					
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje		Maks. k-ig	Maks. k-is	~~Maks.~~ Najviša visina (m)	Maks. broj nadzemnih etaža
2	poslovna namjena – pretežito uslužna	0,6	0,8	8	2 (P+1)

Članak 61.

(1) Građevina gospodarske – poslovne pretežito uslužne namjene (K1) koje će se graditi (rekonstruirati) unutar zone numeričke oznake 2 prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, ne može imati podzemnu etažu.

(2) Za građevinu iz prethodnog stavka ovog članka planirano je ravno ozelenjeno krovno, čija se površina može koristiti za terasu restorana, koja se integrira u okolno zelenilo s mogućnošću djelomičnog natkrivanja (pergola i sl.).

Članak 62.

(1) Obzirom na planirani karakter i funkciju građevine gospodarske - poslovne pretežito uslužne namjene ovim se Planom ne dozvoljava njihovo ograđivanje.

Članak 63.

(1) Ostali lokacijski uvjeti za gradnju građevine gospodarske – poslovne pretežito uslužne namjene dati su ostalim poglavljima Odredbi za ~~provedenje~~ **provedbu** Plana.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 64.

(1) Odredbe o uvjetima smještaja građevina društvenih djelatnosti iz ovog poglavlja odnose se na uvjete gradnje za:



- građevine namijenjene sportu unutar površina ~~sportske~~ sportsko rekreacijske namjene (R1), (R1₁) i (R1₂);
- ~~na~~ građevine plažnih objekata (PO).

3.1. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA NAMIJENJENIH SPORTU

Članak 65.

(1) Lokacijski uvjeti i način gradnje građevina namijenjenih sportu prikazani su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

(2) Građevine namijenjene sportu unutar površina ~~sportske~~ sportsko rekreacijske namjene (R1), (R1₁) i (R1₂) odnose se na:

- ~~građevinu pratećih sportsko-servisnih sadržaja (zona numeričke oznake 3)~~ zonu numeričke oznake 3 - prateće sportsko-servisne sadržaje,
- zonu numeričke oznake 7A - sportsko igralište ~~tereni~~ - otvoreno sportsko nogometno igralište ~~(zona numeričke oznake 7A)~~ (zona numeričke oznake 7A_N), građevinu visokogradnje - prateći sportsko-servisni objekt (zona numeričke oznake 7A_V), površinu uređenog zelenila (zona numeričke oznake 7A_Z) i površinu parternog uređenja (zona numeričke oznake 7A_P),
- zonu numeričke oznake 7B - sportsko igralište – polivalentno igralište i ostali sadržaji ~~(zona numeričke oznake 7B)~~,
- zonu numeričke oznake 7C - sportsko igralište – polivalentno igralište ~~(zona numeričke oznake 7C)~~.

Članak 66.

(1) Lokacijski uvjeti vezani uz tipologiju građevina, minimalnu i maksimalnu površinu izgrađenosti, maksimalni koeficijent izgrađenosti, maksimalni koeficijent iskorištenosti, ~~maksimalnu~~ najvišu visinu i maksimalni broj nadzemnih etaža dati su u tablici u nastavku:

GRAĐEVINE NAMIJENJENE SPORTU (R1), (R1 ₁) i (R1 ₂)					
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje			Tipologija građevina	Površina izgrađenosti (m ²)	
				min	max
3	prateći sportsko-servisni sadržaji		A	70	250
7A	7A _N	otvoreno sportsko nogometno igralište	uređene parterne površine	-200	-270
	7A _V	građevina visokogradnje - prateći sportsko-servisni objekt	G		
	7A _Z	površina uređenog zelenila	uređene parterne površine		
	7A _P	površina parternog uređenja	uređene parterne površine	-	-
7B	polivalentno igralište i ostali sadržaji		uređene parterne površine	-	-
7C	polivalentno igralište		uređene parterne površine	-	-
GRAĐEVINE NAMIJENJENE SPORTU (R1), (R1 ₁) i (R1 ₂)					



Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje		Maks. k-ig	Maks. k-is	~~Maks.~~ Najviša visina (m)	Maks. broj nadzemnih etaža
3	prateći sportsko-servisni sadržaji	0,3	0,6	8	2 (P+1)
7A	7A _N otvoreno sportsko nogometno igralište	- 0,5	- 1,0	-	-
	7A _V građevina visokogradnje - prateći sportsko-servisni objekt			8	2 (P+1)
	7A _Z površina uređenog zelenila			-	-
	7A _P površina parternog uređenja	-	-	-	-
7B	polivalentno igralište i ostali sadržaji	-	-	-	-
7C	polivalentno igralište	-	-	-	-

Članak 67.

(1) ~~U dijelu unutar~~ Unutar površine zone numeričke oznake 7A prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, ~~tipologije uređene parterne površine – sportska igrališta,~~ može se unutar površine zone 7A_N rekonstruirati postojeće ili graditi otvoreno sportsko nogometno igralište uz mogućnost postavljanja manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina i, a unutar površine zone 7A_V graditi građevina visokogradnje – prateći sportsko-servisni objekt. Navedenu građevinu visokogradnje moguće je graditi u skladu s lokacijskim uvjetima definiranim u prethodnom članku. Unutar površine zone 7A_Z moguće je postavljanje manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina i uređenje zelenih površina. Unutar površine zone 7A_P moguće je parterno uređenje površina.

(2) Za gradnju otvorenog sportskog nogometnog igrališta i građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta utvrđena je jedinstvena građevna čestica prikazana u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje. Navedena građevna čestica osim površine sportske namjene (R₁₂) obuhvaća i dio namjene zaštitne zelene površine (Z), uz uvjet da se otvoreno sportsko nogometno igralište smjesti unutar površine zone 7A_N, a građevina visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta smjesti unutar površine za gradnju građevine visokogradnje 7A_V.

(3) Do realizacije planirane namjene (građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta), unutar površine zone 7A_V prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, dozvoljena je gradnja pratećih sadržaja nogometnog igrališta (svlačionice, sanitarni čvorovi i dr.) koji se mogu realizirati i unutar građevina montažno-demontažnog karaktera, pojedinačne površine maksimalno 50 m², najviše visine 4 m s maksimalno jednom nadzemnom etažom.

~~(2)~~ (4) Unutar površine zone numeričke oznake 7B prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, tipologije uređene parterne površine – sportska igrališta, mogu se graditi polivalentno igralište namijenjeno igranju tenisa i/ili nogometa bez tribina, ostali sportsko-rekreacijski tereni (mini golf, bočalište, dječje igralište, odbojka na pijesku i sl. sadržaji), šetnice, pozornice, odmorišta, vodene atrakcije i sl. sadržaji uklopljeni u zelenilo te opremljeni urbanom opremom, postavljati montažno-demontažne građevine (nadstrešnice, sjenice i sl.). Ukupna (kumulativna) tlocrtna površina montažno-demontažnih građevina ne smije prijeći maksimalnu površinu od 150 m², dok površina pojedinačne montažno-demontažne građevine ne smije prijeći maksimalnu površinu od 50 m² i ukupnu visinu od 4,0 m. Ova površina je osim za sport i rekreaciju namijenjena šetnji i odmoru u zelenilu i uređivanju tematskih parkova (botanički vrt i sl.).

~~(3)~~ (5) U dijelu zone numeričke oznake 7C mogu se graditi polivalentna igrališta namijenjena tenisu, odbojci u pijesku, bočalištu i sličnim sadržajima.

~~(4)~~ (6) Obzirom na planirani karakter i funkciju građevina sportske namjene, ovim se Planom dozvoljava ograđivanje građevina koje će se graditi unutar zona numeričkih oznaka ~~7A~~, 7B i 7C



prikazanih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, a ne dozvoljava ograđivanje građevine koja će se graditi unutar zone numeričke oznake 3.

~~(5)~~ (7) Ograđivanje građevina iz stavka ~~4.~~ 6. ovog članka, omogućuje se kao žičana ograda po pravilima koja zahtijevaju sportska igrališta (nogomet, tenis i slični sadržaji).

(8) U pogledu cjeline nogometnog igrališta i pratećeg sportsko-servisnog objekta omogućava se isključivo ograđivanje zona 7A_N, 7A_V i 7A_Z. S obzirom na planiranu funkciju (otvoreno sportsko nogometno igralište) te radi ispunjenja uvjeta iz djelatnosti sporta, na obodu zone numeričke oznake 7A_N prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, moguće je postavljanje zaštitne mreže sportskog igrališta. Visinska razlika će se premostiti/osigurati odgovarajućom konstrukcijom te postavljanjem sigurnosne ograde. Zonu 7A_P nije moguće ograditi.

Članak 68.

(1) Unutar površina za gradnju građevina namijenjenih sportu, numeričke oznake 7A, 7B i 7C, prikazanih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, ~~tipologije uređene parterne površine — sportska igrališta~~, ovim se Planom dozvoljava postavljanje rasvjetnih stupova primjerenih funkciji.

(2) Iznimno, rasvjetne stupove namijenjene za otvoreno sportsko nogometno igralište, planirano unutar površine numeričke oznake 7A, moguće je smjestiti i izvan zaštitne mreže / ograde sportskog igrališta.

Članak 69.

Briše se.

~~(1) Unutar zone površine sportske namjene numeričke oznake 7A prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. — Način i uvjeti gradnje, ovim se Planom dozvoljava gledalište na otvorenom postavljanjem manjih montažnih tribina.~~

Članak 70.

(1) Krov građevine pratećih sportsko servisnih sadržaja, prikazane numeričkom oznakom 3 u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, mora biti ravan i ozelenjen.

Članak 71.

(1) Ostali lokacijski uvjeti za gradnju građevina namijenjenih sportu dati su ostalim poglavljima Odredbi za ~~provođenje~~ provedbu Plana.

3.2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA PLAŽNIH OBJEKATA

Članak 72.

(1) Lokacijski uvjeti i način gradnje plažnih objekata (PO) prikazani su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

Članak 73.

(1) Lokacijski uvjeti vezani uz tipologiju građevina, minimalnu i maksimalnu površinu izgrađenosti, maksimalni koeficijent izgrađenosti, maksimalni koeficijent iskorištenosti, ~~maksimalnu~~ najvišu visinu i maksimalni broj nadzemnih etaža dati su u tablici u nastavku:



GRAĐEVINE PLAŽNOG OBJEKTA				
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje		Tipologija građevina	Površina izgrađenosti (m ²)	
			min	max
4	plažni objekt	A	150	250
5	plažni objekt	A	200	400
GRAĐEVINE PLAŽNOG OBJEKTA				
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje		Maks. k-ig	Maks. k-is	Maks. broj nadzemnih etaža
4	plažni objekt	0,5	0,8	7
5	plažni objekt	0,4	0,8	7

Članak 74.

(1) Unutar maksimalne površine izgrađenosti uključene su i površine izgrađenih terasa i onda kada iste nisu konstruktivni dio podzemne etaže.

(2) U slučaju nepovoljne konfiguracije prirodnog terena preporuča se gradnja kaskadnih terasa i građevina.

(3) Građevna čestica, izvan njenog gradivog dijela, može se koristiti kao terasa ugostiteljskog objekta, uz uvjet da se ni na koji način ne djeluje na tlo u smislu čvrstog povezivanja opreme i uređaja s tlom. Preporuča se korištenje drvenih podesta na koje će se staviti oprema terase.

(4) Dopusšteno je, radi postavljanja drvenih podesta, prilagoditi prirodni teren. Preporuča se kaskadno prilagoditi teren.

Članak 75.

(1) Krovista građevina moraju biti izvedena kao ravna ili u nagibu, ovisno od tlocrta građevine.

Članak 76.

(1) Obzirom na planirani karakter i funkciju građevina plažnog objekta ovim se Planom ne dozvoljava njihovo ograđivanje.

Članak 77.

(1) Ostali lokacijski uvjeti za gradnju građevina plažnog objekta dati su ostalim poglavljima Odredbi za ~~provedenje~~ **provedbu** Plana.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 78.

(1) Odredbe o uvjetima smještaja građevine stambene namjene iz ovog poglavlja odnose se na uvjete gradnje građevina stambene namjene koje će se graditi unutar stambene namjene (S).

(2) Lokacijski uvjeti i način gradnje građevina stambene namjene određuju se na temelju odredba ovog Plana uzimajući u obzir odredbe prostornog plana šireg područja, a prikazani su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.



Članak 79.

(1) Lokacijski uvjeti vezani uz tipologiju građevina, veličine i površine građevne čestice, minimalnu i maksimalnu površinu izgrađenosti, maksimalni koeficijent izgrađenosti, maksimalni koeficijent iskorištenosti, ~~maksimalnu~~ najvišu visinu i maksimalni broj nadzemnih etaža dati su u tablici u nastavku:

STAMBENE GRAĐEVINE (S)					
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje	Tipologija građevina	Veličina građevne čestice (m ²)		Površina izgrađenosti (m ²)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
6	B	500	600	70	180
STAMBENE GRAĐEVINE (S)					
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje	Maks. k-ig	Maks. k-is	~~Maks.~~ Najviša visina ~~(do vijenca)~~ (m)	Maks. broj nadzemnih etaža	
6	0,3	1,2	10	3 (P+2)	

Članak 80.

(1) Građevna čestica namijenjena gradnji stambene građevine koja će se formirati unutar površine stambene namjene može se ograđivati.

(2) Visina ogradnog zida može iznositi maksimalno 1,5m. Kod građevnih čestica s razlikom u visini terena preko 0,5m ograda može na pojedinim dijelovima terena biti i viša od 1,5m, ali ne smije ni na kojem dijelu terena premašiti visinu od 2,0m. U smislu ovih odredbi, visina nužnog potpornog zida ne smatra se visinom ogradnog zida.

(3) Visina ograde mjeri se od konačno zaravnano terena na svakom pojedinom mjestu uz ogradu.

(4) Ograda svojim položajem, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost kolne površine, te time utjecati na sigurnost prometa.

Članak 81.

(1) Građevini stambene namjene, koja će se graditi unutar zone numeričke oznake 6 prikazanoj u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, omogućuje se izgradnja jedne podzemne etaže.

Članak 82.

(1) Ostali lokacijski uvjeti za gradnju građevine stambene namjene sadržani su u ostalim poglavljima Odredbi za ~~provedenje~~ provedbu Plana.



5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 83.

(1) Ovim Planom utvrđene su trase, koridori i građevine prometnih, komunikacijskih, energetskih i vodnogospodarskih sustava.

(2) Planirana rješenja prometnica i infrastrukture zadovoljit će buduće potrebe obuhvaćenog područja na razini današnjeg standarda.

(3) Planski period se u prometnom planiranju s dovoljnom točnošću uzima za slijedećih desetak godina.

(4) Rješenja temeljem kojih će se izdavati lokacijske dozvole i/ili akti kojima se odobrava građenje iznimno mogu odstupati od planiranih, ukoliko se ukaže potreba zbog tehničkog ili tehnološkog napretka, odnosno budućih novih saznanja.

(5) Izdavanjem lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje~~ za provedbu prostornog plana za zahvate u prostoru koji graniče s koridorom prometnice moguće je u građevnu česticu uključiti i dio zemljišta unutar koridora prometnice samo ako je prethodno utvrđena građevna čestica za tu prometnicu. Namjena zemljišta iz koridora jednaka je namjeni zemljišta uz granicu koridora utvrđenu ovim Planom uz uvjet njenog isključivog hortikulturnog uređenja.

(6) Mjesto i način priključivanja građevnih čestica na prometnu površinu utvrđeno je u grafičkom dijelu Plana. Prometnice koje se neposredno spajaju, odnosno priključuju na javnu cestu moraju udovoljavati uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14).

(7) Mjesto i način priključivanja građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu odredit će nadležno tijelo ili trgovačko društvo uz primjenu odgovarajućih propisa, kao i uobičajenih pravila graditeljske struke, u postupku izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje~~ za provedbu prostornog plana, temeljem ovog Plana.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

CESTOVNI PROMET

Članak 84.

(1) Prikaz cestovnog prometa dat je u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet.

(2) Cestovni promet unutar područja obuhvata se temelji na dvije prometnice koje će u potpunosti osigurati kolnu opskrbljenost cijelog područja obuhvata u smislu kolnih pristupa građevinama svih namjena, a to su: rekonstruirana postojeća prometnica Lungomare i nova pristupna prometnica do uređaja za pročišćavanje i hotela. U zonu područja Lungo mare može se pristupiti sa sjeveroistočne strane iz Ulice Sisplac koja vodi do Hotela Pula, ali koja je izvan obuhvata ovog Plana.

(3) Okosnicu kolnog prometa čini postojeća prometnica Lungomare na koju se pristupa sa sjevera iz ulice Veruda, koja je ~~najvećim dijelom~~ jednosmjerna prometnica, ~~a samo je u gornjem dijelu dvosmjerna do novoplaniranog kružnog okretišta~~. Rekonstrukcija postojeće prometnice Lungomare podrazumijeva uspostavu tri tipa prometovanja: kolni, biciklistički te ~~kolno-pješački~~ pješačko-kolni. Kolni i biciklistički promet planiran je u ukupnoj dužini prometnice dok je ~~kolno-pješački~~ pješačko-kolni planiran u dijelu tj. u zonama ispred plažnih objekata i lifta. Rekonstrukcija dijela prometnice Lungomare na dijelu namijenjenom kolnom prometu, treba obuhvatiti uklanjanje tj. preoblikovanje postojećih „ležećih policajaca“ u prihvatljiviji način označavanja usporenja prometa. Rekonstrukcija dijela prometnice Lungomare u dijelu namijenjenom biciklističkom prometu ~~rekonstruirat će se na način~~



~~da se u tijelu kolnika osigura prometni trak širine od najmanje 1,6 m, na kojem prednost prometovanja imaju biciklisti. Prometni trak namijenjen biciklističkom prometu, treba biti vidno obilježen, kako bi ukazivao na prisustvo i prednost biciklista u prometovanju tim dijelom prometnice.~~ predviđa se sukladno odredbama Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, a u odnosu na prostorne mogućnosti (ograničenja u prostoru). Dijelovi prometnice namijenjeni ~~kolno-pješačkom~~ pješačko-kolnom prometu, trebaju biti specifične površinske obrade, kako bi ukazali na prisustvo pješaka i usporili promet u tom dijelu prometnice.

(4) Pristupni put današnjem uređaju za pročišćavanje planira se kao nova dvosmjerna prometnica koja omogućuje pristup uređaju, a ujedno služi za dostavu za hotel. Planirana prometnica koja vodi do novog hotela je dvosmjerna, a završava kružnim okretištem ispred ulaza u hotel.

(5) Osim javnih prometnica koje su prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet unutar područja obuhvaćenog Planom, temeljem planskih odredbi se mogu planirati dodatne ~~kolno-pješačke~~ pješačko-kolne prometne površine.

(6) Građevna čestica prometnice mora biti prostorno definirana lokacijskom dozvolom i/ili aktom ~~kojim se odobrava građenje~~ za provedbu prostornog plana naročito s elementima osovine i križanja, poprečnim profilima i niveletom.

Članak 85.

(1) Širina zaštitnog pojasa i način njegovog uređivanja određeni su odredbama važećeg Zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/13 i 92/14).

(2) Prilikom projektiranja ostalih prometnica te raskrižja potrebno je pridržavati se slijedećih zakona, propisa, uredbi i normi:

- Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/13 i 92/14, 110/19),
- Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN br. 53/02)
- Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11 92/19),
- Pravilnika o osiguranju ~~prestupačnosti~~ pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN br. 78/13),
- Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi (NN br. 28/16).

(3) U slučaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat će se odgovarajući važeći propis.

Članak 86.

(1) Najmanja širina novo planirane javne prometnice je 7,6 m.

(2) Na javnoj prometnici se mora osigurati razdvajanje pješaka od prometa vozila gradnjom nogostupa. Širina svake kolne trake iznosi najmanje 3 m, a pješačkog nogostupa najmanje 1,6 m, koji je zbog specifičnosti lokacije na pojedinim dionicama prometnice planiran jednostrano.

(3) Izuzetak od navedenog u prethodnom stavku ovog članka, Planom se utvrđuje za postojeću obalnu prometnicu Lungomare koja se zadržava u postojećem profilu.

(4) Prostorna dispozicija različitih poprečnih profila javne prometnice vidljiva je iz grafičkog dijela Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet.

(5) Prilikom gradnje novih dionica cesta potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena.



Članak 87.

(1) Građevnu česticu prometne površine čine elementi osovine, križanja i poprečni profili s pripadajućim kolnikom, nasipima, usjecima, pješačkim površinama i ostalim elementima prometnica, unutar utvrđenog koridora.

(2) Nivelete prometnica postaviti tako da se uklope u buduću izgradnju, da prate priključke na novoplaniranu prometnicu, konfiguraciju terena, te da prometnica zadovoljava vozno-dinamičke elemente propisane Pravilnikom.

(3) Poprečni nagib iznosi 2,5% do 5%, a uzdužni nagib određuje se u skladu sa Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) odnosno sukladno ~~posebnim propisima~~ **odgovarajućem aktu** Grada Pule.

(4) Odvodnja oborinskih voda s prometnica je uvjetovana poprečnim i uzdužnim profilom prometnice.

(5) Prometnice projektirati za računusku brzinu $V=30\text{km/h}$.

(6) Horizontalne elemente osovina definirati čistim kružnim krivinama, prijelaznicama tipa "klotoide", te međupravicima.

(7) Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene da posluže kao vatrogasni pristup, treba biti takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN.

(8) Kolne površine koje su prikazane u grafičkom dijelu plana izradit će se od asfaltnih materijala, a rubovi će se završiti ivičnjakom.

(9) Vatrogasni pristupi mogu biti i od drugih materijala, uz uvjet da mogu podnijeti osovinski pritisak od 100 kN.

Članak 88.

(1) Građevne čestice koje će se formirati u postupku izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje~~ **za provedbu prostornog plana** temeljem odredbi ovog Plana moraju imati pristup na prometnu površinu.

(2) Kolni pristup građevnim česticama je moguće osigurati sa ~~prometnica~~ **prometnih površina** utvrđenih u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet.

(3) Pristup na prometnu površinu mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s važećim propisima.

(4) Pješački pristup građevnim česticama je potrebno osigurati putem pješačkih staza koje će se kapilarno nastaviti na planirane pješačke površine.

(5) Orijentacijska pozicija priključenja građevnih čestica namijenjenih gradnji građevina visokogradnje data je u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz ~~3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina~~ **4. - Način i uvjeti gradnje**.

(6) Kod građevnih čestica uz križanja ulica, pristup građevne čestice na prometnu površinu mora biti udaljen min. 30m od početka križanja ulica.

(7) Ulice će se urediti prema značenju, a dimenzije profila određene su uz uvažavanje stvarnih potreba i propisa, te će se opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i drugom urbanom opremom prema potrebi (javna rasvjeta i sl.).

Članak 89.

(1) Prometnice unutar obuhvata Plana potrebno je projektirati i izgraditi na način da udovolje svojoj namjeni, važećim propisima i standardima te zahtjevima sigurnosti prometa.

(2) Kod oblikovanja prometnica potrebno je pridržavati se Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN br. 78/13).



(3) Sve prometne površine trebaju biti izvedene na način kako bi se olakšalo kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

(4) U provedbi Plana moraju se primijeniti svi propisi, normativi i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko - arhitektonskih barijera.

PARKIRALIŠTA

Članak 90.

(1) ~~Unutar područja obuhvaćenog Planom u~~ funkciji prihvata posjetitelja sportskih, rekreativnih i ostalih sadržaja ~~predviđene~~ ~~predviđena~~ su: ~~jedna lokacija namijenjena javnom parkiralištu koja je smještena između nogometnog igrališta i tenis igrališta u sjevernom dijelu obuhvata Plana (34 PM),~~ ~~parkirališna~~ javna parkirna mjesta u profilu duž prometnice Lungomare ~~unutar obuhvata Plana (približno 177 PM)~~ i izvan obuhvata rubno uz obuhvat Plana (približno ~~175~~57 PM) te duž prilaza hotelu (približno 36 PM), što ~~čini~~ ukupno ~~čini~~ približno 245270 parkirnih mjesta, vidljivo iz grafičkog dijela Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet.

(2) ~~U sklopu javnih parkirališta potrebno je osigurati min 5% parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Planom se omogućava gradnja javnih parkirališta, uređenih asfaltom, betonskim elementima ili sličnim materijalom.~~ U sklopu površina predviđenih za uređenje javnih parkirnih mjesta potrebno je, u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), osigurati propisani broj parkirnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

(3) ~~Parkirališna mjesta za osobne automobile su dimenzija 5 x 2,5 m, a njihov maksimalni uzdužni i poprečni nagib je 5 %.~~ Dimenzije mjesta za parkiranje i prostora za manevriranje putničkih automobila, autobusa i motocikala određuju se u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). Iznimno, posebnim propisom mogu se propisati i stroži normativi od onih navedenih Pravilnikom u kojem slučaju će se primjenjivati normativi iz posebnog propisa. Parkirno mjesto mora imati osiguran neometan pristup odnosno potreban slobodni prostor radi omogućavanja manevra parkiranja. Planom se ne uvjetuje rekonstrukcija postojećih parkirališnih mjesta za osobna vozila koja su izvedena u skladu s odredbama propisa koji je bio na snazi prije Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) ukoliko za to postoje prostorna ograničenja.

(4) ~~Na parkiralištima koja imaju manje od 20 PM potrebno je osigurati 1 PM za invalidne osobe.~~ Za sve parkirne površine veće od 20 PM potrebno je osigurati 1 obiteljsko parkirno mjesto (OPM) širine 3,5 m na svakih 20 PM koje treba ostati zajedničko nepodijeljeno vlasništvo.

(5) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera kako bi se olakšalo kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

(6) Dozvoljeno je natkrivanje parkirališta nadstrešnicom.

(7) Parkirališni prostor mora biti odgovarajućih gabarita u skladu sa pravilima struke i jasno vidljiv u projektnoj dokumentaciji, uređen (postavljanjem perforiranih/rešetkastih metalnih, plastičnih ili betonskih elemenata za uređenje travnatih parkirnih površina) ili izgrađen na način da zadovoljava potrebne uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti, sa završnim slojem od raznovrsnih materijala namijenjenih takvoj vrsti površina (asfalt, beton, kamen, razni kombinirani prirodni i sintetički materijali i smole). Parkirališna mjesta trebaju površinskom obradom biti jasno naznačena.

(8) Ukoliko se parkirno mjesto osigurava uz zid ili stup isto je potrebno proširiti za minimalno 25 cm u odnosu na propisane dimenzije. Između osnovne građevine i parkirnog mjesta i/ili kolnog prilaza potrebno je osigurati prolaz od minimalno 1 m.

(9) Ukoliko je projektom predviđeno parkirno mjesto koje nije opisano važećim propisima ili je dvojbeno da parkirno mjesto ima neometan pristup odnosno potreban slobodni prostor radi omogućavanja manevra parkiranja pojedinom parkirnom mjestu, potrebno je priložiti grafički prikaz u



mjerilu 1:100 s grafičkim mjerilom, kotama i prikazanom putanjom automobila prilikom parkiranja primjenjujući ograničenje minimalnog polumjera kruga okretanja automobila od 6m.

(10) Za sve parkirne površine koje nemaju integrirana postojeća stabla u skladu s uvjetima iz ovog stavka, a veće su od 5 PM potrebno je parkirnu površinu ozeleniti stablašicama po standardu 1 stablo na 5 PM, na način da se između/uz parkirnih mjesta osigura zelena pasica minimalne širine 1 m, dužine parkirnog mjesta, u koju će se ista stablašica zasaditi ili da se zelena pasica istih minimalnih dimenzija osigura ispred parkirnih mjesta.

Članak 91.

(1) Način i uvjete rješavanja prometa u mirovanju na području obuhvaćenom Planom određivat će se prema uvjetima iz ovog Plana, na način da se potreban broj parkirališnih mjesta osigura na građevnoj čestici (uređenjem parkirališta u okolišu ili unutar same građevine) na kojoj će se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru, odnosno za koju se izdaje lokacijska dozvola i/ili akt ~~kojim se odobrava građenje za provedbu prostornog plana~~.

(2) Zbog specifičnosti zone ~~te u cilju racionalizacije planskog rješenja i poboljšanja ukupnih prostornih uvjeta~~ za potrebe: plaže, građevina plažnih objekata, građevina sportsko-rekreacijske namjene, pratećih sportsko-ugostiteljskih sadržaja i građevine poslovne namjene – pretežito uslužne, Planom je potreban broj parkirnih mjesta osiguran u profilu prometnice Lungomare (~~unutar obuhvata Plana i izvan obuhvata-rubno uz obuhvat Plana~~) i pristupne prometnice hotelu.

(3) Broj parkirališnih mjesta za osobna vozila određuje na slijedeći način:

NAMJENA – DJELATNOST	BROJ PARKIRNIH MJESTA
za hotele, na jednu smještajnu jedinicu	1
za uređenu plažu, na 60 m ²	1
za stan do 55 m ² netto površine	1
za stan od 55,01 m ² do 120 m ² netto površine	2
za stan veći od 120,01 m ² netto površine	3
za industrijsku i komunalno servisnu djelatnost, na 30 m ² netto površine	1
za trgovinsku djelatnost, na 30 m ² netto površine	1
za uredsku djelatnost, na 30 m ² netto površine	1
za uslužnu djelatnost, na 15 m ² netto površine	1
~~za kulturne djelatnosti, na 7 sjedećih mjesta~~	~~4~~
za neuređenu plažu, na 300 m ²	1
za sportske dvorane, stadione, sport. terene, igrališta, na 10 sjedećih mjesta odnosno korisnika	1
za rekreacijsku djelatnost, na 500 m ² uređene brutto površine za rekreaciju	1
za ugostiteljske objekte iz skupine "restoran" i "barovi", na 15 m ² netto uslužnog prostora	1

(4) U netto površinu iz prethodnog stavka ne računavaju se površine u kojima se ne odvija rad sa klijentima/strankama/građanima (sanitarni čvorovi i garderobe zaposlenika, spremišta i sl.).

(5) Ako se u istoj građevini obavljaju različite djelatnosti ili funkcije broj parkirnih mjesta se određuje prema tim djelatnostima ili funkcijama, a u skladu sa standardima odnosno dimenzioniranjem analitičkom metodom (kumulativno).



(6) Ovim Planom određuju se dimenzije mjesta za parkiranje i prostora za manevriranje putničkih automobila, autobusa i motocikala u skladu s ~~normom HRN U.S. 4. 234. Iznimno, posebnim propisom mogu se propisati i stroži normativi od navedene HRN u kojem slučaju će se primjenjivati normativi iz posebnog propisa~~ uvjetima iz članka 90. ovog Plana.

(7) Ostale uvjete kojima se regulira parkiranje u Gradu Puli utvrdit će ~~se odgovarajućim aktom tijela Grada Pule nadležno za poslove komunalnog gospodarstva posebnim propisom.~~

~~(4) Potreban broj parkirališnih mjesta moguće je osigurati i izvan obuhvata ovog Plana na način da su ista organizirana u prostoru rubno uz njegov obuhvat (područje Valkane i Hotel Pula).~~

PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 92.

(1) Prikaz pješačkih površina dat je u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 2.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet.

(2) Za kretanje pješaka mogu se graditi pješačke staze i druge pješačke površine.

(3) Konceptom planskog rješenja u smislu pješačkog prometa planirana je mreža pješačkih staza koje povezuju sadržaje svih namjena na području obuhvata, a završavaju na kontaktnim površinama uz more.

(4) Glavnu os pješačke komunikacije čini dužobalna šetnica uz koju su planirani plažni objekti, a koja zajedno s ostalim pješačkim stazama čini mrežu pješačke komunikacije.

(5) Mreža pješačke komunikacije temelji se na Planom prepoznatim postojećim i planiranim atraktivnostima za ovaj specifičan vid prometa.

(6) Pješačke površine moraju omogućiti pješački pristup planiranim smještajnim i ostalim objektima i parkirnim površinama.

(7) Pješačke površine moraju se graditi u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13).

(8) Najmanja dozvoljena širina pješačke staze iznosi 2m, a povećava se za potrebnu širinu dodatne urbane opreme (klupe, rubno zelenilo javna rasvjeta i sl.).

(9) Poprečni nagib pješačkih staza iznosi 1,5% - 2%.

(10) Sve pješačke površine trebaju imati primjerenu završnu obradu hodne površine i moraju biti osvijetljene javnom rasvjetom. Najmanja visina slobodnog profila pješačkog puta je 3,0 m.

(11) Završna obrada pješačkih staza odrediti će se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje za provedbu prostornog plana.~~

(12) Pješački pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću bit će osiguran s obalne prometnice Lungomare.

(13) Na kontaktnoj površini prirodne plaže (R2-2) i kolno-pješačke obalne prometnice Lungomare (neposredno uz zonu poslovne namjene (K1)), dozvoljava se izgradnja građevine - lifta iz razloga povezivanja plaže sa sadržajima u neposrednoj okolini (planiranim hotelom). Načelna lokacija predmetne građevine označena je na kartografskim prikazima br. 2.2 - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i 4, - Način i uvjeti gradnje, dok će se precizna lokacija odrediti kroz izdavanje akta ~~kojim se odobrava građenje za provedbu prostornog plana~~ u skladu sa posebnim propisima i suglasnostima nadležnih tijela. Pri projektiranju predmetne građevine potrebno je pridržavati se slijedećih parametara: tlocrtna površina građevine-lifta može biti najviše 20 m², dok tlocrtna površina lifta bez okna i ostalih pratećih servisnih dijelova građevine iznosi najviše 6 m². Visina građevine-lifta će se odrediti obzirom na visinu denivelacije terena koju će biti potrebno premostiti te ostale tehničko-tehnološke zahtjeve za takvu vrstu građevine.

Članak 93.

(1) ~~Unutar U sjevernom dijelu~~ obuhvata Plana ~~u zoni sportsko-rekreacijske i turističko-ugostiteljske namjene~~ planirane su dvije ~~kolno-pješačke prometnice poprečnog profila minimalno 4m,~~



~~koje služe i kao vatrogasni pristupi~~ pješačko-kolne površine koje su, pored primarne namjene koja podrazumijeva pješački promet, namijenjene i cestovnom prometu - vatrogasnom pristupu objektu hotela i nogometnom igralištu odnosno pratećem sportsko-servisnom objektu, uz uvjet da mogu podnijeti osovinski pritisak od 100 kN.

(2) Za navedene površine iz prethodnog stavka potrebno je pridržavati se odredbi važećeg Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94, 142/03).

5.2. UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

Članak 94.

(1) Mjesto i način priključenja građevnih čestice na elektroničku komunikacijsku mrežu vidljivi su iz obrazloženja te u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 2.2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektronička komunikacijska infrastruktura.

Članak 95.

- (1) Izgradnjom elektroničke komunikacijske mreže, izvršiti će se slijedeće :
- kabelaška kanalizacija će se smjestiti u pločnike ili bankine uz iste,
 - izgradit će se kabelaška mreža kroz kabelašku kanalizaciju,
 - izgradit će se priključni ormari za svaku građevnu česticu. Ormari će se smjestiti na granici građevne čestice i bit će okrenuti prema prometnici.

Članak 96.

(1) Radove na projektiranju i izvođenju telekomunikacijskih objekata, DTK i elektroničke komunikacijske mreže treba izvoditi prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima, od kojih ističemo:

- ~~Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN 88/04)~~
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
- ~~Zakon o gradnji (NN br. 153/13) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14 i 41/15)~~
- ~~Pravilnik o načinu uvjetima određivanja zone komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevine (NN 42/09 i 39/11)~~
- ~~Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/09)~~
- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12 i 92/15),
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelašku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13),
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13),
- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14).

Članak 97.

(1) Smještaj opreme komutacijskog središta i koncentracija komunikacijske mreže treba biti u prostoru predviđenom za smještaj komunikacijske opreme, a isti mora biti veći od 9 m², kao samostojeći objekt ili prostor u prizemlju objekta, s posebnim ulazom i neograničenim pristupom.



Članak 97.a.

(1) U obuhvatu Plana potrebno je osigurati pokrivenost signalom pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture s time da u obuhvatu Plana nije dozvoljena izgradnja i postavljanje samostojećih antenskih stupova.

(2) Postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (antenski prihvati) na postojeće građevine moguće je uz suglasnost vlasnika te građevine u skladu s odredbama prostornog plana šireg područja, posebnih propisa kojima se regulira postavljanje antenskih prihвата kao i zaštita od elektromagnetskih polja.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURNE MREŽE

5.3.1. UVJETI GRADNJE ELEKTROENERGETSKE MREŽE

Članak 98.

(1) Mjesto i način priključenja građevnih čestice na elektroenergetsku mrežu vidljivi su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikazima 2.3.1. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergetika – srednji napon, 2.3.2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergetika – niski napon, 2.3.3. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergetika – javna rasvjeta.

Članak 99.

- (1) Za priključenje zone na elektroenergetsku mrežu potrebno je izvesti slijedeće:
- Nove trafostanice predviđene su kao slobodnostojeće građevine na posebnim građevnim česticama ili su smještene unutar građevine u suglasnosti sa investitorom. Trafostanice će biti tipске sa srednjenaponskim blokom koji se sastoji iz dva (do četiri) vodna i jednim (do dva) trafo polja.
 - Minimalna građevna čestica za izgradnju samostojećе trafostanice mora imati dimenzije 57x7m, ~~te mora duljom stranom biti orijentirana na javnu prometnu površinu~~ pri čemu najmanja udaljenost trafostanice od granica susjednih građevnih čestica iznosi 1,0 m, a od regulacijske linije 2,0 m.
 - građevna čestica na kojoj se planira gradnja trafostanice mora imati osiguran kamionski pristup s javne površine za potrebe servisa i održavanja.
 - Niskonaponski razvod sastojati će se iz NN trafo polja (do dva) s pripadajućim razvodnim poljem sastavljenim od osam NN izvoda.
 - Trase novih 20 kV kabela predviđene su po javnim površinama (u pravilu u nogostupima) ili po već definiranim trasama uz trasu ostalih infrastrukturnih sustava.
 - Kako su na razmatranom području u tijeku pripreme za skorašnji prijelaz sa sadašnjeg sustava napajanja tj. 110/35/10 kV na 110/20 kV dakle na postepeno ukidanje 10 kV naponskog nivoa i uvođenje novog 20 kV naponskog nivoa, sva planirana srednjenaponska oprema treba biti predviđena za 20kV naponski nivo (srednjenaponski dio trafostanica i srednjenaponski kabeли). U slučaju rekonstrukcija postojećih trafostanica potrebno je planirati zamjenu eventualno postojećе 10 kV opreme s 20 kV opremom.
 - Novu niskonaponsku mrežu potrebno je izvoditi kabelima tipa PP00-A 4x150 mm²; 0,6/1 kV. Slobodnostojeće razvodne ormare (SSRO) potrebno je postavljati na rub javnih površina uz ogradne zidove parcela, u pravilu u nogostupima. Umjesto SSRO-a moguća je ugradnja u ogradne zidove razvodnih ormara tzv. ROZ-ova.



- Sve trafostanice, SN mreža i NN mreža, trebaju biti planirane i građene u skladu s granskim normama HEP-a, dok javna rasvjeta treba biti u skladu s preporukama CIE.

5.3.2. UVJETI GRADNJE VODOVODNE MREŽE

Članak 100.

(1) Vodoopskrbni cjevovodi u obuhvatu Plana polažu se unutar slobodnog profila prometnica, zelenih površina i drugih javnih površina, na način da ne zasijecaju građevne čestice parcela predviđenih za građenje. U koridoru prometnica cjevovod mora biti na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od ivičnjaka, na suprotnoj strani od kanalizacije otpadnih voda.

(2) Prikaz vodovodne mreže dat je u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 2.4. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba.

Članak 101.

- (1) ~~Prema uvjetima nadležnog poduzeća „Vodovod Pula“ d.o.o. pri izradi projekata i izgradnje vodovodne mreže potrebno je poštivati slijedeće uvjete:~~
- ~~Minimalno pokriće iznad tjemena vodoopskrbnog cjevovoda mora biti minimalno 110 cm, vodeći računa o konačnom planumu terena.~~
 - ~~Razmak između vodoopskrbnog cjevovoda i električnog kabela u uzdužnom pravcu mora iznositi najmanje 100 cm kod istovremene izgradnje, a kod naknadne izgradnje najmanje 200 cm, svugdje gdje je to moguće.~~
 - ~~Kod poprečnog križanja vodoopskrbnog cjevovoda i električnog kabela, električni kabel se polaže na razmaku od najmanje 30 cm od vodovodne cijevi i to u zaštitnu cijev.~~
 - ~~Vodovodna mreža ne smije biti postavljena ispod kanalizacijskog cjevovoda ili kroz revizijsko okno kanalizacije.~~
 - ~~Kanalizacijski cjevovodi oborinskih i sanitarnih otpadnih voda moraju biti udaljeni od cjevovoda pitke vode najmanje 60 cm kod istovremene izgradnje, a kod naknadne izgradnje najmanje 200 cm, svugdje gdje je to moguće. Kod poprečnog križanja, kanalizacijski cjevovodi se postavljaju ispod cjevovoda pitke vode.~~
 - ~~Minimalni razmak kabela elektroničke komunikacijske infrastrukture i vodoopskrbnog cjevovoda u uzdužnom pravcu mora iznositi kod istovremene izgradnje 200 cm, svugdje gdje je to moguće, a kod poprečnog križanja, TK kabel se polaže u zaštitnu cijev na razmaku od min. 30 cm od vodovodne cijevi.~~
 - ~~Razmak između vodoopskrbnog cjevovoda i plinovoda mora biti u uzdužnom pravcu najmanje 50 cm, a kod poprečnog križanja, plinovod se postavlja ispod vodoopskrbnog cjevovoda na razmaku koji omogućuje montažu i održavanje cjevovoda uz označavanje trakom.~~

Vodoopskrbne cjevovode unutar obuhvata Plana moguće je priključiti na postojeću vodoopskrbnu mrežu (N.L. Ø300 ili L.Ž. Ø150) koja pripada području utjecaja vodotornja Vidikovac s kotom hidrostatike Hst=85 m.n.v., a u skladu s kartografskom prikazom iz grafičkog dijela Plana.

Članak 102.

(1) Pri projektiranju vodoopskrbnog cjevovoda unutar obuhvata Plana **odnosno kod izrade idejnih i glavnih projekata izgradnje objekata vodoopskrbe** potrebno je **pridržavati se posebnih uvjeta** ishoditi posebne uvjete projektiranja i građenja **od** nadležnog poduzeća „Vodovod Pula“ d.o.o. te učiniti detaljni hidraulički proračun. Također, **je potrebno** pri ishodovanju akta **kojim se odobrava građenje za provedbu prostornog plana, potrebno je** ishodovati potvrdu o suglasnosti „Vodovoda Pula“ d.o.o.



- (2) Sve građevine u obuhvatu Plana moraju se priključiti na vodoopsrbni cjevovod.
- (3) Vodoopskrba predmetne zone osigurat će se priključenjem na postojeći vodoopskrbni sustav, prema uvjetima nadležnog poduzeća, a zavisno od potrebnih kapaciteta zone i hidrauličkog proračuna koji će se izraditi u tehničkoj dokumentaciji za ishodovanje akta za ~~građenje~~ provedbu prostornog plana.

Članak 103.

- (1) Priključak parcele na vodovodnu mrežu ~~u pravilu se izvodi izgradnjom tipskog šahta s vodomjerom na srednjem dijelu parcele oko 1 metar iza regulacionog pravca (koliko se ne podudaraju regulacioni pravac i građevni pravac), te priključivanjem na najbliži cjevovod, sukladno u skladu s~~ važećim Općim i tehničkim uvjetima Vodovoda Pula d.o.o. i posebnim propisima.

Članak 104.

- (1) U svrhu protupožarne zaštite hidrantima unutar područja obuhvata Plana, u koridoru planiranih prometnica mora se izvesti hidrantska mreža u skladu s važećem Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06).
- (2) Potreba za hidrantskom mrežom kod pojedinog objekta (na pojedinoj parceli) te potrebne količine vode za gašenje požara definirat će se izradom tehničke dokumentacije za pojedini objekt, na osnovu požarnog opterećenja, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi koja obrađuje zaštitu od požara hidrantskom mrežom.

5.3.3. UVJETI GRADNJE MREŽE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 105.

- (1) Unutar obuhvata Plana planira se razdjelni sustav odvodnje, što znači da se oborinske i sanitarne otpadne vode odvođe zasebnim kanalizacijskim mrežama.
- (2) Prikaz mreže odvodnje otpadnih voda dat je u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikazu 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja otpadnih voda.

Članak 106.

- (1) Sve otpadne vode prije priključenja na javni sustav odvodnje moraju biti svedene na nivo kućanskih otpadnih voda odnosno moraju zadovoljavati parametre prema važećem Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. ~~80/13, 43/14 i 27/15~~ 26/20).

Članak 107.

- (1) Priključak građevne čestice na mrežu odvodnje otpadnih voda, u pravilu se izvodi spojem na ~~reviziono~~ okno mreže standardiziranim ~~vodonepropusnim~~ cijevima odgovarajuće kvalitete, profila i s minimalnim propisanim padom. Prije priključka na javni sustav odvodnje otpadnih voda izvesti kontrolno okno ~~na dijelu cca 1,0 m od neposredno do~~ ruba parcele. ~~Priključak na javni sustav odvodnje se u pravilu izvodi gravitacijski, a kada to nije moguće, za pojedini objekt se priključak izvodi tlačno.~~ Priključak se izvodi prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća ~~"Pula-Herculanea"~~ „Pragrande d.o.o.“.
- (2) Na području obuhvata Plana zabranjuje se priključenje kućne sanitarne kanalizacije na javni sustav odvodnje oborinskih voda.
- (3) Sve građevine koje će se graditi unutar obuhvata plana moraju se priključiti na sustav odvodnje bez mogućnosti izgradnje septičkih (sabirnih) jama, pod uvjetima utvrđenim ovim Planom i posebnim propisima.



Članak 108.

(1) Na području obuhvata Plana potrebno je izgraditi sustav odvodnje otpadnih voda koji će se priključiti na postojeći sustav grada Pule, prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća "Pula Herculanica", Pragrande d.o.o..

(2) Kanalizacijski cjevovodi i objekti moraju biti dimenzionirani za plansko razdoblje od min. 20 godina.

(3) Planirane crpne stanice za slučaj havarije mora imati određeni akumulacijski prostor za minimalno 2 sata akumulacije u vrijeme vršne potrošnje, dvostruko napajanje električnom energijom i mora biti povezana na telemetrijski sustav Grada Pule. Radi mogućnosti pristupa specijalnih vozila za održavanje i intervencije crpnim stanicama, do njih je potrebno osigurati stalni neometani pristupni put min. širine 4 m.

Članak 109.

(1) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Pule koji se nalazi unutar obuhvata Plana, predviđa se na poziciji postojećeg uređaja Valkane. Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Planom se osigurava potreban prostor za III stupanj pročišćavanja.

(2) Uvjeti za smještaj i gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dati su u poglavlju 5.3.3.1.

(3) Sukladno potrebama sustava odvodnje, uz postojeći podmorski ispust dozvoljava se izgradnja novog paralelnog podmorskog ispusta.

Članak 110.

(1) Oborinske otpadne vode s prometnica, većih parkirnih, radnih i manipulativnih površina zagađenih naftnim derivatima upuštaju se u javni sustav odvodnje nakon pročišćavanja na taložniku - separatoru. Prije upuštanja oborinskih voda u podzemlje ili javnu oborinsku kanalizaciju sa parkirnih i manipulativnih površina koje su veće od 400 m² (ekvivalent = 15 parkirnih mjesta) potrebno je prethodno pročititi putem separatora.

(2) Objekti za sakupljanje površinskih oborinskih voda – slivnici na javnim prometnicama moraju imati taložnicu-pjeskolov.

(3) Planirana trasa oborinske odvodnje u dijelu gdje prolazi planiranim prometnicama tj. prometnicama koje nisu visinski definirane dozvoljava se izmjena trase ukoliko je to ekonomski opravdano i tehnički ispravno.

(4) Prilikom projektiranja odvodnje oborinskih voda u podzemlje putem upojnih bunara potrebno je izvršiti ispitivanje upojnosti terena.

(5) Dio oborinskih voda s prometnica u obuhvatu Plana gravitacijski će se priključiti na buduću oborinsku odvodnju ulice Lungomare, a dio na novi oborinski kolektor prema uvali Valsaline.

(6) Zabranjuje se priključenje sustava odvodnje oborinskih voda na sustav odvodnje otpadnih voda.

Članak 111.

(1) Mreža odvodnje otpadnih i oborinskih voda mora se izvoditi unutar slobodnog profila postojećih i planiranih prometnica, zelenih površina i drugih javnih površina, na način da ne zasijeca građevne čestice predviđenih za građenje, gdje god je to moguće.

(2) Iznimno, kada nema mogućnosti gradnje unutar slobodnog profila postojećih i planiranih prometnica, zelenih površina kao i zbog konfiguracije terena, moguće je mrežu odvodnje graditi preko ili uz visinski nižu granicu građevnih čestica. Točna trasa kanalizacije određuje se na bazi podataka iz geodetskog snimka terena, položaja postojećih instalacija i hidrauličkog proračuna.



- (3) Za sustav odvodnje određuje se osiguranje sljedećih infrastrukturnih koridora:
- a) planirana (neizgrađena) mreža:
 - magistralni vodovi - koridor rezervacije prostora širine ukupno 10 m,
 - ostali vodovi - ne utvrđuje se,
 - b) planirana (izgrađena) mreža:
 - magistralni vodovi - zaštitni koridor širine ukupno 4 m,
 - ostali vodovi - ne utvrđuje se.
- (4) Koridori za planirane vodove smatraju se rezerviranim površinama i u njihovoj širini duž cijele trase nije dozvoljena nikakva gradnja sve do utvrđivanja stvarne trase i zaštitnog pojasa.
- (5) Unutar koridora koji se smatra zaštitnim pojasom nije dozvoljena izgradnja građevina, a svi ostali zahvati u prostoru podliježu obvezi ishođenja posebnih uvjeta i suglasnosti upravitelja sustava.
- (6) Za vodove sustava odvodnje otpadnih voda potrebno je osigurati koridor služnosti:
- širine 4 m, odnosno 2+2 m računajući od osi cjevovoda za magistralne vodove,
 - širine 2 m, odnosno 1+1 m računajući od osi cjevovoda za ostale vodove.

Članak 112.

- (1) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati važećih propisa kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja.
- (2) Investitor je obavezan ishoditi vodopravne uvjete prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju na području obuhvata Plana.
- (3) Kompletan kanalizacijski mreža mora biti vodonepropusna.

5.3.3.1. UVJETI ZA SMJEŠTAJ I GRADNJU UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 113.

- (1) Odredbe o uvjetima smještaja građevina infrastrukturnog sustava iz ovog poglavlja odnose se na uvjete gradnje građevina infrastrukturnog sustava – uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koje će se graditi unutar namjene infrastrukturni sustavi (IS).
- (2) Lokacijski uvjeti i način gradnje građevina infrastrukturnog sustava – uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, određuju se na temelju odredbi ovog Plana uzimajući u obzir odredbe prostornog plana šireg područja, a prikazani su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

Članak 114.

- (1) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda planiran je na lokaciji postojećeg uređaja Valkane. Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Planom se osigurava potreban prostor za III stupanj pročišćavanja.
- (2) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u konačnici mora postići kvalitetu za ispušt koji se zahtijeva za III stupanj pročišćavanja prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14 i 27/15).
- (3) U odnosu na opterećenje, Planom se omogućava fazna gradnja uređaja.
- (4) Uređaj za pročišćavanje se mora projektirati tako da se pri ispuštanju pročišćenih otpadnih voda u prijemnik može uzeti reprezentativni kompozitni uzorak prije i nakon pročišćavanja otpadnih voda.
- (5) Smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ne smije utjecati na okolišne i društvene vrijednosti okolnog prostora te umanjivati sportsko rekreativnu funkciju šireg prostora Lungomare.
- (6) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je sukladno tehničko-tehnološkim ograničenjima,



potrebno maksimalno ukopati, a što se naročito uvjetuje za njegov tehnološki dio.

(7) Ovim se Planom određuje udio ukopanog dijela uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na minimalno 50% njegove ukupne tlocrtne površine.

(8) Svi nadzemni dijelovi uređaja moraju biti zatvoreni i natkriveni.

(9) Potrebno je osigurati dvostruko napajanje električnom energijom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a radi mogućnosti pristupa specijalnih vozila za kontrolu i održavanje te interventnih vozila je potrebno osigurati stalni neometani pristupni put min. širine 4 m.

Članak 115.

(1) Planom se predviđa gradnja novog paralelnog podmorskog ispusta odgovarajuće duljine i kapaciteta.

(2) U cilju smanjenja opterećenja utjecaja na okoliš, novi podmorski ispust je u njegovom kopnenom dijelu potrebno voditi što bliže trasi postojećeg podmorskog ispusta.

Članak 116.

(1) Građevina infrastrukturnog sustava – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iz ovog poglavlja koje će se graditi unutar namjene infrastrukturni sustavi, planira se smjestiti unutar jedne cjeline koja se sastoji od dvije zone i to: zona 8A uređaj za pročišćavanje – nadzemni dio, te zona 8B uređaj za pročišćavanje – podzemni dio, koje su prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

Članak 117.

(1) Unutar zahvata zone 8A, prikazane u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4.- Način i uvjeti gradnje, omogućuje se gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, sukladno tehničko - tehnološkim potrebama.

Članak 118.

(1) Tehnološki dijelovi uređaja koji će se graditi unutar površine zone 8B moraju biti ukopani, kako je i prikazano u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

(2) Za potrebe izgradnje dijela sustava uređaja za pročišćavanje otpadnih voda unutar zahvata zone 8B, omogućuje se izgradnja podzemne etaže u broju i visini u ovisnosti o tehnološkom rješenju i potrebama.

(3) Na području izgradnje dijela sustava uređaja za pročišćavanje otpadnih voda unutar zahvata zone 8B, potrebno je funkcionalno razgraničiti ukopani dio od nadzemnog dijela za kojeg se uvjetuje uređenje dječjeg igrališta na način kako je definirano u članku 145. odredbi ovog Plana.

Članak 119.

(1) Lokacijski uvjeti vezani uz tipologiju građevina, minimalnu i maksimalnu površinu izgrađenosti, maksimalni koeficijent izgrađenosti, maksimalni koeficijent iskorištenosti, ~~maksimalnu~~ najvišu visinu i maksimalni broj nadzemnih etaža dati su u tablici u nastavku:

GRAĐEVINA INFRASTRUKTURNOG SUSTAVA – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (IS)				
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana, prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje		Tipologija građevina	Površina izgrađenosti	
			min	max
8A	uređaj za pročišćavanje	infrastrukturni	postojeći	2500m ²



	– nadzemni dio	sustav				
8B	uređaj za pročišćavanje – podzemni dio	infrastrukturni sustav	50% zbroja tlocrta dijelova građevine koji će se graditi unutar zone 8B i 8A	100% zbroja tlocrta dijelova građevine koji će se graditi unutar zone 8B i 8A		
GRAĐEVINA INFRASTRUKTURNOG SUSTAVA – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (IS)						
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4.A i 4.B -Način i uvjeti gradnje			Maks. k-ig	Maks.k -is	~~Maks.~~ Najviša visina (m)	Maks. broj etaža
8A	uređaj za pročišćavanje – nadzemni dio		0,35	0,4	7	2 (P+1)
8B	uređaj za pročišćavanje – podzemni dio		0,7	0,7	-	podzemno

Članak 120.

(1) Građevina infrastrukturnog sustava – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koja će se graditi unutar zona oznaka 8A i 8B, vidljivo iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje, podijeljena je u dijelu lokacijskih uvjeta koji se odnose na ~~maksimalnu~~ najvišu visinu i maksimalni broj etaža (vidljivo u tablici iz prethodnog članka).

Članak 121.

(1) Podzemni dijelovi uređaja za pročišćavanje mogu se graditi unutar zone 8A i 8B, prikazanih u grafičkom dijelu Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje.

(2) Oblikovanje građevine treba biti suvremeno, prilagođeno kontekstu.

(3) Smještaj građevina unutar zona mora omogućiti neometan kolni pristup i manevriranje vozila i organizaciju protupožarnih pristupa.

Članak 122.

(1) Obzirom na planirani karakter i funkciju građevine infrastrukturnog sustava – uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koja će se formirati unutar površine namjene infrastrukturnog sustava (IS), ovim se Planom dozvoljava njegovo ograđivanje, ali samo na području zone 8A – uređaj za pročišćavanje, dok se za područje zone 8B uređaj za pročišćavanje – podzemni dio, ne dozvoljava ograđivanje.

Članak 123.

(1) Unutar građevine uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz ovog poglavlja, koje će se graditi unutar namjene infrastrukturni sustavi, ne smiju se organizirati prihvatne stanice za zbrinjavanje sadržaja septičkih i sabirnih jama.

Članak 124.

(1) Za planirani zahvat u prostoru-uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14) obvezno provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.



UVJETI GRADNJE PLINSKE MREŽE

Članak 125.

- (1) Planom se određuje plinifikacija područja kao dio budućeg sustava plinifikacije prirodnim plinom grada Pule i okolice.
- (2) Plinovode treba projektirati i izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i dubinama u skladu s propisima.
- (3) Prikaz plinske mreže dat je u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikazu 2.6. -Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Plinoopskrba.

Članak 126.

- (1) Kao tehnički propisi za plinovodne sustave i koridore plinovodne mreže, kućnih instalacija, kao i propisane koridore plinovoda koji su specificirani prema nominalnom tlaku i promjeru plinovoda, primjenjuju se važeći tehnički i sigurnosni propisi. Gradnju i rekonstrukciju plinske mreže izvoditi na temelju važeće zakonske regulative, te u skladu s ovim Planom.
- (2) Prema tehničkim propisima plinovodnih mreža koriste se cijevi od polietilena visoke gustoće (PE-HD), a za kućne instalacije cijevi od čelika. Pri izgradnji lokalnih i distributivnih plinovoda koriste se EN i ISO norme, za zaštitu čeličnih cjevovoda EN i DVGW, a za kućne instalacije uglavnom EN norme.
- (3) Distributivnu plinsku mrežu izvesti od cijevi od tvrdog polietilena prema DIN 8074, DVGW G 477, ISO 4437, ISO S5, ISO S8.

Članak 127.

- (1) Plinska mreža polaže se podzemno. Prosječna dubina postavljanja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi: - za niskotlačni plinovod: 0,8 – 1,3 m.
- (2) Dubina polaganja polietilenskih cjevovoda ne bi smjela prijeći 2 m. Dubina polaganja iznimno može biti manja ali samo na kraćim dionicama i uz odgovarajuću zaštitu.
- (3) Kod polaganja plinovoda potrebno je zbog sigurnosnih razloga voditi računa o izboru trase, te potrebnim sigurnosnim udaljenostima s obzirom na:
 - nadzemne građevinske objekte
 - podzemne objekte i komunalne instalacije
 - kategoriju zemljišta i tip uređene javne površine
 - dostupnost plinovodu u fazi korištenja i održavanja.

Članak 128.

- (1) Plinovod je potrebno podijeliti na sekcije koje su međusobno odijeljene zapornim organima koji su smješteni u zemlji ili vodonepropusnim oknima.
- (2) Plinovodi se u pravilu polažu u rov na pripremljenu posteljicu od finog pijeska. Nakon polaganja plinovod se zatrpava slojem finog pijeska. Dalje zatrpavanje vrši se u slojevima uz propisno nabijanje.

Članak 129.

- (1) Prilikom priključenja pojedine građevine na distributivnu mrežu od lokalnog distributera plina potrebno je zatražiti Uvjete gradnje. Shodno tome potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju priključnog plinovoda i plinske instalacije. Građenju se može pristupiti tek nakon odobrene tehničke dokumentacije od strane distributera plina.



Članak 130.

(1) Ukoliko lokalni distributer plina propisuje drugačije uvjete priključenja i polaganja plinskih instalacija kao i smještaja plinske mjerno regulacijske stanice istih se potrebno pridržavati.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 131.

(1) Javne i zaštitne zelene površine planirane ovim Planom prikazane su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 1. - Korištenje i namjena površina te kartografski prikaz 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite ~~površina prirode~~, a obuhvaćaju ~~većim dijelom~~ površinu ~~šume Lungomare-urbane park – šume „Lungo mare“~~ koja je Generalnim urbanističkim planom grada Pule ("Službene novine Grada Pule" br. 5a/08 12/12, 05/14, 08/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14 i 19/14-pročišćeni tekst, 7/15, 9/15-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 2/19-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21 i 6/21-pročišćeni tekst) kategorizirana kao zelena cjelina od posebnog lokalnog gradskog značaja. Na kartografskom prikazu br.4 - Način i uvjeti gradnje, oznakom 7 označene su javne i zaštitne zelene površine.

(2) U odnosu na utvrđenje iz prethodnog stavka ovog članka Planom se u smislu uređenja površine ~~šume Lungomare-urbane park – šume „Lungo mare“~~ kao zelene cjeline od posebnog lokalnog gradskog značaja mogu uređivati slijedeće površine: ~~urbana~~ park - šuma, dječja igrališta, trim staza, adrenalinski parkovi, uređene zatravljene površine, drvoredi i sl. te ostale parkovno uređene površine.

Članak 132.

(1) Temeljem stručnih podloga Elaborata Valorizacije krajobraznog prostora "Lungo mare – Pula" i Elaborata Obnova urbane park-šume "Lungo mare" – Idejno rješenje, izrađenim 2011.g. od strane tvrtke Kappo d.o.o. iz Rovinja, daju se specifični uvjeti uređenja za očuvanje, unapređenje i usklađivanje prostornog razvoja područja Lungomare u kojem se planiraju višeslojne prostorne cjeline s međuzavisnim utjecajima.

Članak 133.

(1) U cilju obnove vegetacijskog pokrova urbane park - šume ~~Lungomare~~ „Lungo mare“ i postizanja ekološki produktivne i stabilne šumske površine velikog rekreacijskog potencijala preporuča se izraditi krajobraznu osnovu za obnovu šumske vegetacije kao temeljne krajobrazne strukture urbane park šume koji će dati detaljan opis zahvata i tipova proreda, čišćenja, sadnje stablašica i grmlja i sl.

Članak 134.

(1) U cilju podizanja nivoa ukupne površine ~~šume Lungomare-urbane park – šume „Lungo mare“~~ koja je zelena cjelina od lokalnog gradskog značaja, na području obuhvata Plana potrebno je:

- ukloniti sve sušice, vjetrolome i vjetrolome,
- sanirati povrijeđena debla i krošnje,
- osigurati redovitu njegu svog zelenila,
- primjenjivati postojeće propise o zaštiti biljnog materijala (odluka o komunalnom redu i sl.),
- provoditi redovitu kontrolu dendro-materijala s ciljem sprječavanja bolesti, štetnika i oštećenja te što brže sanacije u slučaju pojave istih.

(2) Za sve javne i ostale zelene površine u obuhvatu Plana potrebno je izraditi srednjoročni program obnove i održavanja postojećih zelenih površina.



Članak 135.

(1) Javne i ostale zelene površine potrebno je uređivati u kontekstu nadogradnje funkcije namjene uz koju se iste nalaze.

Članak 136.

(1) U zoni namjene javne zelene površine (Z1) potrebna je revitalizacija postojeće šume i preoblikovanje u dominantni kulturni krajobraz. Mozaično raščlanjenje prostora po suvremenim obrascima uređenja gradskih park-šuma koristeći pritom kako strukture geometrijskog tako i organskog likovnog reda poput linija, točaka, čvorova, ploha i sl.

(2) Unutar zone javnih zelenih površina omogućuju se tematski programski sadržaji, kao što su: raznovrsna rekreacija u otvorenom prostoru, sadržaji vezani na tematiku zdravlja, spoznajne i edukacijske prirode u svijetu krajobraznog prostora i sl.

(3) Građevine niskogradnje, poput potpornih zidova, puteva, stepenica, programa za rekreaciju i ostalih zahvata treba harmonično uskladiti s tokom i karakterom postojećeg terena i njegovih prirodnih i kulturnih značajki u prostoru obuhvata u kojem se grade.

Članak 137.

(1) U okviru javnih zelenih površina mogu se uređivati trim staze, adrenalinski parkovi i slični sadržaji namijenjeni rekreaciji koji sadržajem i kvalitetom trebaju zadovoljiti rekreacijske potrebe građana svih dobnih uzrasta.

(2) Rekreacijske sadržaje navedene u prethodnom stavku potrebno je trasirati uz što manje intervencije u prirodni ambijent šume pri čemu je potrebno skladno integriranje u cjelovito uređenje i oblikovanje prostora.

(3) Planom se omogućuje instaliranje trim opreme, opreme za adrenalinske parkove i ostale rekreacijske sadržaje na način da se odabirom materijala i forme isti što vjernije ukllope u šumsko okruženje.

(4) Uz rekreacijske sadržaje iz prvog stavka ovog članka planom se omogućuje i postavljanje manjih montažno demontažnih građevina u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. ~~79/14, 41/15 i 75/15~~ 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) i prema ~~posebnoj odluci nadležnog tijela~~ odgovarajućem aktu Grada Pule kao i odmorišta s klupama, koševima za otpatke, info tablama i rasvjete.

Članak 138.

(1) U okviru javnih i zaštitnih zelenih površina mogu se uređivati parkovne površine u koje su integrirani elementi dječjih igrališta te ostali elementi urbane opreme.

(2) Dječja igrališta će se uređivati postavljenjem opreme namijenjene dječjoj igri.

Članak 139.

(1) U sklopu namjene zaštitne zelene površine (Z) potrebna je revitalizacija postojeće šume.

(2) U području namjene zaštitne zelene površine koja je bliže objektu hotela i sportskim terenima, uređenje usmjeriti u uklapanje pretežito kulturnog krajobraza s prijelazima u krajobraz ostalog dijela zaštitnih zelenih površina, u kojem prevladavaju prirodne krajobrazne motivacije organske raščlanjenosti i koje omogućuju potencijal za naseljavanje raznovrsne faune.

Članak 140.

(1) U sklopu ugostiteljsko turističke namjene (T1), uz novu, suvremenu arhitekturu hotelskog objekta treba graditi suvremene obrasce krajobraznog uređenja otvorenih prostora koji se razvijaju i



rašćlanjaju u bogate sustave fizičke strukture skladno potrebama namjene i funkcije osnovnog hotelskog objekta. U rubnim dijelovima prostora potrebno je izvršiti skladnu integraciju u sliku cjelovite urbane park-šume.

Članak 141.

(1) U sklopu sportsko - rekreacijske namjene R1-sport, rubni pojas sportskih objekata koji se oslanja na uređeni šumski sustav treba revitalizirati u novi šumski rub te uskladiti i integrirati u cjelovitu šumsko-parkovnu strukturu okolnog prostora.

(2) U sklopu sportsko-rekreacijske namjene R1 (na površini označenoj numeričkom oznakom 7B) sportski tereni i ostali sadržaji koje je dopušteno smjestiti na ovu površinu moraju se uklopiti u vrijedno zelenilo. Na površinama koje se neće urediti kao sportski tereni mogu se uređivati tematski parkovi (botanički vrt i sl.), pješačke staze, odmorišta, platoi (popločene površine) i sl. sadržaji.

Članak 142.

(1) U sklopu sportsko - rekreacijske namjene uređene plaže R2-1, oblikovanje i uređenje kupališta s različitim sadržajima treba biti usmjereno zadovoljenju potreba većeg broja građana svih dobnih uzrasta, od male djece, mladih i srednjobolnih ljudi do starije populacije. Suvremenim uređenjem i oblikovanjem doprinijeti funkcionalnoj i sadržajnijoj zanimljivosti plažnog prostora. Ovaj se tip plaža uređuje na različite načine: od minimalnih intervencija i sanacija do radikalnijih zahvata na narušenim, neuređenim i neprikladnim dijelovima obale pomoću potpornih zidova, stepenica, sunčališnih ploha, sve s raznim materijalima do postavljanja naprava za rekreaciju i zabavu.

(2) Kod planiranih intervencija, potreban je izvedbeni projekt uređenja i oblikovanja plaže u cjelini sa sunčališnim platoima, terasama, stepenicama, potpornim zidovima, uređenim mjestima s hladovinom, opremljeno tuševima, koševima za otpatke i sl.

Članak 143.

(1) U sklopu sportsko - rekreacijska namjena / prirodne plaže R2-2, uređenju je potrebno pretpostaviti prevladavajući prirodni krajobraz.

(2) Omogućuje se manja harmonična interpolacija strukturnih elemenata za lakši ulaz u more i komunikaciju po samoj plaži u okvirima prirodne plaže s očuvanjem dominantne prirodnosti.

Članak 144.

(1) U zoni plažnih objekata (PO), izvedbeni projekti uređenja terasa uz ugostiteljske i plažne objekte s vegetacijskom komponentom, trebaju biti sastavni dio projektne dokumentacije ugostiteljskih objekata, gdje se uvjetuje integracija u okolni krajobraz.

Članak 145.

(1) U zoni podijeljene namjene: dječje igralište (Z3) i infrastrukturni sustavi (IS), u podzemnom dijelu planira se ukopati dio infrastrukturnog sustava uređaja za pročišćavanje.

(2) Na nadzemnom dijelu, unutar područja iz ovog članka, uvjetuje se formiranje dječjeg igrališta kao otvoreni – javni suvremeni reprezentativni park mediteranskih karakteristika s artikulacijom na bojama i mirisima, kao oblik sanacije prostora i kompenzacije s dodanom prostornom vrijednošću. Na nižim dijelovima utjecajnog prostora trebaju biti integrirani s programima urbane park - šume kao njenim sastavnim dijelom.

(3) Za prostor uređenja površine iz stavka 2. ovog članka potrebno je izraditi izvedbeni projekt krajobraznog uređenja s reljefnim oblikovanjem, gradnjom rekreacijskih objekata, potpornih zidova, pokosa, sadnjom vegetacijskog pokrova, parkovnom opremom i sl. Osim natkrivenog dijela – krovnog parka, u okvirima ovog izvedbenog projekta mora se obraditi (sanirati) i rub oko otvorenog dijela



pročišćivača s reljefnim oblikovanjem, potpornim zidovima, pokosima, vegetacijskim pokrovom, zelenim zavjesama, zbrinjavanjem oborinske vode i sl.

Članak 146.

(1) U zoni infrastrukturni sustavi (IS), na kojoj se nalazi uređaj za pročišćavanje – nadzemni dio, potrebno je suvremeno oblikovanje i uređenje, kako objekata tako i otvorenog prostora.

Članak 147.

(1) U zoni stambene namjene (S) uređenje treba biti svojstveno uređenju stambenih zgrada.

Članak 148.

(1) U zoni namjene predviđenoj za kolne i pješačke komunikacije ~~te parkirališta~~, upućuje se na suvremeno oblikovanje i formiranje zaštitnih zelenih zavjesa s drvoredima autohtonih i udomaćenih stablašica i mjestimičnog grmlja.

~~(2) Oko parkirališta oblikovati pojas zelenila u funkciji percepcijske kulise te raščlanjenje većih ploha parkirališta skupinama autohtonih i udomaćenih stablašica i grmlja kao oblik integracije s okolnim šumskim krajobrazom.~~

Članak 149.

(1) Kod građevina kod kojih će prilikom izgradnje nastati veći zemljani radovi treba sprovesti biotehničke mjere sanacije i uređenje usjeka i nasipa odgovarajućom travnom smjesom, busenovanjem, zimzelenim i listopadnim grmljem. Na lokacijama s većim nagibom predvidjeti terasiranje terena, te sprovesti introdukciju različitim autohtonim vrstama kako bi se spriječila pojava erozije.

(2) Vodove infrastrukture ukopati, a mikrotrase odabrati prilikom izvođenja tako da se najmanje ugrozi žilje vrijednijih stablašica. Iznad podzemne infrastrukture i u njoj blizini saditi nisko i srednje visoko grmlje, trajnice i travnjake čiji korjenov sistem ne prelazi dubinu 50cm. Stablašice saditi na udaljenosti većoj od 2m od podzemne infrastrukture, odnosno 1m od ruba tvrde površine.

Članak 149.a

(1) Na čitavom području obuhvata Plana potrebno je prilikom ozelenjivanja koristiti autohtone biljne vrste a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje. Potrebno je u najvećoj mjeri očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom.

Članak 150.

(1) Mogućnosti i uvjeti za postavljanje privremenih građevina i manjih montažnih prijenosnih i pokretnih naprava određuju se u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. ~~79/14, 41/15 i 75/15~~ 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) ~~posebnom Odlukom nadležnog tijela i prema odgovarajućem aktu~~ Grada Pule.



7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 151.

(1) Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti prikazana su u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 3. - Uvjeti korištenja, uređenje i zaštite površina.

(2) Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti, područja posebnih ograničenja u korištenju te kulturno-povijesnih cjelina određene su ovim Planom te posebnim zakonima i propisima.

Članak 152.

(1) Na području obuhvata Plana nema zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

(2) Planom obuhvaćeno područje se nalazi unutar područja Zelene cjeline od lokalnog gradskog značaja i prostora ograničenja (područje Grada Pule je smješteno unutar Zaštićenog obalnog područja mora - ZOP) područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te je tomu shodno pridržavati se svih propisa vezanih za reguliranje pravila u prostoru vezanih za ta područja te navedenih radnji u poglavlju 6. ovih odredbi.

Članak 153.

(1) Unutar područja obuhvata Plana nema evidentirane graditeljske baštine.

(2) Unutar područja obuhvata Plana nalaze se povijesne znamenitosti: obalni kamenolom, austrougarska navigacijska piramida i spomenik Vladimiru Gortanu, koje je potrebno u daljnjim postupcima provođenja ovog Plana adekvatno prezentirati i naglasiti kao elemente povijesnog naslijeđa.

(3) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru nađe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo koje će u svoje daljnje postupke voditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 61/11, 25/12, NN 136/12 i 157/13).

PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE RH - NATURA 2000

Članak 154.

(1) Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnosti javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 124/13 br. 80/19), te predstavlja područje ekološke mreže Europske unije Natura 2000. ~~Nacionalna ekološka~~ Ekološka mreža Republike Hrvatske predstavlja sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja važnih za ugrožene vrste i staništa, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Uredbom o ekološkoj mreži propisane su i smjernice za mjere zaštite čija provedba osigurava postizanje i održavanje povoljnog stanja ciljeva očuvanja svakog područja ekološke mreže.

(2) Plan obuhvatom ulazi unutar slijedećih područja ~~Nacionalne ekološke~~ Ekološke mreže (Natura 2000):

- ~~Područje očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove~~ Područja prema Direktivi o staništima - POVS: Akvatorij zapadne Istre (~~HR 5000032~~) i
- ~~Područja očuvanja značajnih za ptice~~ Područja prema Direktivi o pticama - POP (~~Područja posebne zaštite SPA~~): Akvatorij zapadne Istre (~~HR1000032~~).



- Područja ekološke mreže ([Natura 2000](#)) označena su na kartografskom prikazu br.3 "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina".

(3) Ciljevi, mjere i način provedbe očuvanja ciljanih vrsta ptica propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i ~~osnovnim~~ mjerama ~~za očuvanje~~ [očuvanja](#) ptica u području ekološke mreže (NN br. ~~15/14-25/20~~ i ~~38/20~~), dok ciljevi, mjere i način provedbe očuvanja ciljanih vrsta osim ptica i staništa u području ekološke mreže [još uvijek](#) nisu dodatno propisani zakonom predviđenim Pravilnikom.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 155.

(1) Na području obuhvata Plana postupanje s otpadom će se riješiti u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, [73/17](#), [14/19](#) i [98/19](#)) i [Pravilnikom o gospodarenju otpadom](#) (NN br. 81/20). Grad Pula, putem Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje ~~do 2015~~ [2017. – 2022. godine](#) ("Službene novine Grada Pule" br. ~~13/105/18~~) opredijelio se za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (CSGO) u skladu s Planom gospodarenja otpadom ~~u Republici Hrvatskoj~~ [Republike Hrvatske](#) za razdoblje ~~2007-2015.~~ [2017. – 2022. godine](#) (NN br. ~~85/07, 126/10 i 31/11~~ [3/17](#)), ~~Planom gospodarenja otpadom na području Istarske županije (SN Istarske županije br.14/08).~~

(2) Namjenom prostora, odnosno gradnjom građevina predviđenih namjena na prostoru obuhvata Plana ne planira se gospodarska djelatnost koja u proizvodnom procesu proizvodi opasan otpad.

(3) Unutar područja obuhvata Plana osim komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada, nastajat će i otpad (dehidrirani mulj) iz postrojenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 156.

(1) U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom komunalni i ostali kruti otpad zbrinjavat će se organiziranim prikupljanjem komunalnog otpada u Gradu Puli, odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća.

(2) Prikupljanje i odlaganje komunalnog i ostalog krutog otpada obavljat će se prema odgovarajućem općem propisu o uvjetima za izgradnju prostora i uređaja za prikupljanje i odnošenje otpadnih tvari iz građevina, te njihovo odlaganje na određeno mjesto, kao i prema Zakonu o ~~otpadu~~ [održivom gospodarenju otpadom](#), te važećim propisima o komunalnom redu na području Grada Pule.

(3) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad, a skuplja ga ovlaštena pravna osoba.

(4) Prostor za odlaganje otpada na pojedinoj građevnoj čestici mora biti postavljen na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto uz pristupnu prometnicu.

(5) Uspostavit će se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to odgovarajućim standardnim kontejnerima grupiranim za više vrsta korisnog otpada (obavezno: staklo, metal, papir, limenke, a alternativno i za istrošene baterije).

(6) Odvojeno skupljanje ovih vrsta otpada svaki proizvođač dužan je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici.

Članak 157.

(1) Otpadni mulj nastao u procesu pročišćavanja otpadnih voda odlaže se i/ili koristi sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša, a s lokacije pročišćivača odvozit će se kamionima.

(2) U cilju smanjenja broja vožnji za odvoženje otpadnog dehidriranog mulja treba upotrijebiti kontejnere zapremine 20 m³.



Članak 158.

(1) Svi zahvati u prostoru moraju uvažavati važeće propise iz oblasti postupanja s otpadom, a naročito:

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 ~~i~~, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
- ~~Strategiju gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)~~
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje ~~2007. – 2015.~~ 2017. – 2022. godine (NN br. ~~85/07, 126/10 i 31/11~~ 3/17),
- ~~Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20),~~
- ~~Planom gospodarenja otpadom na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 14/08),~~
- Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje ~~do 2015.~~ 2017. – 2022. godine („Službene novine Grada Pule“, br. ~~13/10~~ 5/18),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. ~~36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15~~ 68/18, 110/18, 32/20) .

(2) U slučaju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivati će se odgovarajući važeći propis.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 159.

(1) Zaštita ugroženih dijelova okoliša provodit će se u skladu sa svim zakonima, odlukama i propisima, relevantnim za ovu problematiku, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), odredbama važećeg prostornog plana šireg područja i ovog Plana.

Članak 160.

(1) Na području obuhvaćenom Planom planirana je gradnja građevina koje bi mogle imati nepovoljan utjecaj na okoliš u smislu Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i ostalih propisa. Prilikom gradnje takvih građevina moraju se primijeniti sve zakonom i ostalim propisima uvjetovane mjere zaštite.

(2) Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14 i 3/17), Prilog I. za postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje, obavezna je provedba postupka Procjene utjecaja zahvata na okoliš, što je prikazano i u grafičkom dijelu Plana, kartografski prikaz 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

(3) Lokacijske dozvole i/ili akti ~~kojima se odobrava građenje~~ za provedbu prostornog plana za ove zahvate u prostoru ne mogu se izdati prije pribavljenog odobrenja nadležnog tijela u pogledu zaštite okoliša sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14 i 3/17).

Članak 161.

(1) Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje~~ za provedbu prostornog plana, kao i prilikom izgradnje, a potom i korištenja građevina, neophodno je štiti okoliš i primjenjivati mjere kojima se neće ugroziti njegovo zatečeno (nulto) stanje.

Članak 162.

(1) Zbrinjavanje i evakuaciju sanitarnih voda obavljati na način da se otpadne vode iz zgrada prije



ispuštanja u sustav otpadnih voda pročišće do stupnja da se zadovolje kriteriji za pojedina zagađivala prema općem važećem standardu (u kanalizacijski sustav dozvoljeno je upuštati samo otpadne vode čije su granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari ne prelaze vrijednosti određene člankom 3. Tablica 1 – za ispuštanje u sustav javne odvodnje Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. ~~80/13, 43/14 i 27/15~~ 26/20). Kod kuhinja s pranjem posuda i sl. potrebno je izgraditi separatore ulja i masti u sklopu svake građevine prije priključenja na kolektor sanitarnih voda.

(2) Na otvorenim ili slično uređenim površinama, gdje su mogući izljevi masti, ulja, benzina i drugih zagađivača potrebno je izgraditi mastolove (separatore masti) i pjeskolove. Tek tako pročišćenu vodu ispuštati u kolektor oborinskih voda.

(3) Područje obuhvata Plana nalazi se izvan zona sanitarne zaštite područja pulskih bunara i izvora prema "Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji" (Službene novine Istarske županije br. 12/05 i 2/11).

Članak 163.

(1) Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena realizacija svih novih zahvata u prostoru u kojima se koristi tehnologija i materijali s ionizirajućem zračenjem kao i obavljanje djelatnosti koje proizvode kemijski ili biološki toksični otpad, te otpad koji se može svrstati u skupinu lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari.

Članak 164.

(1) Mjere zaštite od buke zasnivati na Zakonu o zaštiti od buke (NN br. 30/09 ~~i~~, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) slijedom principa uvažavanja buke kao onečišćenja i degradacije kvalitete okoliša.

(2) Unutar područja obuhvata Plana područje ugroženosti bukom se nalazi uz sadržaje ugostiteljstva i zabave pa je u tim dijelovima i zonama potrebno provoditi mjere za smanjenje buke do razine određene važećim zakonskim propisima.

Članak 165.

(1) Lokacijskim dozvolama i aktima ~~kojima se odobrava građenje~~ **za provedbu prostornog plana** propisat će se obaveza pridržavanja posebnih propisa iz područja zaštite okoliša, a naročito:

- Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10); Pravilnika o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN br. 53/06),
- Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 ~~i~~, 88/10 i 115/18),
- Zakona o zaštiti od buke (br.30/09 ~~i~~, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21); Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),
- Zakona o vodama (NN br. ~~153/09, 130/11, 56/13 i 14/14~~ 66/19); Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN br.78/10, 79/13 i 9/14); Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. ~~80/13, 43/14 i 27/15~~ 26/20)
- Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14 i 3/17),
- Zakona o zaštiti zraka (NN br. ~~130/11 i 47/14~~ 127/19); Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN ~~133/05~~ 42/21); Uredbe kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN br. ~~117/12~~ 77/20) ; Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN br. ~~3/13~~ 72/20), Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN br. ~~129/12, 97/13~~ 47/21) ; Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN br. ~~117/12~~ 42/21); Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (NN 135/06 ~~87/09~~)



- Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19); Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09); Pravilnika o ambalaži i ~~ambalažnom otpadu otpadnoj ambalaži~~ (NN 97/05, 115/05, ~~81/08 i 31/09~~ 88/15, 78/16, 116/17, 14/20 i 144/20); ~~Pravilnik o uvjetima označavanja ambalaže (NN 155/05, 24/06 i 28/06)~~; Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i 51/14 81/20) Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08 i 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13); Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06 ~~i~~, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13 i 111/15); Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08 i 31/09, 156/09, 143/12, 86/13 i 7/20); Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN ~~136/09~~, 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13, 125/15, 90/16, 60/18, 72/18, 81/20); Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06 i 31/09, 156/09, 111/11, 86/13).
- (2) U slučaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat će se odgovarajući važeći propis.

Članak 166.

(1) Zaštita od požara temelji se na zakonima, propisima i normama koje uređuju tu problematiku, a provodi se u skladu s Procjenama ugroženosti od požara, Planovima zaštite od požara i kategorijama ugroženosti od požara građevina, građevinskih dijelova i otvorenih prostora, odgovarajućim ustrojem motriteljsko-dojavne službe te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom.

(2) Tijekom gradnje građevina potrebno je primjenjivati zakone, pravilnike i ostale propise koji osiguravaju:

- racionalnu vatrootpornost građevine,
- brzo napuštanje ugrožene građevine, dijela građevine ili otvorenog prostora,
- sigurnost susjednih građevina u odnosu na zapaljenje, srušenu ili na drugi način ugroženu građevinu,
- pristupačnost građevini ili području za potrebe vatrogasne intervencije ili pomoći.

(3) Tehnološki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekućine i plinovi ili eksplozivne tvari, mogu se obavljati samo u građevinama ili njenim dijelovima koji su izgrađeni sukladno važećim propisima koji uređuju tu problematiku.

(4) Građevine koje se grade kao ugrađene ili poluugrađene moraju uz susjedni zid imati izveden protupožarni zid minimalne otpornosti dva sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, protupožarni zid mora presijecati čitavo krovno krovište.

(5) Za potrebe gašenja požara u hidrantskoj mreži treba, ovisno o broju korisnika, osigurati potrebnu količinu vode i odgovarajućeg tlaka.

(6) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini ili otvorenom prostoru, planirani su vatrogasni pristupi, prilazi i površine za operativni rad vatrogasnih vozila.

Članak 167.

(1) Mjere zaštite od požara provode se u skladu s odredbama koje propisuju:

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10),
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10),
- Zakon o eksplozivnim tvarima ~~te proizvodnji i prometu oružja~~ (NN br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10 70/17, 141/20),
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03),
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99),
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07),
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06),



- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99),
- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98, 116/07 i 141/08),
- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11),
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08),
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN br. 26/09),
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN br. 146/05),
- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN br. 33/14),
- ostali Pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od požara,
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara Grada Pule.

Članak 168.

(1) Gradnja građevina i uređivanje prostora mora se odvijati u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13).

Članak 169.

(1) Racionalnim korištenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograničavanje izgrađenosti građevnih čestica te planiranjem javnih zelenih i pješačkih površina sačuvat će se tlo neizgrađenim, a time i ukupna kvaliteta gradskog prostora.

(2) Osnovne mjere zaštite tla postižu se građenjem na terenima povoljnih geotehničkih karakteristika, te dokazivanjem potrebite stabilnosti i nosivosti tla.

ZAŠTITA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Članak 170.

~~(1) Izgradnja skloništa i drugih zahvata za zaštitu stanovništva, materijalnih i drugih dobara predviđa se u skladu sa zonama ugroženosti Grada Pule, koje su određene sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91). Zaštita stanovništva od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda provodit će se gradnjom odnosno uređivanjem zahvata za zaštitu, čija će se vrsta, otpornost i kapacitet određivati temeljem posebnog propisa Grada Pule. Sklanjanje stanovništva u slučaju potrebe osigurati će se izgradnjom zaklona, te prilagođavanjem podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja stanovništva.~~

~~(2) Lokacijskim dozvolama i/ili aktima kojima se odobrava građenje za zahvate u prostoru, propisat će se obveza pridržavanja posebnih propisa iz područja sklanjanja, a naročito:~~

- ~~— odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima (NN br. 76/94 i 161/98), preuzete temeljem Zakona o policiji (NN br. 129/00),~~
- ~~— Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (SL br. 55/83),~~
- ~~— Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (NN br. 45/84),~~
- ~~— Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85 i 42/86).~~



Članak 171.

(1) Sukladno posebnim propisima iz područja zaštite i spašavanja, sve pravne osobe u obuhvatu Plana koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi, materijalna dobra ili okoliš, izrađuju operativne planove zaštite i spašavanja.

Članak 172.

(1) Područje obuhvata Plana pokriveno je sustavom javnog uzbunjivanja građana (sirena za uzbunjivanje) koji je potrebno uključiti u jedinstveni sustav putem ŽC 112 Pazin.

Članak 173.

(1) Temeljem ~~zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) te~~ Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, i 31/20) i Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN ~~47/06~~ br. 69/16), ~~potrebno je obvezati vlasnike i korisnike~~ obvezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ~~veći broj~~ ili istovremeno boravi više od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovački centri, hoteli, kampovi, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost ~~znakova javnog~~ sustava ~~uzbunjivanja za javno uzbunjivanje~~, da uspostave i održavaju odgovarajući interni sustav ~~uzbunjivanja i obavješćavanja građana za uzbunjivanje i obavješćivanje~~, te ~~da preko istog~~ osiguraju provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

(2) U planiranju gradnje objekata potrebno je posebno voditi računa o izgrađenosti zemljišta, međusobnoj udaljenosti objekata, udaljenosti neizgrađenih površina za sklanjanje i evakuaciju od susjednih objekata kao i njezinoj veličini te udaljenost objekata od ruba javne površine. Također je potrebno osigurati nesmetan prolaz žurnim službama.

Prijetnje i rizici od ekstremnih vremenskih pojava

Ekstremno visoke temperature (suša, toplinski val)

Članak 173. a.

(1) Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) nastaviti sa započetom praksom izgradnje hidrantske mreže. Obvezati investitore da prilikom gradnje objekata vode računa o obaveznom priključenju objekata na sustav javne vodovodne mreže.

(2) Prilikom gradnje objekata u kojima će boraviti ranjive skupine ili veći broj ljudi voditi računa o izboru građevnog i drugog materijala, te planirati izradu odgovarajućih sjenila u cilju zaštite od izravnog utjecaja sunčeva zračenja i štetnog toplinskog vala.

Ekstremno niske temperature (poledica, snježne oborine)

Članak 173. b.

(1) Kod gradnje nezaštićenih vanjskih objekata, te naročito šetnica i trgova voditi računa o izboru protukliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen) kako bi se spriječilo klizanje. Kod sanacije starih i izgradnji novih prometnica svih razina voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.



Zaštita od štetnog djelovanja mora

Članak 173. c.

(1) Prema Elaboratu "Poplave mora na priobalnom područjima" (Hrvatski hidrografski institut, Split, ožujak 2013) na temelju metode ekspertne procjene maksimalne razine mora u odnosu na HVR571 za 50-godišnji povratni period iznose 115 do 124 cm za područje južno od Rovinja.

(2) Apsolutni maksimum visine vala na području otvorenog mora sjevernog Jadrana za vrijeme dugotrajnog juga iznosi $H_{max}=10,8$ m, a za vrijeme bure maksimalna registrirana visina vala iznosi $H_{max}=7,2$ m. Procijenjena vrijednost najvišeg vala u Jadranu iznosi 13,5 m za 100-godišnji povratni period.

(3) Na obalnom području visine valova ovise o topografskim karakteristikama i izloženosti akvatorija prema dominantnim smjerovima vjetera. Mjerodavne visine poplava mora na obalnom području dane su kroz velike, srednje i male vjerojatnosti pojave. Za priobalno područje obuhvata Plana mjerodavne visine poplava mora iznose 5,3 m.n.m za malu vjerojatnost, 3,2 m.n.m. za srednju vjerojatnost i 2,2 m.n.m. za veliku vjerojatnost.

(4) Grafički prikaz poplava mora (velike, srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja) zajedno s ostalim vrstama plavljenja prikazan je kartama opasnosti i kartama rizika od poplava koje su sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021.

(5) Kako bi se spriječila mogućnost štetnog djelovanja mora na ugroženim područjima, omogućava se gradnja zaštitnih hidrotehničkih građevina, rekonstrukcija istih te se propisuje obveza njihovog redovitog održavanja tijekom korištenja.

(6) Sav rizik i štete od plavljenja, bilo tijekom gradnje, bilo u vrijeme korištenja, snosi investitor, odnosno vlasnik građevine i ne ostvaruje pravo na naknadu štete.

(7) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan, sukladno važećem Zakonu o vodama, ishoditi vodopravne uvjete od nadležnog tijela Hrvatskih voda.

(8) Za sve zahvate u granicama zona plavljenja ne može se izdati akt za provedbu prostornog plana bez pribavljenih posebnih uvjeta Hrvatskih voda ili bez ishođene potvrde na glavni projekt Hrvatskih voda.

Članak 174.

(1) Obuhvat Plana nalazi se u području mogućih prirodnih nesreća (potres intenziteta 7°MCS /MSK 64/ skale, te olujno i orkansko nevrijeme, vjetar i tuča), pa se tome treba podrediti odabir građevnog materijala i konstrukcije te proračun stabilnosti i otpornosti zgrade.

Članak 175.

(1) Prohodnost putova za intervenciju i pravaca evakuacije osigurana je međusobnom udaljenošću planiranih zgrada (građevnih dijelova građevne čestice), pri čemu je zadovoljeno načelo minimalne udaljenosti $H_1/2+H_2/2+5m$.

(2) U slučajevima u kojima nije ispunjeno načelo iz prethodnog stavka ovog članka tehničkom dokumentacijom je potrebno dokazati:

- da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda,
- da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.



10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 176.

(1) Uređivanje prostora, bilo izgradnjom građevina ili uređenjem zemljišta, te obavljanje drugih radova na površini, odnosno iznad ili ispod površine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora se obavljati temeljem odredbi važećih prostornih planova šireg područja, ovog Plana, te ostalih posebnih propisa Grada Pule.

(2) Način i dinamika provedbe ovog Plana zavisit će o obavezama preuzetim temeljem njegovih odredbi, kao i karakteristikama zahvata u prostoru.

Članak 177.

(1) Provedba ovog Plana, unutar ukupnog gospodarenja, zaštite i upravljanja prostorom Grada Pule, odvijat će se kontinuirano, što obavezuje na stalnu suradnju sve subjekte u prostorno-planerskom postupku, pripremi i uređenju zemljišta za izgradnju, izgradnji infrastrukture i komunalnog opremanja, te drugim mjerama politike uređenja prostora.

(2) Ostvarivanje ciljeva razvoja i koncepcije korištenja prostora provodit će se kroz trajno praćenje i istraživanje odnosa i pojava u prostoru, te odgovarajućom organizacijom cjelokupnog sustava prostornog uređenja i zaštite okoliša u Gradu Puli. Za praćenje i nadzor nad provođenjem Plana zadužuju se upravna tijela Grada Pule.

Članak 178.

(1) Na cjelokupnom području obuhvata Plan će se provoditi izdavanjem lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje za provedbu prostornog plana~~ prema postupku predviđenom zakonom i ostalim propisima.

(2) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati lokacijske dozvole i/ili akti ~~kojima se odobrava građenje za provedbu prostornog plana~~, a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, određuju se na temelju odredbi važećeg prostornog plana šireg područja.

Članak 179.

(1) Svi zahvati na pojedinoj građevnoj čestici mogu se izvoditi fazno, do konačne realizacije predviđene ovim Planom.

(2) Faznost se utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole i/ili akta ~~kojim se odobrava građenje za provedbu prostornog plana~~.

Članak 180.

(1) Prioritet u provedbi Plana predstavlja pristupanje ishodu izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata ~~kojima se odobrava građenje za provedbu prostornog plana~~ za javne prometne površine, obuhvaćene rješenjem prometnica.

Članak 181.

~~Briše se~~ **Brisan.**






II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LUNGO MARE

Konačni prijedlog plana

III. OBRAZLOŽENJE



Konačni prijedlog plana

Županija / Grad Zagreb: ISTARSKA ŽUPANIJA Općina / grad: GRAD PULA-POLA	
Naziv prostornog plana: II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „LUNGO MARE“	
Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Službene novine Grada Pule br. 19/20	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: Službene novine Grada Pule br. _/22
Javna rasprava (datum objave): 7.3.2022. - mpgi.gov.hr 7.3.2022. - pula.hr 7.3.2022. - Glas Istre	Javni uvid održan od 15.3.2022. do 29.3.2022.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ingrid Bulian, dipl. ing. arh.
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) klasa: _____ urbroj: _____ datum: _____	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a 	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: 	Odgovorna osoba:  Jasminka Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj izrade Plana: Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.. 	
Stručni tim u izradi plana: Nikola Adrović, mag.ing.aedif Nikolina Gradečki, mag.ing.arch. Ira Habijanec, mag.ing.arh. Ivana Katavić, bacc.oec. Luka Krstulović, mag.ing.arh.	Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh. Ana Putar, dipl.ing.arh. Jasmina Sadek, dipl.ing.arh. Vilma Stopfer, mag.ing.prosp.arch. Domagoj Šumanovac, ing.arh.
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: _____
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: _____ (ime, prezime i potpis)	Pečat nadležnog tijela



SADRŽAJ

UVOD	4
1. POLAZIŠTA.....	5
1.1. ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA.....	6
1.2. OČITOVANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA NA ODLUKU O IZRADI	7
1.3. OBAVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRUČJA	16
1.3.1. OBAVEZE IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PULE	16
1.3.2. OBAVEZE IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE	17
2. CILJEVI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA.....	20
3. IZMJENE I DOPUNE	21
3.1. REDEFINIRANJE RAZGRANIČENJA POVRŠINA PREMA NAMJENI.....	22
3.2. REDEFINIRANJE PLANIRANIH SADRŽAJA SPORTSKO – REKREACIJSKE NAMJENE- R1 – SPORT UNUTAR POVRŠINE ZONE 7A	24
3.3. IZMJENA UVJETA SMJEŠTAJA GRAĐEVINA NAMIJENJENIH SPORTU I UREĐENJA POVRŠINA.....	24
3.4. REDEFINIRANJE PROMETNOG RJEŠENJA TE UVJETA GRADNJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE.....	28
3.5. OSTALE IZMJENE.....	29



UVOD


Osnovni Urbanistički plan uređenja „Lungo Mare“ donesen je 2012. godine. Plan je izradila tvrtka Urbis 72 d.d. iz Pule. Odluka o donošenju objavljena je u *Službenim novinama Grada Pule* broj 12/12.

Nakon izrade osnovnog Plana, uslijed praćenja i ocjenjivanja stanja u prostoru, pokazala se potreba za izmjenom planskih rješenja te su 2015. godine donesene I. Izmjene i dopune UPU-a koje su se odnosile na sjeverni dio obuhvata Plana odnosno na Planom definiran Sportski centar Valkane, istočno od gradskog kupališta Valkane.

Ove, druge po redu, izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“ izrađuju se temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“ objavljenoj u *Službenim novinama Grada Pule* broj 19/20.

U skladu s GUP-om Grada Pule, područje na koje se odnose ove Izmjene i dopune Plana, dio je građevinskog područja naselja Pula za koje je GUP-om određena sportsko rekreacijska namjena - sport (R1), te se nalazi izvan područja Ekološke mreže – Natura 2000 i izvan zelene cjeline lokalnog gradskog značaja „Lungomare“.

Izradi ovih (II.) Izmjena i dopuna UPU-a „Lungo mare“ pristupilo se radi preispitivanja planskih rješenja na lokaciji postojećeg nogometnog igrališta te namjena u neposrednom okruženju istoga s ciljem ostvarenja kvalitetnijih uvjeta korištenja prostora i pratećih sadržaja nogometnog igrališta, kao i usklađenja s mogućnostima definiranim GUP-om.

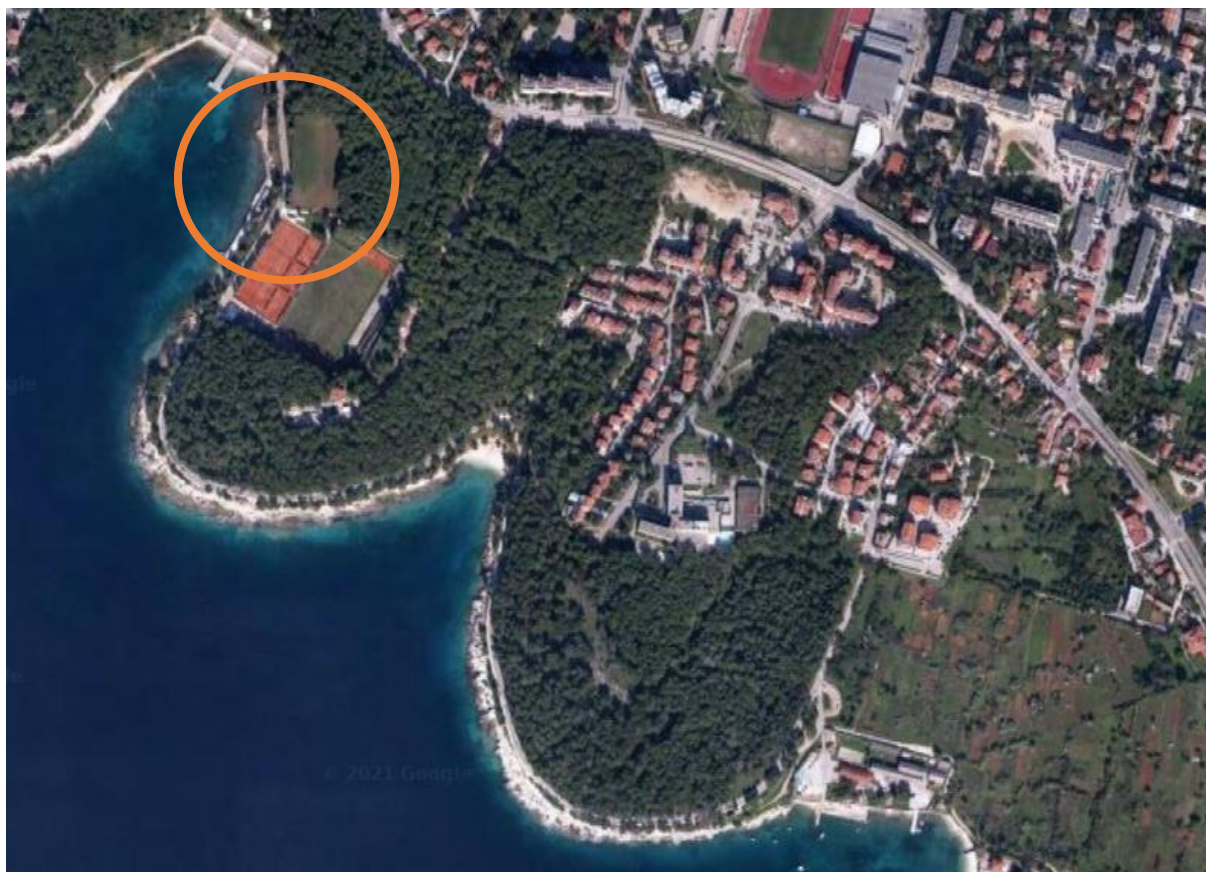

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana – područje postojećeg nogometnog igrališta



1. POLAZIŠTA

Programska polazišta u izradi ovih Izmjena i dopuna Plana proizlaze iz Odluke o izradi. Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupa se radi stvaranja prostorno - planskih preduvjeta za revitalizaciju postojećeg nogometnog igrališta kao i realizaciju pojedinih pratećih sadržaja za potrebe nogometnog igrališta.

Izgradnjom Gradskih bazena Pula – Pola, nogometni klub Uljanik ostao je bez pomoćnog nogometnog terena nužnog za obavljanje trenažnih procesa svih nogometnih kategorija u klubu, kao i za odigravanje natjecateljskih utakmica nižih kategorija. Na lokaciji Lungo mare nalazi se pomoćno nogometno igralište čiji gabariti nisu uvjetni kako bi se na njemu mogle odigravati utakmice određene razine. Ovim izmjenama i dopunama Plana potrebno je omogućiti realizaciju novog ili rekonstrukciju postojećeg nogometnog igrališta uz revitalizaciju travnjaka prema standardima Hrvatskog nogometnog saveza i UEFA-e, te omogućiti realizaciju pratećih sportskih i servisnih sadržaja. Navedenim zahvatom pridonijeti će se razvoju sportske infrastrukture na području Grada Pule i uključivanju većeg broja mladih u sportske aktivnosti.



Pogled sa sjevera na područje izmjena i dopuna - područje postojećeg nogometnog igrališta

Sve izmjene moraju u cijelosti biti usklađene sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Prostornim planom Istarske županije (*Službene novine Istarske županije* br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05 - pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 - pročišćeni tekst, 13/12 i 9/16, 14/16 - pročišćeni tekst), Prostornim planom uređenja Grada Pule (*Službene novine Grada Pule* br. 12/06, 12/12, 5/14, 8/14 - pročišćeni tekst, 7/15, 10/15 - pročišćeni tekst, 5/16, 8/16 - pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17 - pročišćeni tekst, 20/18, 1/19 - pročišćeni tekst, 11/19, 13/19 - pročišćeni tekst), Generalnim urbanističkim planom Grada Pule (*Službene novine Grada Pule* br. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 - pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14 - pročišćeni tekst, 7/15, 9/15 - pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 20/18, 2/19 - pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20 - pročišćeni tekst, 3/21, 4/21 i 6/21 - pročišćeni tekst) i svim drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.

U sklopu izrade II. Izmjena i dopuna Plana nositelj izrade zatražio je od Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije mišljenje vezano za potrebu provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Plana.



Sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije (Klasa: 351-03/20-01/92, Ur.broj: 2163/1-08-02/5-20-02 od 16. studenog 2020. godine), za predmetne Izmjene i dopune Plana **nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti strateške procjene utjecaja na okoliš**. Područje obuhvata plana nalazi se izvan zaštićenih područja prirode, ali se dio područja obuhvata Plana, sukladno uredbi o ekološkoj mreži republike Hrvatske i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19), nalazi unutar POVS područja Ekološke mreže Republike Hrvatske - HR5000032 Akvatorij zapadne Istre, te POP područja - HR1000032 Akvatorij zapadne Istre. Iako se dio područja obuhvata UPU-a nalazi unutar područja ekološke mreže, predmetne izmjene i dopune ne odnose se na navedeni dio područja zahvaćen ekološkom mrežom. Također, predmetnim izmjenama i dopunama ne daje se okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja zahvata na okoliš prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17). Slijedom navedenog te sagledavanjem utjecaja izrade predmetnog Plana za ciljano područje, kao i činjenice da se izradom ovih izmjena i dopuna neće utjecati na područje ekološke mreže, Županijsko nadležno tijelo izdalo je mišljenje da za izradu navedenih izmjena i dopuna plana nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

1.1. ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Na temelju čl. 86., 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (*Službene novine Grada Pule* br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 20/20), a po prethodno ishodenom mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 10.12.2020. godine donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare".

Obuhvat izrade II. izmjena i dopuna UPU -a "Lungo mare" se u odnosu na obuhvat važećeg Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare" (*Službene novine Grada Pule*, br. 12/12, 11/15 i 1/16-pročišćeni tekst) ne mijenja.



Obuhvat II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare" prikazan na ortofoto snimku



Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđeni Odlukom o izradi su sljedeći:

- preispitivanje (provjera i redefiniranje) planskih rješenja u dijelu nogometnog igrališta te površina sportske namjene (R1), parkirališta (P), kolno-pješačkih površina i zaštitnih zelenih površina (Z) u neposrednom okruženju istoga
- preispitivanje planskih rješenja u odnosu na mogućnosti utvrđenih GUP-om.

U ovisnosti o izvršenim izmjenama i/ili dopunama na odgovarajući je način izvršeno usklađenje svih relevantnih (tekstualnih i grafičkih) dijelova Plana.

1.2. OČITOVANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA NA ODLUKU O IZRADI

U postupku izrade Plana temeljem posebnih propisa javnopravna tijela sudjeluju i daju podatke, planske smjernice i druge propisane dokumente.

Javnopravna tijela koja su se očitovala na Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna UPU-a "Lungo mare" su :

1. **Ministarstvo obrane Zagreb**, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Služba za vojno graditeljstvo i energetska učinkovitost,
2. **Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj**,
3. **HOPS**, Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom,
4. **Pragrande d.o.o.** za obavljanje djelatnosti javne odvodnje,
5. **Vodovod Pula d.o.o.**,
6. **Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja**,
7. **Istarska županija**, Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
8. **HRVATSKE VODE** - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Raša-Boljunčica", Zelenice 18, 52220 Labin,
9. **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE**, Riva 8, 52100 Pula,
10. **RH, Ministarstvo poljoprivrede**, Planinska 2a, 10000 Zagreb,
11. **HAKOM**, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
12. **MUP**, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin.

Obzirom da javnopravno tijelo ne može zahtjevima za izradu plana postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu prostornog plana određeni Odlukom o izradi plana (Zakon o prostornom uređenju - NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), u Plan su ugrađena ona očitovanja, podaci i planske smjernice koji su u skladu s Odlukom o izradi.

U nastavku je prikazan sažetak zaprimljenih očitovanja/zahtjeva na Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna UPU „Lungo mare“.

MINISTARSTVO OBRANE ZAGREB, UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE, SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA, SLUŽBA ZA VOJNO GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Očituju se da nemaju primjedbi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare" obzirom da na području obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezanih za zaštitu interesa obrane koje bi trebalo utvrditi u postupku izrade plana.

Postupanje:

Po predmetnom zahtjevu nema postupanja.

ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Dostavljaju zahtjeve u domeni zaštite prirode i okoliša.

Navode kako se područje obuhvata plana nalazi unutar područja Ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže NN br. 80/19). Nazivi područja unutar ekološke mreže:



- POVS područje oznake HR5000032 Akvatorij zapadne Istre
- POP područje oznake HR1000032 Akvatorij zapadne Istre

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN br. 80/19) navode sljedeće mjere: Ciljevi, mjere i načini provedbe očuvanja ciljanih vrsta ptica propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ptica u području ekološke mreže (NN br. 25/20 i 38/20), dok ciljevi, mjere i načini provedbe očuvanja ciljanih vrsta osim ptica i staništa u području ekološke mreže još uvijek nisu dodatno propisani zakonom predviđenim pravilnikom.

Navode kako se područje obuhvata plana nalazi unutar Zaštićenog obalnog područja mora (Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te predlažu sljedeće mjere: prema člancima 45. do 49. zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Vezano na temu gospodarenja otpadom navode da je Plan potrebno uskladiti s:

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 81/2020)
- Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. ("Narodne novine", 03/17)
- odredbama prostorno planske dokumentacije višeg reda (PPIŽ, članak 95., 150. i 151.)
- Planom gospodarenja otpadom JLS

a sve sukladno osnovnim načelima gospodarenja otpadom (IVO - izbjegavanje, vrednovanje, uporaba/obrada) i primijenjenoj metodologiji šireg lokalnog područja. Posebno je potrebno navesti organizaciju odvojenog prikupljanja korisnog (otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada) i opasnog (problematičnog) otpada iz komunalnog otpada ili proizvodnog otpada sličnog komunalnom otpadu.

Postupanje:

Navedeni zahtjevi ugrađeni su u tekstualni i grafički dio Plana. Korigirani su dijelovi Odredbi za provedbu. Izmjene u Odredbama za provedbu prvenstveno se odnose na točku 7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI gdje su u skladu sa zahtjevima korigirani podaci vezani za područje Ekološke mreže. Također, točka 8. POSTUPANJE S OTPADOM u Odredbama za provedbu izmijenjena je i nadopunjena relevantnim zakonskim i posebnim propisima iz segmenta Gospodarenja otpadom a sve prema danim zahtjevima. U grafičkom dijelu Plana, Kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prirode, usklađeni su podaci o područjima Ekološke mreže.



Izvod s web preglednika Bioportala (izvor: www.bioportal.hr/gis/) sa prikazom područja obuhvata ovih izmjena i dopuna - kosim linijama označeno je područje ekološke mreže "Područje prema direktivi o pticama POP" dok je zelenom bojom prikazano „Područje prema direktivi o staništima- POVS“

**HOPS, SEKTOR Z RAZVOJ, PRIKLJUČENJA, IZGRADNJU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Navode da su pregledom tekstualnog dijela UPU "Lungo mare", na području Grada Pule i Prostornog plana uređenja Grada Pule, uvidom u odredbe za provođenje (Službene novine Grada Pule br. 12/06, 12/12, 5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 5/16, 8/16-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17-pročišćeni tekst, 20/18, 1/19-pročišćeni tekst, 11/19, 13/19-pročišćeni tekst), te grafičkog dijela PPUG-a (karta 1. namjena površina i karta 2. Infrastrukturni sustavi) kao i neposrednim konzultacijama, obzirom na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV) koji se nalaze u našoj nadležnosti utvrdili su slijedeće:

- Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju organizacijske jedinice HOPS-a, prijenosnog područja Rijeka utvrđeno je da u granicama obuhvata UPU "Lungo mare", Grad Pula nema postojećih elektroenergetskih vodova i postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV,
- Pregledom planske i projektne dokumentacije utvrđeno je da se u granicama UPU "Lungo mare" ne planira izgradnja novih dalekovoda ili postrojenja napona 400, 220 i 110 kV.

U skladu s navedenim, očituju se da nemaju zahtjeve u postupku izrade II. izmjena i dopuna UPU "Lungo mare" na području Grada Pule.

Postupanje:

Po predmetnom zahtjevu nema postupanja.

PRAGRANDE D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE

Navode da se na području UPU-a nalazi izgrađena sanitarna kanalizacija na način kako je to prikazano u grafičkom privitku. Proširenje mreže unutar UPU-a potrebno je riješiti separatno, odnosno planirati razdjelni sustav odvodnje, što znači da se oborinske i sanitarne otpadne vode odvođe zasebnim kanalizacijskim sustavima.

Potrebno je osigurati stalni neometani pristupni put do crpnih stanica i UPOV-a interventnim vozilima i vozilima za kontrolu i održavanje sustava odvodnje od strane upravitelja sustava odvodnje minimalne širine 4,00 m, osigurati koridor dvostrukog napajanja električnom energijom te dodati planiranu akumulacijsku jamu u slučaju incidentnih situacija.

Odvodnju (proširenje mreže) unutar UPU-a potrebno je riješiti separatno, odnosno planirati razdjelni sustav odvodnje, što znači da se oborinske i sanitarne otpadne vode odvođe zasebnim kanalizacijskim sustavima.

Na području obuhvata UPU-a zabranjuje se priključenje oborinskih voda na sustav sanitarne odvodnje.

Kanalizacijska mreža otpadnih i oborinskih voda mora se izvoditi unutar slobodnog profila prometnica, zelenih površina i drugih javnih površina na način da se ne presijecaju građevinske parcele predviđene za građenje. Iznimno, kada nema mogućnosti gradnje unutar slobodnog profila postojećih i planiranih prometnica, zelenih površina kao i zbog konfiguracije terena, moguće je mrežu odvodnje graditi preko ili uz visinski nižu granicu građevinskih parcela. Točna trasa kanalizacije određuje se na bazi podataka iz geodetskog snimka terena, položaja postojećih instalacija i hidrauličkog proračuna.

Priključak parcele na sustav odvodnje otpadnih voda u pravilu se izvodi spojem na reviziono okno javne odvodnje, vodonepropusnim cijevima a sve sukladno projektu priključka. Prije priključka na javni sustav odvodnje potrebno je izvesti kontrolno okno neposredno do ruba parcele. Priključak na javni sustav odvodnje izvodi se u pravilu gravitacijski prema uvjetima Upravitelja sustava odvodnje. Kada to nije moguće, za pojedini objekt priključak se izvodi tlačno.

Za sustav odvodnje određuje se osiguranje slijedećih infrastrukturnih koridora:

- A) Planirana (neizgrađena) mreža - koridor rezervacije prostora za magistralne vodove - ukupno 10 m,
- B) Planirana (izgrađena) mreža - zaštitni koridor za magistralne vodove - ukupno 4 m

Koridori za planirane vodove smatraju se rezerviranim površinama i u njihovoj širini duž cijele trase nije dozvoljena nikakva izgradnja sve do utvrđivanja stvarne trase i zaštitnog pojasa. Unutar koridora koji se smatra zaštitnim pojasom, nije dozvoljena izgradnja građevina, a svi ostali zahvati u prostoru podliježu obvezi ishođenja posebnih uvjeta i suglasnost upravitelja sustava.

**Postupanje:**

U skladu s dostavljenim zahtjevima, korigirani su i dopunjeni dijelovi Odredbi za provedbu plana unutar poglavlja 5.3.3. UVJETI GRADNJE MREŽE ODVODNJE OTPADNIH VODA - članak 107., 108. i 111.

Također, u skladu s dostavljenim grafičkim podacima o izvedenom stanju, u grafičkom dijelu Plana, kartografskom prikazu 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža-ODVODNJA OTPADNIH VODA, redefinirano je plansko rješenje u segmentu postojećih elemenata sustava javne odvodnje otpadnih voda.

VODOVOD PULA D.O.O.

Navode slijedeće:

1. Predmetna zona spada pod utjecaj vodotornja Vidikovac sa kotom hidrostatike Hst=85 m.n.v. Predmetnu zonu moguće je spojiti na cjevovod N.L. DN300 ili L.Ž. DN150 koji je označen u grafičkom dijelu.
2. Prilikom izrade planskog rješenja razvoda vodovodne mreže potrebno je dimenzionirati, te u grafičkom prilogu prikazati cjevovod dimenzioniran temeljem hidrauličkog proračuna koji će obavezno obuhvatiti potrebe susjednih urbaniziranih i izgrađenih zona i potrebe same zone.
3. Trasu planirane vodovodne mreže potrebno je planirati unutar javnih prometnica.
4. Kod izrade idejnih i glavnih projekata izgradnje objekata vodoopskrbe do same zone i unutar zone potrebno je ishodovati posebne uvjete projektiranja i građenja Vodovoda Pula d.o.o., obavezno učiniti detaljni hidraulički proračun te ishodovati dokumentaciju za građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19).
5. Uvjeti priključenja, te tehnički uvjeti vodovodne mreže unutar i van zone zahvata predmetnog plana potrebno je uskladiti sa općim i tehničkim uvjetima i Izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta Vodovoda Pula objavljenim na internetskim stranicama Vodovoda Pula.

Također, navode posebni zakone, propise, uredbе i norme kojih se treba pridržavati prilikom projektiranja:

- Zakon o vodama ("Narodne novine", br. 66/19)
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine", br. NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16)
- Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19)
- Uredba o uslužnim područjima (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 67/14)
- Odluka o granicama vodnih područja ("Narodne novine", br. 79/10)
- Odluka o Popisu voda 1 reda ("Narodne novine", br. 79/10)
- Odluka o određivanju osjetljivih područja ("Narodne novine", br. 81/10)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora ("Narodne novine", br. 73/10)
- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata ("Narodne novine", br. 78/10, 79/13, 09/14)
- Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda ("Narodne novine", br. 81/10)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine", br. 80/13, 43/14)
- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe ("Narodne novine", br. 28/11, 16/14)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12)
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)
- Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (SL.N.IŽ 12/05) i Odluka o izmjeni Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u istarskoj županiji (Sl. novine IŽ 12/05) od 29.03.2011.
- Izmjenama i dopunama pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju /NN 125/13, 141/13, 128/2015)
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15)
- Uredba o izmjeni i dopuni uredbe o standardu kakvoće vode (NN 61/2016)
- Odluka o donošenju plana upravljanja vodnim područjima 2016-2021 (NN 66/2016)



- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13, 53/2016)
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
- Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14-stupa na snagu 15.04.2014.)
- Opći i tehnički uvjeti i izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta Vodovoda Pula objavljenim na internetskim stranicama vodovoda Pula.

Postupanje:

U skladu s dostavljenim zahtjevima korigirani su dijelovi Odredbi za provedbu plana točka 5.3.2. UVJETI GRADNJE VODOVODNE MREŽE (članci 101.-103.).

Također, u skladu s dostavljenim grafičkim podacima o postojećim cjevovodima, u grafičkom dijelu Plana, kartografskom prikazu 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža-VODOOPSKRBA redefinirano je plansko rješenje koje se odnosi na postojeću vodovodnu mrežu.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Navode kako Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode kao i upravna tijela u županiji nadležna za zaštitu prirode stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN br. 15/2018) nemaju zakonsku pretpostavku za izdavanje uvjeta zaštite prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).


Sukladno članku 46. stavak 2. zakona o zaštiti prirode nadležno upravno tijelo u županiji provodi Prethodnu ocjenu i glavnu ocjenu za strategije, planove i programe koji se pripremaju ili donose na lokalnoj razini, kao i za one koji se pripremaju i/ili donose na lokalnoj razini, a za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene ili ocjene o potrebi strateške procjene. Sukladno članku 48. Zakona o zaštiti prirode uvjeti zaštite prirode izdaju se u sklopu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti strategije, plana i programa za ekološku mrežu ako se radi o strategiji, planu ili programu u čijem se obuhvatu nalaze zaštićena područja, strogo zaštićene divlje vrste i/ili ugroženi i rijetki stanišni tipovi za koje nisu izdvojena područja ekološke mreže. Navedeno ne isključuje obvezu da planovi sadrže propisana poglavlja o zaštiti prirode odnosno bioraznolikosti na području obuhvata plana uz odgovarajuće mjere zaštite.

Postupanje:

Po predmetnom zahtjevu nema postupanja.

ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD PULA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

Dostavljaju izvod iz idejnog projekta "Rekonstrukcija sjevernog dijela postojeće dvosmjerne prometnice Lungo mare", zajednička oznaka projekta PD 72-2019 za potrebe izrade II Izmjena i dopuna UPU "Lungo mare".

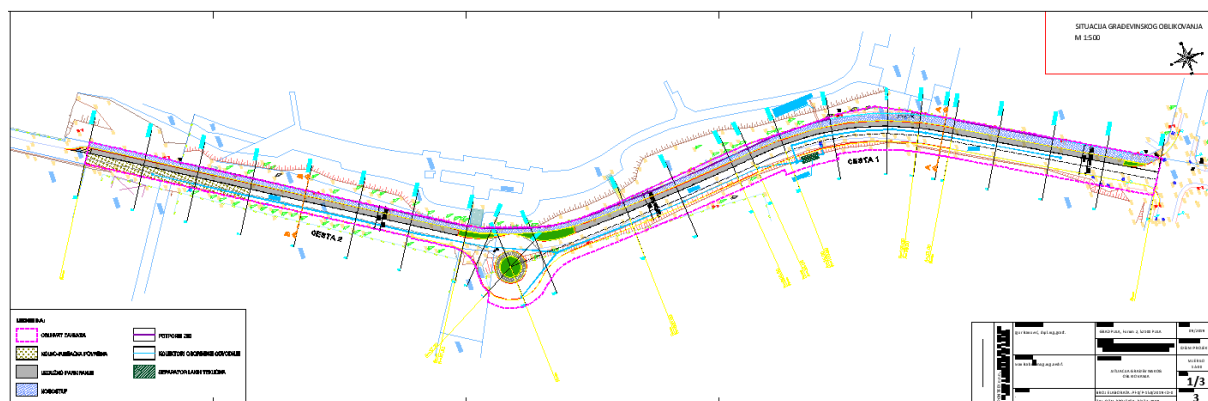

Izvod iz idejnog projekta "Rekonstrukcija sjevernog dijela postojeće dvosmjerne prometnice Lungo mare"

**Postupanje:**

Navedeni zahtjev djelomično je ugrađen u tekstualni i grafički dio Plana.

Djelomično se preuzima projektirana trasa prometnice, dok za dosadašnje rješenje raskrižja s kružnim tokom prometa, u odnosu na potrebu osiguranja planskih preduvjeta za realizaciju novog ili rekonstrukciju postojećeg nogometnog igrališta prema standardima Hrvatskog nogometnog saveza i UEFA-e i potrebu zaštite postojećeg zelenila, više ne postoje prostorne mogućnosti. Dio trase Ulice Lungomare unutar obuhvata Plana, na kojem se danas odvija dvosmjerni promet vozila, novim rješenjem predviđa se za jednosmjerno odvijanje prometa u skladu s preostalim dijelom predmetne ulice unutar obuhvata Plana.

HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA ZA MALI SLIV "RAŠA - BOLJUNČICA"

Navode slijedeće:

1. izmjene i dopune GUP predjela poslovne namjene potrebno je izraditi u skladu sa Zakonom o vodama (NN br. 66/2019), u pogledu vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda (oborinske, sanitarne i tehnološke), te u skladu s propisima, odlukama i drugim dokumentima iz područja vodnoga gospodarstva,
2. u izmjene i dopune GUP-a potrebno je ugraditi ograničenja koja proizlaze iz "Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji" (Sl. 12/05 i 2/11),
3. predvidjeti razdjelni odvodnje otpadnih voda, tj. izdvojeno oborinske od sanitarnih, odnosno tehnoloških otpadnih voda, sukladno Zakonu o vodama (NN br. 66/2019). U provedbene odredbe treba naznačiti koje se sve otpadne vode trebaju pročititi prije upuštanja u sustav javne odvodnje ili prijemnik,
4. građevine oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i održavaju njihovi vlasnici dok sa javnih površina i građevina koje se na njih priključuju u građevinskom području grade i održavaju jedinice lokalne samouprave skladno zakonu o vodama (NN br. 66/2016),
5. oborinske vode unutar prostora GUP-a mogu se rješavati pojedinačno ili rješavanjem cijelog sliva sukladno Zakonu o vodama (NN br. 66/2019),
6. sanitarne otpadne vode građevina unutar prostora GUP-a potrebno je riješiti sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (Sl. N. 01/03) odnosno Zakona o vodama (NN br. 66/2019). U provedbenim odredbama potrebno je naznačiti da sve građevine trebaju biti priključene na sustav javne odvodnje otpadnih voda, odnosno navesti koje se građevine mogu graditi do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda i uz koje uvjete (ograničiti kvadraturom građevine ili ES)
7. u provedbenim odredbama naznačiti da kakvoća otpadne vode, odnosno granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje odnosno u prijemnik, trebaju biti u skladu s zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona (Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 26/20)
8. u grafičkom dijelu plana prikazati vodoopskrbu i odvodnju sanitarnih, oborinskih i tehnoloških otpadnih voda
9. investitor je obavezan ishoditi vodopravne uvjete prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana, ovisno o namjeni građevine, shodno članku 122. zakona o vodama (NN br. 66/2019). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene člankom 415. "Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata" (NN 78/10 i 79/13)
10. temeljem članka Zakona o vodama (NN 66/2019) jedinice lokalne i područne samouprave dužne su ishoditi mišljenje Hrvatskih voda VGO Rijeka o usklađenosti tih prostornih planova s planskim dokumentima upravljanja vodama.

Prema dostavljenom kartografskom prikazu granice obuhvata Plana, u području obuhvata Plana nema evidentiranih površinskih vodotoka u nadležnosti Hrvatskih voda.



U sklopu Mjera sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, potrebno je obraditi rizike od poplava mora, sukladno slijedećim osnovnim podacima:

Prema elaboratu: **"Poplave mora na priobalnim područjima"** (Split, ožujak 2013.), metodom ekspertne procjene procijenjene su maksimalne visine razine mora u odnosu na HVR571, po povratnim periodima:

- mjerodavne visine poplava mora na obalnom području velike, srednje i male vjerojatnosti (dostavljen grafički prikaz br.1.1, 1.2, 1.3)

Također navode da je potrebno predvidjeti obvezu izgradnje sustava odvodnje oborinskih voda, prikazati sustav zbrinjavanja oborinskih voda te predvidjeti mjere za sprečavanje pojačane erozije kod izvođenja građevinskih i drugih zahvata u prostoru.

Postupanje:

Prema zahtjevima koji su označeni točkama 1.-10. nema postupanja jer je sve navedeno već ugrađeno u tekstualni i grafički dio Plana. Na temelju zahtjeva za obradom rizika od poplava mora, a sukladno dostavljenim podacima, u članku 173.c. Odredbi za provedbu Plana, u točki 9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ, poglavlju ZAŠTITA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA, utvrđene su smjernice za provedbu zahvata u prostoru uvažavajući moguće štetno djelovanje od poplava mora na predmetnom području.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

Dostavljaju sljedeće zahtjeve:

1. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Lungomare“ - nadalje: Plan, izraditi temeljem odredbi Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i temeljem odredbi Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 -ispravak i 163/04, 9/11).
2. Plan u cijelosti izraditi i dostaviti u skladu s odredbama Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN br. 115/15) i Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN br. 80/19) te izraditi u skladu s odredbama poglavlja 4.2. Zakona.
3. Plan izraditi u skladu s Prostornim planom Istarske županije ("Sl. novine Istarske županije" br.2/02, 1/05, 4/05 i 14/05 - pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11-pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16-pročišćeni tekst) - nadalje PPIŽ, Prostornim planom uređenja Grada Pule (SNGP br. 12/06, 12/12, 5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 7/15, 10/15-pročišćeni tekst, 05/16-dopuna, 8/16-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 1/19-pročišćeni tekst, 11/19, 13/19-pročišćeni tekst) i Generalnim urbanističkim planom Grada Pule (SNGP br. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20-pročišćeni tekst)-nadalje: GUP, odnosno izmjenama i dopunama GUP-a, koje su u tijeku, pokrenute Odlukama o izradi IX i X Izmjena i dopuna GUP-a (SNGP br. 08/19 i 02/20).
4. U postupku provedbe javne rasprave, temeljem čl. 101. Zakona, ovom je Zavodu potrebno pravovremeno (prije početka javne rasprave) dostaviti Prijedlog Plana, u digitalnom obliku te kao pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafički dio, radi davanja mišljenja o prihvatanju ovih zahtjeva.

Postupanje:

Izmjene i dopune Plana izrađene su sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i planova više razine odnosno šireg područja (Prostorni plan Istarske županije, Prostorni plan uređenja Grada Pule i Generalni urbanistički plan Grada Pule). Također, izmjene i dopune Plana izrađene su u skladu s Uredbom o ISPU, na način da je grafički dio Plana prenesen u HTRS96 koordinatni sustav.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Navode da su u skladu s člankom 40. stavkom 5. Zakona o šumama ("Narodne novine" br.: 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) nadležni za izdavanje mišljenje na Državni plan prostornog razvoja, Prostorni plan županije odnosno Prostorni plan Grada Zagreba, Prostorni plan posebnih obilježja te Prostorni plan uređenja grada odnosno općine kojim su obuhvaćene šume i šumska zemljišta.



Slijedom navedenoga, a sukladno zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju područje šumarstva, navode kako nisu nadležni za davanje mišljenja na Urbanistički plan uređenja.

Također navode da je pri izradi i donošenju provedbenih Planova potrebno uvažavati mišljenja ovog Ministarstva, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije na planove višeg reda te zahvate planirati van šume i/ili šumskog zemljišta osim ako to iz tehničkih ili ekonomskih razloga nije moguće, odnosno na način da se negativan utjecaj na šumski ekosustav svede na minimum.

Postupanje:

Prema navedenom zahtjevu nema postupanja, s obzirom da područje na koje se odnose ove Izmjene i dopune Plana predstavlja dio građevinskog područja naselja Pula koje je utvrđeno Prostornim planom uređenja Grada Pule. U skladu s utvrđenim u grafičkom djelu Prostornog Plana uređenja Grada Pule i grafičkom dijelu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, područje na koje se odnose ove Izmjene i dopune Plana nalazi se izvan negrađivih dijelova građevinskog područja naselja, odnosno izvan zaštićenog područja prirode - zelene cjeline od lokalnog gradskog značaja Lungomare za koju su utvrđeni posebni uvjeti korištenja te unutar koje, ovim Izmjenama i dopunama, nisu predviđeni nikakvi zahvati u smislu gradnje i planiranja novih sadržaja koji bi imali značajni utjecaj na šumski ekosustav.

HAKOM

Navode da je u skladu s odredbom čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme ("Narodne novine" br. 131/12 i 92/15). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl. 79. i čl. 80. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja detaljnije određuje osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture, dakle i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.

U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama u predmetnom UPU potrebno je:

1. uz točan položaj i kapacitet postojeće, utvrditi i ucrtati trase te način izvođenja (podzemno, nadzemno, mješovito, s jedne ili obje strane kolnika) za buduću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za postavljanje nepokretne zemaljske mreže, sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kablsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13), Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevina (NN br. 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN br. 57/14),
2. odrediti mjesta konekcije na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu kao i eventualno potrebno proširenje/rekonstrukciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture/mreže vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže;



3. uz postojeću i planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom omogućiti postavu eventualno potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže.
4. novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvata na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prijimate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.

Također, navode da Urbanistički planovi uređenja ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje. Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova.

Postupanje:

Odredbama za provedbu i grafičkim dijelom Plana već su određene trase postojeće i planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture kao i mjesta konekcije na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu.

Na temelju dostavljenog zahtjeva u Odredbama za provedbu plana ažuriran je popis zakonskih propisa i pravilnika kojih se potrebno pridržavati prilikom planiranja i gradnje elemenata elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

Što se tiče gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, unutar obuhvata Plana nije moguće postavljanje samostojećih antenskih stupova s obzirom da se obuhvat Plana nalazi izvan elektroničkih komunikacijskih zona koje su važećom Uredbom o mjerilima razvoja EKI i druge povezane opreme predviđene za razvoj predmetne mreže, dok je omogućeno postavljanje antenskih prihвата na postojeće građevine uz suglasnost vlasnika te građevine u skladu s odredbama prostornog plana šireg područja, posebnih propisa kojima se regulira postavljanje antenskih prihвата kao i zaštita od elektromagnetskih polja.

MUP, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA, SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE PAZIN

Dostavljaju zahtjeve sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja kod izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare". Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja kod izrade navedenog plana trebaju biti sukladni: Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20), Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86), te Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16).

Navode da su Dokumentom "Procjena rizika od velikih nesreća za grad Pulu" identificirane prijetnje i obrađeni rizici, odnosno procijenjene opasnosti koje se mogu dogoditi na području grada Pule. U cilju smanjenja rizika od velikih nesreća u ovom planu moraju se poštivati i obrađivati preventivne mjere i aktivnosti na planiranju korištenja prostora i definiranju prostorno-planskih aktivnosti koje će smanjiti ranjivost zajednice. Stoga, potrebno je zbog navedenog dokumenta te nove zakonske regulative u poglavlju "Zaštita od prirodnih i drugih nesreća", izvršiti nekoliko korekcija, odnosno dopune kako slijedi:



1. U čl. 170. brisati st. 1. i 2., te umjesto istih navesti slijedeće: "Sklanjanje stanovništva u slučaju potrebe osigurati izgradnjom zaklona, te prilagođavanjem podrumskih, prirodnih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja stanovništva".
2. U čl. 173. izmijeniti st. 1. da glasi: "Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20.) i Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16), obvezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi više od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovački centri, hoteli, auto kampovi, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, da uspostave i održavaju odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te da preko istog osiguraju provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti."
3. Obraditi Prijetnje i rizike od ekstremnih vremenskih pojava:
 - a) ekstremno visoke temperature (suša, toplinski val):
 Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) nastaviti sa započetom praksom izgradnje hidrantske mreže. Obvezati investitore da prilikom gradnje objekata vode računa o obaveznom priključenju objekata na sustav javne vodovodne mreže.
 Prilikom gradnje objekata u kojima će boraviti ranjive skupine ili veći broj ljudi voditi računa o izboru građevnog i drugog materijala, te planirati izradu odgovarajućih sjenila u cilju zaštite od izravnog utjecaja sunčeva zračenja i štetnog djelovanja toplinskog vala.
 - b) ekstremno niske temperature (poledica, snježne oborine):
 Kod gradnje nezaštićenih vanjskih objekata, te naročito šetnica voditi računa o izboru protu kliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen) kako bi se spriječilo klizanje. Kod sanacije starih i izgradnji novih prometnica svih razina voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.

Prijedlog postupanja:


Navedeni zahtjevi ugrađeni su u tekstualni dio Plana. U skladu sa dobivenim zahtjevima, u Odredbama za provedbu korigirano je i nadopunjeno poglavlje ZAŠTITA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA (članak 170. i članak 173.), te su također u Odredbama za provedbu propisane smjernice vezane za Prijetnje i rizike od ekstremnih vremenskih pojava (članci 173.a.-173.c.).

1.3. OBAVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRUČJA

Za područje obuhvata, od planova šireg područja, na snazi su Prostorni plan uređenja Grada Pule (*Službene novine Grada Pule* br. 12/06, 12/12, 5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 7/15, 10/15-pročišćeni tekst, 5/16, 8/16-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17-pročišćeni tekst, 20/18, 1/19-pročišćeni tekst, 11/19, 13/19-pročišćeni tekst) i Generalni urbanistički plan Grada Pule (*Službene novine Grada Pule* br. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14-pročišćeni tekst, 7/15, 9/15-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 2/19-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20-pročišćeni tekst, 3/21, 4/21 i 6/21-pročišćeni tekst).


1.3.1. OBAVEZE IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PULE

Prema PPUG-u Pule, područje obuhvata Plana obuhvaća izgrađeni dio građevinskog područja naselja Pula te neizgrađeni i uređeni dio građevinskog područja naselja Pula, dok se područje na koje se odnose ove Izmjene i dopune Plana nalazi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Pula. Navedeno je vidljivo na izvodu iz grafičkog dijela plana u nastavku.

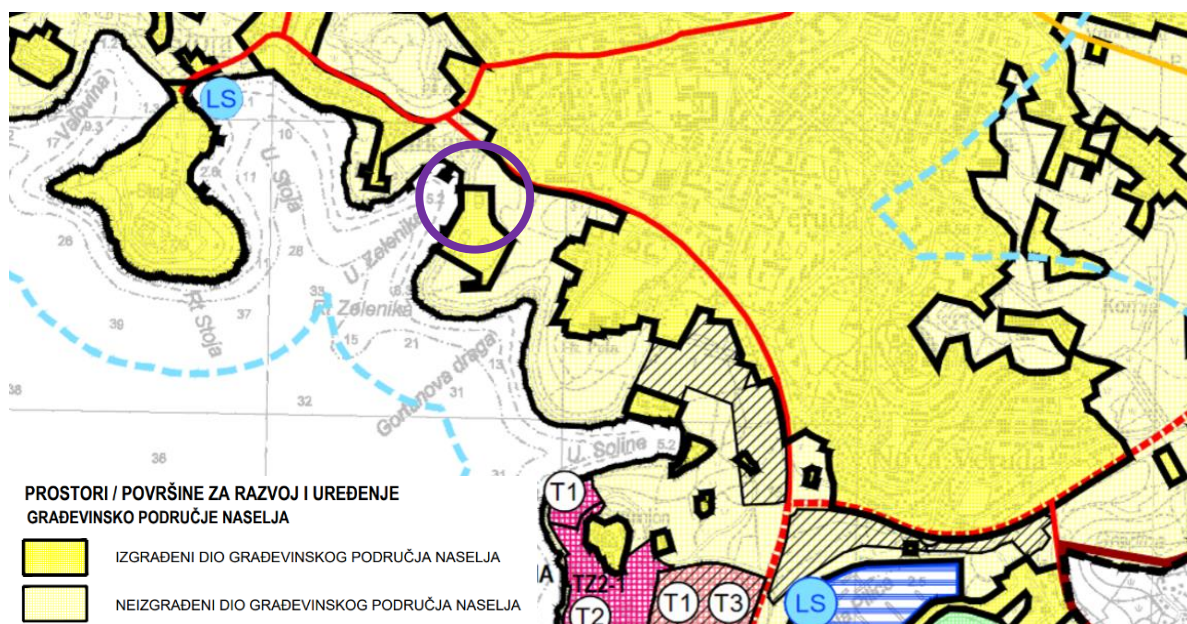

IZVOD IZ GRAFIČKOG DIJELA PPUG-a PULE; KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1A. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - PROSTORI/POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE sa označenim područjem na koje se odnose ove Izmjene i Dopune Plana.

Dio područja unutar obuhvata Plana predstavlja područje posebnih ograničenja u korištenju odnosno negradive dijelove građevinskog područja naselja, koji predstavljaju zelenu cjelinu od posebnog lokalnog gradskog značaja „Lungomare“. Područje na koje se odnose ove Izmjene i dopune Plana nalazi se izvan navedenih negradivih dijelova građevinskog područja naselja.

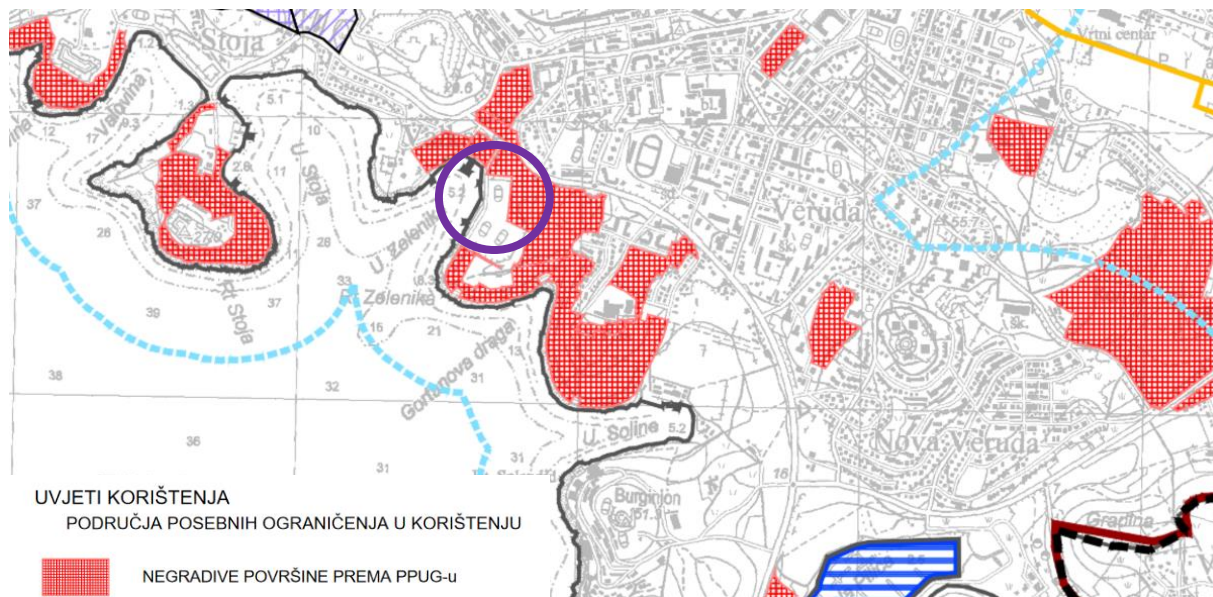


IZVOD IZ GRAFIČKOG DIJELA PPUG-a PULE; KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3B. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU sa označenim područjem UPU-A „LUNGO MARE“

1.3.2. OBAVEZE IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE

Prijedlog ovih Izmjena i dopuna Plana usklađen je s Generalnim urbanističkim planom Grada Pule (*Službene novine Grada Pule* br. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14-pročišćeni tekst, 7/15, 9/15-




pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 2/19-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20- pročišćeni tekst, 3/21, 4/21 i 6/21-pročišćeni tekst).

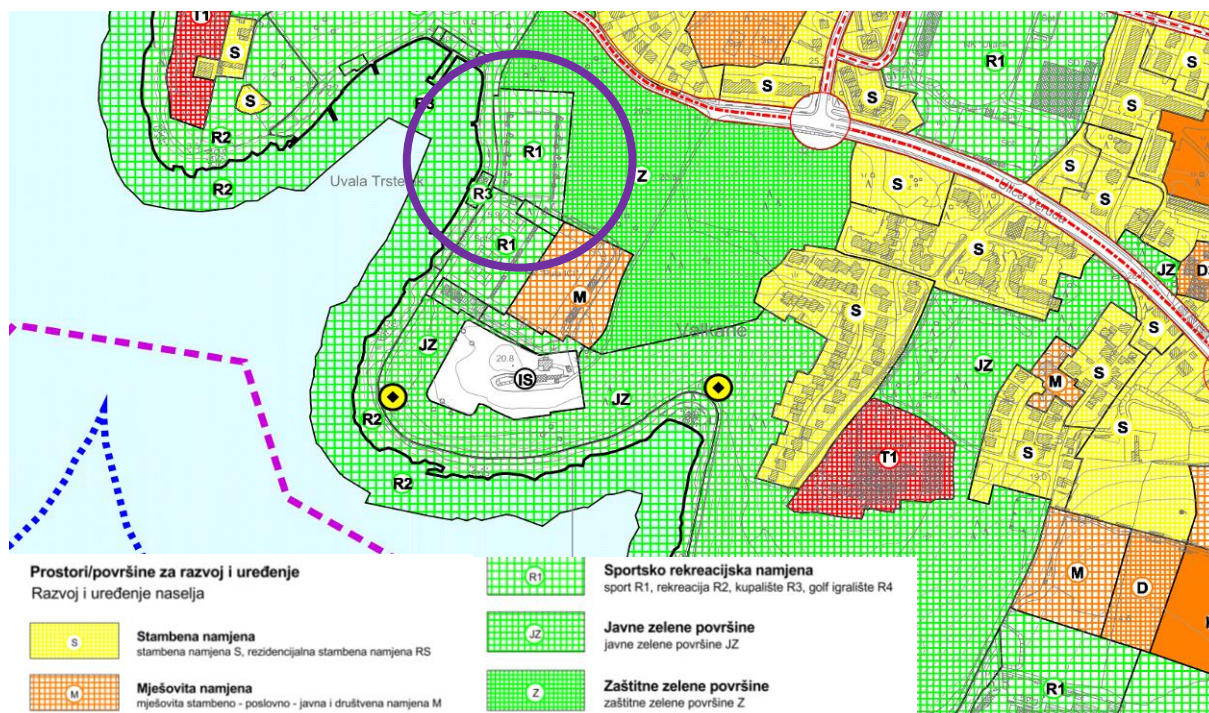


IZVOD IZ GRAFIČKOG DIJELA GUP-a GRADA PULE; KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1.A. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

U skladu s GUP-om Grada Pule, područje na koje se odnose ove Izmjene i dopune Plana, dio je građevinskog područja naselja Pula za koje je GUP-om određena sportsko rekreacijska namjena - sport (R1).

U nastavku su prikazani i ostali izvodi iz Grafičkog dijela Generalnog urbanističkog Plana Grada Pule relevantni za navedene Izmjene i dopune UPU-a "Lungo Mare":

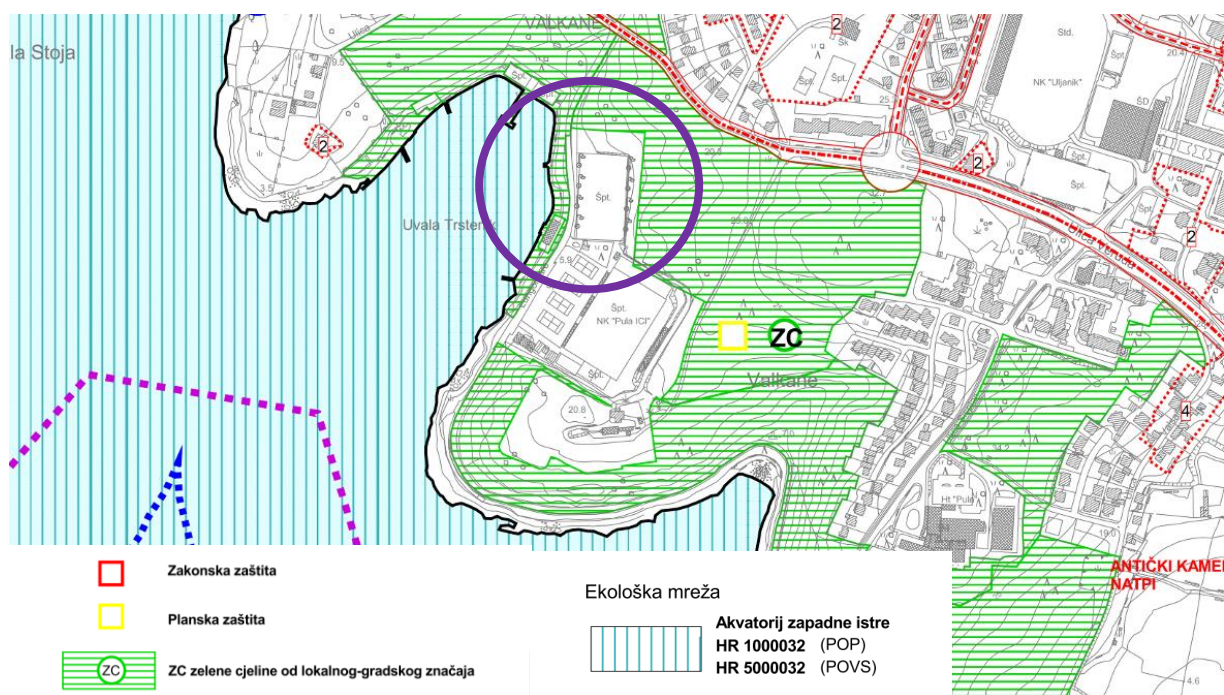

IZVOD IZ GRAFIČKOG DIJELA GUP-a GRADA PULE; KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.1.A. UVJETI KORIŠTENJA

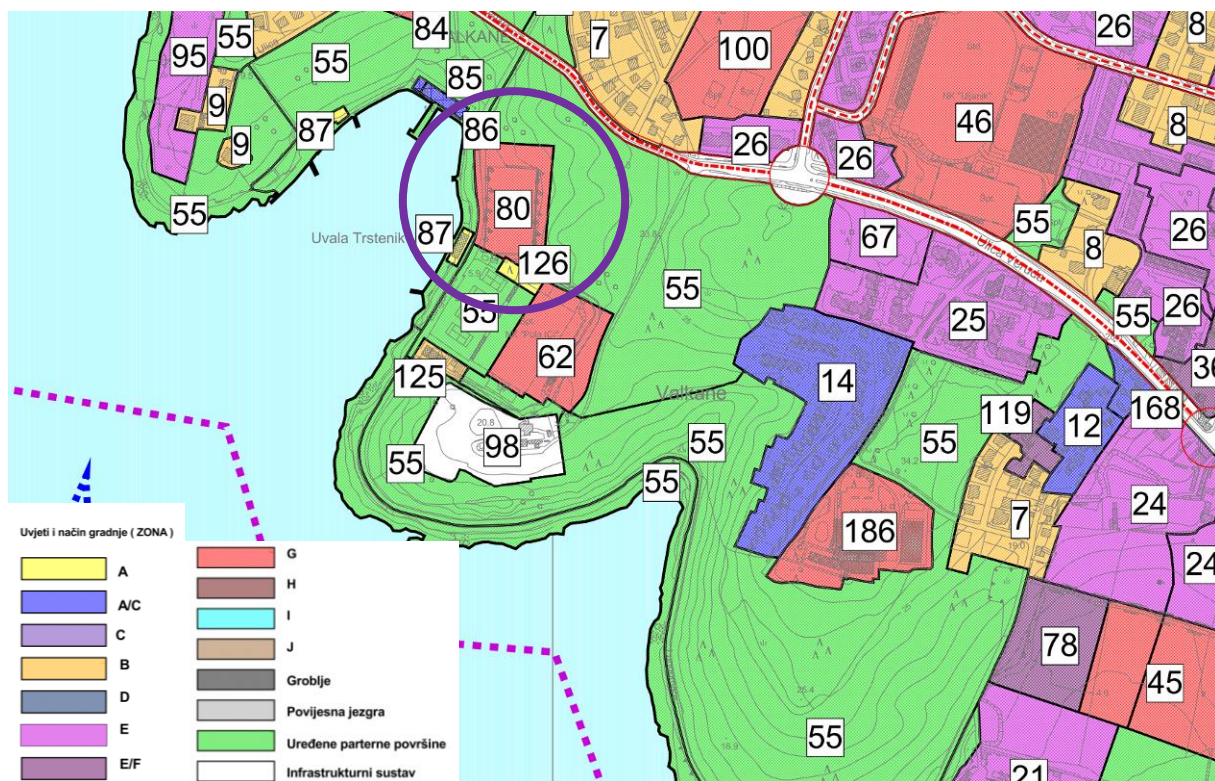

IZVOD IZ GRAFIČKOG DIJELA GUP-a GRADA PULE; KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.3.A. NAČIN GRADNJE



2. CILJEVI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA

Izradi ovih II. izmjena i dopuna UPU-a "Lungo mare" pristupa se radi stvaranja prostorno - planskih preduvjeta za revitalizaciju nogometnog igrališta te pratećih sadržaja za potrebe navedenog sportskog igrališta s ciljem ostvarenja kvalitetnijih uvjeta korištenja prostora u skladu mogućnostima definiranih GUP-om Grada Pule.

Za potrebe ovih izmjena i dopuna, grafički dio Plana, u skladu s Uredbom o ISPU prenesen je u HTRS96/TM projekciju te na homogeniziranu digitalnu katastarsku podlogu. Temeljem navedenog, ovim izmjenama i dopunama izmijenjen je cijeli grafički dio Plana kojeg čine sljedeći kartografski prikazi u mjerilu 1:1000:

1. Korištenje i namjena površina
 - 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet
 - 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacije
 - 2.3.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Elektroenergetika
 - 2.3.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Elektroenergetika – niski napon
 - 2.3.3. Prometna, ulična i komunalna i infrastrukturna mreža – Elektroenergetika – javna rasvjeta
 - 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba
 - 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja otpadnih voda
 - 2.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Plinoopskrba
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prirode
4. Način i uvjeti gradnje


Sve izmjene grafičkog dijela Plana popraćene su i u tekstualnom dijelu - Odredbama za provedbu.

Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna je Obrazloženje u kojem su opisane sve izmjene u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana.

3. IZMJENE I DOPUNE

Ovim, II. Izmjenama i dopunama izvršene su, unutar sjevernog dijela obuhvata, u okviru namjene Sport (R1) utvrđene GUP-om Grada Pule, sljedeće izmjene:

- redefiniranje razgraničenja površina prema namjeni
- redefiniranje planiranih sadržaja sportsko – rekreacijske namjene- R1 – sport unutar površine zone 7A
- izmjena uvjeta smještaja građevina namijenjenih sportu (R1) i uređenja površina u zoni nogometnog igrališta
- redefiniranje prometnog rješenja te uvjeta gradnje prometne i komunalne infrastrukture
- ostale izmjene

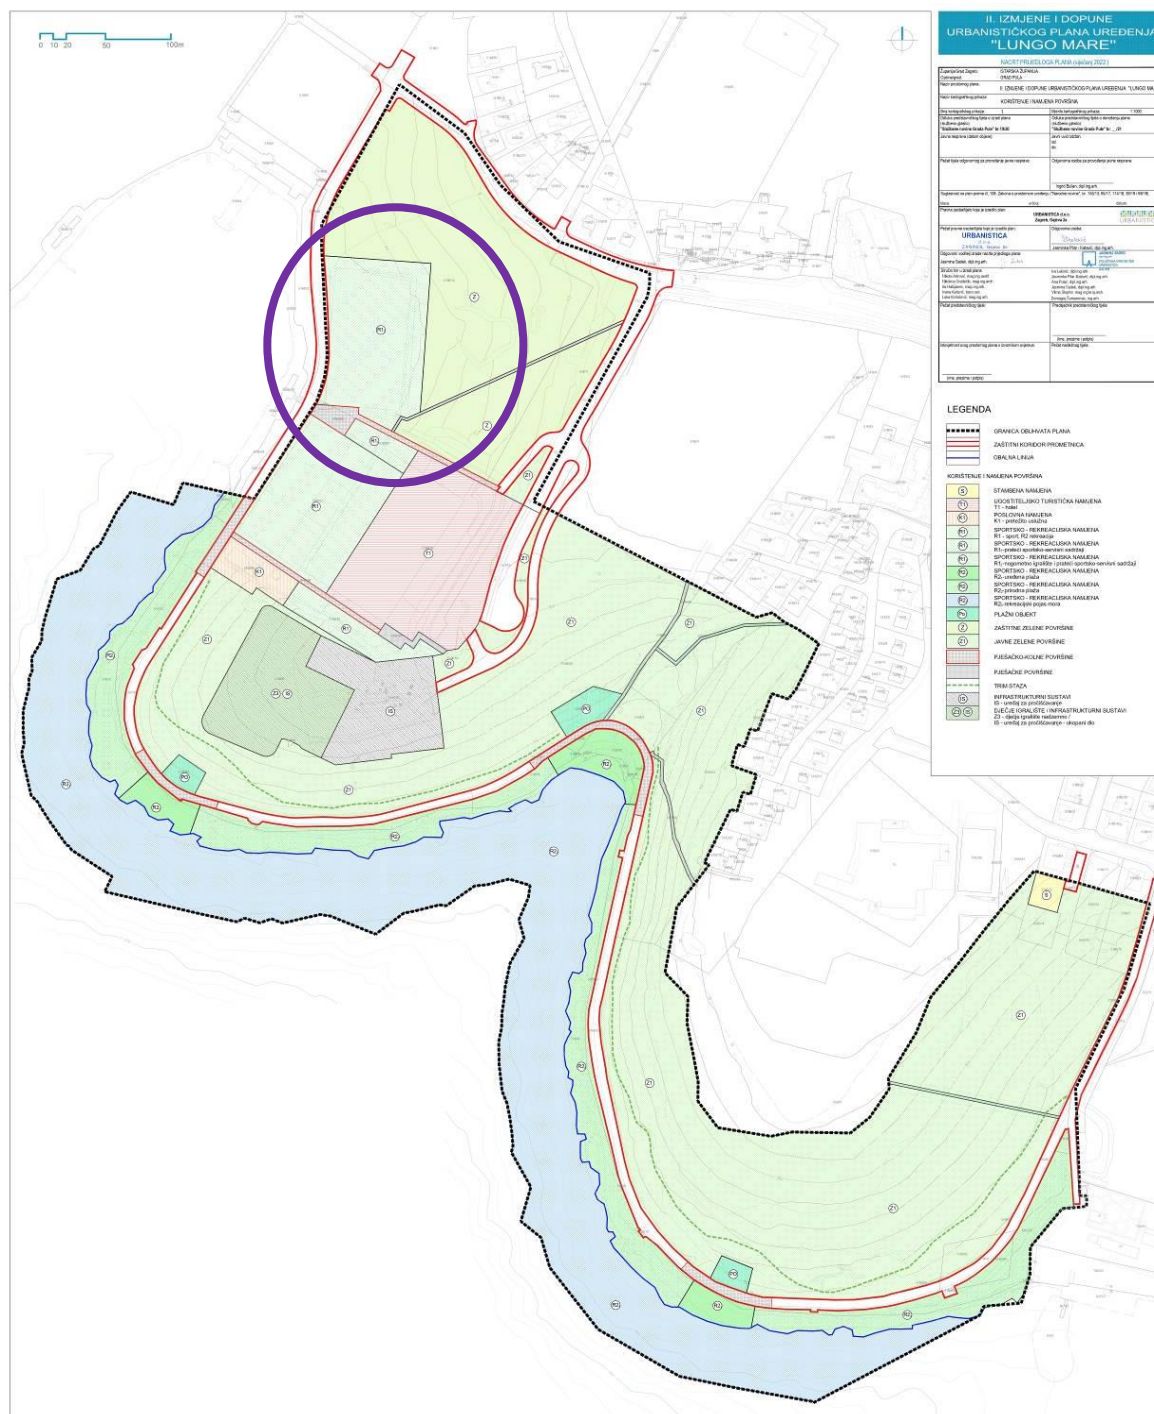


Prikaz nogometnog igrališta - R1₂ te susjednih površina i namjena koje su tema ovih izmjena i dopuna UPU-a „Lungo mare“



3.1. REDEFINIRANJE RAZGRANIČENJA POVRŠINA PREMA NAMJENI

Sukladno određenom u polazištima i ciljevima, odnosno u skladu s utvrđenom potrebom izmjene planskog rješenja radi stvaranja prostorno - planskih preduvjeta za revitalizaciju postojećeg nogometnog igrališta kao i revitalizaciju pojedinih pratećih sadržaja za potrebe nogometnog igrališta, u cilju ostvarenja kvalitetnijih uvjeta korištenja prostora, ovim izmjenama i dopunama redefinirana su razgraničenja površina pojedinih namjena unutar sjevernog dijela obuhvata. Na temelju prethodno navedenog, redefinirane su u skladu s GUP-om Grada Pulte površine sljedećih namjena: sportsko rekreacijska namjena - R1-sport, površina javnog parkirališta - P, zaštitne zelene površine – Z, pješačko - kolne površine i pješačke površine.

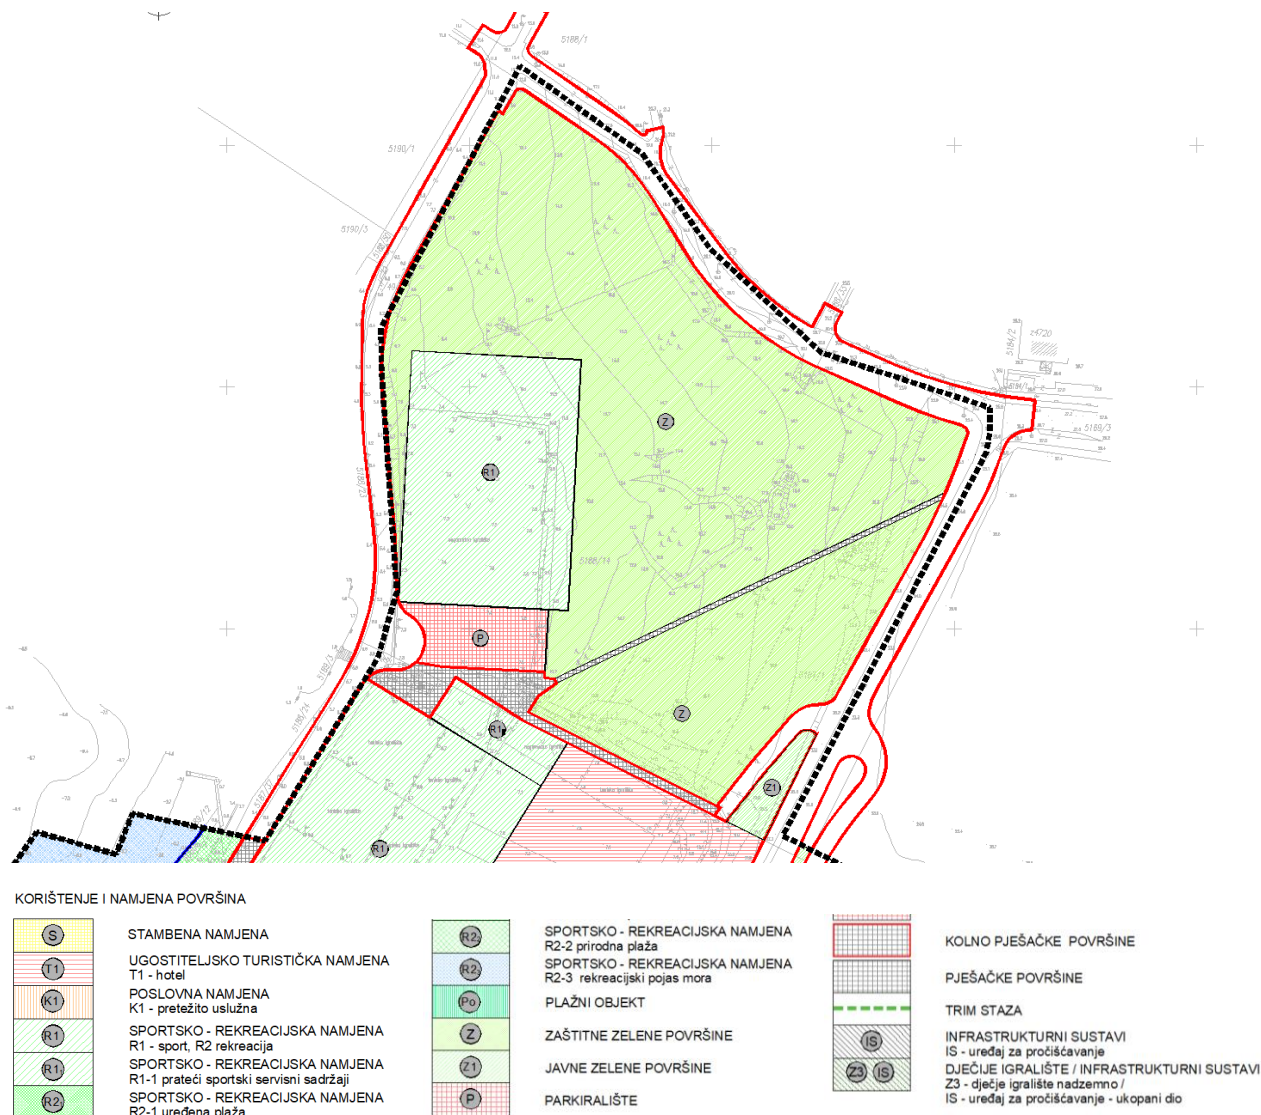

Izvod iz grafičkog dijela UPU-a „Lungo mare“; Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina - Važeći Plan

U odnosu na važeći plan, površini sportsko - rekreacijske namjene R1 - sport na kojoj je planirana rekonstrukcija postojećeg ili izgradnja novog nogometnog igrališta sa pratećim sadržajima dodijeljena je nova oznaka R1₂ s obzirom da je unutar navedene površine omogućeno planiranje specifičnih sadržaja koje na ostalim površinama sportsko rekreacijske namjene R1 nije moguće realizirati. Unutar površine R1₂, ovim izmjenama i dopunama, osim parterno uređene površine nogometnog igrališta i uređenja zelenih površina te parternog uređenja, omogućena je i izgradnja građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta.



KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

	STAMBENA NAMJENA		SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA		PJEŠAČKO-KOLNE POVRŠINE
	UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA		R2 - uređena plaža		PJEŠAČKE POVRŠINE
	POSLOVNA NAMJENA		SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA		TRIM STAZA
	K1 - pretežito uslužna		R2 - prirodna plaža		INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
	SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA		SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA		IS - uređaj za pročišćavanje
	R1 - sport, R2 rekreacija		R2 - rekreacijski pojas mora		DJEČJE IGRALIŠTE / INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
	SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA		PLAŽNI OBJEKT		Z3 - dječje igralište nadzemno /
	R1 - prateći sportsko-servisni sadržaji		ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE		IS - uređaj za pročišćavanje - ukopani dio
	SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA		JAVNE ZELENE POVRŠINE		
	R1 - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji				

Izvod iz grafičkog dijela UPU-a „Lungo mare“; Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina - Izmjene i dopune Plana

Ovim izmjenama i dopunama je površina R1₂, redefinirana - izmještena prema jugu, radi omogućavanja rekonstrukcije - proširenja površine otvorenog nogometnog igrališta odnosno izgradnje novog nogometnog igrališta te omogućavanja smještaja pratećih sportsko- servisnih sadržaja nogometnog igrališta u sklopu sportsko - rekreacijske namjene uz maksimalno očuvanje postojećeg zelenila U odnosu na važeći plan, nogometno igralište planirano je približno na njegovoj današnjoj poziciji, a dio površine namjene R1₂ je u sjevernom dijelu izmijenjen u namjenu zaštitne zelene površine (Z). Ukinuta je površina javnog parkirališta koja se nalazila južno od površine sportsko rekreacijske namjene R1 - sport predviđene za rekonstrukciju postojećeg ili gradnju novog nogometnog igrališta, te je u skladu s time redefinirana kontaktna pješačko-kolna površina, kao i kontaktna pješačka površina.

Također, površina sportsko- rekreacijske namjene R1₂ proširena je u zapadnom dijelu do prometnice Lungomare u skladu sa namjenom utvrđenom GUP-om Grada Pule.

U skladu s prethodno opisanim izmjenama, izvršene su izmjene u grafičkom dijelu Plana. Izmijenjen je kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina te ostali kartografski prikazi na koje se isto reflektira.



3.2. REDEFINIRANJE PLANIRANIH SADRŽAJA SPORTSKO – REKREACIJSKE NAMJENE- R1 – SPORT UNUTAR POVRŠINE ZONE 7A

Planom su površine sportsko- rekreacijske namjene - R1 - sport planirane kao 3 prostorne cjeline – zone (7A, 7B, i 7C). Ovim izmjenama i dopunama redefinirani su odnosno nadopunjeni sadržaji koje je moguće planirati unutar zone numeričke oznake 7A smještene u sjevernom djelu obuhvata Plana, kojem je obuhvaćena zona postojećeg nogometnog igrališta. Navedena zona prostorno je podijeljena u četiri cjeline; zonu numeričke oznake 7A_N unutar koje je planirana izgradnja novog ili rekonstrukcija (proširenje) postojećeg otvorenog nogometnog igrališta uz mogućnost postavljanja manjih montažno-demontažnih prenosivih tribina, zonu numeričke oznake 7A_Z koja predstavlja površinu uređenog zelenila uz mogućnost postavljanja manjih montažno demontažnih prenosivih tribina, zonu numeričke oznake 7A_V unutar koje je planirana izgradnja građevine visokogradnje - pratećeg sportsko – servisnog objekta te zonu numeričke oznake 7A_P unutar koje je moguće parterno uređenje površina. U sklopu sportsko - servisnog objekta Planom je omogućen smještaj pratećih sportsko-servisnih sadržaja.

Također, do realizacije navedene građevine visokogradnje pratećeg sportsko-servisnog objekta unutar površine zone oznake 7A_V, ovim izmjenama i dopunama, omogućena je gradnja pratećih sadržaja nogometnog igrališta (svlačionice, sanitarni čvorovi i dr.) koji se mogu realizirati i unutar građevina montažno-demontažnog karaktera.

U skladu s prethodno opisanim izmjenama, korigirani su dijelovi Odredbi za provedbu koji se odnose na planiranje sportsko rekreacijske namjene – R1 – sport.

3.3. IZMJENA UVJETA SMJEŠTAJA GRAĐEVINA NAMIJENJENIH SPORTU I UREĐENJA POVRŠINA

Temeljem prethodno opisanih izmjena u namjeni površina te u skladu s uvjetima definiranim GUP-om, ovim izmjenama i dopunama redefinirani su uvjeti smještaja građevina namijenjenih sportu i uređenja površina unutar zone numeričke oznake 7A.

U tekstualnom dijelu Plana, izmjene se odnose na točku 3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA NAMIJENJENIH SPORTU Odredbi za provedbu.

U prilogu je prikazana izmijenjena tablica lokacijskih uvjeta i načina gradnje za smještaj građevina namijenjenih sportu (R1), (R1₁) i (R1₂) iz članka 66. Odredbi za provedbu.

Građevine NAMIJENJENE SPORTU (R1), (R1 ₁) i (R1 ₂)					
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje			Tipologija građevina	Površina izgrađenosti (m ²)	
				min	max
3	prateći sportsko–servisni sadržaji		A	70	250
7A	7A _N	otvoreno sportsko nogometno igralište	G	200	270
	7A _V	građevina visokogradnje - prateći sportsko-servisni objekt			
	7A _Z	površina uređenog zelenila			
			uređene parterne površine		



	7A _P	površina parternog uređenja	uređene parterne površine	-	-	
7B	polivalentno igralište i ostali sadržaji		uređene parterne površine	-	-	
7C	polivalentno igralište		uređene parterne površine	-	-	
Građevine NAMIJENJENE SPORTU (R1), (R1 ₁) i (R1 ₂)						
Oznaka zone iz grafičkog dijela Plana kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje			Maks. k-ig	Maks. k-is	Najviša visina (m)	Maks. broj nadzemnih etaža
3	prateći sportsko--servisni sadržaji		0,3	0,6	8	2 (P+1)
7A	7A _N	otvoreno sportsko nogometno igralište	0,5	1,0	-	-
	7A _V	građevina visokogradnje - prateći sportsko-servisni objekt			8	2 (P+1)
	7A _Z	površina uređenog zelenila			-	-
	7A _P	površina parternog uređenja	-	-	-	-
7B	polivalentno igralište i ostali sadržaji		-	-	-	-
7C	polivalentno igralište		-	-	-	-


Temeljem navedenih izmjena lokacijskih uvjeta i načina gradnje definiranih u tekstualnom dijelu Plana, korigirani su kartografski prikaz 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prirode i kartografski prikaz 4. Način i uvjeti gradnje.

U grafičkom dijelu Plana, na kartografski prikaz 4. - Način i uvjeti gradnje ucrтана je jedinstvena građevna čestica namijenjena gradnji otvorenog sportskog nogometnog igrališta i građevine visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta. U skladu s mogućnostima definiranim planom šireg područja - Generalnim urbanističkim planom Grada Pule, navedena građevna čestica osim površine sportske namjene (R1₂) obuhvaća i dio namjene zaštitne zelene površine (Z), uz uvjet da se otvoreno sportsko nogometno igralište smjesti unutar površine zone 7A_N, a građevina visokogradnje - pratećeg sportsko-servisnog objekta smjesti unutar površine za gradnju građevine visokogradnje 7A_V.


Kao posljedica ucrtavanja navedene čestice izvršeno je detaljnije definiranje pješačke staze čija je trasa prilagođena postojećem šumskom putu, a sve u skladu s mogućnostima danim ovim Planom.




00m

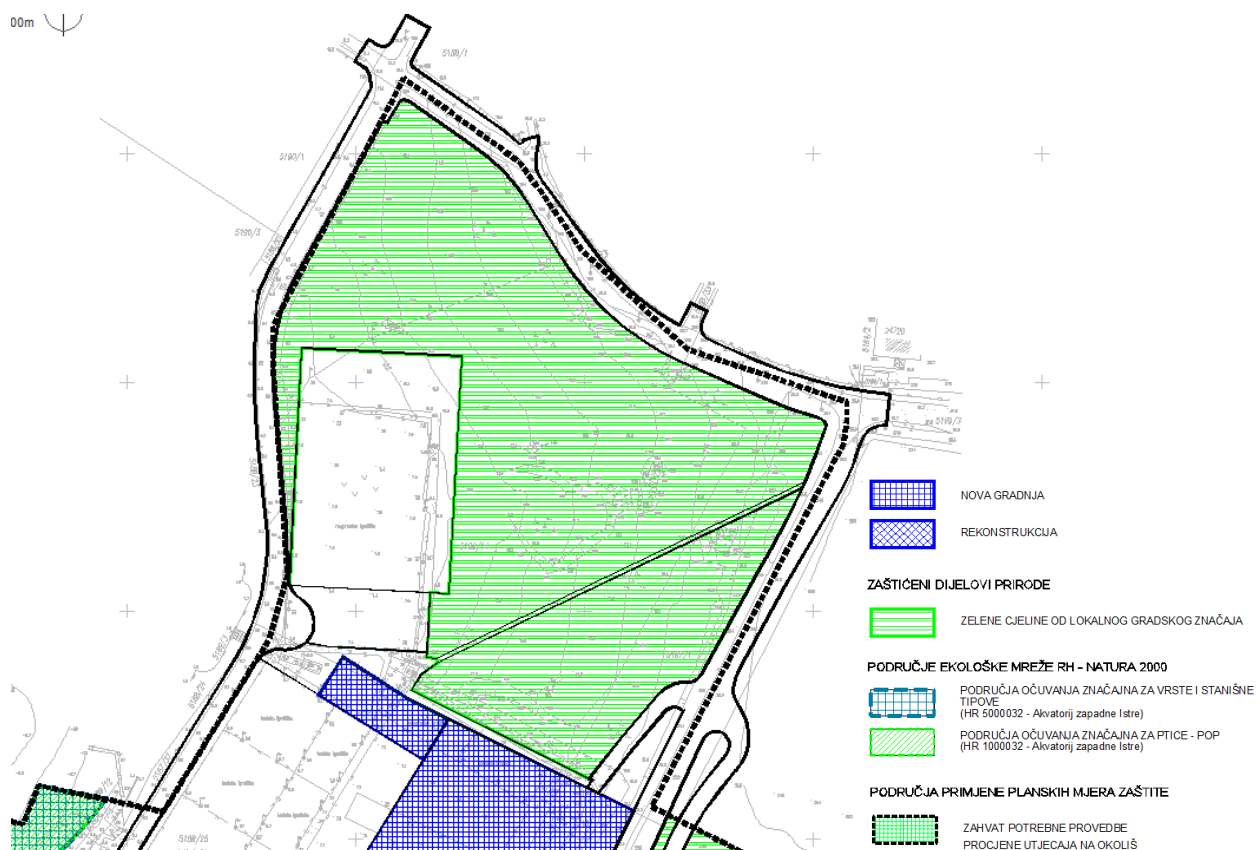


Izvod iz grafičkog dijela UPU-a „Lungo mare“; Kartografski prikaz 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prirode - Važeći Plan

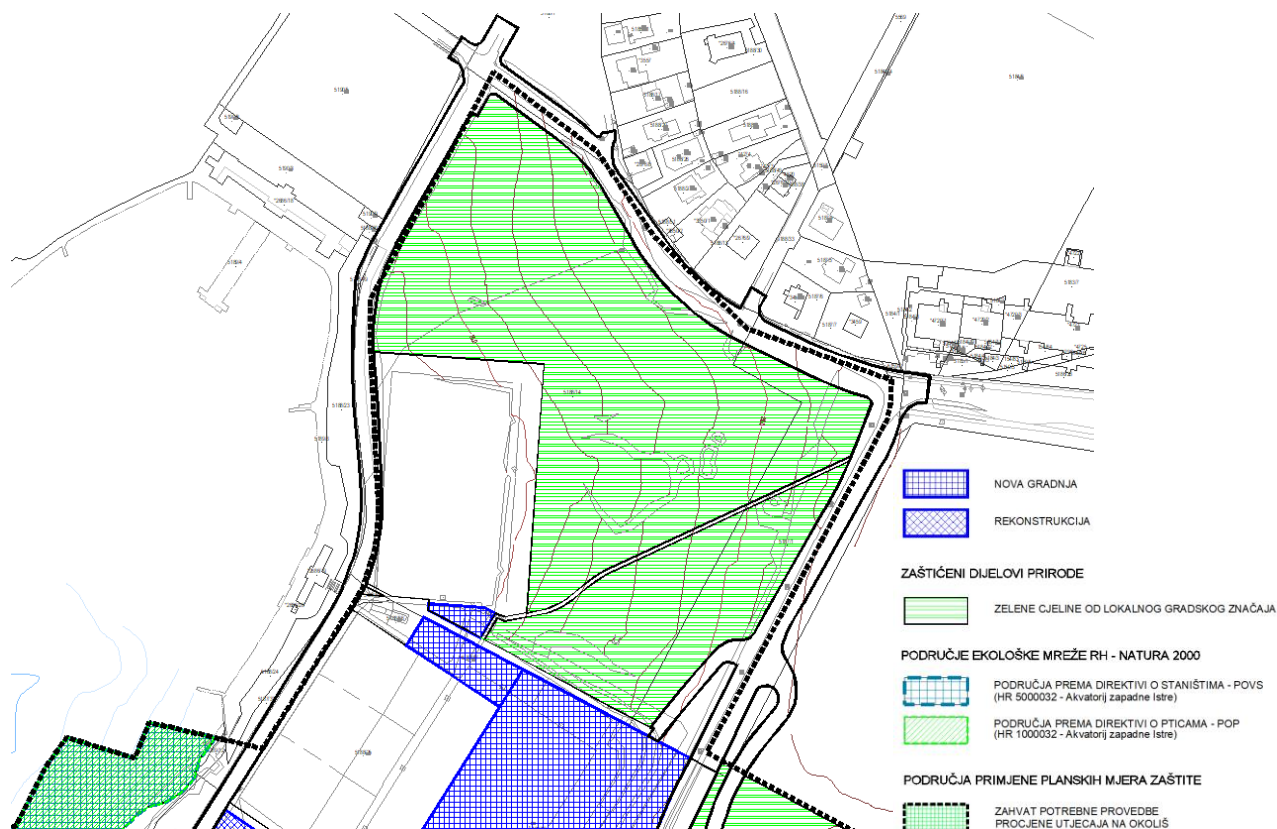

Izvod iz grafičkog dijela UPU-a „Lungo mare“; Kartografski prikaz 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prirode - Izmjene i dopune Plana

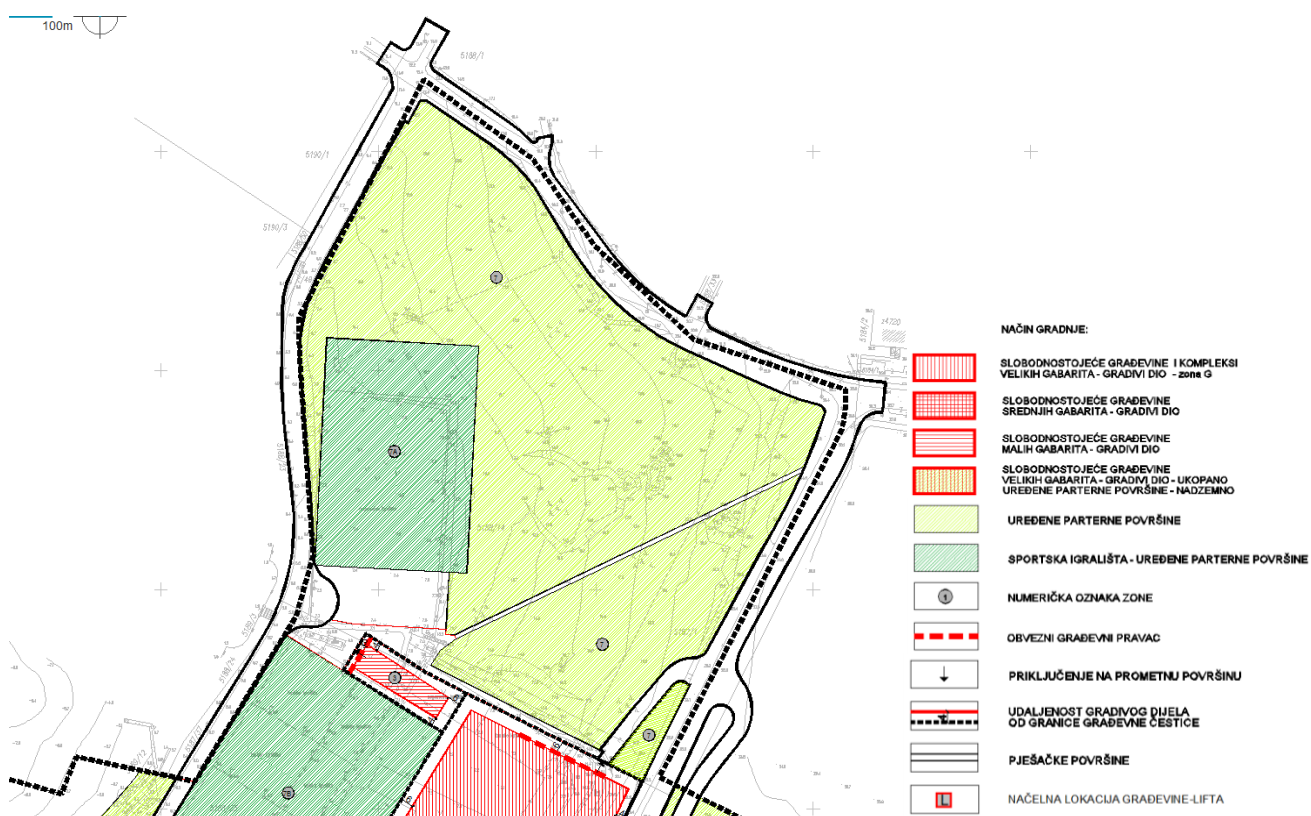

Izvod iz grafičkog dijela UPU-a „Lungo mare“; Kartografski prikaz 4. Način i uvjeti gradnje - Važeći Plan

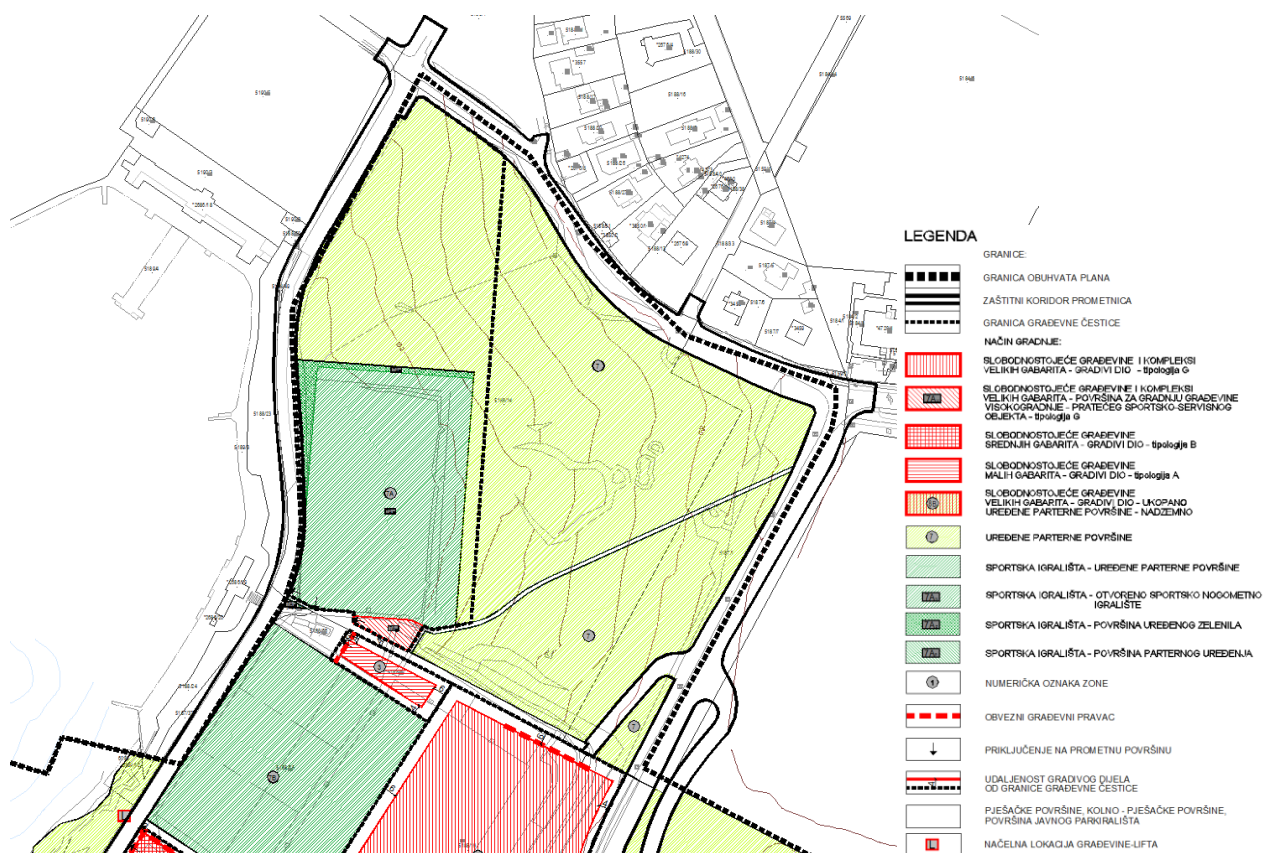

Izvod iz grafičkog dijela UPU-a „Lungo mare“; Kartografski prikaz 4. Način i uvjeti gradnje - Izmjene i dopune Plana



3.4. REDEFINIRANJE PROMETNOG RJEŠENJA TE UVJETA GRADNJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


U skladu sa usuglašenim stavovima s Nositeljem izrade Plana, redefinirano je prometno rješenje postojeće prometnice Lungomare u sjevernom dijelu neposredno uz samu granicu obuhvata Plana.

Navedeni dio Ulice Lungomare koji je do raskrižja s kružnim tokom prometa, predviđenim važećim Planom bio predviđen za dvosmjerno odvijanje prometa vozila, ovim postupkom se predlaže u organizaciji s jednosmjernim odvijanjem prometa s uzdužnim parkiralištem i nogostupom, ali bez gradnje raskrižja s kružnim tokom prometa, u cilju zadržavanja približno postojeće pozicije nogometnog igrališta.


Također, s obzirom da se položaj rekonstruiranog nogometnog igrališta u cilju maksimalnog očuvanja površine urbane park-šume "Lungo mare" predviđa približno na njegovoj današnjoj poziciji, ukinuta je površina javnog parkirališta koja se nalazila južno od zone predviđene za gradnju nogometnog igrališta, a kontaktna pješačko-kolna površina je redefinirana.

U tekstualnom dijelu plana, u skladu s GUP-om Grada Pule, izmijenjeni su dijelovi Odredbi za provedbu koji se odnose na planiranje prometa u mirovanju i uvjete za planiranje i smještaj pješačko-kolnih površina te biciklističkog prometa u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi.

U skladu sa prethodno navedenim izmjenama u segmentu prometne i komunalne infrastrukture izvršene su izmjene i u Grafičkom dijelu plana.

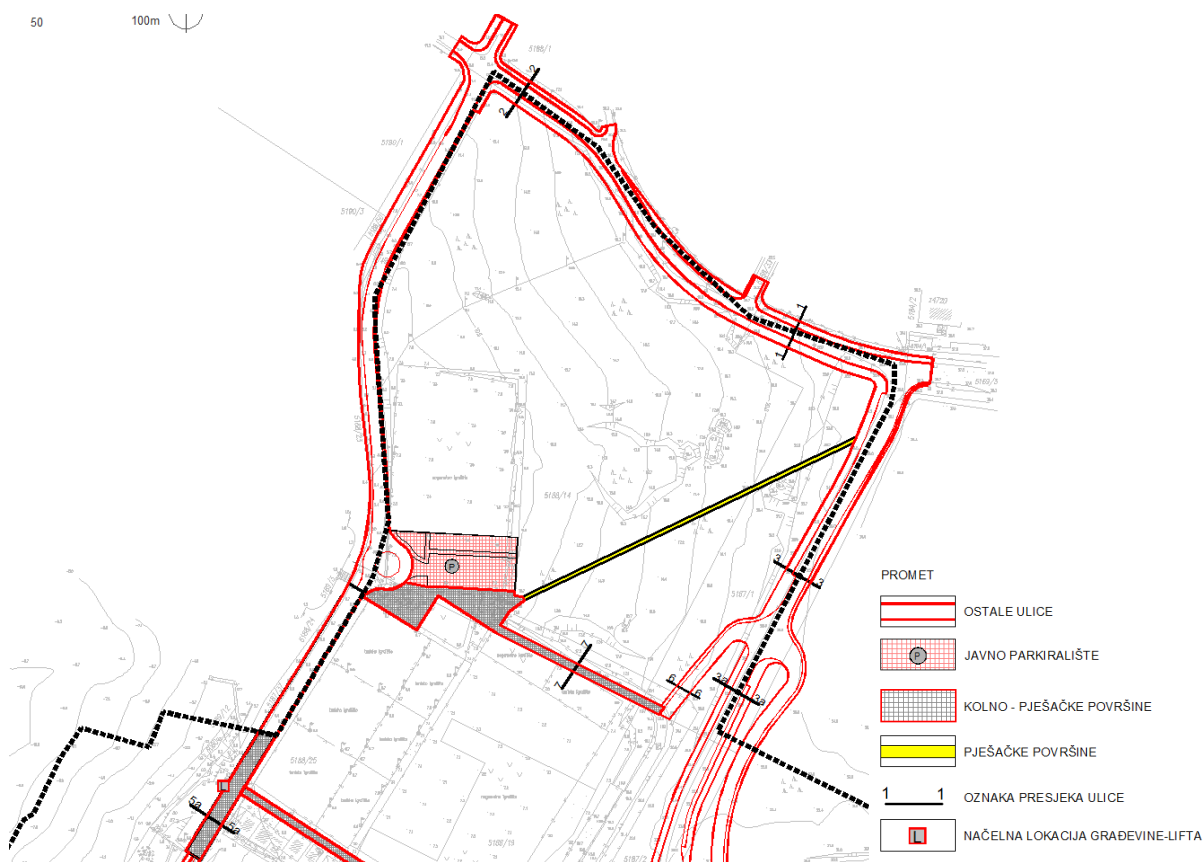

Izvod iz grafičkog dijela UPU-a „Lungo mare“; Kartografski prikaz 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Promet - Važeći plan

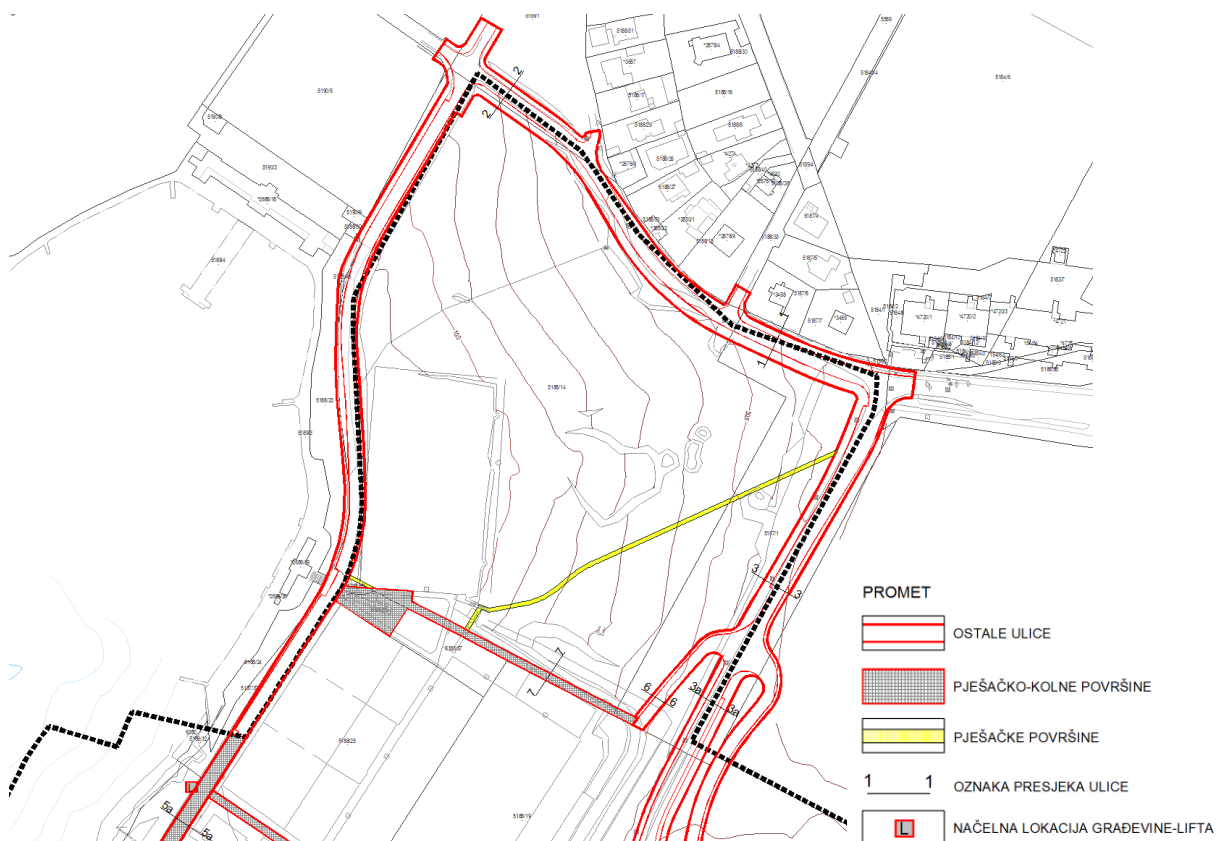

Izvod iz grafičkog dijela UPU-a „Lungo mare“; Kartografski prikaz 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Promet - Izmjene i dopune Plana

Također u skladu s dostavljenim zahtjevima javnopravnih tijela, izmijenjeni su dijelovi Odredbi za provedbu koji se odnose na planiranje komunalne i ostale infrastrukture: vodoopskrbni sustav, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, elektroenergetika i elektronička komunikacijska infrastruktura.

3.5. OSTALE IZMJENE

U skladu sa dostavljenim zahtjevima i mišljenjima javnopravnih tijela te u svrhu usklađenja sa posebnim propisima i ostalom regulativom, ovim izmjenama i dopunama, mijenjaju se i nadopunjuju podaci vezani uz područja Ekološke mreže, postupanje s otpadom, zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, zaštitu od štetnog djelovanja mora.

Temeljem navedenog, nadopunjene su i korigirane određene točke Odredbi za provedbu te kartografski prikazi.

Također, pojedini dijelovi Odredbi za provedbu usklađeni su s Planom šireg područja odnosno GUP-om Grada Pule.



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja

KLASA: 350-02/22-16/35
URBROJ: 531-06-01-01/03-22-4
Zagreb, 30. lipnja 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PULA
2163-7-04 UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Primljeno:	- 6 -07- 2022		
Klasifikacijska oznaka:	350-01/20-01/135	Org. jed.	82
Uredbeni broj:	531-22-68	Prih.	Vrij.

ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
Upravni odjel za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša
Forum 1, 52100 Pula

PREDMET: **Suglasnost na Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“**
- suglasnost, izdaje se

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/20-01/135, URBROJ: 2163-7-04-02-0139-22-55 od 20. svibnja 2022.

Temeljem odredbe članka 108. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdaje

SUGLASNOST


da je Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“ („Službene novine Grada Pule“ br. 12/12, 11/15 i 1/16 – pročišćeni tekst) izrađen u skladu s odredbama Zakona kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora.



7
RAVNATELJ

izv.prof.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod.

0 10 20 50 100m



II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA


Zuparija/Grad Zagreb:	ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina/mjesto:	GRAD PULA/PUCLA
II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"	
KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	
Ime kartografskog prikaza:	1
Mjerilo kartografskog prikaza:	1:1000
Odnos predstavnosti tjele o izradi plana (službeno glasilo):	Odnos predstavnosti tjele o donoenju plana (službeno glasilo):
"Službene novine Grada Pule" br. 19/20	"Službene novine Grada Pule" br. .../22
Javna rasprava (datum objave):	Javna rasprava (datum objave):
7.3.2022. - mjesecovno	7.3.2022. - mjesecovno
7.3.2022. - pula hr	7.3.2022. - pula hr
7.3.2022. - Glas lare	7.3.2022. - Glas lare
Pečat tjele odgovornog za provoenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provoenje javne rasprave:
	Ingrid Bulian, dipl.ing. arch.
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):	
Masa:	ur broj: datum:
Pravna osoba/tjele koje je izradio plan:	URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a
Pečat pravne osobe/tjele koje je izradio plan:	Odgovorna osoba:
URBANISTICA	Jasmina Pilar - Katavc, dipl.ing. arch.
ZAGREB D, Gajeva 2a	Jasmina Pilar - Katavc, dipl.ing. arch.
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana:	Jasmina Pilar - Katavc, dipl.ing. arch.
Jasmina Sadek, dipl.ing. arch.	Jasmina Sadek, dipl.ing. arch.
Stružni tim u izradi plana:	Iva Lukinč, dipl.ing. arch.
Nikola Adamić, mag.ing. arch.	Jasmina Pilar-Katavc, dipl.ing. arch.
Nikola Gradišć, mag.ing. arch.	Ana Pular, dipl.ing. arch.
Ira Habjanec, mag.ing. arch.	Jasmina Sadek, dipl.ing. arch.
Vera Katavc, bacc.oec.	Vera Katavc, mag.ing. arch.
Luka Katavc, mag.ing. arch.	Domagoj Šumanovac, ing. arch.
Pečat predstavnosti tjele:	Predsjednik predstavnosti tjele:
	(ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom objavara:	Pečat nadležnog tjele:
	(ime, prezime i potpis)

LEGENDA

-----	GRANICA OBUHVATA PLANA
-----	ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA
-----	OBALNA LINIJA

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

S	STAMBENA NAMJENA
T1	UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA
T1	T1 - hotel
K1	POSLOVNA NAMJENA
K1	K1 - pretežitno uslužna
R1	SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA
R1	R1 - sport, R2 rekreacija
R1	SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA
R1	R1 - prateći sportsko-servisni sadržaji
R1	SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA
R1	R1 - nogometno igralište i prateći sportsko-servisni sadržaji
R2	SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA
R2	R2 - uređena plaža
R2	SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA
R2	R2 - prirodna plaža
R2	SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA
R2	R2 - rekreacijski pojas mora
PO	PLAŽNI OBJEKT
Z	ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE
Z1	JAVNE ZELENE POVRŠINE
Z1	PJEŠAČKO-KOLNE POVRŠINE
Z1	PJEŠAČKE POVRŠINE
Z1	TRIM STAZA
IS	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
IS	IS - uređaj za pročišćavanje
Z3	DJEČJE IGRALIŠTE / INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Z3	Z3 - dječje igralište nadzemno /
Z3	IS - uređaj za pročišćavanje - ukopani dio



II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

Zupanja/Grad Zagreb:	ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PULA/PULA
Općina/grad:	II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"
Naziv prostornog plana:	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža PROMET
Naziv kartografskog prikaza:	Z. 1.
Broj kartografskog prikaza:	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000
Odluka predstavničkog tijela o izradi plana (službeno glasila):	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasila):
"Službene novine Grada Pule" br. 19/20	"Službene novine Grada Pule" br. .../22
Javna rasprava (datum objave): 7.3.2022. - maji.gov.hr 7.3.2022. - pula.hr 7.3.2022. - Glas labe	Javni uvid i odaziv od: 15.3.2022. do: 29.3.2022.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
	Ingriđ Buljan, dipl.ing.arh.
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):	
Masa:	datum:
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:	ur broj: URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:	Odgovorna osoba:
URBANISTICA ZAGREB D. O. O. Gajeva 2a	Jasminica Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj izrade nacрта prijedloga plana:	Jasminica Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.
Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.	Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.
Stručni tim u izradi plana:	Iva Lukinić, dipl.ing.arh.
Nikola Adamić, mag.ing.arch.	Jasminica Pilar-Katavić, dipl.ing.arh.
Nikolina Gradišić, mag.ing.arch.	Ana Pular, dipl.ing.arh.
Ira Habjanec, mag.ing.arch.	Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.
Vera Katalinić, bacc.oec.	Vera Katalinić, mag.ing.arch.
Luka Katalinić, mag.ing.arch.	Domagoj Šumanovac, ing.arh.
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela:
	(ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:
	(ime, prezime i potpis)

LEGENDA

GRANICA OBUHVATA PLANA


PROMET

- OSTALE ULICE
- PJEŠAČKO-KOLNE POVRŠINE
- PJEŠAČKE POVRŠINE
- OZNAKA PRESJEKA ULICE
- NAČELNA LOKACIJA GRAĐEVINE-LIFTA


POPREČNI PROFILI KOLNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA

MJERILO 1:100


PROFIL 1 - 1

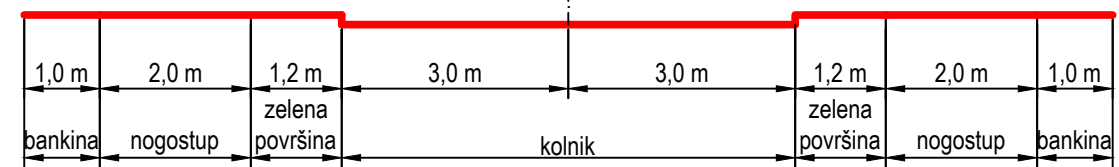

PROFIL 5a - 5a




PROFIL 2 - 2

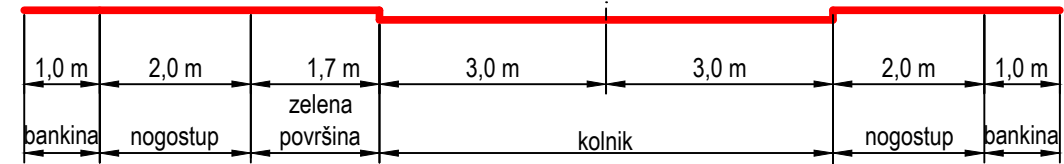


PROFIL 6 - 6




PROFIL 3 - 3

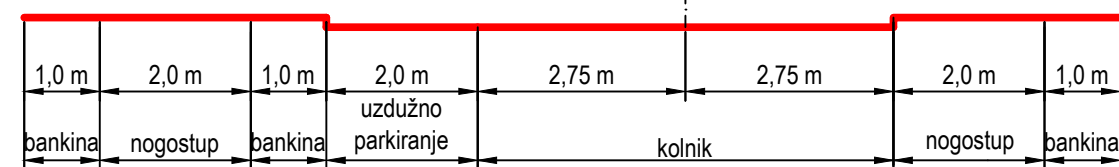


PROFIL 7 - 7




PROFIL 3a - 3a


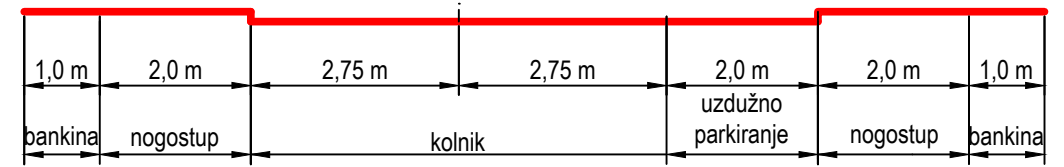


PROFIL 4 - 4

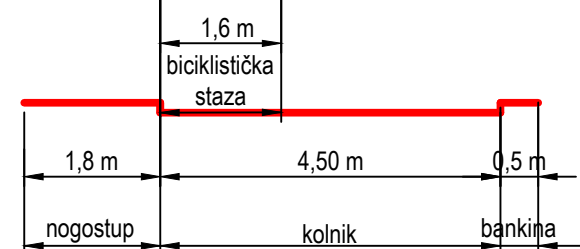

PROFIL 5 - 5

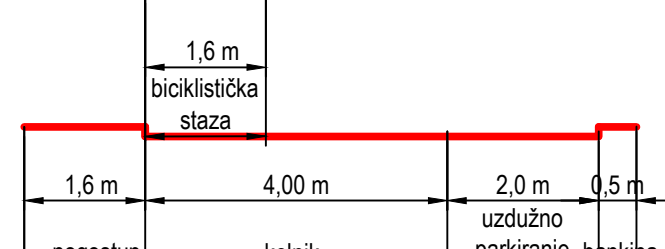




KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

Zupanijski Grad Zagreb:		ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PULA-POLA	
Naziv prostornog plana:			
Naziv projektnog prikaza:			
Broj kartografskog prikaza:		Mjerio kartografskog prikaza:	
Odluka predstavničkog tijela o izradi plana (službeno glasila):		Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasila):	
Javna rasprava (datum objave):		Javni uvid očišan:	
7.3.2022. – mjesec.gov.hr		od: 15.3.2022.	
7.3.2022. – pula.hr		do: 29.3.2022.	
7.3.2022. – Glas liste			
Pečat tijela odgovorno za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:	
		Ingrid Bujan, dipl.ing.arh.	
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 38/19):			
katak:		datum:	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:		URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:		Odgovorna osoba:	
URBANISTICA d.o.o. ZAGREB, Gajeva 2a		Jasminka Plaz – Katavić, dipl.ing.arh.	
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana:		Jasminka Plaz – Katavić, dipl.ing.arh.	
Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.		Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana:		Iva Lukinić, dipl.ing.arh.	
Nikolina Akrčević, mag.ing. arh.		Jasminka Plaz – Katavić, dipl.ing.arh.	
Nikolina Gredelčić, mag.ing. arh.		Ava Pitar, dipl.ing.arh.	
Iva Halilbegović, mag.ing. arh.		Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.	
Ivana Katalić, bacc. oec.		Vilma Štefeler, mag.ing. arh.	
Luka Kraljčić, mag.ing. arh.		Domagoj Šurmanović, ing. arh.	
Pečat predstavničkog tijela:		Predsjednik predstavničkog tijela:	
		(ime, prezime i potpis)	
Ispravnost ovog prostornog plana s izveštemkom ojevrata:		Pečat nadležnog tijela:	
(ime, prezime i potpis)			

GRANICE

	GRANICA OBUHVATA PLANA
	ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA
	OZNAKA NAMJENE

	TK PODZEMNI VOD
	TK PODZEMNI VOD - PLANIRANI
	TK NADZEMNI VOD - UKIDANJE



KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

Zupanja/Grad Zagreb: Općina/grad:		ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PULA-POLA	
Naziv prostornog plana:			
Naziv kartografskog prikaza:		II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"	
Broj kartografskog prikaza:		Mjerilo kartografskog prikaza:	
2.3.1.		1:1000	
Očitak predstavničkog tijela o izdvojenju plana (u službeno glatko):		Očitak predstavničkog tijela o dnošenju plana (u službeno glatko):	
"Službene novine Grada Pule" br. 19/20		"Službene novine Grada Pule" br. /22	
Javna rasprava (datum objave):		Javni uvid i očitak:	
7.3.2022. - mgd/gb/zh		od: 15.3.2022.	
7.3.2022. - pula/hr		do: 25.3.2022.	
7.3.2022. - Glas Istre			
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:	
		Ingrid Bušić, dipl.ing.arh.	
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 58/19):			
klaus:		u/brzi:	datum:
Pravne osobitjelije koje je izradio plan:			
Pečat pravne osobitjelije koje je izradio plan:		Odgovorna osoba:	
Odgovorni voditelj izrade nacrtu pripojila je:		Jasminka Plak - Katavić, dipl.ing.arh.	
Jasmina Sadek, dipl.ing.arh. <i>J. Sadek</i>			
Štuću štim u izradi plana:		IVA LUKIĆ, dipl.ing.arh.	
Nikola Adrović, mag.ing.arh.		Jasminka Plak-Katavić, dipl.ing.arh.	
Nikolina Črnčić, dipl.ing.arh.		Iva Plak, dipl.ing.arh.	
Iva Rabljenj, mag.ing.arh.		Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.	
Ivana Katavić, doc.ing.arh.		Jasna Stogor, mag.ing.arh.	
Luka Kresalović, mag.ing.arh.		Domagoj Šestanović, ing.arh.	
Pečat predstavničkog tijela:		Predsjednik predstavničkog tijela:	
		(ime, prezime i potpis)	
Istovjetnog ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:			
Pečat nadležnog tijela:			
(ime, prezime i potpis)			

GRANICE:


	GRANICA OBUHVATA PLANA
	ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA
	OZNAKA NAMJENE

TS

TRAFOSTANICA POSTOJECA

ELEKTRIKA 10(20)kV VOD

ELEKTRIKA 10(20)kV VOD - PLANIRANI



II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA


Zupanija/Grad Zagreb:	ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PULA/PUCLA
Općina/mjesto:	II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"
Naziv prostornog plana:	Prometna, ulična i komunalna infrastruktura mreža ELEKTROENERGETIKA - NISKI NAPON
Naziv kartografskog prikaza:	2.3.2.
Broj kartografskog prikaza:	1:1000
Odluka predstavničkog tijela o izradi plana (službeno glasilo):	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo):
"Službene novine Grada Pule" br. 19/20	"Službene novine Grada Pule" br. .../22
Javna rasprava (datum objave): 7.3.2022. - mjesecovnik 7.3.2022. - pulja.hr 7.3.2022. - Glas lare	Javna rasprava (datum objave): od: 15.3.2022. do: 29.3.2022.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ingrid Buljan, dipl.ing.arh.
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):	Ured broj: datum:
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:	URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:	Odgovorna osoba: Jasminica Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj izrade nacрта prijedloga plana:	Jasminica Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.
Jasminica Sadak, dipl.ing.arh.	Jasminica Sadak, dipl.ing.arh.
Stručni tim u izradi plana:	Iva Lukinčić, dipl.ing.arh.
Nikola Adamić, mag.ing.aedif.	Jasminica Pilar-Katavić, dipl.ing.arh.
Nikola Gradišić, mag.ing.arch.	Ana Pular, dipl.ing.arh.
Ira Habjanec, mag.ing.arh.	Jasminica Sadak, dipl.ing.arh.
Vera Katalinić, bacc.oec.	Vera Katalinić, mag.ing.ing.arch.
Luka Kraljčić, mag.ing.arh.	Domagoj Šumanovac, ing.arh.
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: (ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela: (ime, prezime i potpis)



LEGENDA

- GRANICE:
- GRANICA OBUHVATA PLANA
 - ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA
 - OZNAKA NAMJENE



ELEKTROENERGETIKE - NISKI NAPON

- TRAFOSTANICA POSTOJEĆA
- TRAFOSTANICA PLANIRANA
- ELEKTRIKA 0.4KV VOD - PODZEMNI
- ELEKTRIKA 0.4KV VOD - PLANIRANI

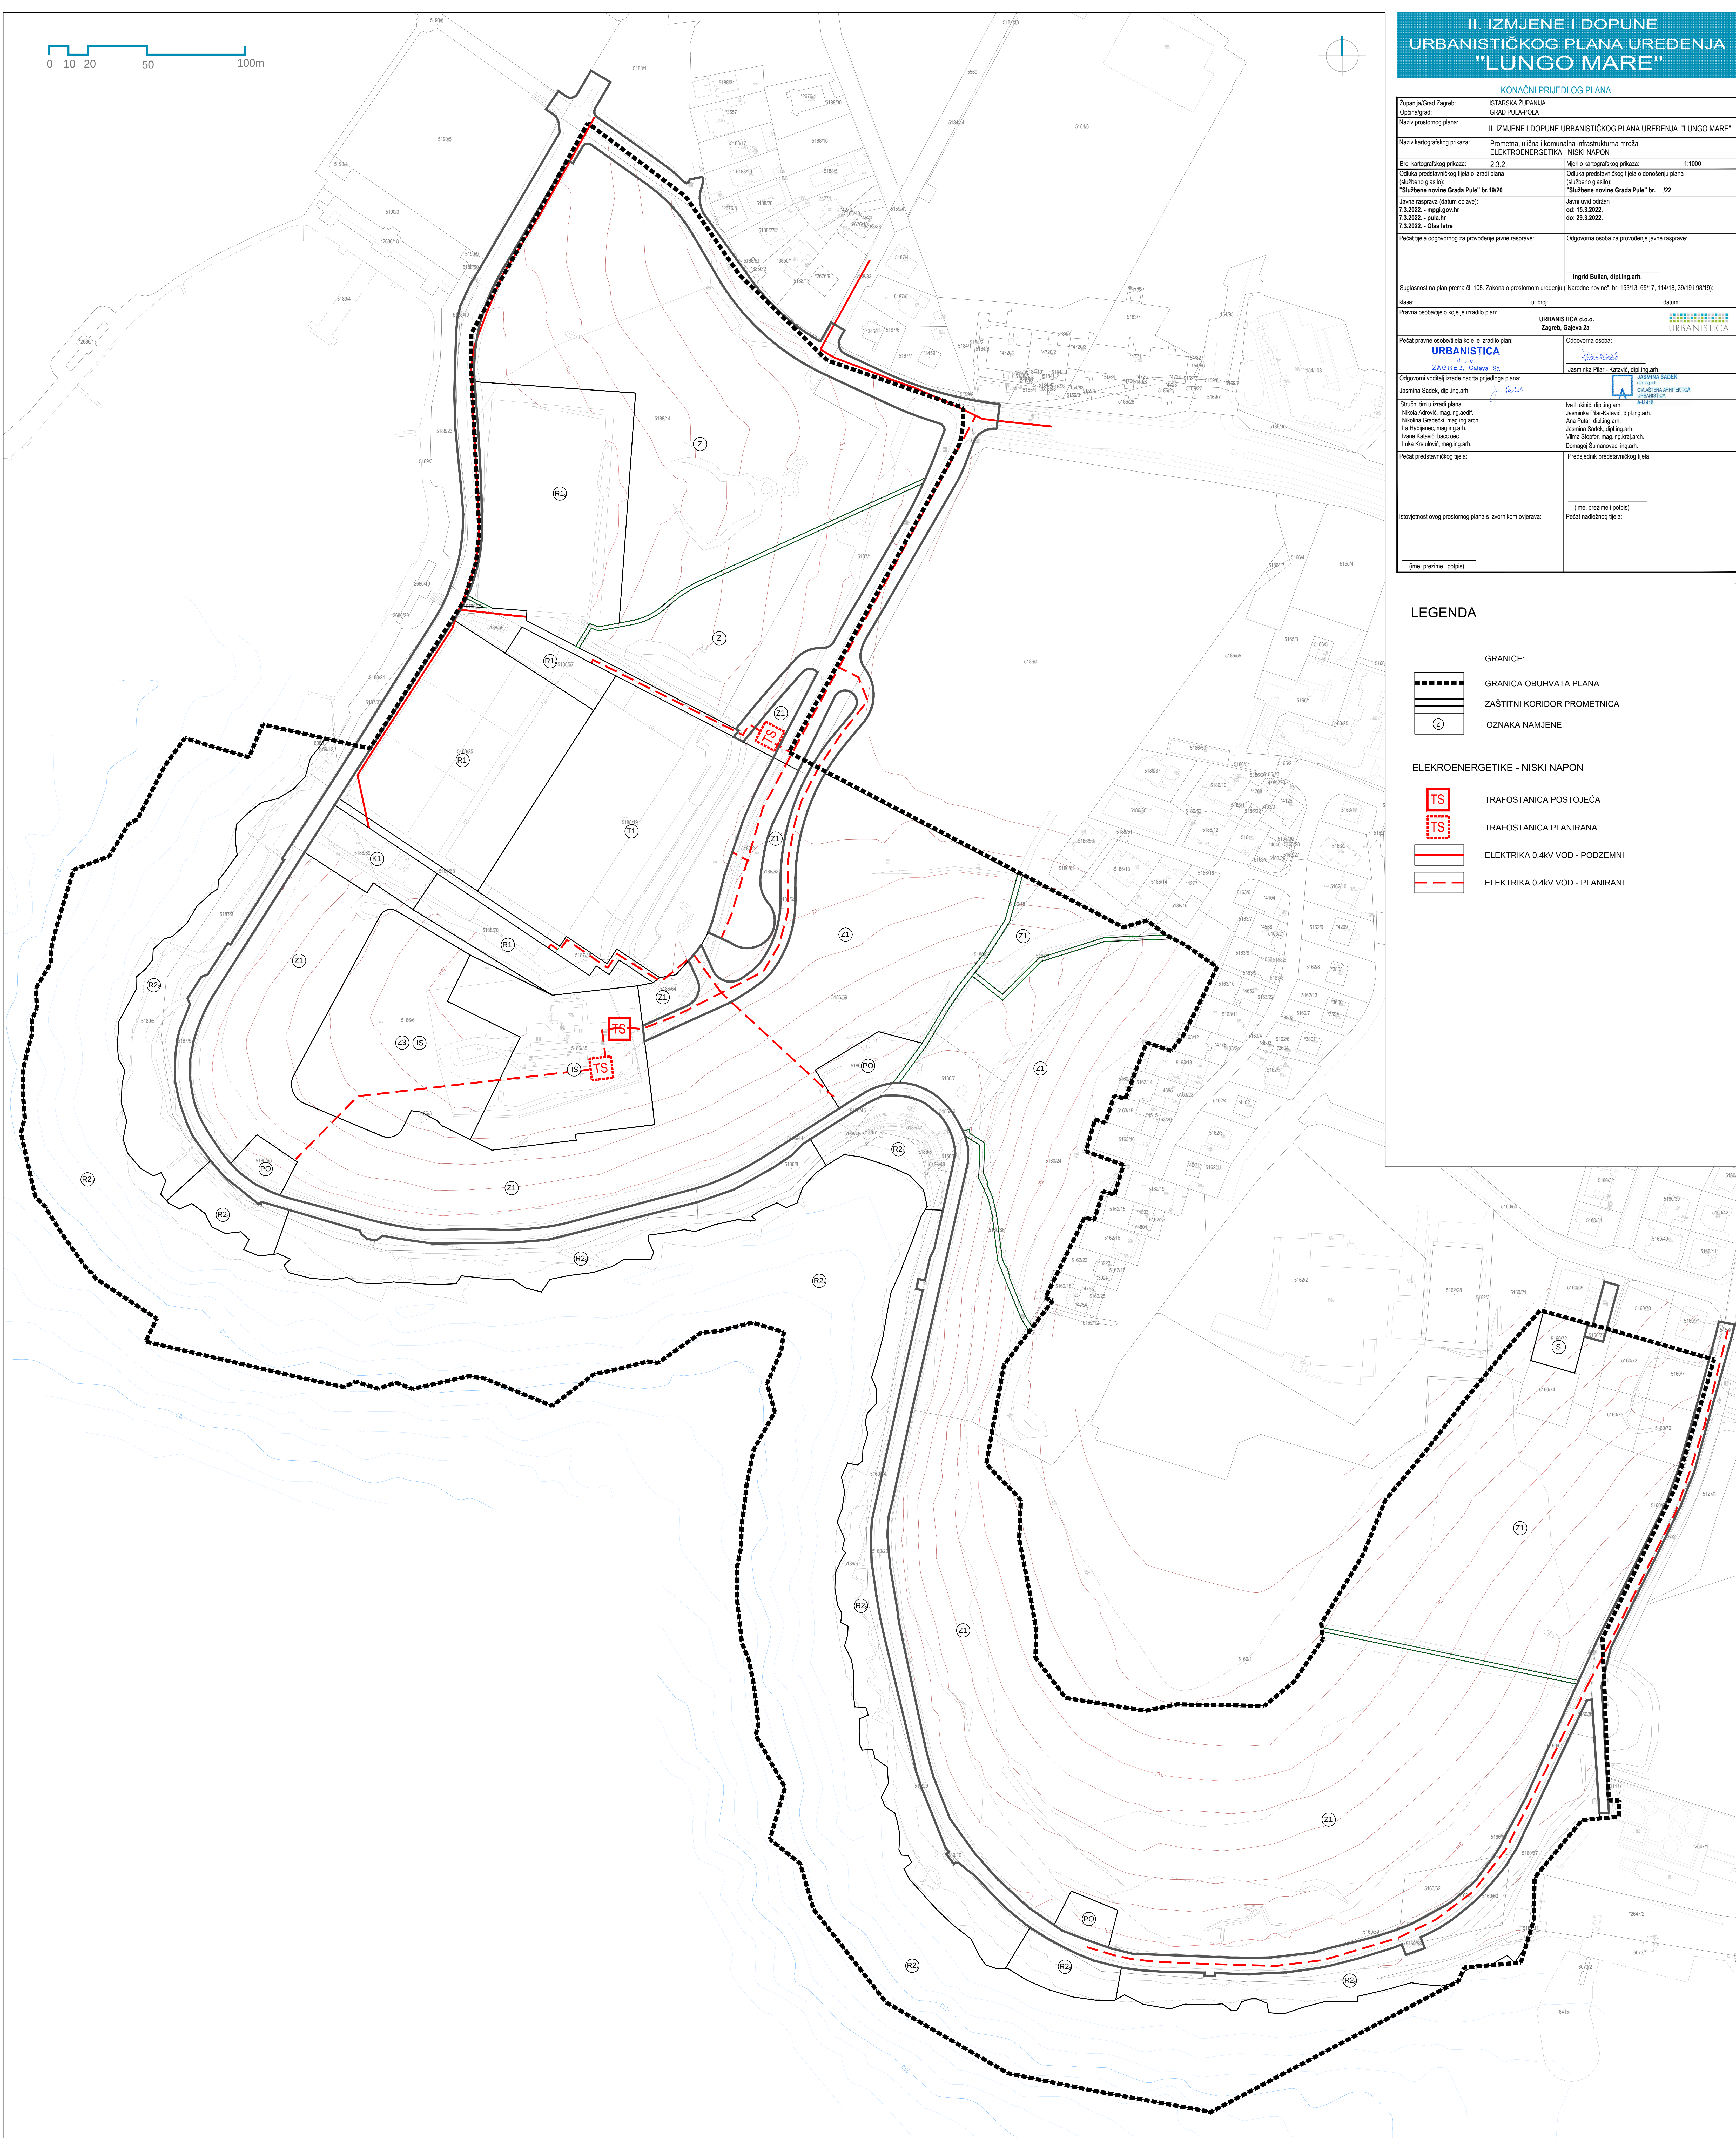



KONAČNI PRIJEDLOG PLANA


Županijski Grad Zagreb: Općina: Zagreb		ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POLA-POLA	
Naziv prostornog plana: Naziv kartografskog prikaza:			
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"		Mjerio kartografskog prikaza: 1:1000	
Broj kartografskog prikaza: 2.3.3		Oduka predstavljanja tijela o izradi plana (službeno glasilu):	
Oduka predstavljanja tijela o izradi plana (službeno glasilu):		"Službene novine Grada Pule" br. /22	
Javna rasprava (datum objave): 7.3.2022. – maj.gov.hr 7.3.2022. – pul.hr 7.3.2022. – Glas istre		Javni uvid očišan od: 15.3.2022. do: 29.3.2022.	
Paket tijela odgovorno za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:	
		Ingريد Bujan, dipl.ing.arh.	
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 38/19):			
katak:		datum:	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:		URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a	
Paket pravnih osoba/tijela koje je izradilo plan: URBANISTICA d.o.o. ZAGREB, Gajeva 2a		Odgovorna osoba:  Jasmina Plaz - Katalvić, dipl.ing.arh.	
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana: Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.		 JASMINA SADEK ing.arh. OJASTINA ARHITEKTA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA A4E 412	
Stručni tim u izradi plana: Nikola Akrčević, mag.ing.arh. Nikolina Gredelčić, mag.ing.arh. Iva Halabjević, mag.ing.arh. Ivana Katalvić, bacc.oeč. Lada Kraljčić, mag.ing.arh.		Iva Lukinčić, dipl.ing.arh. Jasmina Plaz-Katalvić, dipl.ing.arh. Ava Pitar, dipl.ing.arh. Jasmina Sadek, dipl.ing.arh. Vesna Štefeler, mag.ing.arh. Domagoj Šurmanović, ing.arh.	
Paket predstavljanja tijela:		Predsjednik predstavničkog tijela: (ime, prezime i potpis)	
Ispravnost ovog prostornog plana s izvešticom ojevrata:		Paket nadležnog tijela: (ime, prezime i potpis)	

GRANICE:

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | GRANICA OBUHVATA PLANA |
|  | ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA |
|  | OZNAKA NAMJENE |

ELEKROENERGETIKA - JAVNA RASVJETA

- | | |
|---|----------------------------|
|  | JAVNA RASVJETA - POSTOJEĆA |
|  | JAVNA RASVJETA - PLANIRANA |



II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"


KONAČNI PRIJEDLOG PLANA	
Zuparija/Grad Zagreb:	ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PULA/PULA
Naziv prostornog plana:	
II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"	
Naziv kartografskog prikaza:	
Prometna, ulična i komunalna infrastruktura mreža VODOOPSKRBA	
Bilo kartografskog prikaza:	
Z 4.	
Mjerilo kartografskog prikaza:	
1:1000	
Odluka predstavničkog tijela o izradi plana (službeno glasila):	
"Službene novine Grada Pule" br. 19/20	
Javna rasprava (datum objave):	
7.3.2022. - maj/2022. hr	
7.3.2022. - pulja hr	
7.3.2022. - Glas lare	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:	
Ingrid Buljan, dipl.ing.arh.	
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):	
Masa:	
ur broj:	
datum:	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:	
URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:	
URBANISTICA	
Odgovorna osoba:	
Jasminica Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.	
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana:	
Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana:	
Nikola Adamić, mag.ing.arch. Nikolina Gradišić, mag.ing.arch. Iva Habjanec, mag.ing.arch. Vera Katalinić, bacc.oec. Luka Kraljčić, mag.ing.arch.	
Iva Lukinić, dipl.ing.arh. Jasminica Pilar-Katavić, dipl.ing.arh. Ana Pular, dipl.ing.arh. Jasmina Sadek, dipl.ing.arh. Vera Štepec, mag.ing.arch. Domagoj Šumanovac, ing.arh.	
Pečat predstavničkog tijela:	
Predsjednik predstavničkog tijela:	
(ime, prezime i potpis)	
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	
Pečat nadležnog tijela:	
(ime, prezime i potpis)	


LEGENDA

- GRANICE:
- GRANICA OBUHVATA PLANA
 - ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA
 - OZNAKA NAMJENE

VODOOPSKRBA

- POSTOJEĆI VODOVOD
- PLANIRANI VODOVOD

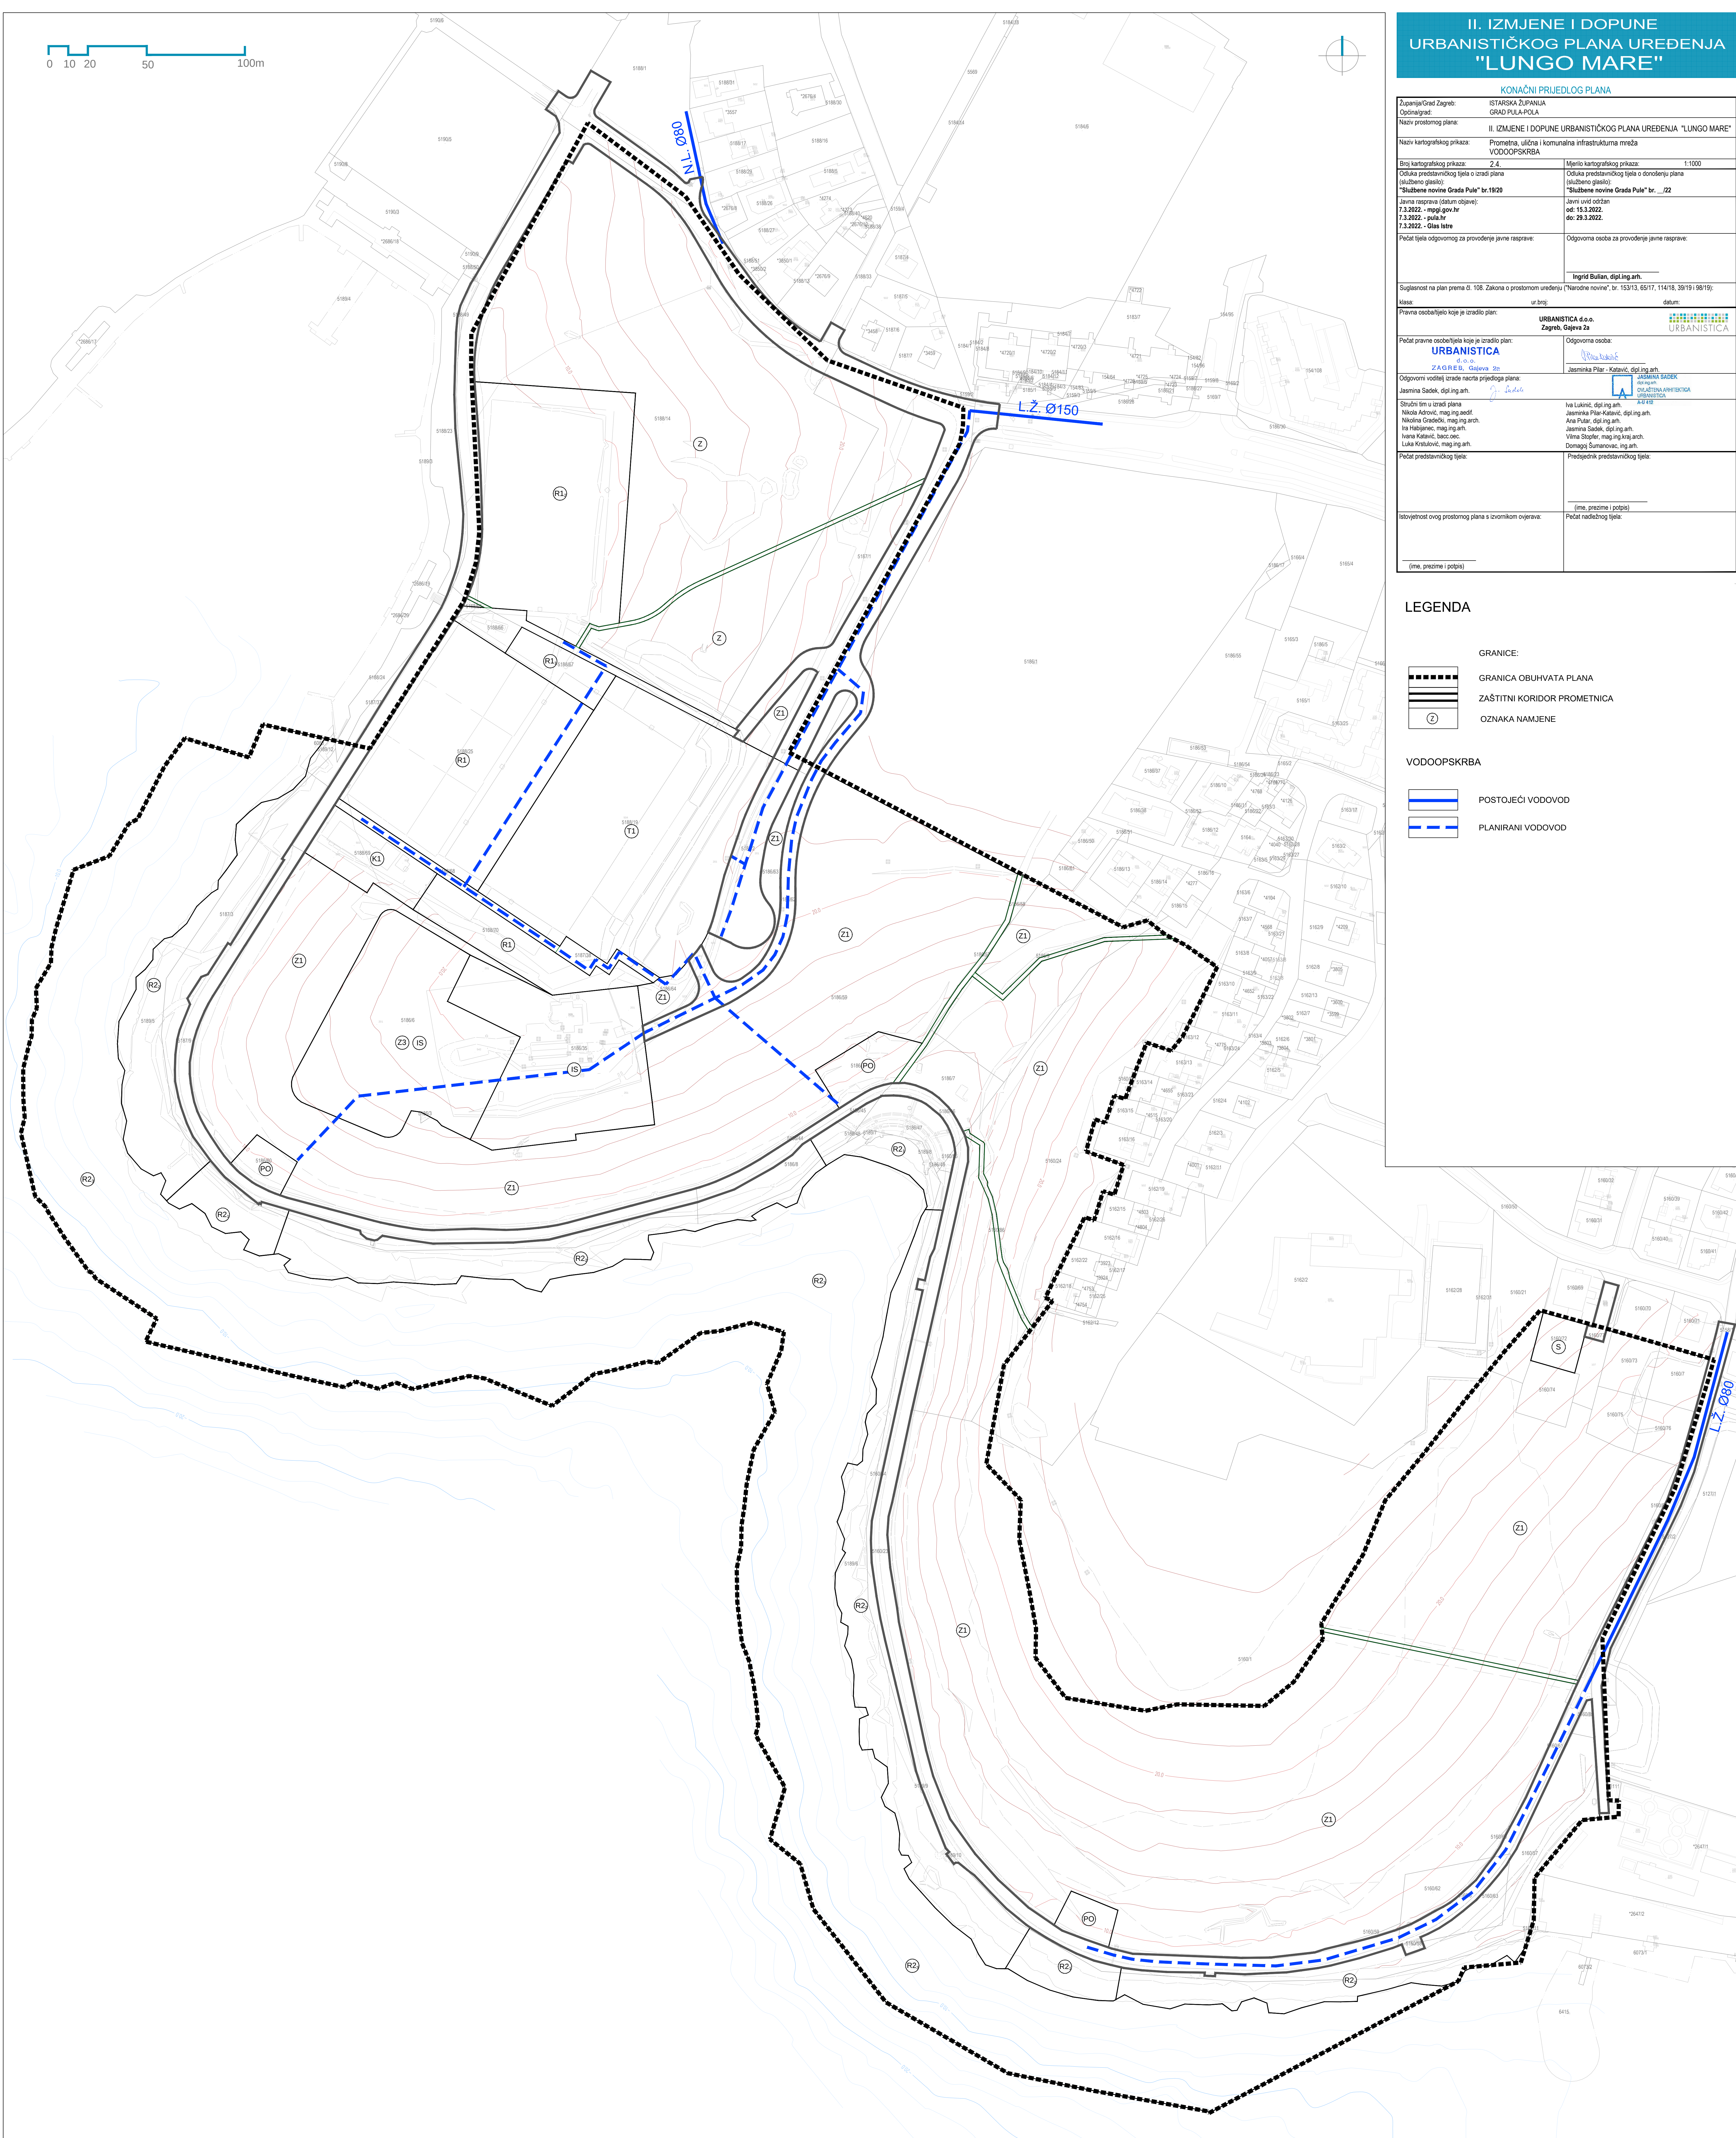





II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA	
Zupanijski Grad Zagreb:	ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina/grad:	GRAD PULA/PULA
II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"	
Naziv prostornog plana:	
Naziv kartografskog prikaza:	
Biloj kartografskog prikaza:	
Odluka predstavničkog tijela o izradi plana (službeno glasilo):	
Javna rasprava (datum objave):	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:	
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana:	
Stručni tim u izradi plana:	
Pečat predstavničkog tijela:	
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjera:	

LEGENDA

GRANICE:	
	GRANICA OBUHVATA PLANA
	ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA
	OZNAKA NAMJENE
ODVODNJA OTPADNIH VODA	
	POSTOJEĆA ODVODNJA
	POSTOJEĆA TLAČNA ODVODNJA
	PLANIRANA SANITARNA ODVODNJA
	PLANIRANA TLAČNA SANITARNA ODVODNJA
	CRPNA STANICA
	SMJER ODVODNJE
	PLANIRANA OBORINSKA ODVODNJA
	ISPUST
	UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA PULE

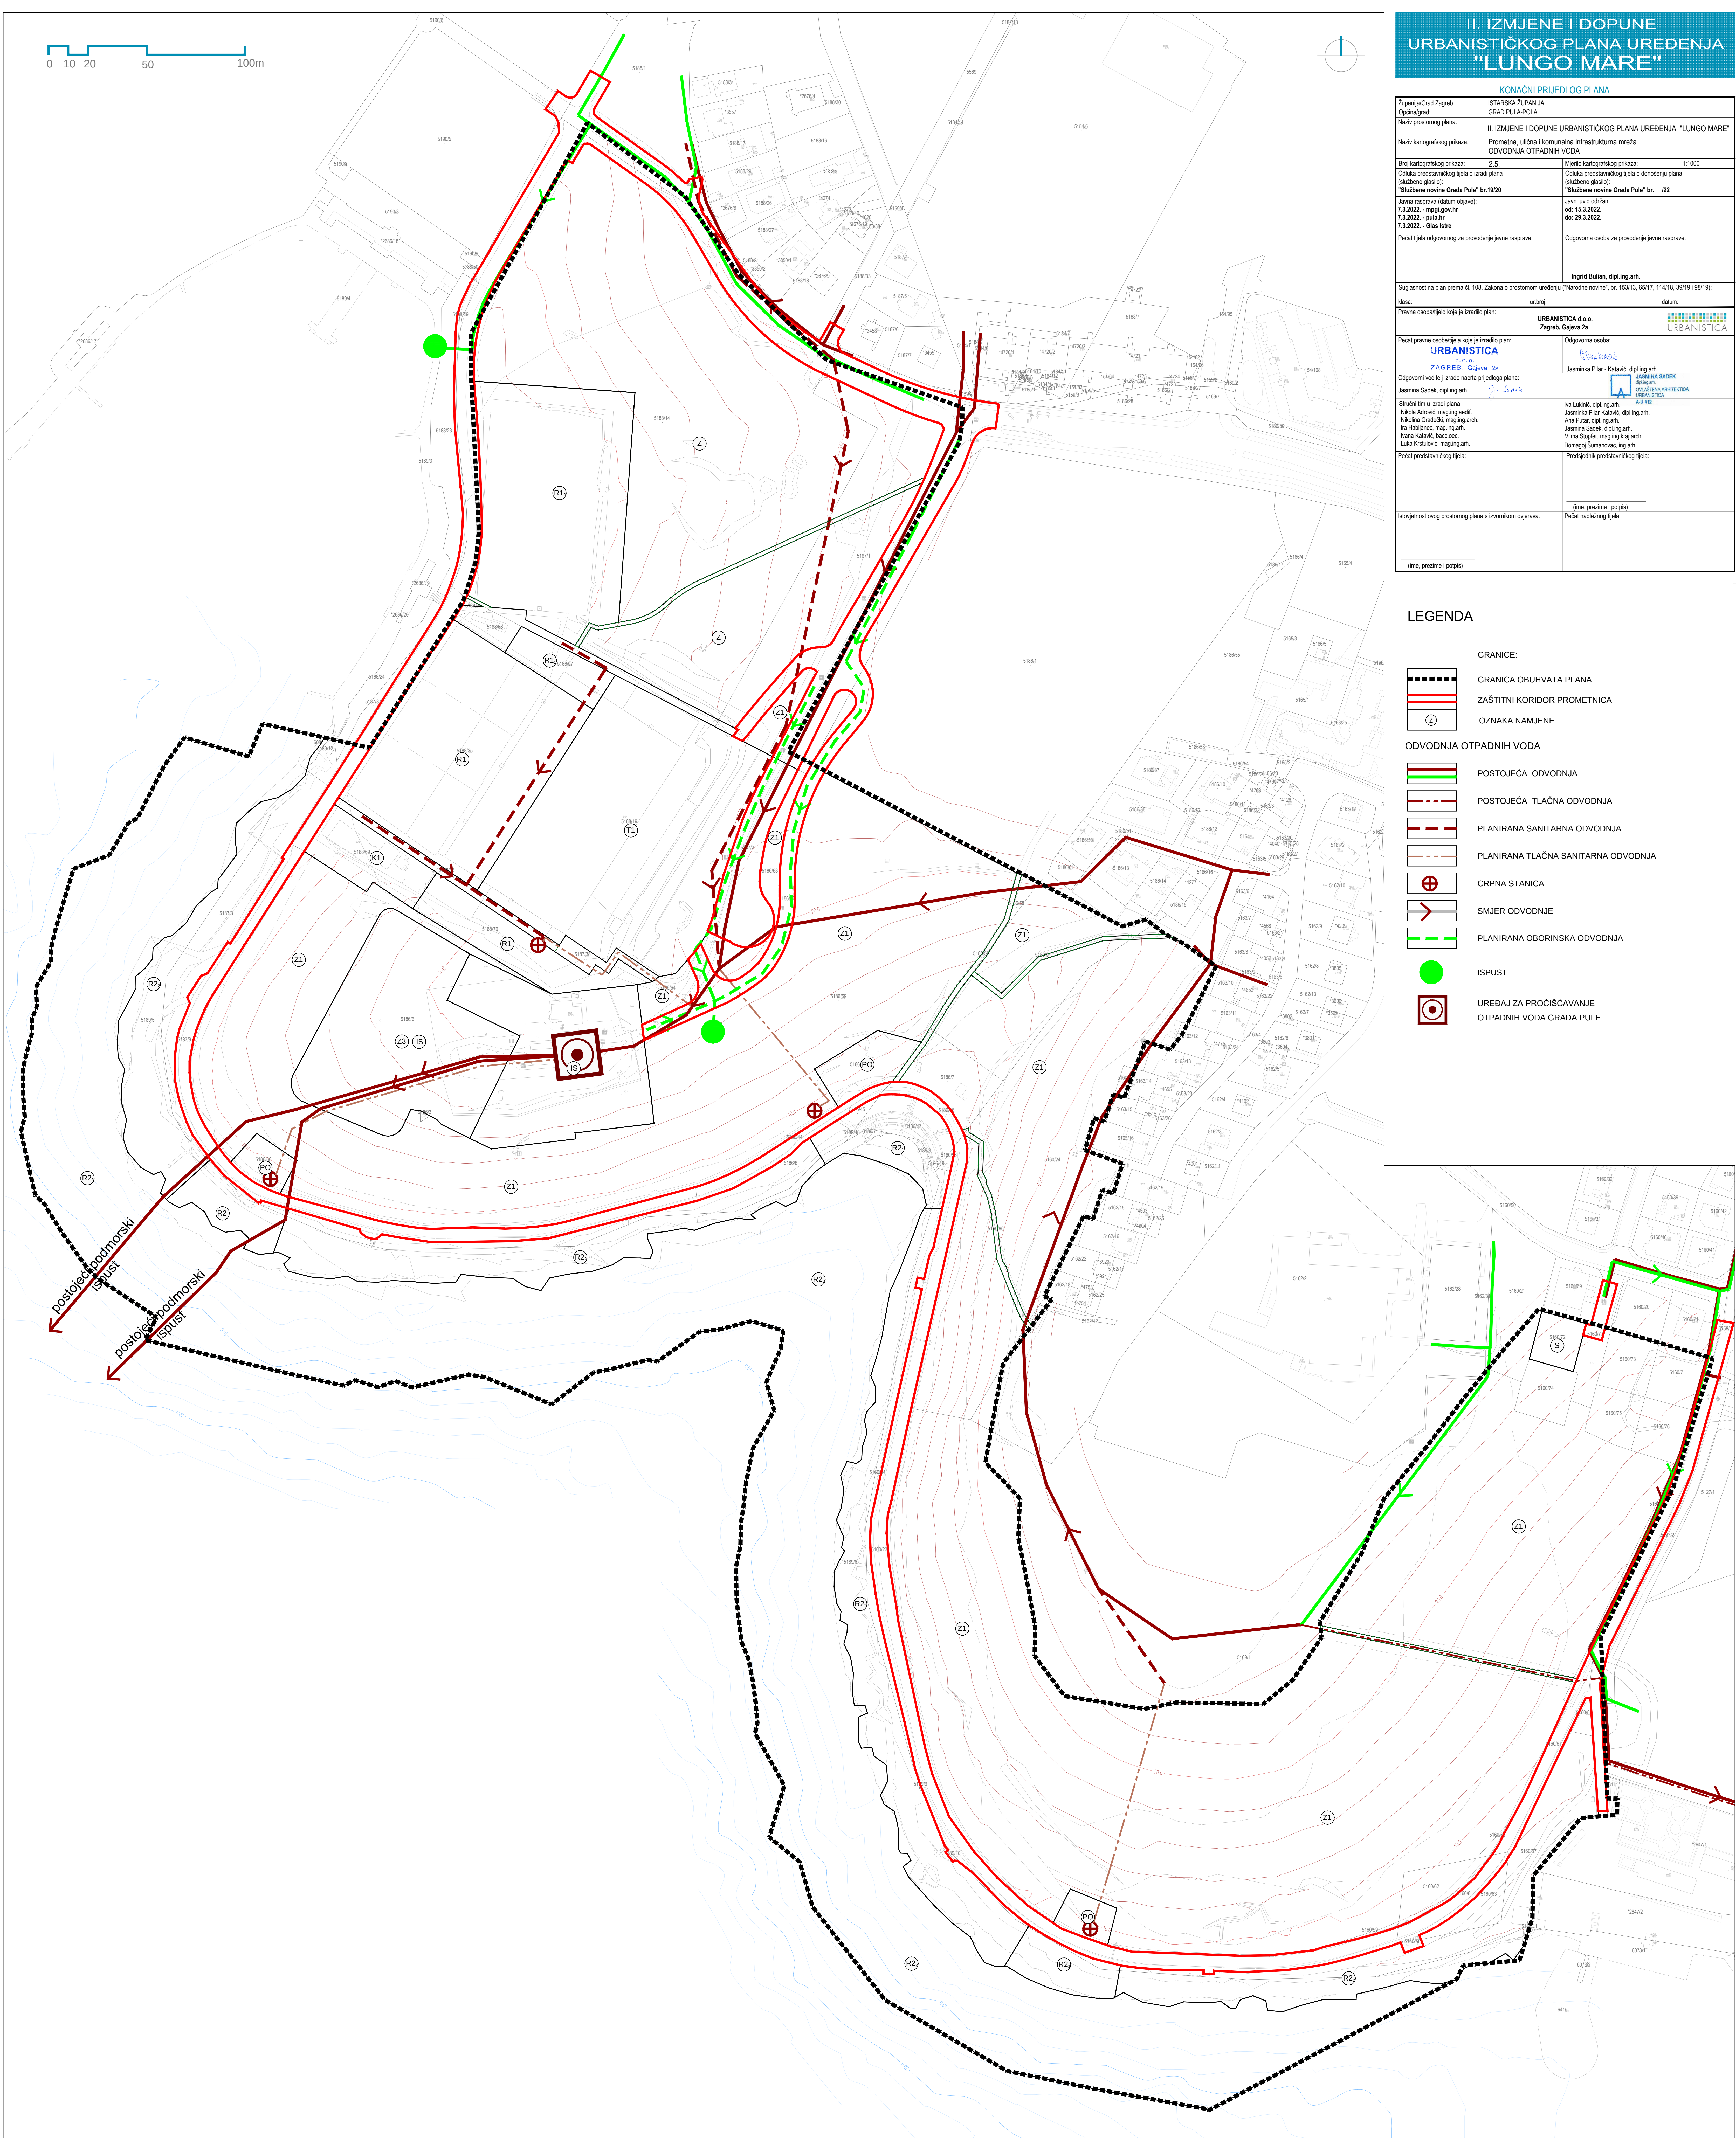




II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA


Zupanja/Grad Zagreb: ISTARSKA ŽUPANIJA Općina/grad: GRAD PULA/PULA	
Naziv prostornog plana: II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"	
Naziv kartografskog prikaza: Prometna, ulčna i komunalna infrastrukturna mreža PLINOOPSKRBA	
Broj kartografskog prikaza: Z 5.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000
Odluka predstavničkog tijela o izradi plana (službeno glasilu): "Službene novine Grada Pule" br. 19/20	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilu): "Službene novine Grada Pule" br. .../22
Javna rasprava (datum objave): 7.3.2022. - maji.gov.hr 7.3.2022. - pula.hr 7.3.2022. - Glas labe	Javni sud ovdječan od: 15.3.2022. do: 29.3.2022.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ingrid Buljan, dipl.ing.arh.
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):	
Masa:	ur broj: datum:
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: URBANISTICA ZAGREB, Gajeva 2a	Odgovorna osoba: Jasminka Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj izrade nacрта prijedloga plana: Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana: Nikola Adamić, mag.ing.aedif. Nikolina Gradišić, mag.ing.arch. Ira Habjanec, mag.ing.arch. Vera Katalinić, bacc.oec. Luka Kozulović, mag.ing.arch.	
Pečat predstavničkog tijela:	
Predsjednik predstavničkog tijela:	
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	
(ime, prezime i potpis)	

LEGENDA

GRANICE:	
	GRANICA OBUHVATA PLANA
	ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA
	OZNAKA NAMJENE
PLINOOPSKRBA	
	LOKALNI PLINOVOĐ - NISKOTLAČNI

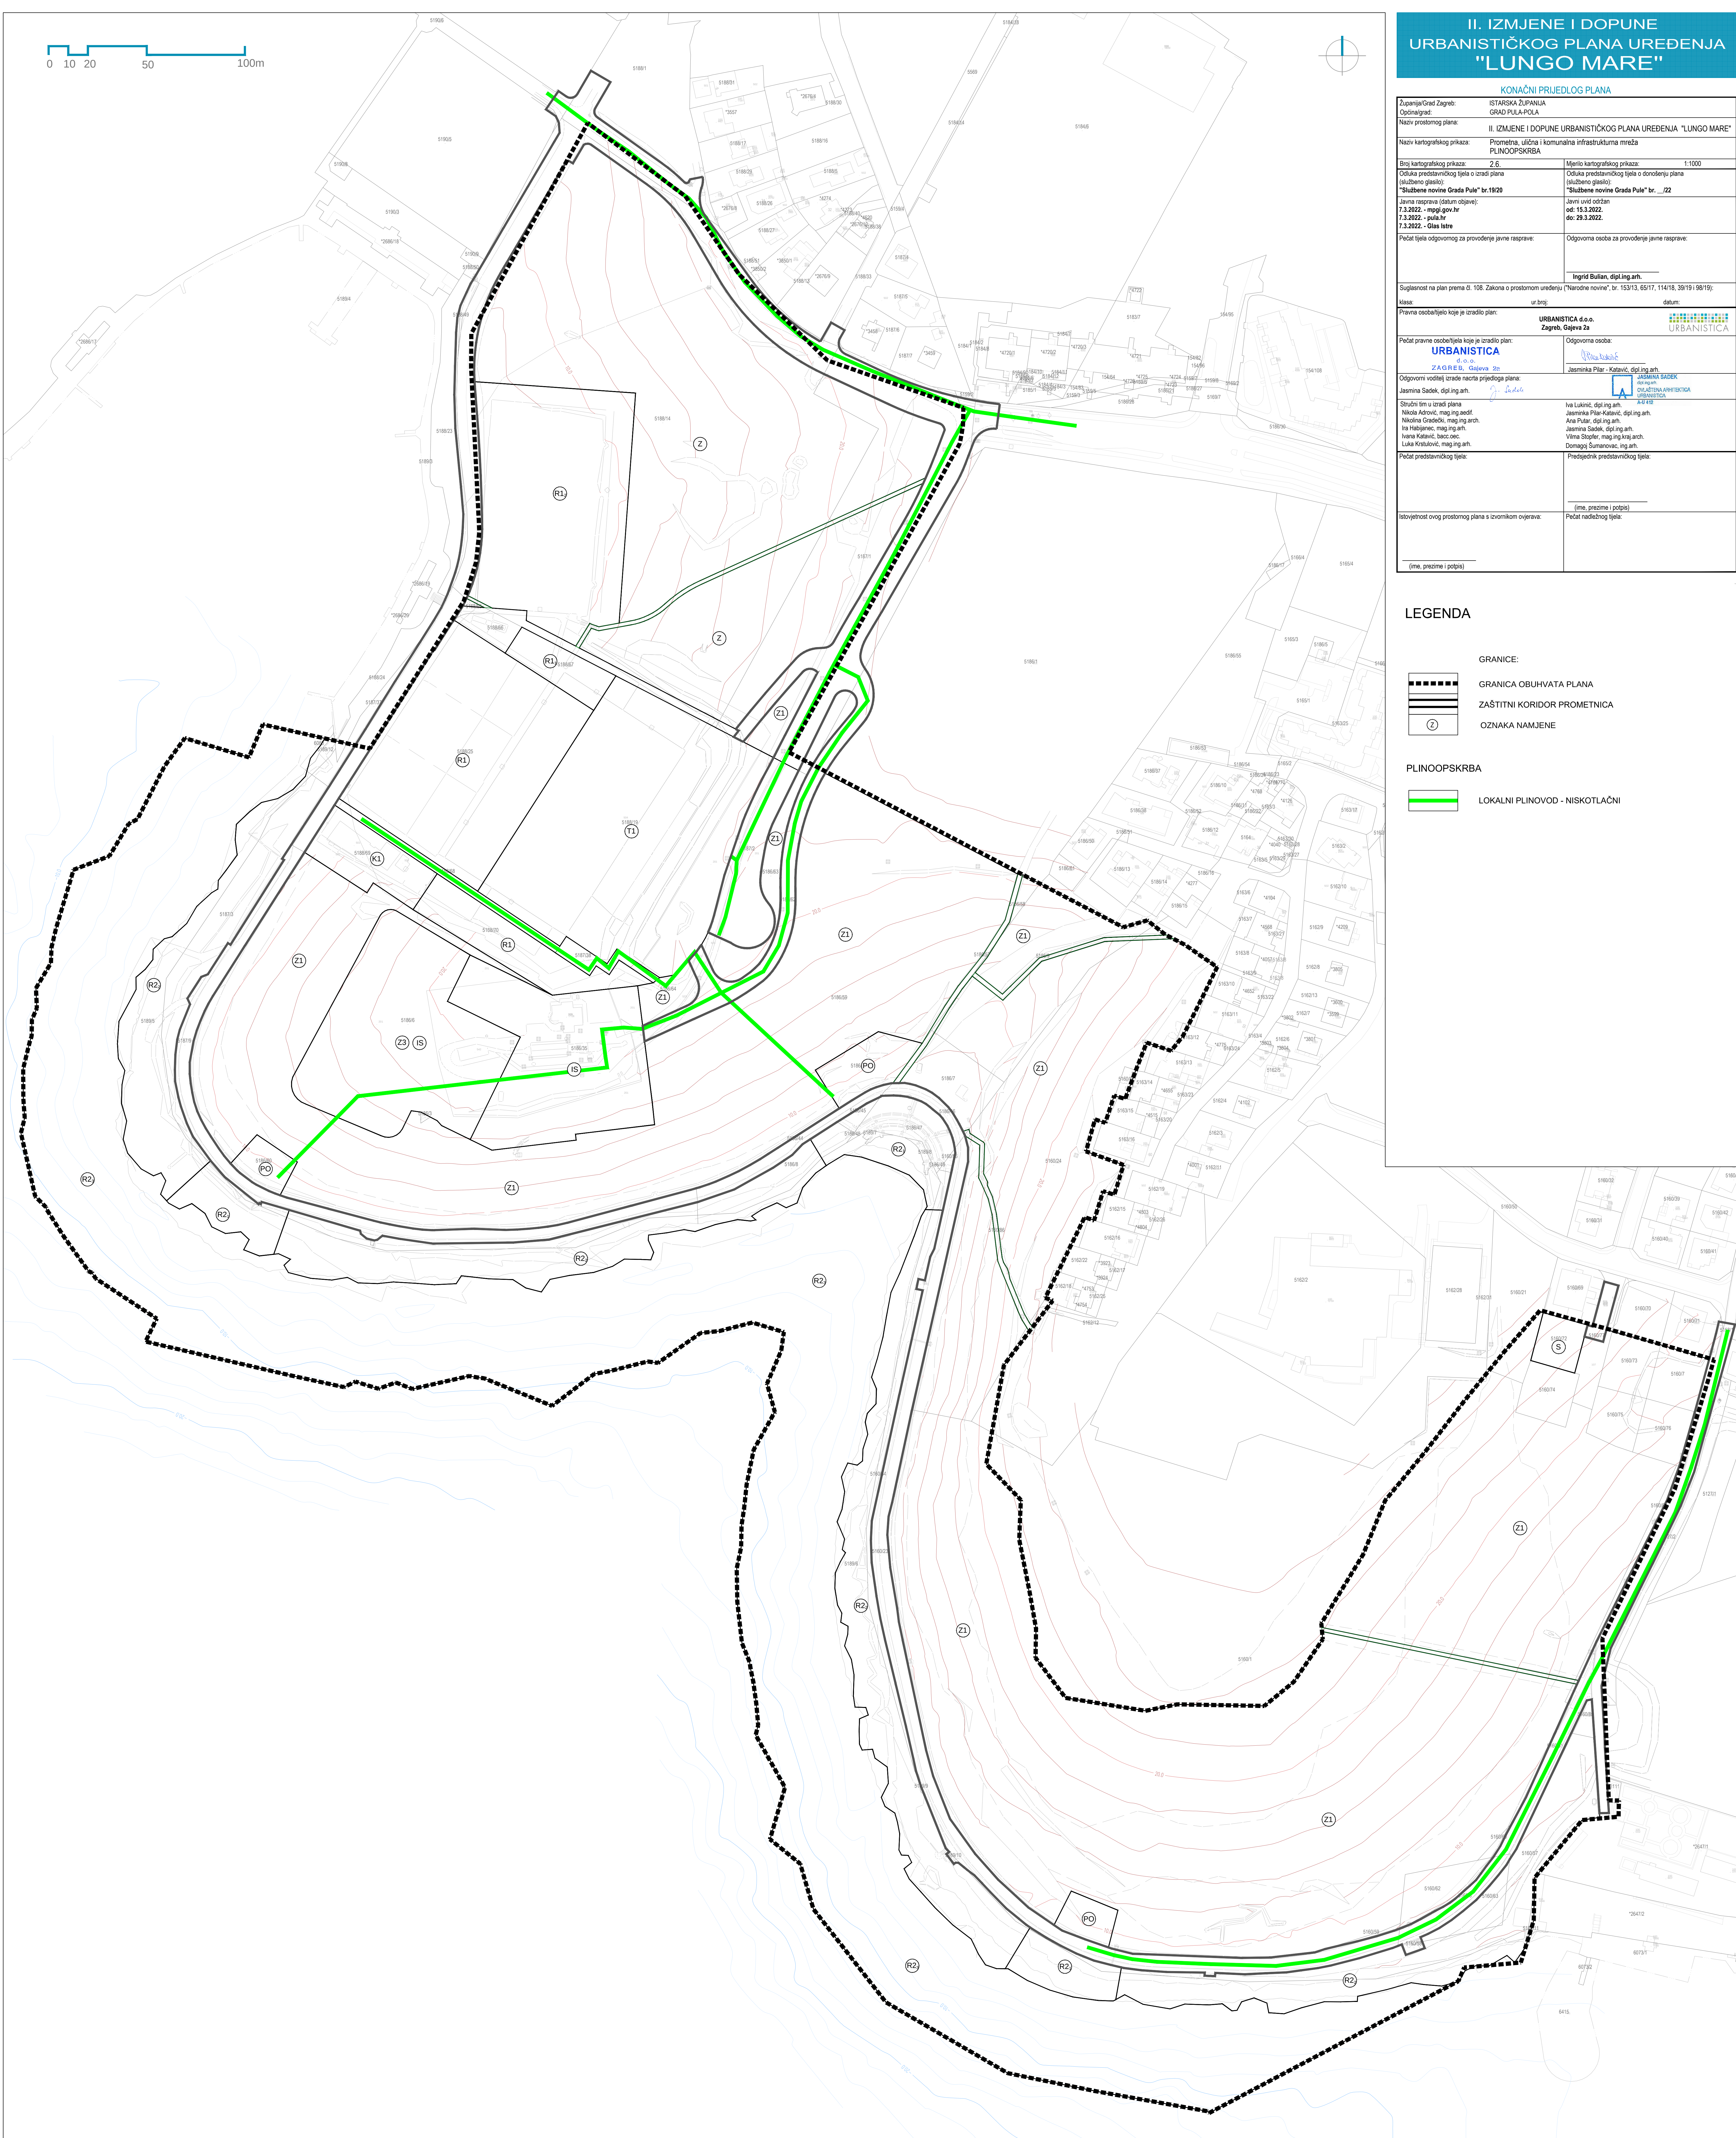

0 10 20 50 100m




II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

Zupanijski Grad Zagreb: ISTARSKA ŽUPANIJA	
Općina: Grad Pula-Pula	
II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"	
Naziv kartografskog prikaza: UVJETI KORISTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PRIRODE	
Broj kartografskog prikaza: 3	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000
Odluka predstavničkog tijela o izradi plana (službeno glasilo): "Službene novine Grada Pule" br. 19/20	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo): "Službene novine Grada Pule" br. .../22
Javna rasprava (datum objave): 7.3.2022. - maji.gov.hr	Javni uvid i odzvan od: 15.3.2022. do: 29.3.2022.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ingrid Buljan, dipl.ing.arh.
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):	
Masa: ur broj: datum:	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a	Odgovorna osoba: Jasminka Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: URBANISTICA d.o.o. ZAGREB, Gajeva 2a	Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: JASMINKA PILAR - KATAVIĆ, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana: Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.	Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana: Iva Lukinić, dipl.ing.arh.
Stručni tim u izradi plana: Nikola Adamić, mag.ing.arch. Nikola Gradišić, mag.ing.arch. Iva Habjanec, mag.ing.arch. Vana Katalinić, bacc.oec. Luka Kotulović, mag.ing.arh.	Stručni tim u izradi plana: Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh. Ana Pular, dipl.ing.arh. Jasmina Sadek, dipl.ing.arh. Vana Štepić, mag.ing.arch. Domagoj Šumanovac, ing.arh.
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: (ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjera:	Pečat nadležnog tijela: (ime, prezime i potpis)

LEGENDA

GRANICE:	
	GRANICA OBUHVATA PLANA
	ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA
	OBALNA LINIJA
	NOVA GRADNJA
	REKONSTRUKCIJA
ZAŠTITIENI DIJELOVI PRIRODE	
	ZELENE CJELINE OD LOKALNOG GRADSKOG ZNAČAJA
PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE RH - NATURA 2000	
	PODRUČJA PREMA DIREKTIVI O STANIŠTIMA - POVS (HR 5000032 - Akvatorij zapadne Istre)
	PODRUČJA PREMA DIREKTIVI O PTICAMA - POP (HR 1000032 - Akvatorij zapadne Istre)
PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE	
	ZAHVAT POTREBNE PROVEDBE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ



II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA	
Zupanija/Grad Zagreb:	ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina/grad:	GRAD PULA/POLA
II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUNGO MARE"	
NAČIN I UVJETI GRADNJE	
Broj kartografskog prikaza:	4
Mjerilo kartografskog prikaza:	1:1000
Opis kartografskog prikaza:	Opis kartografskog prikaza o izradi plana
Opis predstavnosti prikaza o izradi plana (službeno glasilo):	Opis predstavnosti prikaza o donošenju plana (službeno glasilo):
"Službene novine Grada Pule" br. 19/20	"Službene novine Grada Pule" br. .../22
Javna rasprava (datum objave):	Javna rasprava (datum objave):
7.3.2022. - mag. gov. hr	7.3.2022. - mag. gov. hr
7.3.2022. - pulja hr	7.3.2022. - pulja hr
7.3.2022. - Glas Istre	7.3.2022. - Glas Istre
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:
	Ingrid Buljan, dipl.ing.arh.
Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):	
Masa:	ur broj: datum:
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:	URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2a
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:	URBANISTICA
Odgovorna osoba:	Jasminka Pilar - Katavc, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana:	Jasminka Pilar - Katavc, dipl.ing.arh.
Jašina Sadek, dipl.ing.arh.	Jasminka Pilar - Katavc, dipl.ing.arh.
Stručni tim u izradi plana:	Iva Lukinč, dipl.ing.arh.
Nikola Adamić, mag.ing.arch.	Jasminka Pilar - Katavc, dipl.ing.arh.
Nikola Gradišić, mag.ing.arch.	Ana Pular, dipl.ing.arh.
Ira Habjanec, mag.ing.arch.	Jasminka Sadek, dipl.ing.arh.
Vera Katalović, bacc.oec.	Vera Katalović, mag.ing.arch.
Luka Katalović, mag.ing.arch.	Domagoj Šumanovac, ing.arh.
Pečat predstavnosti tijela:	Predsjednik predstavnosti tijela:
	(ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:
(ime, prezime i potpis)	

LEGENDA	
GRANICE:	GRANICA OBUHVATA PLANA
ZAŠTITNI KORIDOR PROMETNICA	GRANICA GRADEVNE CESTICE
NAČIN GRADNJE:	SLOBODNOSTOJEĆE GRADEVINE I KOMPLESI VELIKIH GABARITA - GRADIVI DIO - tipologija G
SLOBODNOSTOJEĆE GRADEVINE I KOMPLESI VELIKIH GABARITA - POVRŠINA ZA GRADNJU GRADEVINE VISOKOGRADNJE - PRATEĆEG SPORTSKO-SERVISNOG OBJEKTA - tipologija G	SLOBODNOSTOJEĆE GRADEVINE SREDNJIH GABARITA - GRADIVI DIO - tipologija B
SLOBODNOSTOJEĆE GRADEVINE MALIH GABARITA - GRADIVI DIO - tipologija A	SLOBODNOSTOJEĆE GRADEVINE VELIKIH GABARITA - GRADIVI DIO - UKOPANO UREĐENE PARTERNE POVRŠINE - NADZEMNO
UREĐENE PARTERNE POVRŠINE	SPORTSKA IGRALIŠTA - UREĐENE PARTERNE POVRŠINE
SPORTSKA IGRALIŠTA - OTVORENO SPORTSKO NOGOMETNO IGRALIŠTE	SPORTSKA IGRALIŠTA - POVRŠINA UREĐENOG ZELENILA
SPORTSKA IGRALIŠTA - POVRŠINA PARTERNOG UREĐENJA	NUMERIČKA OZNAKA ZONE
OBVEZNI GRADEVNI PRAVAC	PRIKLJUČENJE NA PROMETNU POVRŠINU
UDALJENOST GRADIVOG DIJELA OD GRANICE GRADEVNE CESTICE	PJEŠAČKE POVRŠINE, KOLNO - PJEŠAČKE POVRŠINE, POVRŠINA JAVNOG PARKIRALIŠTA
NAČELNA LOKACIJA GRADEVINE-LIFTA	